

- + Robuuste roestvrijstalen bak
- + Sterke turbines
- + Uitwasbare filterelementen



Nat-/droogzuiger

Deze nat-/droogzuigers overtuigen met hun robuustheid en betrouwbaarheid. Ze zijn de perfecte oplossing voor vele professionele reinigingstoepassingen in industrie en werkplaats.

Door het kantelbare frame met duwbeugel en 2 niet strepende zwenk- en steunwielen zijn de apparaten bijzonder eenvoudig in gebruik. De uitwasbare filterelementen verlagen de onderhoudskosten.

Hoge lucht volumes zorgen voor een hoog zuigvermogen. De 70-liter- en 80-liter-

varianten beschikken over 2 resp. 3 afzonderlijk schakelbare motoren, waarmee het zuigvermogen kan worden geregeld.

Er kan snel worden gewisseld van nat naar droog zuigen: met de spansluiting kan de motorkop worden gedemonteerd en het filter eenvoudig worden geplaatst.




Productfilm
online



Levering
binnen 72 uur

Nat-/droogzuiger

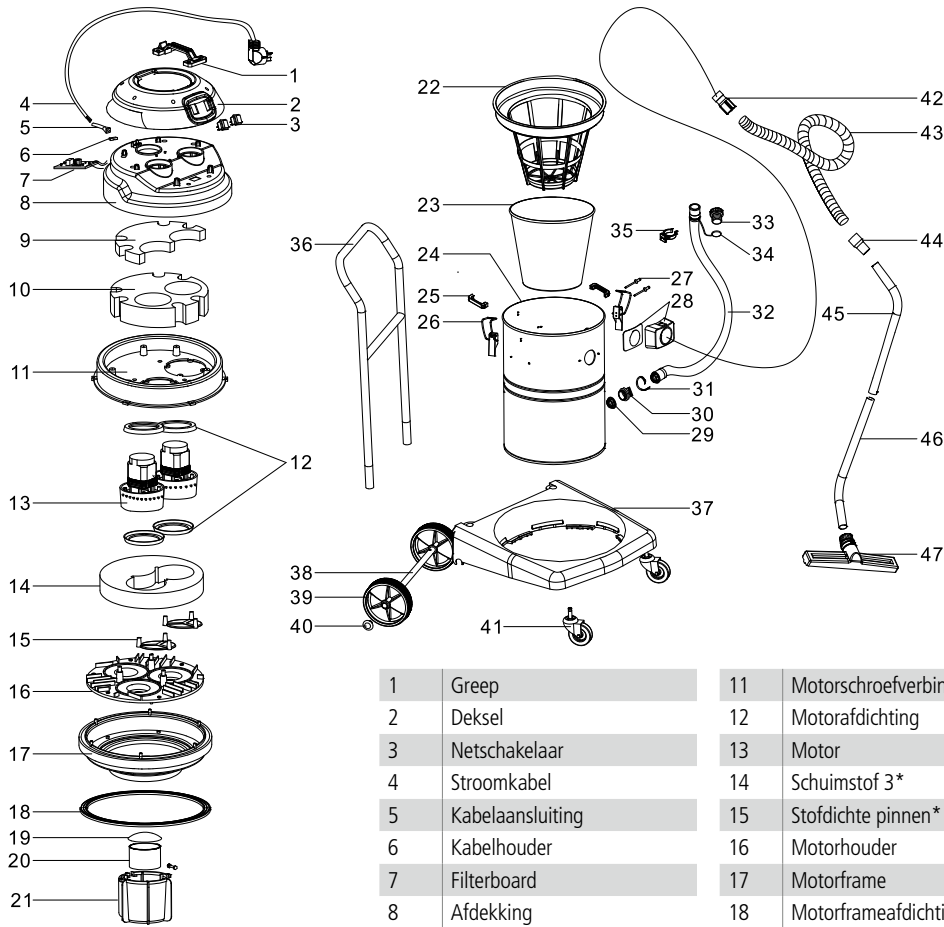

1	Greep	11	Motorschroefverbinding
2	Deksel	12	Motorafdichting
3	Netschakelaar	13	Motor
4	Stroomkabel	14	Schuimstof 3*
5	Kabelaansluiting	15	Stofdichte pinnen*
6	Kabelhouder	16	Motorhouder
7	Filterboard	17	Motorframe
8	Afdekking	18	Motorframeafdichting
9	Schuimstof 1	19	Vlotterafdekking
10	Schuimstof 2	20	Vlotter

21	Vlotterframe
22	Textielfilterafdekking
23	Textielfilter
24	Roestvrijstalen bak
25	Draaggrepen*
26	Spansluiting
27	Schroef*
28	Zuigslangaansluiting
29	Schroefmoer*
30	Slangverbinder*
31	Slangklem*
32	Uitblaasslang*
33	Zuiger*
34	Dubbele O-afdichting*
35	Slangklem*
36	Duwbeugel
37	Frame
38	As
39	Achterwiel
40	Asafdichting
41	Zwenkwiel, voor
42	Zuigslangkoppeling
43	Zuigslang
44	Zuigbuisaansluiting
45	Stalen zuigbuis 1
46	Stalen zuigbuis 2
47	Vloermondstuk

* alleen bij uitvoeringen met 2 of 3 motoren



Technische gegevens

Technische gegevens nat-/droogzuiger stand 3/2014			
Motoren	1	2	3
Nominaal vermogen W	1500	2 × 1200	3 × 1000
Nominaal volume liter	30	70	80
Zuigfunctie	nat/droog	nat/droog	nat/droog
Afmetingen l × b × h mm	500 × 460 × 770	600 × 520 × 900	600 × 520 × 980
Lange zuigslang m	2,5	2,5	2,5
Aansluiting mondstukken	40	40	40
Volumestroom max. liter/s	48	106	120
Zuigvermogen max. mmWS	2200	2500	3200
Nominale spanning V~, Hz	220–240, 50/60	220–240, 50/60	220–240, 50/60
Lengte aansluitleiding m	7,2	7,2	7,2
Beschermingsgraad	IPX4	IPX4	IPX4
Gewicht incl. accessoires kg	13,7	22,1	25,1



1500 W, 30 liter bakvolume

2400 W, 70 liter bakvolume,
2 afzonderlijk inschakelbare motoren

3000 W, 80 liter bakvolume,
3 afzonderlijk inschakelbare motoren

Voordelen benutten

Uitblaasslang

Bak eenvoudig, helemaal leegmaken. Bij de 70-liter- en 80-liter-variant kunnen vloeistoffen naar een lager gelegen opvangbak worden gezogen.



Accessoires

Alle zuigers inclusief uitwasbare filterelementen, zuigslang 2,5 m, metalen zuigbuis, voegenmondstuk, borstelmondstuk, vloermondstuk voor nat en droog zuigen, stroomkabel 7,2 m.

Textielfilter

Door de spansluiting kan de motorkop zonder gereedschap worden gedemonteerd. Het uitwasbare filterelement kan daarna verwijderd en weer ingezet worden.



Sterke turbines

Zuigkrachtregeling met afzonderlijk schakelbare motoren bij de 70-liter- en 80-liter-variant (2 resp. 3 motoren).

Robuuste duwbeugel en gereedschapsaflegvak

Eenvoudig in gebruik. Gereedschap altijd bij de hand hebben en tijd besparen. Houder voor opgerolde kabel.



Niet strepende zwenk- en steunwielen

2 grote steun- en zwenkwielen voor eenvoudig transport. Grijs, niet strepende banden.

Jungheinrich Nederland B.V.

Postbus 231

2400 AE Alphen aan den Rijn

Telefoon: 088 - 900 8800 (in heel Nederland lokaal tarief)

www.profishop.nl

profishop@jungheinrich.nl