




SWIFT UP **4.5 SP** SWIFT UP **5 SP** SWIFT UP **5.9 SP**

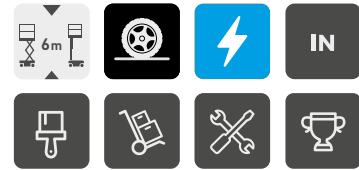

KLEINE MASCHINE, STARKE LEISTUNG

- > Super kompaktes Design: passt durch standard Türen, Aufzügen...
- > Enger Wenderadius für beengte Platzverhältnisse
- > Leichtgewichtig, um auf sensiblen Böden oder in mehrstöckigen Projekten zu arbeiten

GERINGE GRÖSSE, HOHE AGILITÄT

- > Kleine Plattform zum Arbeiten auf kleinstem Raum
- > Gleichzeitiges transportieren von schwerem Werkzeug und Material: Plattformkapazität bis 240 kg
- > In voller Höhe Selbstfahrend für einfache Neupositionierung
- > Rampensteigen von bis zu 25%

WARTUNGSARM, EINFACH ZU BEDIENEN


- > Keine Aufbauzeit, die Maschine sofort Einsatzbereit
- > Wartungsfreier Akku

SWIFT UP 4.5 SP / SWIFT UP 5 SP / SWIFT UP 5.9 SP

LOW-LEVEL ACCESS

TECHNISCHE DATEN

	SWIFT UP 4.5 SP	SWIFT UP 5 SP	SWIFT UP 5.9 SP
Arbeitshöhe	4.5 m	5 m	5.9 m
Plattformhöhe	2.5 m	3 m	3.9 m
Maximale Tragfähigkeit	240 kg (1 pers.)		
Plattformabmessung	1.04 m x 0.57 m	1.28 m x 0.65 m	
A Länge	1.2 m	1.4 m	
B Breite	0.7 m	0.75 m	
C Höhe im eingefahrenen Zustand	1.8 m	1.81 m	1.9 m
D Radstand	0.91 m	1.14 m	
E Bodenfreiheit	5 cm		
Bewegung	Self-Propelled - Electric		
Wenderadius - Innen	0 m		
Wenderadius - Außen	0.99 m	1.15 m	
Schrägstand	1.5 °		
Maximale Steigfähigkeit	25 %		
Reifengröße (vorne / hinten)	150mm x 48mm / 230mm x 80mm		
Akku	2x12V DC - AGM		
Gesamtgewicht	398 kg	505 kg	545 kg

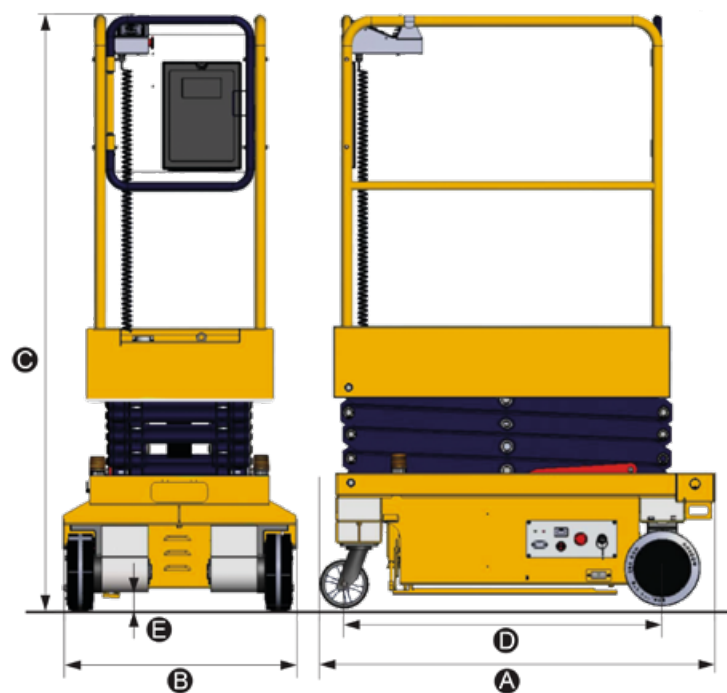

STANDARD AUSSTATTUNG

- > Elektrisch angetriebenes Heben
- > Elektrisch angetriebene Bewegung dank der 2 Antriebsräder
- > Wartungsfreie AGM-Batterie
- > Batterieladegerät 10 Ah
- > Batteriestandsanzeige am oberen Steuerkasten
- > Notabsenkung
- > 2 Front Lenkrollen
- > Automatische Radsperre
- > Schwingtüre
- > Mobiles Bedienpult oben
- > Ladestecker mit spezieller Aufbewahrungsbox
- > Bewegungs-Blinklicht
- > Hupe
- > Akustisches Warnsignal
- > Neigungsanzeige am unteren Steuerkasten
- > Betriebsstundenzähler
- > Gabelstaplertaschen

