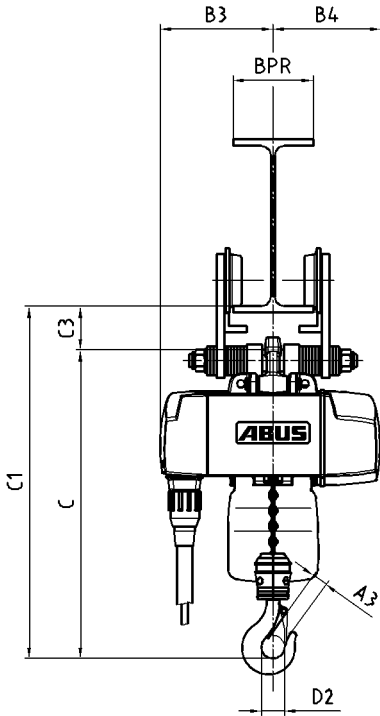
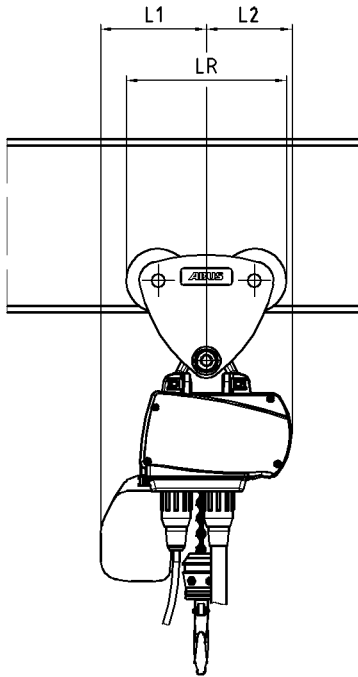


gültig für 380 V - 415 V / 50 Hz							
Tragfähigkeit	500 kg	Flanschbreite	42 mm - 120 mm				
Triebwerksgruppe	2m / M5	Hubgeschwindigkeit	1 / 4 m/min				
Strangzahl	2						
Hakenweg	3000 mm						
Antriebe							
Hubantrieb							
Leistung	0,09 / 0,35 kW						
Einschaltdauer	60 %						
Schalthäufigkeit	360 c/h						
Nenn Drehzahl	640 / 2770 1/min						
Nennstrom	0,8 / 1,14 A						
Anlaufstrom	1,02 / 3,3 A						
cos phi _{IN}	0,558 / 0,714						
cos phi _A	0,83 / 0,97						
 							
Maße und Gewichte							
A3	31 mm	B3	175 mm	B4	171 mm	C	424 mm
C1	477 mm	C3	52,5 mm	C4	455 mm	D2	43 mm
L1	181 mm	L2	132 mm	LR	205 mm		
Lasthaken		E 05 - P		Gewicht		ca. 31 kg	
BPR _{min}	BPR _{max}	Kurvenradius					
42 mm	70 mm	>= 700 mm					
71 mm	85 mm	>= 800 mm					
86 mm	120 mm	>= 1100 mm					
Belastungsangaben für die Fahrbahn nach DIN 4132							
Lastfall H				Lastfall HZ			
R _{max} ¹⁾ / Rad		RKA _{min} ²⁾ / Rad		FSKA ³⁾ / Katze			
1301 N		75 N		260 N			
¹⁾ Radlast ohne Beiwert				³⁾ Lasten quer zur Fahrbahn (Katze)			
²⁾ Radlast unter Eigengewicht ohne Beiwert							
ABUS Kransysteme GmbH		Einschienenlaufkatze mit Kettenzug					
Sonnenweg 1		GM 2 500.4-2/HF 6					
51647 Gummersbach		Angebot: 000000-0000000-20221108-01 / 2				08.11.2022	