




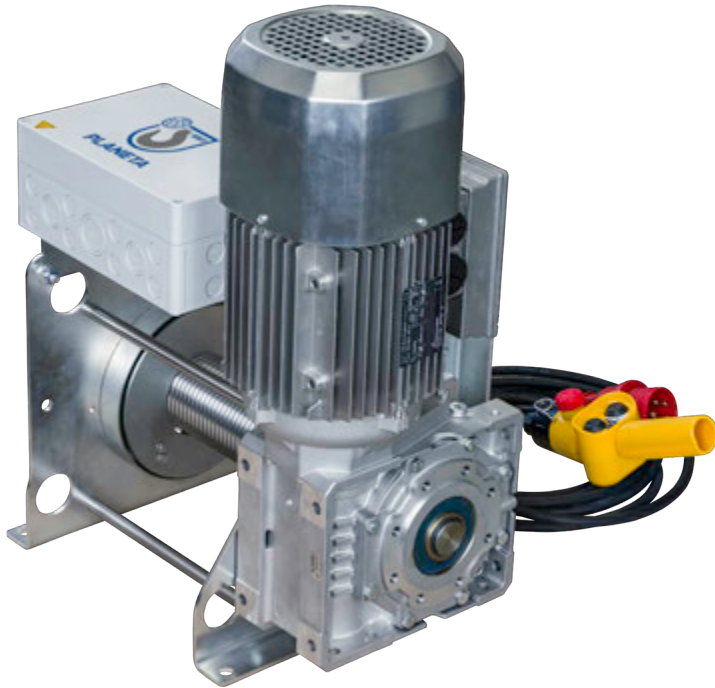

PORTY-II

ELEKTROSEILWINDE ALS HUBWINDE FÜR MATERIALTRANSPORT / ELECTRIC ROPE WINCH AS A HOIST WINCH FOR MATERIAL TRANSPORT

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Inkl. Schützsteuerung 3ph / 400V / 50Hz
- Inkl. 40 m-Seil mit Kausche und Ösenlasthaken, fertig auf Winde montiert
- Gerillte Seiltrommel
- Bis zu 80 m Seilaufnahme in 7 Lagen
- Inkl. Steuerschalter (2-knöpfig und Notaus) an 3 m Steuerleitung
- Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C
- Triebwerksgruppe nach FEM 1.001: T4-L1 - M3(1Bm)
- Schutzart IP54 (Steuertaster IP65)
- Rahmenbauteile galvanisch verzinkt
- Inkl. CEE-Stecker an 3 m Netzzuleitung
- 2 Jahre Garantie

OPTIONEN:

- Trommelschutzabdeckung
- Getriebeendschalter
- Seilandruckrolle

STANDARD FEATURES:

- Incl. contactor control 3ph / 400V / 50Hz
- Incl. 40 m rope with thimble and eye load hook, ready mounted on winch
- Grooved drum
- Up to 80 m rope length in 7 layers
- Incl. control switch (2-button and emergency stop) on 3 m control cable
- Ambient temperature -10 to +40 °C
- Standard mechanism group acc.FEM 1.001: T4-L1 - M3(1Bm)
- Protection class IP54 (control button IP65)
- Frame components galvanized
- Incl. CEE plug on 3 m power supply cable
- 2 years warranty


OPTIONS:

- Protective drum cover
- Operational limit switch
- Drum pressure roller



Kompakte Elektroseilwinde / Compact rope winch

TYP/TYPE	PORTY-II	500
Hubkraft 1. Lage / Lifting capacity in 1st rope layer	kg	710
Hubkraft 2. Lage / Lifting capacity in 2nd rope layer	kg	625
Hubkraft 3. Lage / Lifting capacity in 3th rope layer	kg	555
Hubkraft 4. Lage / Lifting capacity in 4th rope layer	kg	500
Hubkraft 5. Lage / Lifting capacity in 5th rope layer	kg	455
Hubkraft 6. Lage / Lifting capacity in 6th rope layer	kg	420
Hubkraft 7. Lage / Lifting capacity in 7th rope layer	kg	385
Seilaufnahme 1. Lage / Rope length in 1st rope layer	m	7
Seilaufnahme 2. Lage / Rope length in 2nd rope layer	m	16
Seilaufnahme 3. Lage / Rope length in 3th rope layer	m	27
Seilaufnahme 4. Lage / Rope length in 4th rope layer	m	38
Seilaufnahme 5. Lage / Rope length in 5th rope layer	m	51
Seilaufnahme 6. Lage / Rope length in 6th rope layer	m	65
Seilaufnahme 7. Lage / Rope length in 7th rope layer	m	80
Seilgeschwindigkeit 1. Lage / Rope speed in 1st rope layer	ca./approx. m/min	8
Seilgeschwindigkeit 2. Lage / Rope speed in 2nd rope layer	ca./approx. m/min	9
Seilgeschwindigkeit 3. Lage / Rope speed in 3th rope layer	ca./approx. m/min	10
Seilgeschwindigkeit 4. Lage / Rope speed in 4th rope layer	ca./approx. m/min	12
Seilgeschwindigkeit 5. Lage / Rope speed in 5th rope layer	ca./approx. m/min	13
Seilgeschwindigkeit 6. Lage / Rope speed in 6th rope layer	ca./approx. m/min	14
Seilgeschwindigkeit 7. Lage / Rope speed in 7th rope layer	ca./approx. m/min	15
Seildurchmesser / Rope diameter	mm	6
Motorleistung / Motor power	kW	1,5
Maße / Dimensions A	mm	302
B	mm	180
C	mm	146
D	mm	628
E	m	627
F	mm	461
G	mm	314
H	mm	275
I	mm	17
J	mm	Ø13,5
K	mm	330
L	mm	360
M	mm	330
N	mm	97
O	mm	Ø6
P	mm	330
Q	mm	140
R	mm	140
DTR Trommeldurchmesser / Drum diameter	mm	80
Gewicht / Weight	kg	68
Best.-Nr.		H64110

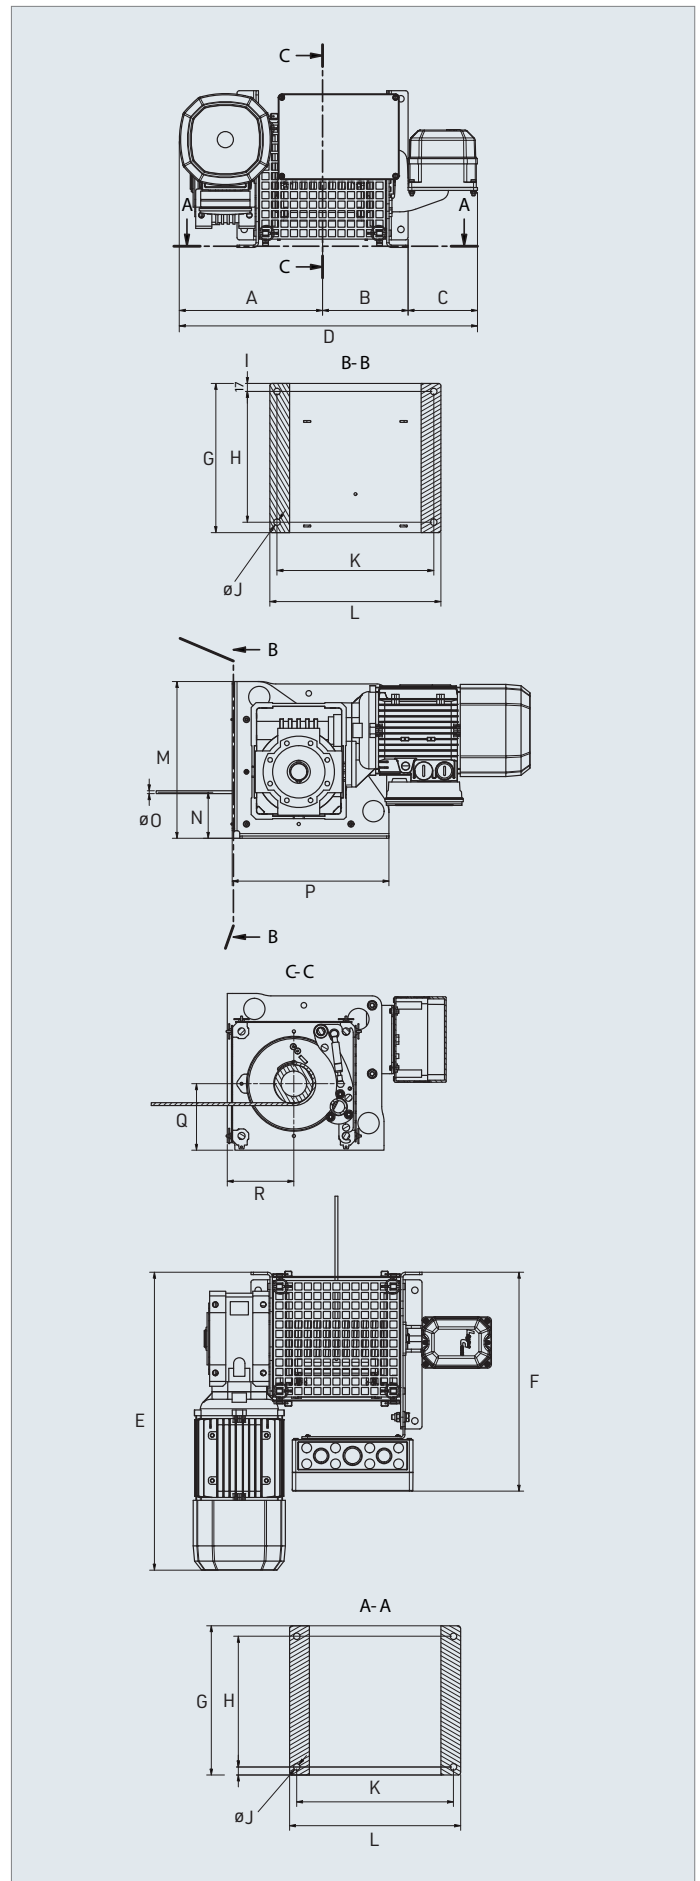



PLANETA - Hebetechnik GmbH

Resser Straße 17
44653 Herne
Germany

Phone: +49 (0) 2325 9580 0
Fax: +49 (0) 2325 77077

E-Mail: info@planeta-hebetechnik.de
Internet: www.planeta-hebetechnik.de

