



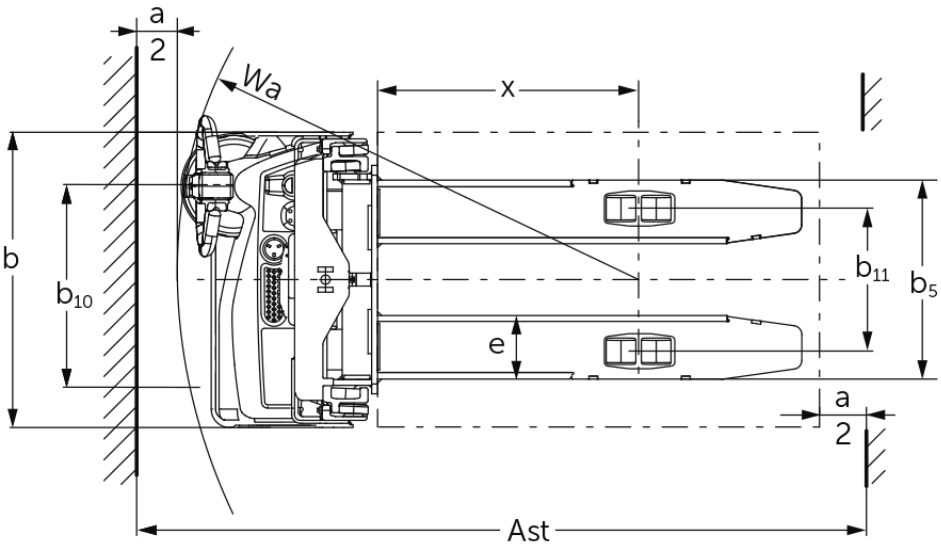


Elektro-Deichselstapler **EJC M10 ZT / M13 ZT**

Hubhöhe: 2300-3300 mm / Tragfähigkeit: 1000-1300 kg

EJC M10 ZT / M13 ZT

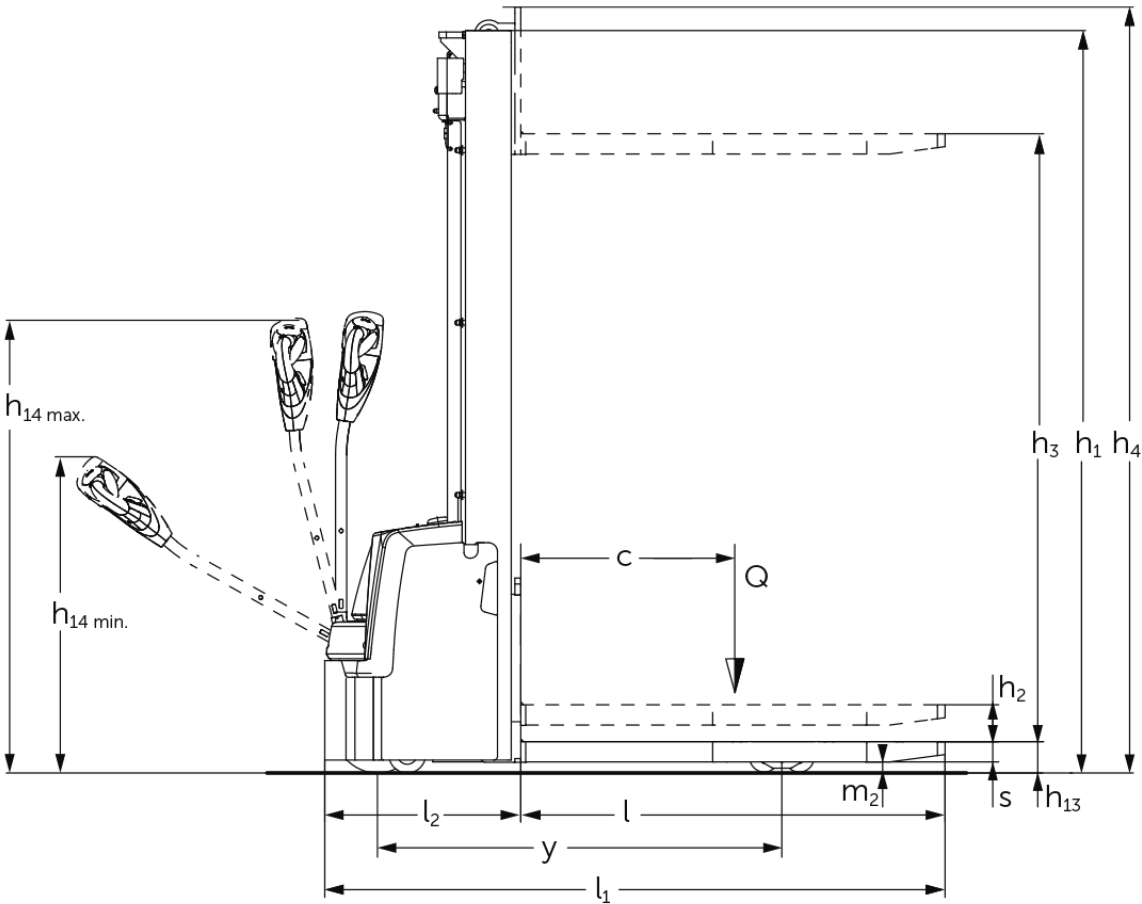

EJC M10 ZT / M13 ZT

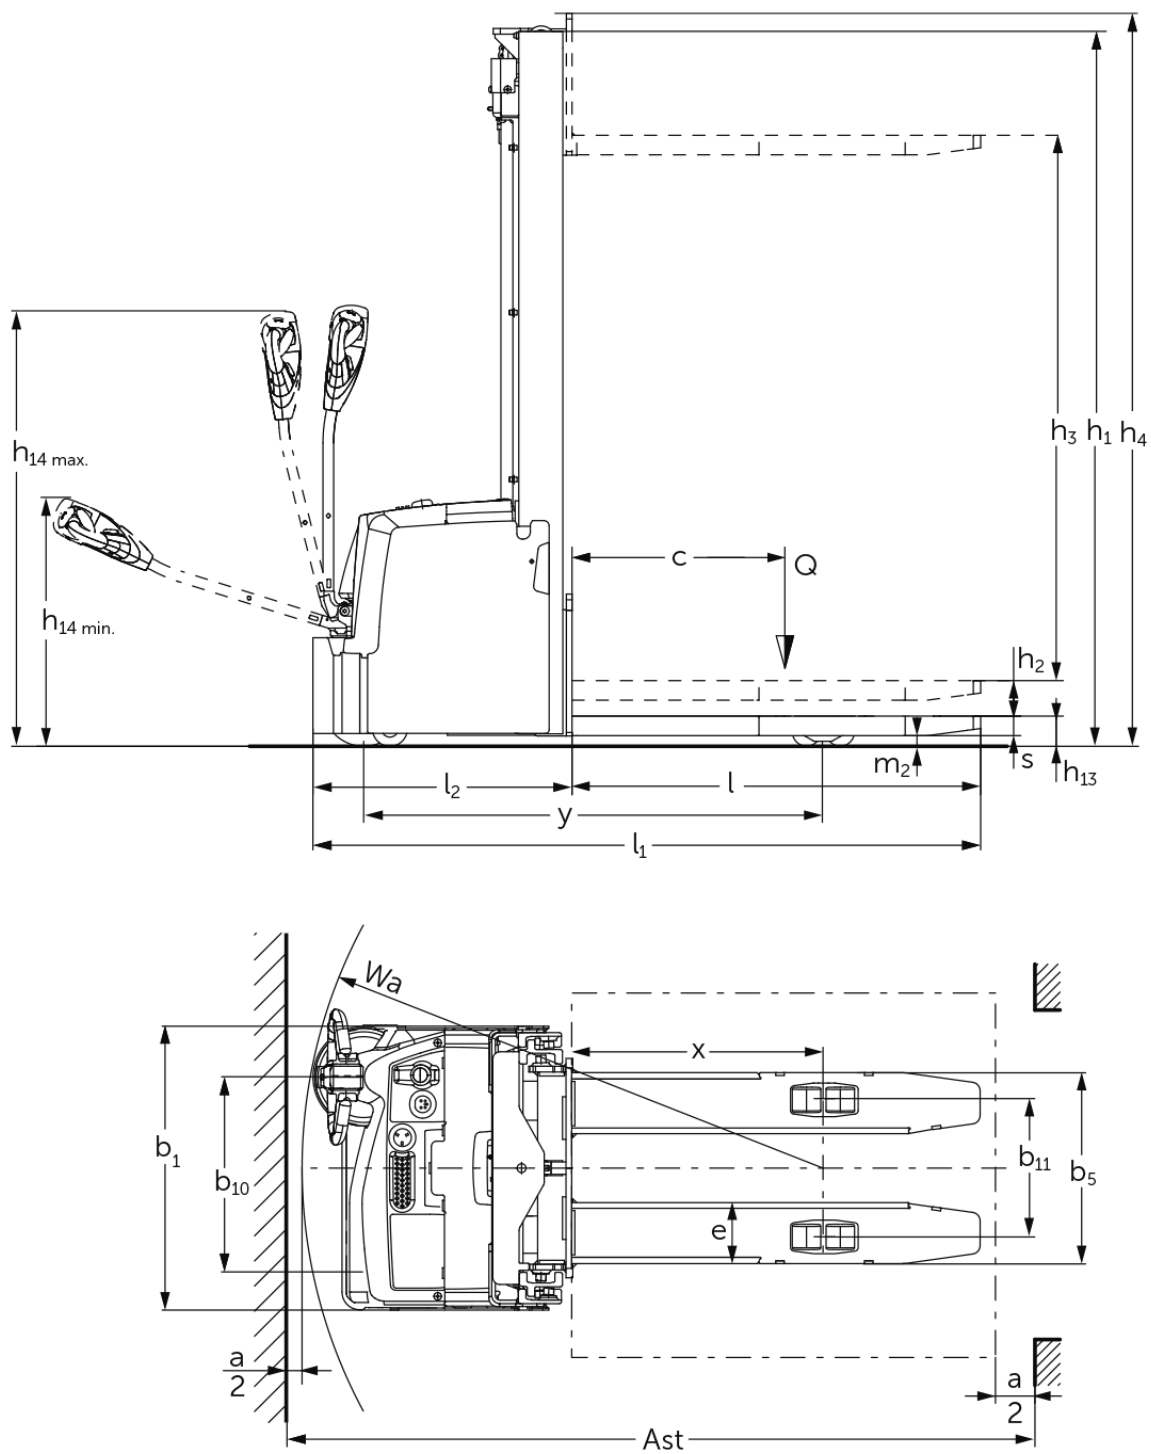

VDI-Tabelle

Stand: 11/2023

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Junghenrich								
	1.2	Typzeichen des Herstellers		EJC M10 ZT 2300	EJC M10 ZT 2500	EJC M10 ZT 2900	EJC M10 ZT 3300	EJC M13 ZT 2300	EJC M13 ZT 2500	EJC M13 ZT 2900	EJC M13 ZT 3300	
	1.3	Antrieb		Elektro								
	1.4	Bedienung		Geh								
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	1000				1300			
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600							
	1.8	Lastabstand	x	mm	710							
	1.9	Radstand	y	mm	1098				1296			
	Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	551	560	578	596	695	704	722
2.2		Achslast mit Last vorn/hinten		kg	468 / 1083	474 / 1086	486 / 1092	498 / 1098	560 / 1435	566 / 1438	578 / 1444	590 / 1450
2.3		Achslast ohne Last vorn/ hinten		kg	405 / 146	411 / 149	423 / 155	435 / 161	465 / 230	471 / 233	483 / 239	495 / 245
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		Polyurethan (PU)								
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø210x70								
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø80x70								
	3.4	Zusatzräder		Ø100x50								
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		1x+1/4								
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	550							
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	390							
Grundabmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	h1	mm	1615	1715	1915	2115	1615	1715	1915	2115
	4.3	Freihub (h2)	h2	mm	100							
	4.4	Hub (h3)	h3	mm	2300	2500	2900	3300	2300	2500	2900	3300
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	h4	mm	2730	2930	3330	3730	2730	2930	3330	3730
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	800 / 1240							
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	85							
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1685				1880			
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	535				728			
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	800							
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l	mm	55 x 172 x 1150							
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	540							
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	30							
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast	mm	2136				2330			
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	2103				2297			
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1270				1464			
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ ohne Last		km/h	5 / 5							
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ ohne Last		m/s	0,12 / 0,22							
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ ohne Last		m/s	0,15 / 0,13							
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	6 / 16							
	5.10	Betriebsbremse			elektrisch							

E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	1	
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	2,2	
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		nein	
	6.4	Batteriespannung/ Nennkapazität	V / Ah	24 / 50	24 / 100
	6.5	Batteriegewicht	kg	15	30
	6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus	kWh/h	0,54	0,58
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/h	0,47	0,57
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN16796	kg/h	0,3	
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		BLDC bürstenloser Gleichstrom	
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053, Fahrerohr	dB (A)	63	

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**