

AMC 12/12z

06.23


Instrucciones de servicio

es-ES

52374059

11.23

AMC 12
AMC 12z

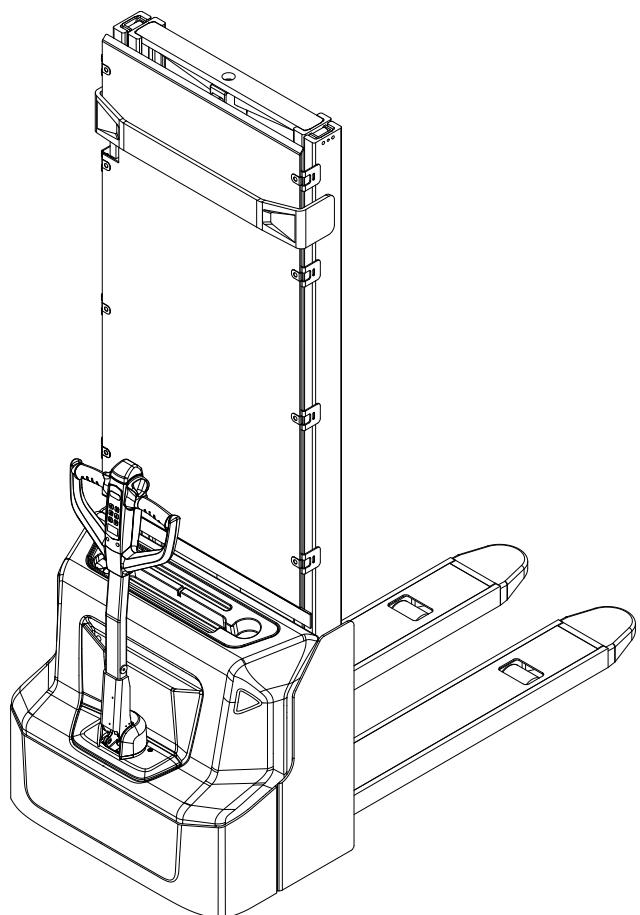

JUNGHEINRICH

Declaración de conformidad



Fabricante

Jungheinrich AG, 22039 Hamburgo, Alemania

Denominación
Carretilla elevadora

Tipo	Opción	Nº de serie	Año de fabricación
AMC 12			
AMC 12z			

Por orden

Fecha

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Los signatarios certifican por medio de la presente que la carretilla elevadora motorizada identificada individualmente en esta documentación cumple con las Directivas Europeas 2006/42/EG (directiva de máquinas) y 2014/30/EU (compatibilidad electromagnética - CEM) en sus versiones actuales. El fabricante está autorizado para compilar la documentación técnica.

Declaration of Conformity (○)

Product: AMC 12/12z
Serial number/type number

Manufacturer: Jungheinrich Aktiengesellschaft
22039 Hamburg, Germany

UK representative: Jungheinrich UK Ltd
Sherbourne House
Sherbourne Drive
Tilbrook
Milton Keynes
MK7 8HX

Authorised to compile documentation:

The manufacturer is authorised to compile the technical documentation and its representative is authorised to make documentation available upon reasoned request for a period of at least 10 years from the date of first placement of the product on the UK market.

The manufacturer bears sole responsibility for issuance of this Declaration of Conformity.

The subject of the Declaration as outlined above satisfies the applicable UK legislation:

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 No. 1597

and

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 No. 1091

Signed for and on behalf of:

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Prefacio

Notas relativas al manual de instrucciones

Para el manejo seguro de la carretilla se necesitan los conocimientos que proporciona el presente MANUAL DE INSTRUCCIONES ORIGINAL. La información se presenta de forma breve, clara y comprensible. Los capítulos están ordenados por letras y las páginas están numeradas de forma continua.

En este manual de instrucciones se incluye documentación relativa a las distintas variantes de carretilla. Durante el manejo o la realización de inspecciones hay que prestar atención a utilizar la descripción correspondiente al tipo de carretilla elevadora en cuestión.

Nuestras máquinas se encuentran en un continuo proceso de desarrollo. Esperamos que entiendan nuestra necesidad de reservarnos el derecho a efectuar modificaciones en la forma y el equipamiento de nuestros productos, así como en la tecnología empleada. Por este motivo, del contenido del presente manual de instrucciones no se deriva derecho alguno con respecto a determinadas características de la máquina.

Advertencias de seguridad y señalización

Las advertencias de seguridad y las explicaciones importantes están marcadas mediante el siguiente sistema de símbolos gráficos:

⚠ PELIGRO!

Indica una situación de peligro extremadamente grave. De no tenerse en cuenta esta indicación se producirían lesiones graves irreversibles e incluso la muerte.

⚠ ADVERTENCIA!

Indica una situación de peligro extremadamente grave. De no tenerse en cuenta esta indicación podrían producirse lesiones graves irreversibles o lesiones mortales.

⚠ ATENCIÓN!

Indica una situación de peligro. De no tenerse en cuenta esta indicación podrían producirse lesiones leves o moderadas.

AVISO

Indica peligro para bienes materiales. De no observarse esta indicación podrían producirse daños materiales.



Este símbolo aparece delante de las indicaciones y las explicaciones.

<input checked="" type="radio"/>	Indica el equipamiento de serie
<input type="radio"/>	Indica el equipamiento adicional

Propiedad intelectual

La propiedad intelectual del presente manual de instrucciones corresponde a JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburgo - Alemania

Teléfono: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com

Índice de contenido

A	Uso previsto y apropiado.....	11
1	Generalidades.....	11
2	Aplicación prevista y apropiada.....	11
3	Condiciones de aplicación admitidas.....	12
4	Obligaciones del empresario.....	13
5	Montaje de implementos y/o equipamientos adicionales.....	14
6	Desmontaje de componentes.....	14
7	Cargas de viento.....	14
B	Descripción del vehículo.....	15
1	Descripción del uso	15
2	Definición del sentido de marcha.....	16
3	Descripción de los grupos constructivos.....	17
4	Descripción de funcionamiento	19
5	Datos técnicos	21
5.1	Prestaciones	21
5.2	Dimensiones.....	22
5.3	Pesos.....	25
5.4	Bandajes	25
5.5	Leyes, normas y reglamentos.....	26
6	Lugares de marcación y placas de características.....	27
6.1	Lugares de marcación	27
6.2	Placa de características.....	29
6.3	Placa de capacidades de de carga de la carretilla.....	30
6.4	Placa de capacidades de carga servicio de carga a dos niveles.....	32
C	Transporte y puesta en servicio.....	33
1	Cargar la carretilla elevadora	33
2	Asegurar la carretilla para el transporte.....	35
3	Puesta en servicio.....	37
4	Adaptar el código de acceso	38
D	Batería - mantenimiento, carga, cambio	39
1	Descripción de la batería de iones de litio	39
2	Placas de la batería.....	39
3	Advertencias de seguridad, advertencias y otras indicaciones	40
3.1	Normas de seguridad para el manejo de las baterías de iones de litio...	40
3.2	Peligros posibles.....	41
3.3	Vida útil y mantenimiento de la batería	48
3.4	Carga de la batería	49
3.5	Almacenamiento / manipulación segura / incidencias	50
3.6	Eliminación y transporte de una batería de iones de litio.....	51
4	Cargar la batería	54
4.1	Indicador del estado de carga	54
4.2	Carga de la batería con un cargador incorporado	55
5	Desmontar o montar la batería.....	57

E	Manejo	59
1	Normas de seguridad para el servicio de la carretilla elevadora	59
2	Descripción de los elementos de indicación y de mando	61
2.1	Elementos de mando	61
2.2	Unidad de indicación (display)	63
3	Preparación de la carretilla elevadora para el funcionamiento	64
3.1	Controles visuales y tareas antes de la puesta en servicio diaria	64
3.2	Preparar la carretilla para el servicio	65
3.3	Estacionar la carretilla de forma segura	66
4	Trabajar con la carretilla elevadora	67
4.1	Reglas de seguridad para el modo de marcha	67
4.2	Accionar o desbloquear el interruptor de DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA	69
4.3	Frenado de la carretilla elevadora	70
4.4	Marchar con la carretilla elevadora	72
4.5	Dirección	75
4.6	Elevación o descenso del dispositivo tomacargas	76
4.7	Recoger, transportar y depositar cargas	79
4.8	Ayuda en caso de incidencias	91
4.9	Rescate de emergencia de la carretilla	93
4.10	Descenso de emergencia del dispositivo tomacargas	94
F	Mantenimiento preventivo de la carretilla elevadora	97
1	Piezas de recambio	97
2	Seguridad de funcionamiento y protección del medio ambiente	97
3	Normas de seguridad para trabajos de mantenimiento preventivo	99
3.1	Notas generales	99
3.2	Instalación eléctrica	100
3.3	Uillajes (materiales de servicio) y piezas usadas	100
3.4	Ruedas	101
3.5	Cadenas de elevación	101
3.6	Sistema hidráulico	102
3.7	Componentes acumuladores de energía	103
4	Materiales de servicio y esquema de lubricación	104
4.1	Manejo seguro de los materiales de servicio	104
4.2	Esquema de lubricación	105
4.3	Materiales de servicio	106
5	Descripción de los trabajos de mantenimiento y reparación	107
5.1	Preparar la carretilla elevadora para los trabajos de mantenimiento y mantenimiento preventivo	107
5.2	Elevar y calzar la carretilla de modo seguro	107
5.3	Desmontar o montar el dispositivo de protección	109
5.4	Desmontar o montar el capó delantero	110
5.5	Trabajos de limpieza	111
5.6	Comprobar la fijación de las ruedas	113
5.7	Comprobar el nivel de aceite hidráulico y rellenar	114
5.8	Revisar los fusibles eléctricos	115
5.9	Nueva puesta en servicio de la carretilla tras los trabajos de limpieza o de mantenimiento	116
5.10	Paralización de la carretilla	116

5.11	Inspección de seguridad periódica y después de acontecimientos extraordinarios.....	117
5.12	Puesta fuera de servicio definitiva, retirada de la carretilla	117
G	Mantenimiento, inspección y cambio de las piezas a sustituir durante el mantenimiento.....	119
1	Contenidos del mantenimiento preventivo AMC 12/12z.....	120
1.1	Empresario.....	120
1.2	Servicio Post-venta.....	121

A Uso previsto y apropiado

1 Generalidades

El uso, manejo y mantenimiento de la carretilla elevadora debe realizarse con arreglo a las indicaciones del presente manual de instrucciones. Un uso distinto al previsto no se considerará apropiado y puede causar daños a personas, a la carretilla elevadora o a objetos materiales.

2 Aplicación prevista y apropiada

⚠ ATENCIÓN!

Peligro debido a una carga demasiado elevada y mal distribuida

Sobrecarga de la carretilla y riesgo para la estabilidad.

- ▶ No superar la carga máxima a tomar y la distancia a la carga, véase página 30 y véase página 32.
- ▶ Tomar la carga completamente en el dispositivo tomacargas.
- ▶ Utilizar exclusivamente implementos autorizados.
- ▶ No elevar el dispositivo tomacargas en carga a dos niveles más de 1800 mm¹. La carga del nivel inferior ha de ser siempre más alta que la del nivel superior.

⚠ ATENCIÓN!

Peligro al circular con carga elevada

La marcha con la carga elevada en las horquillas y sin carga en los brazos porteadores afecta las propiedades de marcha y puede comportar que la carretilla elevadora vuelque.

- ▶ La marcha de la carretilla elevadora con la carga elevada en las horquillas solo se permite para recoger y depositar una segunda carga en el servicio de carga a dos niveles.

Actividades admitidas

- Elevación y descenso de cargas
- Almacenar y desalmacenar cargas
- Transporte de cargas bajadas

Actividades prohibidas

- Marcha con la carga elevada (> 300 mm)
- Elevación del dispositivo tomacargas por encima de 1800 mm en carga a dos niveles
- Transportar y elevar personas
- Empujar o arrastrar cargas

¹⁾ En algunos casos se puede solicitar una autorización de aumento de la altura de elevación al fabricante.

3 Condiciones de aplicación admitidas

⚠ ADVERTENCIA!

Aplicaciones bajo condiciones extremas

El uso de la carretilla en condiciones extremas puede comportar funciones defectuosas y accidentes.

- En caso de aplicaciones en condiciones extremas, sobre todo en entornos extremadamente polvorrientos o corrosivos, la carretilla precisa un equipamiento especial y se requiere una autorización especial.
- No está permitido el uso de las carretillas en zonas expuestas a riesgos de explosión.

Cambio de áreas de aplicación y condensación

- Se pueden cambiar las áreas de aplicación, pero en general conviene minimizar los cambios debido a la condensación y la consecuente posible aparición de corrosión.
- La condensación sólo está admitida, si a continuación se puede secar la carretilla elevadora por completo.

- ➔ En caso de un uso permanente bajo cambios extremos de temperatura y con humedad del aire condensante, se precisa un equipamiento especial para las carretillas elevadoras y se requiere la correspondiente autorización.
- Aplicación en entornos industriales y empresariales.
 - El uso está permitido solamente sobre suelos firmes, resistentes y planos.
 - No superar las cargas superficiales ni las puntuales de las vías de circulación.
 - El uso está permitido solamente sobre vías de circulación con buena visibilidad y autorizadas por el empresario.
 - Antes de circular por subidas o bajadas hay que prestar atención a las notas en este manual de instrucciones:
 - Capacidad de rampa de la carretilla elevadora, véase página 21.
 - Advertencias para la circulación por subidas o bajadas, véase página 84.

Estado del suelo

Las propiedades del suelo sobre el que se utilizará la carretilla elevadora deben cumplir los requisitos siguientes:

- El suelo debe ser plano y con suficiente capacidad de carga.
- El suelo debe estar limpio de aceite y de grasa.
- La resistencia de tierra del suelo no puede superar 1 MΩ según EN 1081.
- Para los trabajos de apilado también rige:
 - Los datos de capacidad de carga de la carretilla elevadora se aplican a suelos horizontales que cumplan las características de la tabla siguiente.

Límites de desviación respecto de la horizontalidad

Referencia	Valores límite (mm) de distancia entre puntos de medida (m) ¹				
	≤ 0,1 m	1 m	4 m	10 m	≥15 m
Suelos planos utilizables p. ej. suelo industrial, suelo para aplicar un pavimento, pavimentos, pavimentos cerámicos, pavimentos enmasillados y pegados	2 mm	4 mm	10 mm	12 mm	15 mm
¹⁾ Los datos coinciden con los valores límite de la tabla 3, fila 3 de DIN 18202:2019-07 para desviaciones respecto de la horizontalidad					

4 Obligaciones del empresario

En virtud del presente manual de instrucciones, el empresario es cualquier persona física o jurídica que usa la carretilla industrial por su cuenta o que encarga el uso de la misma. En casos especiales (p. ej., leasing, arrendamiento), el empresario es aquella persona que, de acuerdo con lo convenido contractualmente entre el propietario y el usuario de la carretilla, tiene que asumir las obligaciones de servicio. El empresario tiene que garantizar el uso debido y apropiado de la carretilla y evitar peligros de todo tipo para la vida o la salud del usuario o de terceras personas. Además hay que vigilar que se observen las normativas de prevención de accidentes, las demás reglas de seguridad así como las directrices de servicio, mantenimiento y mantenimiento preventivo. El empresario debe asegurarse de que todos los operarios hayan leído y comprendido el presente manual de instrucciones.

AVISO

En caso de inobservancia del presente manual de instrucciones se pierde el derecho de garantía. Lo mismo se aplicará en caso de que el cliente y/o terceras personas hayan efectuado trabajos inapropiados en el objeto sin la previa autorización por parte del fabricante.

5 Montaje de implementos y/o equipamientos adicionales

El montaje o la incorporación de equipos adicionales que afectan a las funciones de la carretilla industrial o que completan dichas funciones, se permitirá única y exclusivamente con la previa autorización por escrito del fabricante. En caso necesario, se deberá solicitar una autorización de las autoridades locales.

El consentimiento de las autoridades no sustituye, sin embargo, la autorización del fabricante.

6 Desmontaje de componentes

Están prohibidos una modificación o un desmontaje de componentes de la carretilla elevadora, en especial de dispositivos de protección y de seguridad.

- ➔ En caso de dudas hay que ponerse en contacto con el servicio Post-venta del fabricante.

7 Cargas de viento

Al elevar, bajar y transportar cargas de gran superficie, las fuerzas de viento afectan a la estabilidad de la carretilla.

Si cargas ligeras quedan expuestas a las fuerzas del viento, estas cargas deben asegurarse de forma específica evitando así un desplazamiento o una caída de las mismas.

En ambos casos se deberá interrumpir el servicio, si fuera necesario.

B Descripción del vehículo

1 Descripción del uso


Las carretillas AMC 12 y AMC 12z son carretillas elevadoras eléctricas autopropulsadas con función de elevación eléctrica.

Están previstas para el transporte de cargas paletizadas sobre un suelo plano y para apilar las cargas hasta la altura de elevación deseada.

Con la versión de carretilla de carga a dos niveles (sólo AMC 12z) se pueden recoger dos palets superpuestos.


La capacidad de carga depende de la altura de elevación y del centro de gravedad de la carga, y es como máximo 1200 kg, véase página 30.

Estas carretillas están diseñadas para aplicaciones ligeras. El periodo operativo continuado máximo es de 2,5...3 horas.

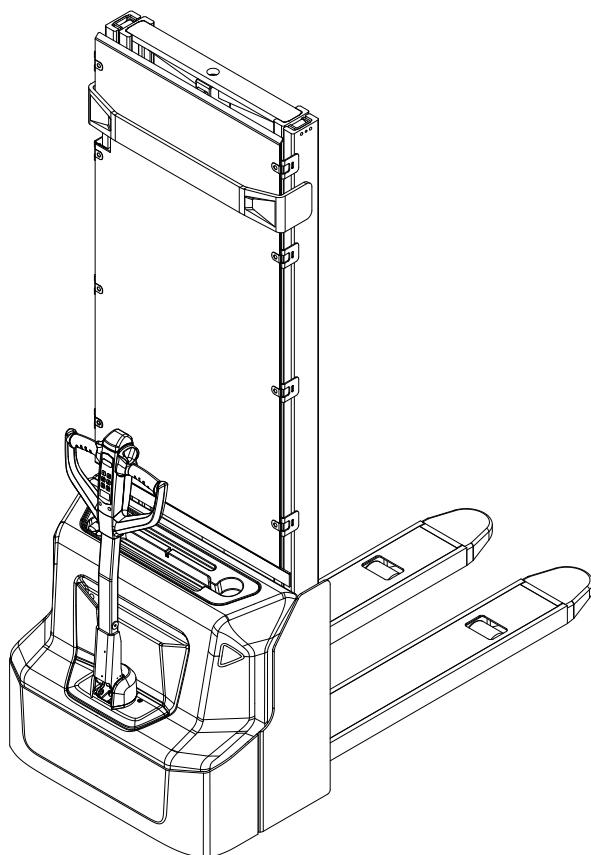


2 Definición del sentido de marcha

Para indicar los sentidos de marcha se determina lo siguiente:

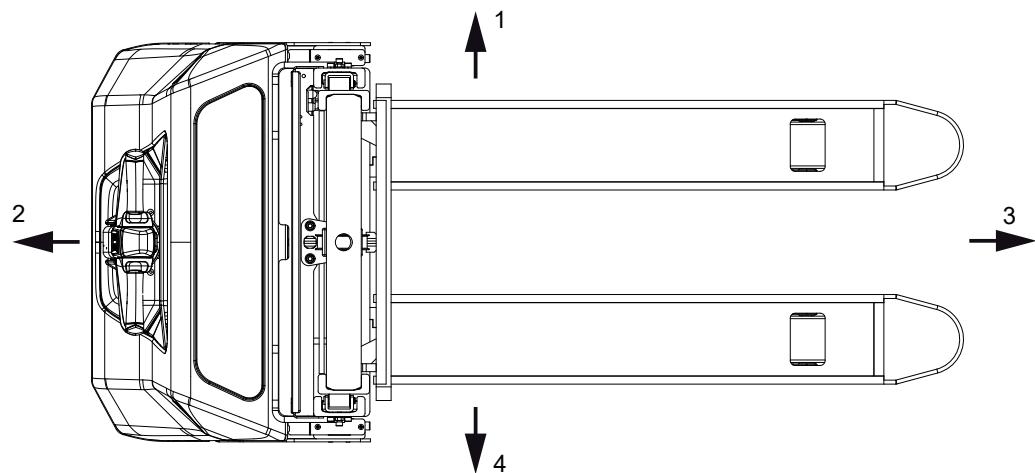

Pos.	Denominación
1	Izquierda
2	Sentido de tracción
3	Sentido de carga
4	Derecha

3 Descripción de los grupos constructivos

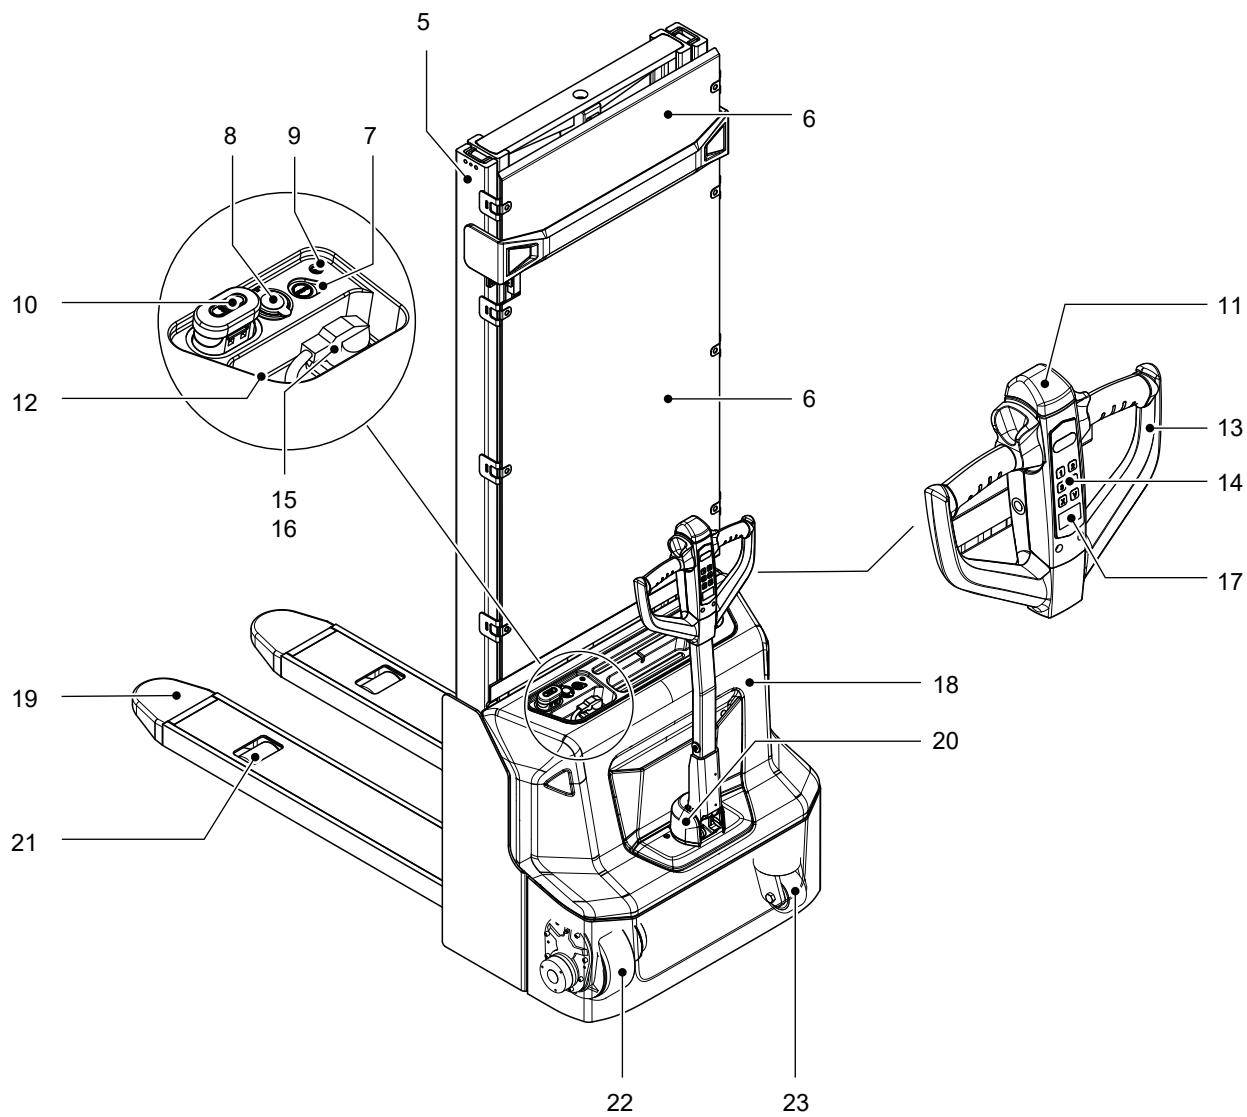

Pos.		Denominación
5	●	Mástil de elevación
6	●	Luneta de protección
7	●	Tecla de encendido
8	●	Toma de carga USB
9	●	Indicación del estado de carga
10	●	Interruptor de DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA
11	●	Tecla de protección por inversión
12	●	Tapa de instrumentos
13	●	Barra timón
14	●	Teclado
15	●	Enchufe de red del cargador incorporado
16	●	Ranura para el enchufe de red del cargador incorporado
17	●	Dispositivo indicación

Pos.		Denominación
18	●	Tapa delantera
19	●	Dispositivo tomacargas
20	●	Tapa del grupo de tracción
21	●	Rueda porteadora
22	●	Rueda de tracción
23	●	Rueda de apoyo

4 Descripción de funcionamiento

Instalación eléctrica

La carretilla dispone de un mando de tracción electrónico. La instalación eléctrica de la carretilla elevadora trabaja con una tensión de servicio nominal de 24 V.

Sistema hidráulico

Al pulsar el pulsador «Elevación» se pone en marcha el grupo bomba, que bombea el aceite hidráulico desde el depósito de aceite hacia el cilindro de elevación. El dispositivo tomacargas se elevará con velocidad uniforme. Al pulsar el pulsador «Descenso», el dispositivo tomacargas descenderá.

Elementos de mando e indicación

Los elementos de mando ergonómicos permiten manejar la máquina sin fatiga y dosificar los movimientos de marcha e hidráulicos con suavidad.

El display muestra informaciones importantes el usuario como las horas de servicio, el estado de carga de la batería y los avisos de incidencia.

Puesto del conductor

Todas las funciones de marcha y elevación se manejan sin tener que desplazar la mano.

Dirección

La dirección se efectúa por medio de una barra timón ergonómica. El grupo de tracción puede girarse +/- 90°.

Contorno de la carretilla elevadora

El contorno cerrado y liso de la carretilla elevadora con bordes redondeados permite un manejo seguro de la misma. Las ruedas están cubiertas por una protección antichoques estable.

- ➔ No se debe modificar el contorno de la carretilla elevadora. En su caso hay que ponerse en contacto con el servicio Post-venta del fabricante.

Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA

La carretilla elevadora está equipada con un interruptor de PARADA DE EMERGENCIA. Si se pulsa, se detienen todas las operaciones de elevación y de descenso y se activa el freno electromagnético a prueba de fallos, véase página 69.

Retorno automático de los elementos de mando

Al soltar la barra timón orientable, un resorte a presión de gas se encarga de empujarla hacia arriba provocando un frenado, véase página 70.

El controler debe accionarse y mantenerse accionado para mover la carretilla elevadora. Al soltar el controler, éste se mueve a la posición cero y la carretilla elevadora frena, véase página 70.

Tecla de protección por inversión

La tecla de protección por inversión invierte el sentido de marcha en caso de contacto físico. La carretilla frena, se aparta del usuario y se detiene. Se evita que la carretilla arrolle al usuario.

Final de carrera de elevación

Cuando se alcanza la altura de elevación máxima permitida del dispositivo tomacargas, las funciones de elevación se desconectan.

En las carretillas elevadoras con función de doble piso, las funciones de elevación se desconectan a partir de una altura de 1800 mm al elevar los brazos de las ruedas.

curveCONTROL

El sistema de asistencia curveCONTROL asiste al usuario para que el manejo de la carretilla elevadora sea seguro. La velocidad de marcha máxima se reduce en la marcha en curvas en función del ángulo de giro.

Cuentahoras

Las horas de servicio se cuentan, si la carretilla elevadora está lista para el servicio y se ha accionado uno de los siguientes elementos de mando:

- Barra timón en zona de circulación “F”, véase página 72.
- Pulsador “Marcha lenta”, véase página 74.
- Pulsador para la elevación o el descenso del dispositivo tomacargas, véase página 76.

Módulo de carga USB

El módulo de carga USB sirve para la alimentación de corriente de dispositivo externos.

5 Datos técnicos

→ Indicación de los datos técnicos según VDI 2189.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y ampliaciones.

5.1 Prestaciones

AMC 12


Denominación	AMC 12	
Capacidad de carga	1.200	kg
Velocidad de marcha con/sin carga nominal	4,2 / 4,5	km/h
Velocidad de elevación con/sin carga nominal	0,11 / 0,14	m/s
Velocidad de descenso con/sin carga nominal	0,13 / 0,11	m/s
Capacidad de rampa máx. con/sin carga nominal	5 / 10	%
Motor de tracción, potencia S2 60 min.	0,65	kW
Motor de elevación, potencia S3 15%	2,2	kW
Tensión de batería	24	V
Capacidad nominal K ₅ (S)	60	Ah
Consumo de energía según DIN EN 16796	0,6	kWh/h

AMC 12z

Denominación	AMC 12z	
Capacidad de carga con elevación de brazos porteadores	1.200	kg
Capacidad de carga con elevación del mástil (depende de la altura de elevación) ¹⁾	máx. 1.200	kg
Velocidad de marcha con/sin carga nominal	4,2 / 4,5	km/h
Velocidad de elevación con/sin carga nominal	0,11 / 0,14	m/s
Velocidad de descenso con/sin carga nominal	0,13 / 0,11	m/s
Capacidad de rampa máx. con/sin carga nominal	5 / 10	%
Motor de tracción, potencia S2 60 min.	0,65	kW
Motor de elevación, potencia S3 7,5%	2,2	kW
Tensión de batería	24	V
Capacidad nominal K ₅ (S)	60	Ah
Consumo de energía según DIN EN 16796	0,66	kWh/h

¹⁾ En funcionamiento de carga a dos niveles la carga sobre el dispositivo tomacargas ha de ser menor que la carga sobre los brazos porteadores.

5.2 Dimensiones

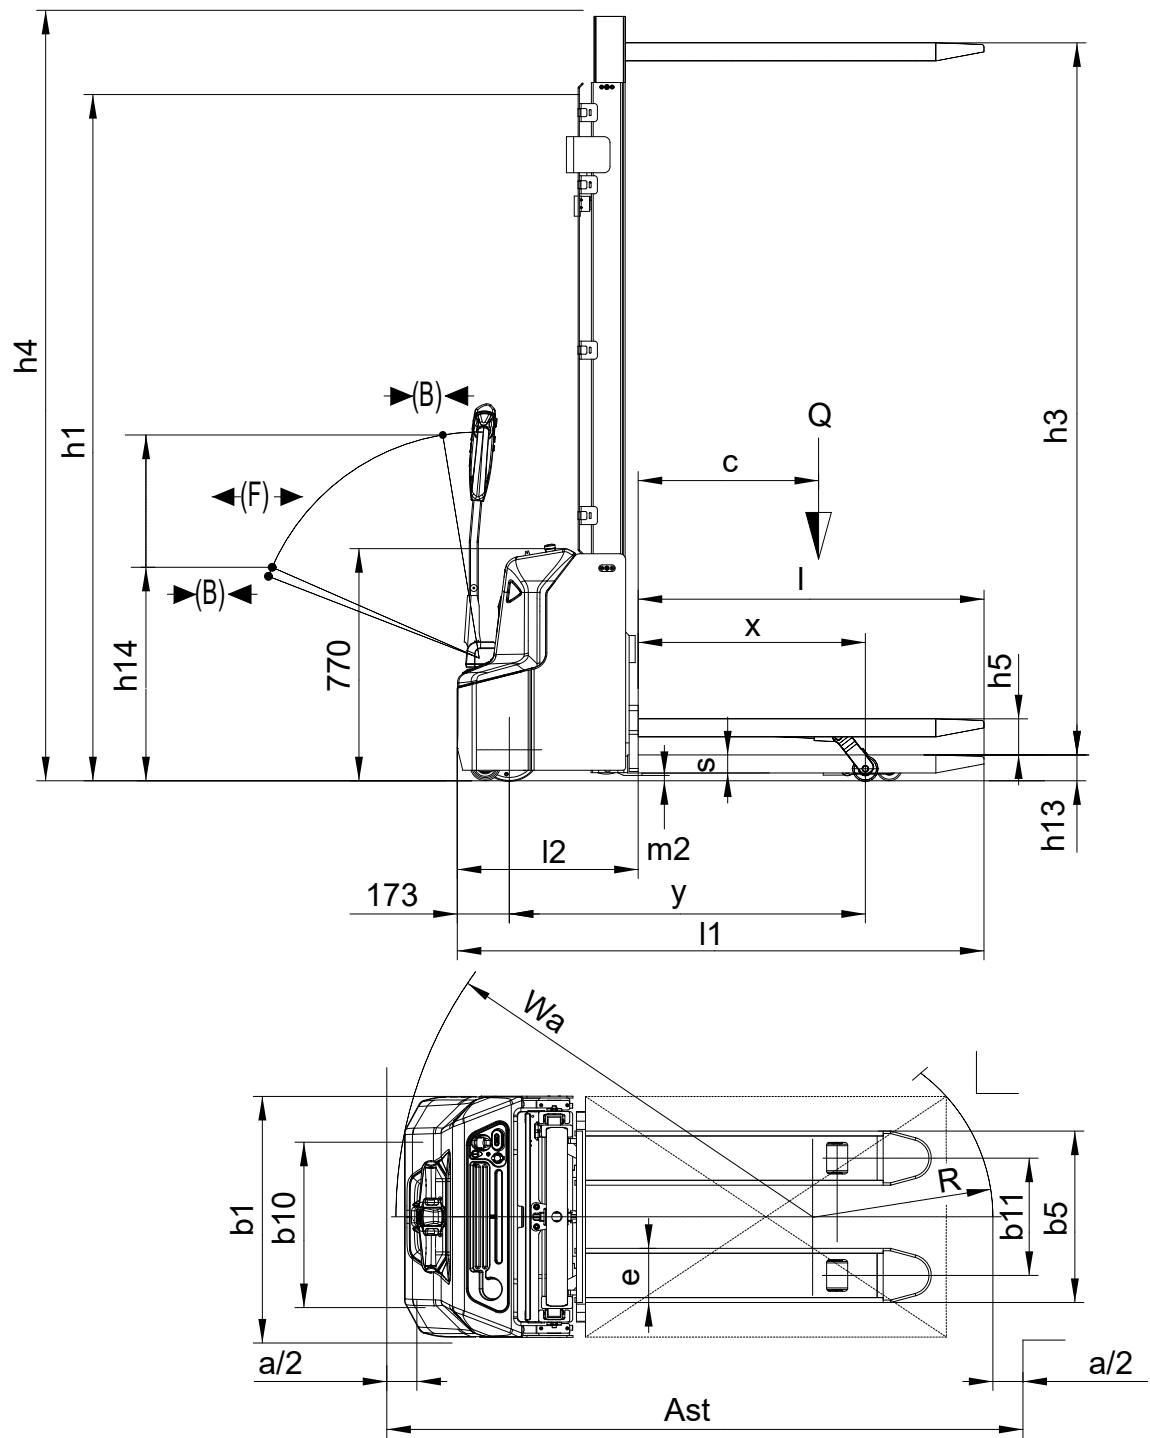

AMC 12

	Denominación	AMC 12				
		250	280	310	350	
	Mástil de elevación doble ... ZT					
c	Distancia al centro de gravedad de la carga		600			mm
x	Distancia a la carga		710			mm
y	Distancia entre ejes		1097			mm
h1	Altura de mástil de elevación replegado	1780	1930	2080	2280	mm
h3	Elevación	2514	2814	3114	3514	mm
h4	Altura de mástil de elevación extendido	3037	3337	3637	4037	mm
h5	Elevación inicial		-			mm
h13	Altura bajada		90			mm
h14	Altura de barra timón en posición de marcha mín./máx.		710 / 1150			mm
l1	Longitud total		1710			mm
l2	Longitud de horquillas hasta dorsal de horquillas		560			mm
b1	Ancho total		800			mm
b5	Ancho exterior sobre horquillas		570			mm
s/e/l	Medidas de horquillas		60 / 180 / 1150			mm
b10	Ancho de vía, delante		550			mm
b11	Distancia entre ejes, detrás		400			mm
m2	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes		24			mm
Ast	Ancho de pasillo de trabajo con palets de 1000 x 1200 transversales		2167			mm
Ast	Ancho de pasillo de trabajo con palets de 800 x 1200 longitudinales		2133			mm
Wa	Radio de giro		1300			mm

AMC 12z

	Denominación	AMC 12z				
		250	280	310	350	
	Mástil de elevación doble ... ZT					
c	Distancia al centro de gravedad de la carga		600			mm
x	Distancia a la carga ¹⁾		763 / 680			mm
y	Distancia entre ejes ¹⁾		1192 / 1109			mm
h1	Altura de mástil de elevación replegado	1820	1970	2120	2320	mm
h3	Elevación	2514	2814	3114	3514	mm
h4	Altura de mástil de elevación extendido	3077	3377	3677	4077	mm
h5	Elevación inicial		120			mm
h13	Altura bajada		90			mm
h14	Altura de barra timón en posición de marcha mín./máx.		710 / 1150			mm
l1	Longitud total		1752			mm
l2	Longitud de horquillas hasta dorsal de horquillas		602			mm
b1	Ancho total		800			mm
b5	Ancho exterior sobre horquillas		570			mm
s/e/l	Medidas de horquillas		60 / 180 / 1150			mm
b10	Ancho de vía, delante		550			mm
b11	Distancia entre ejes, detrás		400			mm
m2	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes		26			mm
Ast	Ancho de pasillo de trabajo con palet 1000 x 1200 transversal ¹⁾		2241 / 2192			mm
Ast	Ancho de pasillo de trabajo con palet 800 x 1200 longitudinal ¹⁾		2188 / 2169			mm
Wa	Radio de giro ¹⁾		1395 / 1312			mm

¹⁾ Dispositivo de carga elevado/dispositivo de carga bajado

5.3 Pesos

AMC 12

Denominación	AMC 12	
Peso propio	620	kg
Peso por eje con carga - delante/ detrás	520 / 1300	kg
Peso por eje sin carga - delante/ detrás	440 / 180	kg
Peso de batería	17	kg

AMC 12z

Denominación	AMC 12z	
Peso propio	710	kg
Peso por eje con carga - delante/ detrás	670 / 1240	kg
Peso por eje sin carga - delante/ detrás	490 / 220	kg
Peso de batería	17	kg

5.4 Bandajes

Denominación	AMC 12 AMC 12z	
Tamaño de bandajes, grupo de tracción	Ø 210 x 75	mm
Tamaño de bandajes, dispositivo de carga	Ø 84 x 93	mm
Ruedas adicionales	Ø 100 x 50	mm
Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)	1x + 1/2	mm

5.5 Leyes, normas y reglamentos

Nivel de presión sonora continua

- AMC 12/12z: < 70 dB(A)

según EN 12053 de conformidad con ISO 4871.

- ➔ De acuerdo con las normas vigentes, el nivel de presión sonora continua es un valor medio que tiene en consideración el nivel de presión sonora durante la marcha, las operaciones de elevación y la marcha en ralentí. El nivel de presión sonora se mide directamente al oído del conductor.
- ➔ El nivel de ruido puede variar según el estado del suelo y el revestimiento de rueda.

Compatibilidad electromagnética (EMV)


El fabricante declara que el producto respeta los valores límite relativos a las interferencias electromagnéticas y a la inmunidad ante las interferencias, y que se ha efectuado un control de descarga de electricidad estática de conformidad con EN 12895 y con las indicaciones en ella contenidas.

- ➔ Sólo está permitido efectuar modificaciones en los componentes eléctricos o electrónicos o en su distribución con la autorización previa por escrito de la empresa fabricante.

6 Lugares de marcación y placas de características


- Las placas de advertencia e indicadoras, como son las placas de capacidades de carga, los puntos de enganche y las placas de características deben ser siempre claramente legibles; de lo contrario, deberán ser sustituidas.

6.1 Lugares de marcación

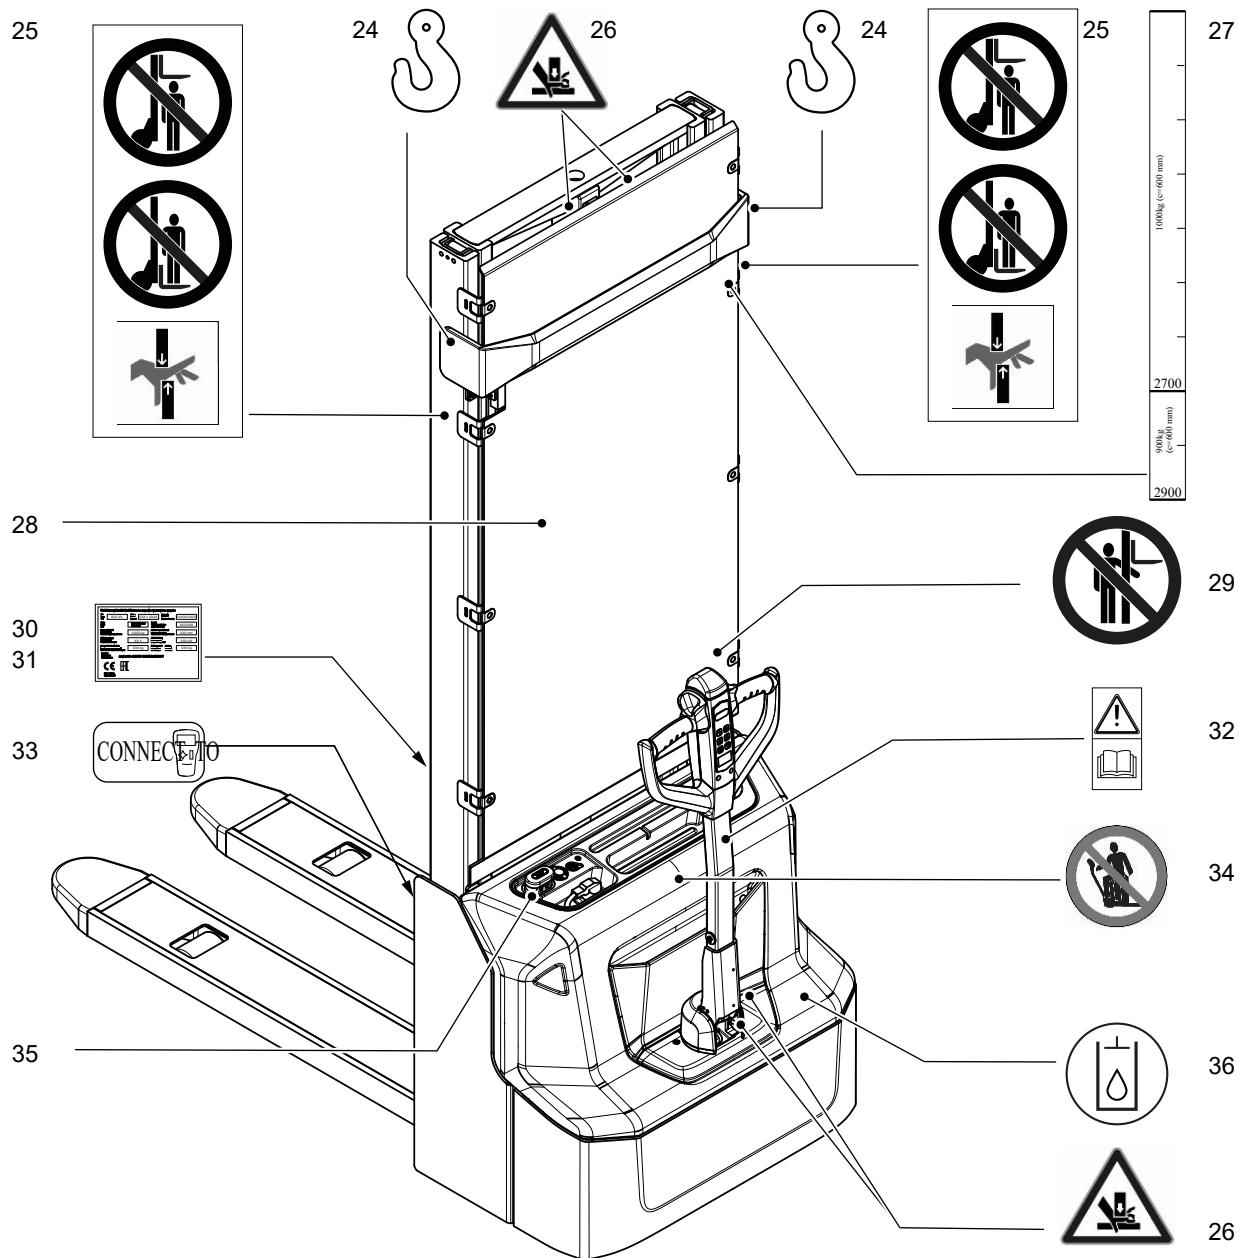

Pos.	Denominación
24	Punto de enganche para la carga mediante grúa
25	Placa combinada: - Placa de prohibición «Prohibido situarse debajo de la horquilla» - Placa de prohibición «Prohibido situarse sobre la horquilla» - Peligro de aplastamiento
26	Placa de advertencia “Peligro de aplastamiento”
27	Marca de altura de elevación conforme a la placa de capacidades de carga
28	Diagrama de capacidades de carga
29	Placa de prohibición “No pasar la mano a través del mástil de elevación”
30	Placa de características
31	Número de serie
32	Placa indicadora “Observar el manual de instrucciones”
33	Interface de servicio
34	Placa de prohibición “Prohibido transportar personas”
35	Identificación «DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA»
36	Llenado de aceite

6.2 Placa de características

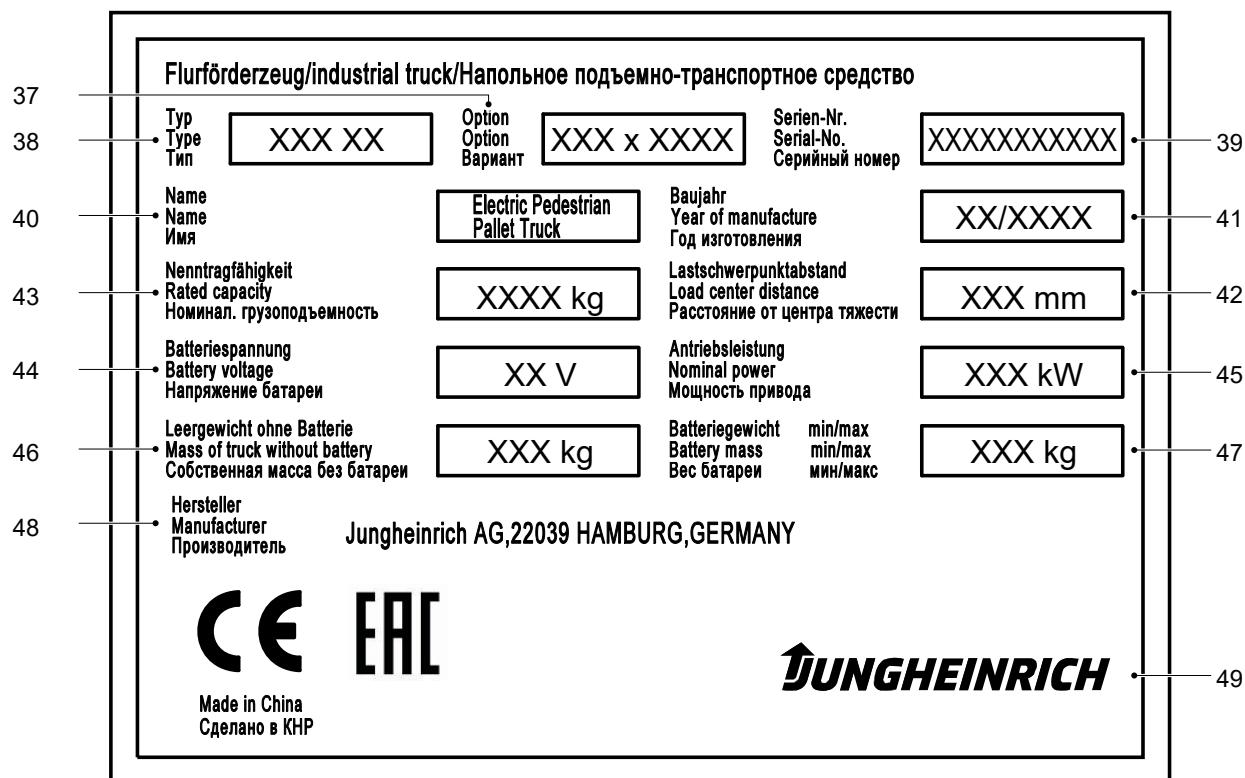


Pos.	Descripción	Pos.	Descripción
37	Opción	44	Tensión de batería
38	Tipo	45	Potencia de motor
39	Número de serie	46	Masa de la carretilla elevadora sin batería
40	Nombre	47	Masa de batería
41	Año de fabricación	48	Fabricante
42	Distancia al centro de gravedad de la carga	49	Logotipo
43	Capacidad de carga nominal		

- En caso de preguntas acerca de la carretilla elevadora o de pedidos de recambios, sírvase indicar siempre el número de serie de la carretilla elevadora (39).

6.3 Placa de capacidades de de carga de la carretilla

Distancia al centro de gravedad de la carga

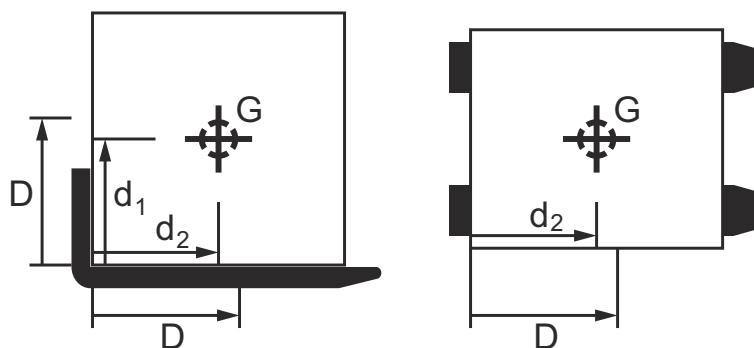


La distancia al centro de gravedad de la carga D del dispositivo tomacargas se indica horizontalmente desde el borde anterior de la pared trasera y verticalmente desde el borde superior del dispositivo tomacargas.

Ambas distancias d_1 y d_2 entre el dispositivo tomacargas y el centro de gravedad G real de la carga que constan en la figura deben ser inferiores o iguales a la distancia al centro de gravedad de la carga D ($d_1 \leq D$ y $d_2 \leq D$) para evitar peligros de vuelco, véase página 79.

- En este capítulo el centro de gravedad de la carga se indica con la letra «c», según VDI 2189. En el resto de capítulos y en el placa de capacidades de carga se empleará la letra «D», según EN ISO 3691-1.

AMC 12

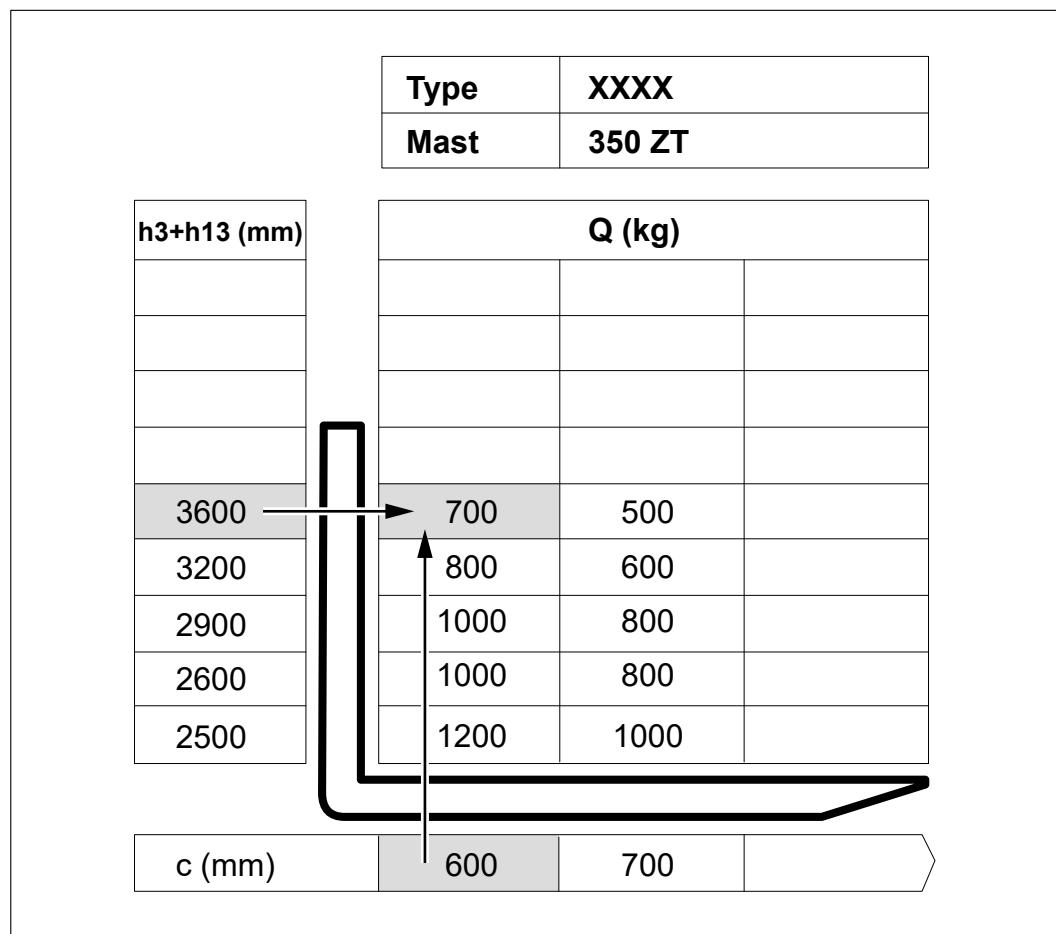


La placa de capacidades de carga indica la capacidad de carga máxima Q [kg] de la carretilla para un centro de gravedad de la carga concreto c [mm] y su correspondiente altura de elevación (h3+h13) [mm].

Ejemplo:

Con una distancia al centro de gravedad de la carga c de 600 mm y una altura de elevación (h3+h13) de 3600 mm, la capacidad de carga máxima Q es de 700 kg.

6.4 Placa de capacidades de carga servicio de carga a dos niveles

AMC 12z

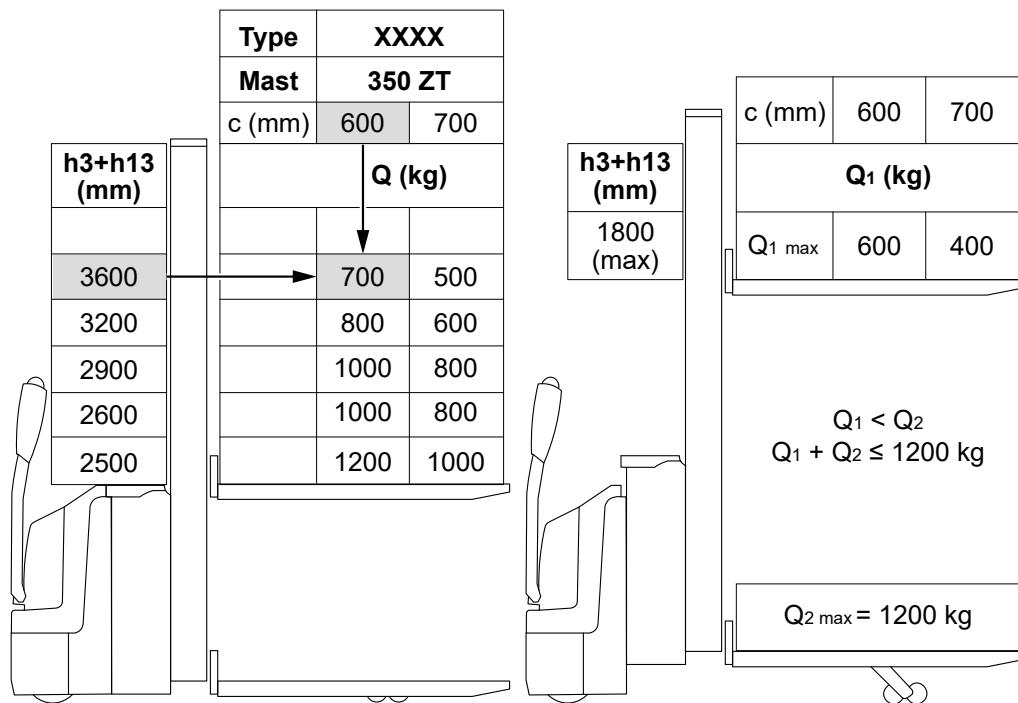

El diagrama de cargas indica la capacidad de carga máxima Q [kg] de la carretilla para un centro de gravedad de la carga concreto c [mm] y su correspondiente altura de elevación (h3+h13) [mm].

Las marcas blancas en el mástil de elevación muestran si se han alcanzado determinados límites de elevación.

Ejemplo:

Con una distancia al centro de gravedad de la carga c de 600 mm y una altura de elevación (h3+h13) de 3600 mm, la capacidad de carga máxima Q es de 700 kg.

Si la carretilla se utiliza en carga a dos niveles, la capacidad de carga nominal de los brazos porteadores y el dispositivo tomacargas en conjunto es de 1200 kg. La carga sobre el dispositivo tomacargas (arriba) siempre debe ser menor que la carga sobre los brazos porteadores (abajo).

Si la altura de elevación de los brazos porteadores está en el límite de 120 mm, la altura de elevación máxima (h3+h13) es de 1.800 mm.

C Transporte y puesta en servicio

1 Cargar la carretilla elevadora

ADVERTENCIA!

Peligro debido a personal no instruido durante la carga mediante grúa

Una carga mediante grúa inapropiada llevada a cabo por personal no formado puede provocar la caída de la carretilla. Por este motivo, existe el peligro de que el personal sufra lesiones así como el peligro de daños materiales en la carretilla.

► La carga sólo debe ser llevada a cabo por personal formado a tal efecto. El personal especializado deberá haber recibido formación acerca de la fijación de cargas sobre vehículos de carretera y acerca de la manipulación de los medios auxiliares de sujeción de las cargas. En cada caso concreto se debe efectuar una apreciación adecuada de las medidas de seguridad necesarias durante la carga que se deben aplicar de manera correcta.

ADVERTENCIA!

Peligro de accidentes si la carga mediante grúa se realiza de manera inadecuada

El uso de aparejos de elevación inapropiados y su uso inadecuado puede provocar la caída de la carretilla al cargarla mediante grúa.

► No chocar con la carretilla contra objetos durante su elevación o dejar que efectúe movimientos incontrolados. En caso necesario, fijar la carretilla elevadora con ayuda de cordones de guía.

► Solamente puede realizar la carga mediante grúa el personal que tenga la formación adecuada para manejar aparejos de elevación.

► Durante la carga mediante grúa debe llevarse un equipo de protección personal (p. ej., calzado de protección, casco protector, chaqueta reflectante, guantes de protección).

► No permanecer debajo de cargas elevadas.

► No acceder a la zona de peligro ni permanecer en el espacio peligroso.

► Utilizar únicamente aparejos de elevación con suficiente capacidad de carga (consultar el peso de la carretilla elevadora en la placa de características, véase página 29).

► Colocar el aparejo de grúa únicamente en los puntos de enganche previstos para tal fin y protegerlos contra desplazamientos accidentales.

► Utilizar los medios de enganche únicamente en el sentido de la carga especificado.

► Colocar los medios de enganche del aparejo de grúa de tal manera que no toquen ninguna pieza montada durante la elevación.


ATENCIÓN!

Riesgo de lesiones si la carretilla oscila

Cuando está colgando, la carretilla puede oscilar.

► Elevar la carretilla con precaución y dejar que oscile.

► Dejar libre la zona de peligro alrededor de la carretilla.

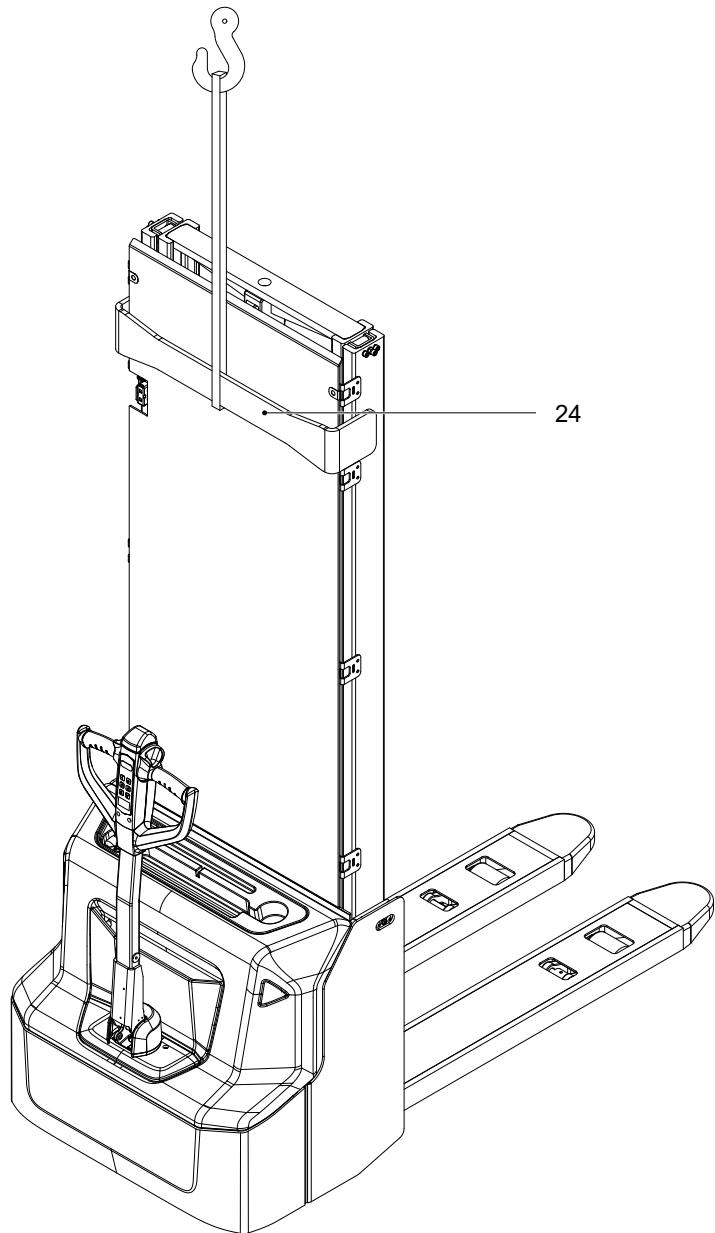

Cargar o descargar la carretilla elevadora mediante una grúa

Requisitos previos

- Carretilla elevadora estacionada de forma segura, véase página 66.

Herramientas y material necesario

- Aparejo de elevación
- Aparejo de grúa

Procedimiento

- Enganche el aparejo de grúa en los puntos de enganche (24).

La carretilla elevadora se puede cargar con una grúa.


2 Asegurar la carretilla para el transporte

ADVERTENCIA!

Movimientos incontrolados durante el transporte

Si la carretilla no está asegurada debidamente durante el transporte, podrían producirse accidentes graves.

- La carga sólo debe ser llevada a cabo por personal formado a tal efecto. El personal especializado deberá haber recibido formación acerca de la fijación de cargas sobre vehículos de carretera y acerca de la manipulación de los medios auxiliares de sujeción de las cargas. En cada caso concreto se debe efectuar una apreciación adecuada de las medidas de seguridad necesarias durante la carga que se deben aplicar de manera correcta.
- Durante el transporte sobre un camión o un remolque hay que amarrar la carretilla de manera apropiada.
- El camión o remolque debe disponer de anillas de anclaje o amarres.
- Asegurar la carretilla con calces para impedir que se produzcan movimientos involuntarios.
- Utilizar únicamente correas de anclaje con suficiente resistencia nominal.
- Utilizar materiales antideslizantes para asegurar los medios auxiliares de carga (palet, calces, ...), p. ej. esterilla antideslizante.

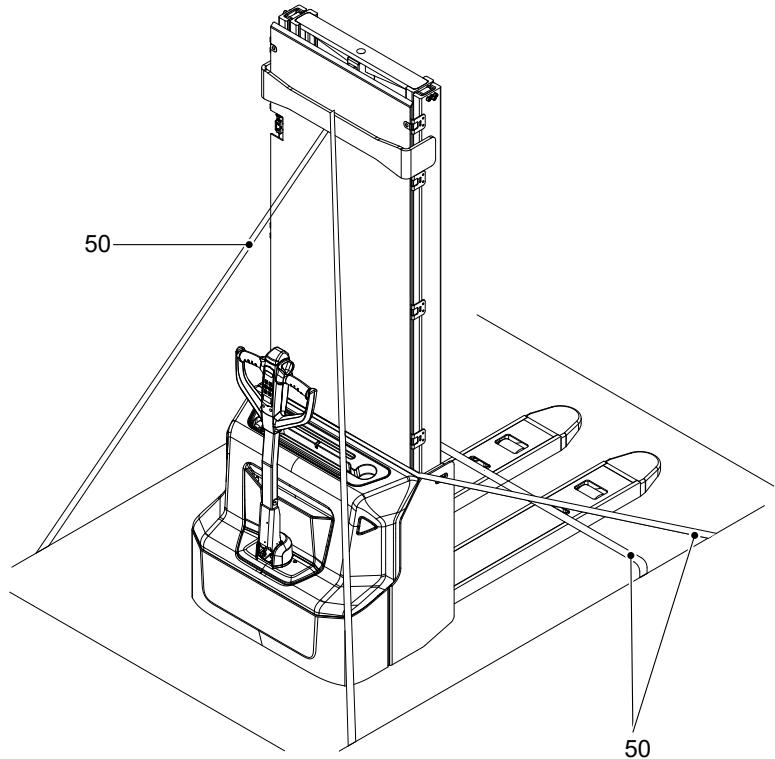

Asegurar la carretilla elevadora para el transporte

Requisitos previos

- La carretilla elevadora ha sido cargada / descargada.
- Carretilla elevadora estacionada de forma segura, véase página 66.

Herramientas y material necesario

- Correas de anclaje

Procedimiento

- Amarrear las correas de anclaje (50) en la carretilla elevadora y en el vehículo de transporte y tensarlas suficientemente.

La carretilla elevadora está lista para el transporte.

3 Puesta en servicio

Si la carretilla elevadora se entrega en varias partes, sólo personal formado y autorizado puede realizar el montaje y la puesta en servicio.

⚠ ATENCIÓN!

Visibilidad deficiente a través de la lámina protectora

La lámina protectora de la luneta de protección puede empeorar la vista del usuario.

► Retirar la lámina protectora (protección de transporte) a ambos lados de la luneta de protección.

Realizar la primera puesta en servicio

Procedimiento


- Comprobar si el equipamiento está al completo.
- Montar la batería (si es necesario), véase página 57.
- Cargar la batería por completo (100 %), véase página 54.
- Controlar el nivel de aceite hidráulico y, en su caso, rellenar, véase página 114.

Ahora ya se puede poner en servicio la carretilla elevadora, véase página 65.

Achatamientos de las ruedas

Si la carretilla ha permanecido estacionada durante un tiempo prolongado, puede que se den achatamientos en las superficies de contacto de las ruedas. Los achatamientos no tienen ninguna repercusión negativa sobre la seguridad o estabilidad de la carretilla. Después de que la carretilla haya cubierto un determinado recorrido, los achatamientos desaparecen.

4 Adaptar el código de acceso

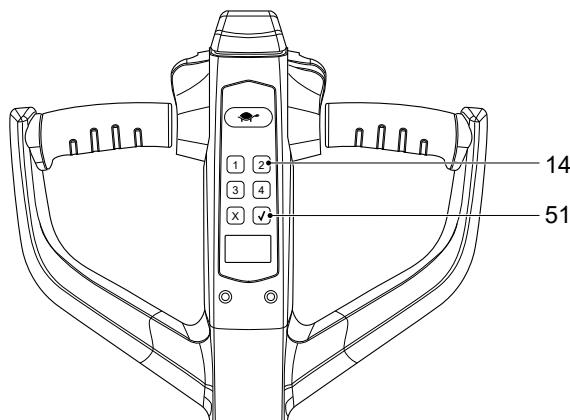

- La carretilla elevadora puede arrancar solo con el código de acceso correcto.

La carretilla elevadora es entregada con el código de acceso 1234 y puede ponerse en servicio inmediatamente con este código. Con la contraseña del administrador 3232 se puede generar un nuevo código de acceso. La entrada se realiza a través del teclado (14).

Modificar código de acceso

Requisitos previos

- Carretilla elevadora estacionada de forma segura, véase página 66.

Procedimiento

- Introduzca el código de acceso 3232 y pulsar la tecla RETURN (51).
- Introduzca el código de acceso anterior y pulse la tecla RETURN.
- Introducir el código de acceso nuevo y pulsar la tecla RETURN.

El código de acceso ha sido modificado.

Resetear código de acceso

Requisitos previos

- Carretilla elevadora estacionada de forma segura, véase página 67.

Procedimiento

- Introduzca el código de acceso 123 y pulse la tecla RETURN.
- Introducir nuevamente el código de acceso 123 y pulsar la tecla RETURN.

El código de acceso está reseteado a 1234.

D Batería - mantenimiento, carga, cambio

1 Descripción de la batería de iones de litio

La 24 V batería de iones de litio es una batería sin mantenimiento con vasos de energía de alto rendimiento recargables. El periodo operativo diario de la batería puede prolongarse mediante cargas intermedias.

Intervalo de temperaturas de uso de la batería


La vida útil idónea de la batería se consigue con temperaturas de +5 °C a +40 °C.

Las temperaturas bajas reducen la capacidad disponible de la batería, las temperaturas elevadas reducen su vida útil.

Intervalo de temperaturas para la carga de la batería

El intervalo de temperaturas admitido para la carga de la batería está entre 5°C y +40 °C.

2 Placas de la batería

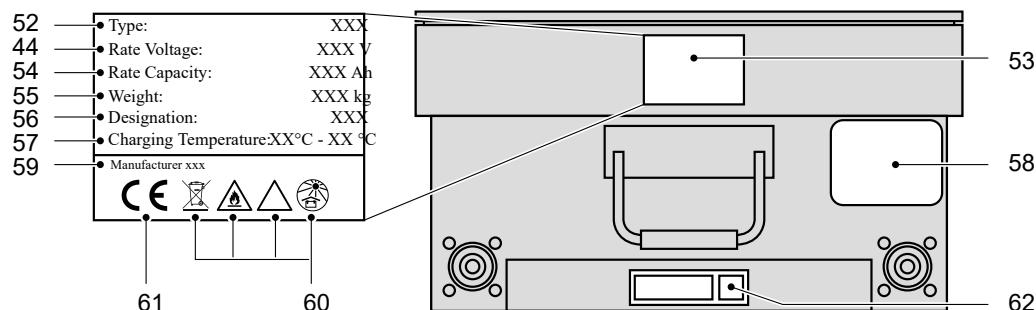

Pos.	Denominación
44	Tensión de batería en V
52	Tipo de batería
53	Placa de características de la batería
54	Capacidad de batería en Ah
55	Peso de batería
56	Denominación
57	Intervalo de temperaturas de carga
58	Advertencias
59	Fabricante
60	Advertencias de seguridad y advertencias, véase página 42
61	Marca CE
62	Código QR

3 Advertencias de seguridad, advertencias y otras indicaciones

3.1 Normas de seguridad para el manejo de las baterías de iones de litio



No realizar ninguna reparación en las baterías de iones de litio.

Dejar la sustitución de cualquier batería de iones de litio defectuosa en manos del servicio post-venta.

⚠️ ADVERTENCIA!

Las baterías no aptas que no hayan sido autorizadas para la carretilla por el fabricante pueden ser peligrosas

El diseño, el peso y las dimensiones de la batería surten un efecto considerable sobre la seguridad operacional de la carretilla, en particular sobre su estabilidad y capacidad. El uso de baterías no aptas que no hayan sido aprobadas para la carretilla por el fabricante puede provocar un deterioro de las características de frenado de la carretilla durante la recuperación de la energía, causando un daño considerable en el controlador eléctrico y desembocando en un peligro serio para la salud y la seguridad de las personas.

- ▶ En la cartilla solamente se pueden utilizar baterías aprobadas por el fabricante.
- ▶ El equipamiento de la batería solo puede ser sustituido con la autorización del fabricante.
- ▶ Al reemplazar/instalar la batería, comprobar que queda instalada de manera segura en el habitáculo de la batería de la carretilla.
- ▶ No emplee baterías que no hayan sido aprobadas por el fabricante.

AVISO

Carga intermedia de la batería de iones de litio

Se pueden hacer cargas intermedias de la batería de iones de litio. Una batería no totalmente descargada se puede cargar en cualquier momento en parte o por completo.

- ▶ Cargar la batería de iones de litio completamente antes de utilizarla por primera vez.
- ▶ Para garantizar un funcionamiento fiable de la batería de iones de litio hay que cargarla completamente al menos una vez por semanas en caso de cargas intermedias frecuentes.

3.2 Peligros posibles

En el caso de un uso previsto y adecuado no hay que esperar ningún daño.

Peligros debidos a un uso inadecuado

Daños mecánicos:

- Daños en la carcasa de la batería debidos a efectos mecánicos (por ejemplo, caída de la batería)
- Grietas, fracturas, astillas o agujeros en la carcasa de la batería

Cortocircuito:

- Cortocircuito debido a grietas, fracturas, astillas o agujeros en la carcasa de la batería
- Fuga de ingredientes nocivos, incendio o explosión de la batería
- Cortocircuito causado por la conexión de ambos terminales de la batería, por ejemplo, cuando la batería está sumergida en agua

Daños por temperatura:

- Fuga de ingredientes nocivos, incendio o explosión de la batería debido a la alta radiación solar o al almacenamiento en un entorno caliente (por ejemplo, cerca de hornos)

Almacenamiento de baterías dañadas

Una batería dañada debe guardarse en un lugar seguro hasta que llegue el servicio de atención al cliente.


Para evitar peligros debidos a fugas de ingredientes nocivos, incendios o explosiones, debe observarse lo siguiente:

- No almacenar en lugares de acceso frecuente
- No almacenar en lugares donde se guarden objetos de valor (por ejemplo, vehículos)
- Un sistema automático de alarma contra incendios solo debe activarse en caso de peligro (por ejemplo, fuego abierto).
- Buena ventilación del lugar de almacenamiento
- No hay conexión del lugar de almacenamiento con un sistema de ventilación, para que los posibles escapes de ingredientes nocivos no se distribuyan dentro de un edificio

Ejemplos para el almacenamiento debido de una batería no operativa:

- Espacios exteriores cubiertos
- Contenedor ventilado
- Cajas cerradas con posibilidad de alivio de presión y humo


3.2.1 Símbolos - seguridad y advertencias

 	<p>Las baterías usadas son bienes económicos reciclables. Estas baterías son residuos que requieren una supervisión especial para su reciclaje. Tal como indica la identificación con la marca de reciclaje y el cubo de basura tachado, las batería de iones de litio no deben añadirse a los residuos domésticos.</p> <p>Se ha de garantizar su retirada o reciclado, p. ej., según la normativa de baterías 2006/66/EG. Hay que acordar el tipo de devolución y de reciclado con el fabricante.</p>
	<p>Peligro de incendio, evitar cortocircuitos por sobrecalentamiento</p> <ul style="list-style-type: none"> – No encender ni situar ninguna llama abierta, brasa o chispas en las proximidades de la batería. – Mantener las baterías alejadas de fuentes de calor intensas.
	<p>Superficies calientes</p> <ul style="list-style-type: none"> – Los vasos de batería pueden generar una corriente de cortocircuito muy grande y calentarse.
	<p>Tensión eléctrica peligrosa</p> <ul style="list-style-type: none"> – Las piezas metálicas de los vasos de la batería están siempre bajo tensión; por lo tanto, no se deberán depositar otros objetos o herramientas encima de la batería. – Observar las normativas de prevención de accidentes, así como DIN EN 62485-3.
	<p>Advertencias de seguridad</p> <ul style="list-style-type: none"> – Al manipular vasos de batería o baterías dañados hay que llevar un equipo de protección personal (p. ej. guantes de protección, mascarilla respiratoria, calzado de seguridad...). – Utilizar sólo herramientas debidamente aisladas. – No inhalar vapores cuando se escapan o salen ingredientes. – Lavarse las manos después de realizar trabajos. – No procesar la batería mecánicamente ni golpearla, apretarla, aplastarla, grabarla, abollarla o modificarla de otra manera. – No abrir, destruir, perforar, doblar, calentar o dejar que se caliente la batería, no arrojarla al fuego, no cortocircuitarla, no sumergirla en agua, no almacenarla ni hacerla funcionar en recipientes a presión.
	<p>Observar el manual de instrucciones</p> <ul style="list-style-type: none"> – Situar el manual de instrucciones en un lugar visible de la zona de carga. – Si se detectan incidencias en la batería litio, queda prohibido el uso de la misma. Se debe identificar e inmovilizar inmediatamente cualquier batería defectuosa. Informar al servicio Post-venta del fabricante. – No se han de aplicar medidas de corrección por cuenta propia. – No abrir la batería.
	<p>Proteger la batería ante radiación térmica y solar.</p>

3.2.2 Marcado de bultos con baterías de iones de litio

Una batería de iones de litio es un material peligroso. Durante el transporte se deben observar las normas aplicables del ADR.

- ADR = Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

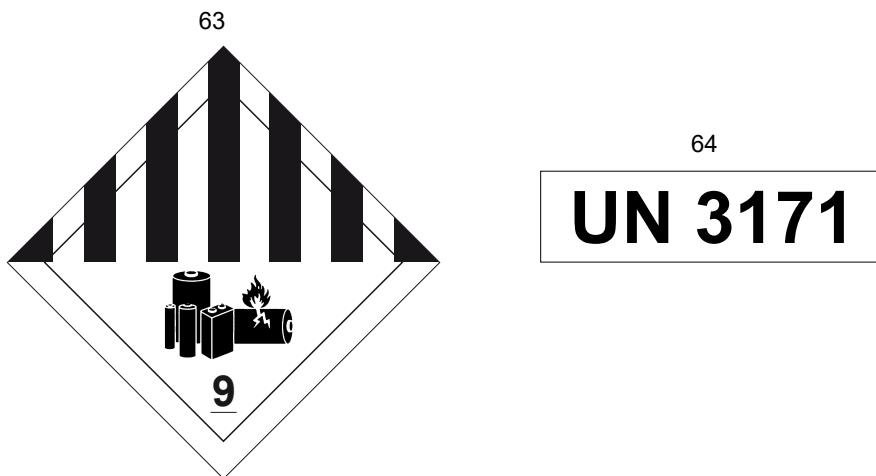

Pos.	Descripción
63	Etiquetas de peligro clase 9A para baterías de iones de litio
64	Marcado de bultos con baterías de iones de litio según el Reglamento de transporte de mercancías peligrosas GGVS-/ADR anexo 9 para el transporte de mercancías peligrosas

3.2.3 Peligro de explosión y de incendio

⚠ ADVERTENCIA!

El peligro de explosión y de incendio es posible debido a daños mecánicos, influencias térmicas o almacenamiento erróneo al producirse un defecto. Los ingredientes de la batería pueden ser comburentes.



3.2.3.1 Peligro especial debido a productos de combustión

La batería de iones de litio puede sufrir daños si hay un incendio en sus proximidades. En la extinción del incendio de una batería de iones de litio que esté ardiendo hay que tener en cuenta los siguientes peligros y advertencias.

⚠ ADVERTENCIA!

Peligro debido al contacto con productos de combustión

Una combustión es un proceso químico en el cual una sustancia inflamable se une con oxígeno bajo los efectos del calor y de la luz (fuego). Los productos de combustión generados pueden presentarse en forma de humos de incendio, debido a líquidos derramados, gases escapados, polvos levantados así como debido a productos de descomposición de determinados medios de extinción. Los productos de combustión son sustancias que pueden penetrar en el cuerpo a través de las vías respiratorias o la piel y causar efectos prejudiciales como, p. ej., asfixia.

► Evitar el contacto con productos de combustión.

► Utilizar el equipo de protección.

-
- Fluoruro de hidrógeno (HF) ácido fluorhídrico = extremadamente corrosivo
 - Peligro de formación de productos de pirólisis tóxicos
 - Peligro de formación de mezclas de gas fácilmente inflamables
 - Otros productos de combustión: Monóxido de carbono y dióxido de carbono, así como óxido de manganeso, níquel y cobalto

3.2.3.2 Equipo de protección especial para la lucha contra incendios

- Utilizar un aparato respiratorio autónomo.
- Llevar un equipo de protección total.

3.2.3.3 Indicaciones adicionales acerca de la lucha contra incendios

Para evitar incendios secundarios se tendría que refrigerar la batería de iones de litio desde el exterior. En ningún caso se deben conducir líquidos o sustancias sólidas en el interior de la batería de iones de litio.

Medios de extinción adecuados

- Extintor de dióxido de carbono (CO₂)
- Agua (¡no en el caso de baterías abiertas mecánicamente o dañadas!)

Medios de extinción inadecuados

- Espuma
- Medios de extinción de incendios de grasa
- Extintor de polvo
- Extintor de incendios de metales (extintor PM12i)
- Polvo extintor de incendios de metales PL-9/78 (DIN EN 3SP-44/95)
- Arena seca

3.2.3.4 Nota relativa a la refrigeración de una batería sobrecaleñada, no dañada mecánicamente

La causa puede ser un cortocircuito en el interior de la batería pudiéndose producir escapes de ingredientes perjudiciales para la salud, pero también un incendio o la explosión de la batería.

Las baterías no abiertas en peligro pueden refrigerarse mediante un chorro de agua pulverizada.

3.2.4 Salida de ingredientes

⚠ ADVERTENCIA!

Peligro por componentes en forma líquida o gaseosa procedentes de la batería

En caso de un defecto técnico o un daño mecánico en la batería de iones de litio o en caso de una batería de iones de litio sobre calentada puede escaparse líquido electrolítico en forma líquida o gaseosa. El líquido electrolítico es perjudicial para la salud. Si el líquido electrolítico toca la piel o los ojos, puede provocar quemaduras químicas y dañar la vista. La respiración de ingredientes del líquido electrolítico puede provocar afecciones respiratorias.

- ▶ Debe llevarse un equipo de protección personal (p. ej., guantes de protección, calzado de seguridad reflectante, máscara de protección respiratoria).
- ▶ En caso de contacto con la piel o los ojos aclarar bien las zonas afectadas con agua abundante y acudir inmediatamente a un médico.
- ▶ No inhalar vapores cuando se escapan o salen ingredientes.
- ▶ Si se respiran los ingredientes, acudir inmediatamente al médico. Llevar a la persona afectada al aire libre.
- ▶ Acordonar la zona afectada.
- ▶ Proporcionar una ventilación suficiente.
- ▶ Orientarla de cara al viento.
- ▶ Mantener a las personas alejadas.



3.2.4.1 Precauciones personales

- Mantener alejadas las personas y quedarse en el lado expuesto al viento.
- Acordonar la zona afectada.
- Proporcionar una ventilación suficiente.
- Utilizar un equipo de protección personal.
- En el caso de estar expuesto a vapores / polvo / aerosol hay que utilizar un aparato respiratorio autónomo.

3.2.4.2 Medidas de protección del medio ambiente

No permita que los líquidos derramados entren en el sistema de agua, el sistema de drenaje o en las aguas del subsuelo

3.2.4.3 Medidas de limpieza

Eliminar el líquido escapado de forma competente sobre la base de una evaluación de riesgos correspondiente realizada por el operador o empresario y gestionarlo debida y reglamentariamente. En su caso, hay que acudir a los bomberos, a la agencia alemana de ayuda técnica u otras instituciones comparables. Recoger los restos con material absorbente (p. ej. vermiculita, arena, absorbente universal, tierra de diatomeas).

3.2.5 Peligro debido a tensiones de contacto


⚠ ADVERTENCIA!

Peligro debido a tensión de contacto

En caso de avería técnica o mecánica, una batería puede generar tensiones de contacto peligrosas. Las tensiones de contacto surgen incluso en baterías aparentemente descargadas. Al tocar los polos de batería o de piezas de montaje conductoras de tensión (cable de batería, clavija de batería...) puede producirse una descarga eléctrica peligrosa para el cuerpo. Existe riesgo de sufrir lesiones graves irreversibles o incluso mortales.

- ▶ Identificar e inmovilizar cualquier batería defectuosa.
- ▶ No tocar baterías defectuosas.
- ▶ No colocar objetos o herramientas sobre la batería de iones de litio a fin de evitar un cortocircuito de la batería.
- ▶ No cortocircuitar la batería de iones de litio.
- ▶ Informar al servicio Post-venta competente.

En el caso de un defecto de este tipo no hay que tocar la batería; ésta no debe entrar en contacto con objetos metálicos véase página 41.



3.3 Vida útil y mantenimiento de la batería

La batería de iones de litio no está sometida a desgaste. Los componentes no necesitan mantenimiento y por lo tanto esta batería no tiene intervalos de mantenimiento programados.

3.4 Carga de la batería

⚠ ADVERTENCIA!

Los daños u otros defectos en el cargador incorporado o en piezas montadas bajo tensión pueden provocar accidentes

Si se detectan daños o cualquier tipo de defecto en el cargador incorporado o en piezas montadas bajo tensión (colector de corriente, cable de red, enchufe, ...), la carretilla elevadora no deberá ser utilizada hasta que no haya sido reparada debidamente.

- ▶ Informar inmediatamente al superior de los defectos detectados.
- ▶ Hay que informar al servicio Post-venta competente del fabricante o a un servicio Post-venta autorizado por el fabricante.
- ▶ Marcar y poner fuera de servicio la carretilla elevadora defectuosa.
- ▶ No se podrá poner en servicio la carretilla elevadora hasta que el defecto no haya sido localizado y subsanado.

El cargador de batería está destinado exclusivamente a la carga de acumuladores de iones de litio. ¡El cargador no es apropiado para todos los demás acumuladores ni para baterías no recargables!

AVISO

La descarga completa puede dañar la batería

La autodescarga puede causar que la batería se descargue por completo. La descarga completa acorta la vida de la batería.

- ▶ Antes de un largo período de inactividad la batería se ha de cargar por completo.
- ▶ Cargue la batería cada 12 semanas como mínimo, véase página 54.

-
- ➔ En las baterías en descarga profunda o en caso de temperaturas de batería por debajo de la admitida (5°C) la batería no se carga. El usuario no puede cargar las baterías descargadas profundamente (defectuosas). Informar al servicio Post-venta del fabricante.
 - ➔ Debido al peligro de formación de condensado, las baterías almacenadas a temperaturas por debajo de 5°C pueden cargarse, como muy pronto, tras haber permanecido 4 horas en un entorno caliente.

3.5 Almacenamiento / manipulación segura / incidencias

3.5.1 Almacenamiento de la batería

AVISO

Daño de la batería por descarga

En el caso de no utilizar la batería durante mucho tiempo se producen daños en la batería por descarga.

- Antes de no utilizar la batería durante mucho tiempo hay que cargarla completamente.
- Para garantizar una larga vida útil de la batería se recomienda revisar y cargar la batería cada 4 semanas en caso de no utilizarla.

3.5.2 Advertencias de seguridad sobre la manipulación segura

AVISO

Estado de carga de la batería de iones de litio de fábrica

Una batería de iones de litio nueva se transporta y almacena con un estado de carga mínimo del 60...70 %.

- No procesar la batería mecánicamente o modificarla.
- No abrir, destruir, perforar, doblar la batería o realizar algo similar.
- No arrojar la batería al fuego.
- Proteger la batería ante calentamiento y sobrecalentamiento.
- Proteger la batería ante la irradiación solar.
- Mantener alejada la batería de fuentes de irradiación y de calor.
- Hay que observar los rangos de temperatura para la carga, el funcionamiento y el almacenamiento.

En el caso de no observar las advertencias de seguridad existe peligro de incendio o de explosión o el peligro de escapes de ingredientes perjudiciales para la salud.

3.5.3 Incidencias

⚠ ADVERTENCIA!


No abra la batería.

En caso de daños en la batería o en el cargador, notifíquelo inmediatamente al servicio de atención al cliente del fabricante. El operador no debe realizar por sí mismo ningún trabajo de reparación.

Los intentos no autorizados de manipular o reparar la batería pueden invalidar la garantía. Un contrato de servicio de atención al cliente con el fabricante ayuda a solucionar los problemas.

3.6 Eliminación y transporte de una batería de iones de litio

3.6.1 Nota relativa a la eliminación o gestión de residuos

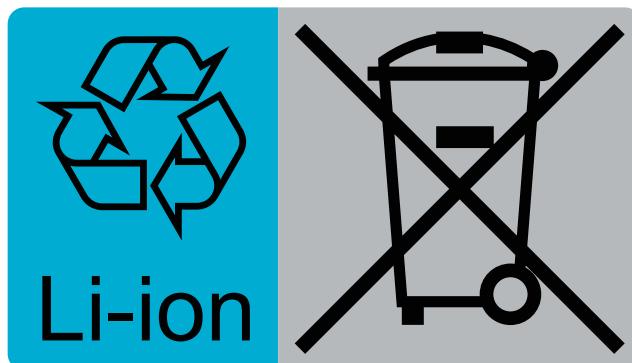

Las baterías de iones de litio usadas son bienes económicos reciclables. Las baterías de iones de litio son residuos que requieren una supervisión especial para su reciclado.

Según la identificación con la marca de reciclaje y el cubo de basura tachado, las batería de iones de litio no deben añadirse a los residuos domésticos.

Se ha de garantizar su retirada o reciclado, p. ej., según la normativa de baterías 2006/66/EG. Hay que acordar el tipo de devolución y de reciclado con el fabricante.



Nota sobre la eliminación de residuos

Las baterías de iones de litio tienen que ser eliminadas de conformidad con las disposiciones nacionales vigentes en materia de protección medioambiental.

- Para eliminar las baterías de iones de litio hay que contactar con el servicio posventa del fabricante.


3.6.2 Datos de transporte


Una batería de iones de litio es un material peligroso. Durante el transporte se deben observar las normas aplicables del ADR.


- ADR = Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

3.6.2.1 Transporte de baterías operativas

Las baterías operativas pueden transportarse teniendo en cuenta las siguientes disposiciones:

Clasificación según ADR (transporte terrestre)	UN 3480 Baterías de iones de litio clase 9
- Código de clasificación	M4 batería de litio
- Etiqueta de peligro	
- ADR Cantidad limitada	LQ:0

Clasificación según IMDG (transporte marítimo)	UN 3480 Baterías de iones de litio clase 9
- EMS	F-A, S-I
- Etiqueta de peligro	
- IMDG cantidad limitada	LQ: -

Clasificación según IATA (transporte aéreo)	UN 3480 Baterías de iones de litio clase 9
- Etiqueta de peligro	 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> UN 3480 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN JUNGHEINRICH </div> </div>

Escenario de exposición	No determinado.
Valoración de seguridad química	No determinada.
Identificación	Producto no sujeto a la obligación de etiquetado según las directivas CE / decreto sobre sustancias peligrosas.

AVISO


La batería de iones de litio nueva se transporta con un estado de carga del 60...70 % como mínimo.

3.6.2.2 Transporte de baterías defectuosas

Para transportar estas batería de iones de litio defectuosas contacte con el departamento de servicio postventa del fabricante. Las batería de iones de litio defectuosas no se deben transportar sin identificar.

4 Cargar la batería

4.1 Indicador del estado de carga

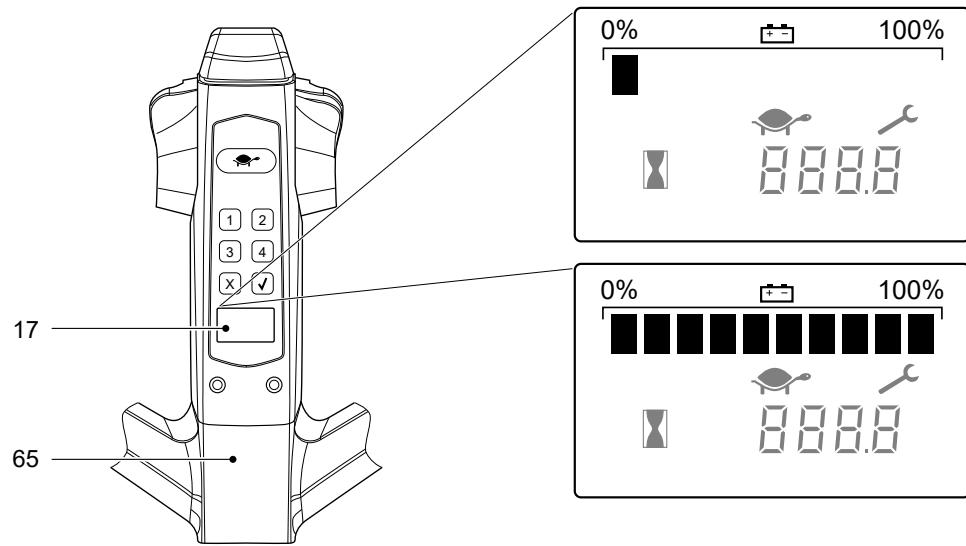

El indicador de estado de carga de la batería está integrado en el dispositivo indicación (17) del cabezal de la barra timón (65).

Su estado de carga se indica en diez niveles. Cada paso está representado por un rectángulo y corresponde al 10 % de la carga de la batería.

Si la batería es descargada, estos niveles se apagan uno tras otro. Los estados especiales se muestran en la unidad de indicación como código de error.

Código	Este código de error se muestra, si ...	Efecto
0	la carga de batería es reducida.	Se desconecta la función de elevación.
91	la carretilla elevadora continúa el servicio sin carga de la batería.	Se reduce la velocidad de marcha.


4.2 Carga de la batería con un cargador incorporado

Conexión a red

Tensión de red: 230 V

Frecuencia de la red: 50 Hz

El cable de red y la clavija de red (15) del cargador de batería están ubicados en una guantera portaobjetos en el capó delantero (18).

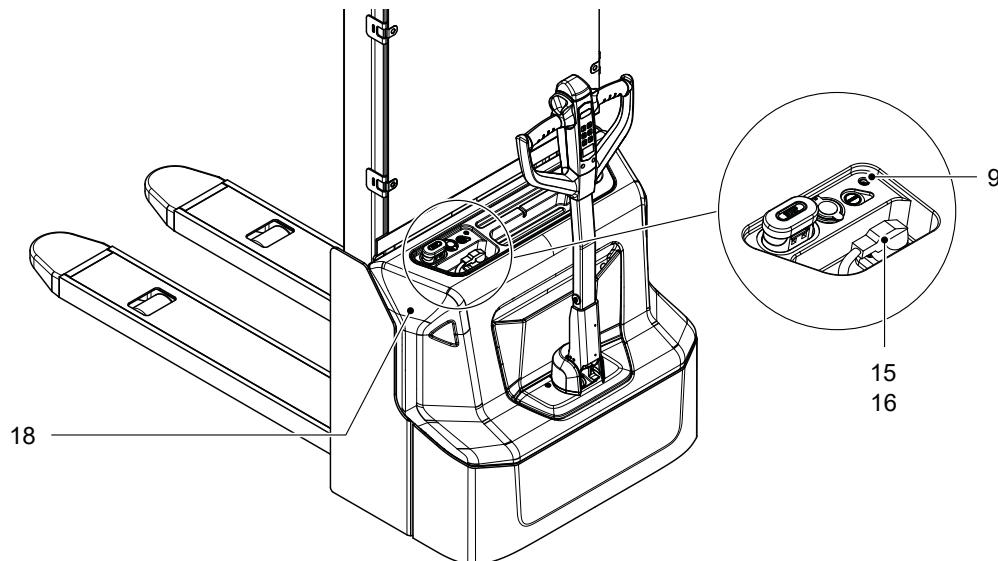

Inicio del proceso de carga con cargador incorporado

Cargar la batería

Requisitos previos

- Carretilla elevadora estacionada de forma segura, véase página 66.


Procedimiento

- Enchufe la clavija de red (15) en un enchufe de red.

- El estado de carga se indica con el color de indicación del estado de carga (9).
- verde: La batería está completamente cargada
 - verde, intermitente: La batería se está cargando
 - rojo: Incidencia

La batería se está cargando.

- Si la clavija de red (15) está conectada a la red, todas las funciones eléctricas de la carretilla están interrumpidas (protección eléctrica contra arranque). El funcionamiento de la carretilla elevadora queda imposibilitado.

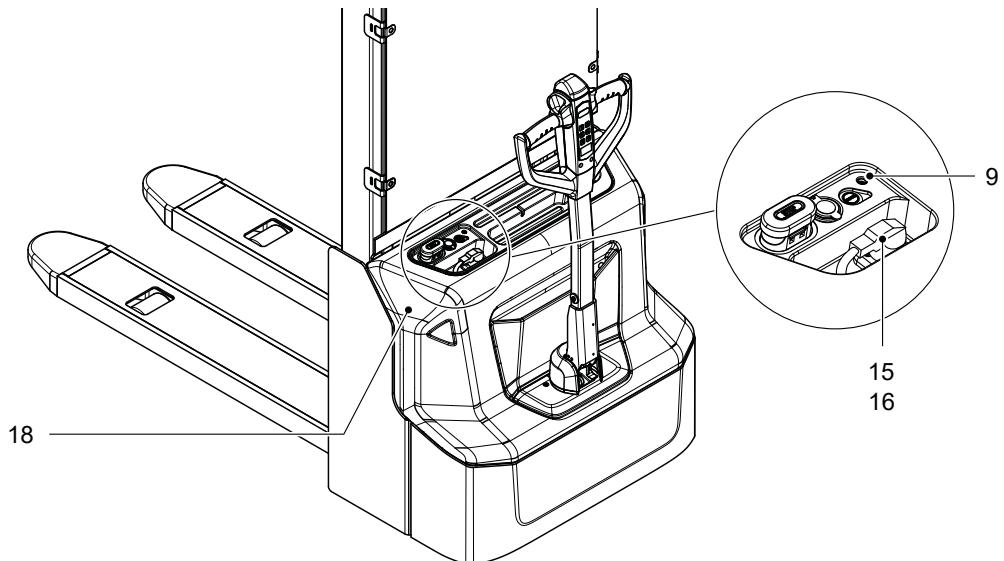

Finalizar la carga de la batería

Requisitos previos


- Batería total o parcialmente cargada.

Procedimiento

- Extraiga la clavija de red (15) de la toma de red.
 - Guarde el cable de carga completamente en la guantera portaobjetos del capó delantero (18).
 - Inserte la clavija de red (15) en la ranura (16).
- La carretilla elevadora no puede ponerse en marcha hasta que la clavija de red (15) esté insertada en la ranura (16).
- Prepare la carretilla para el servicio.

La carretilla elevadora está preparada para el servicio.

5 Desmontar o montar la batería

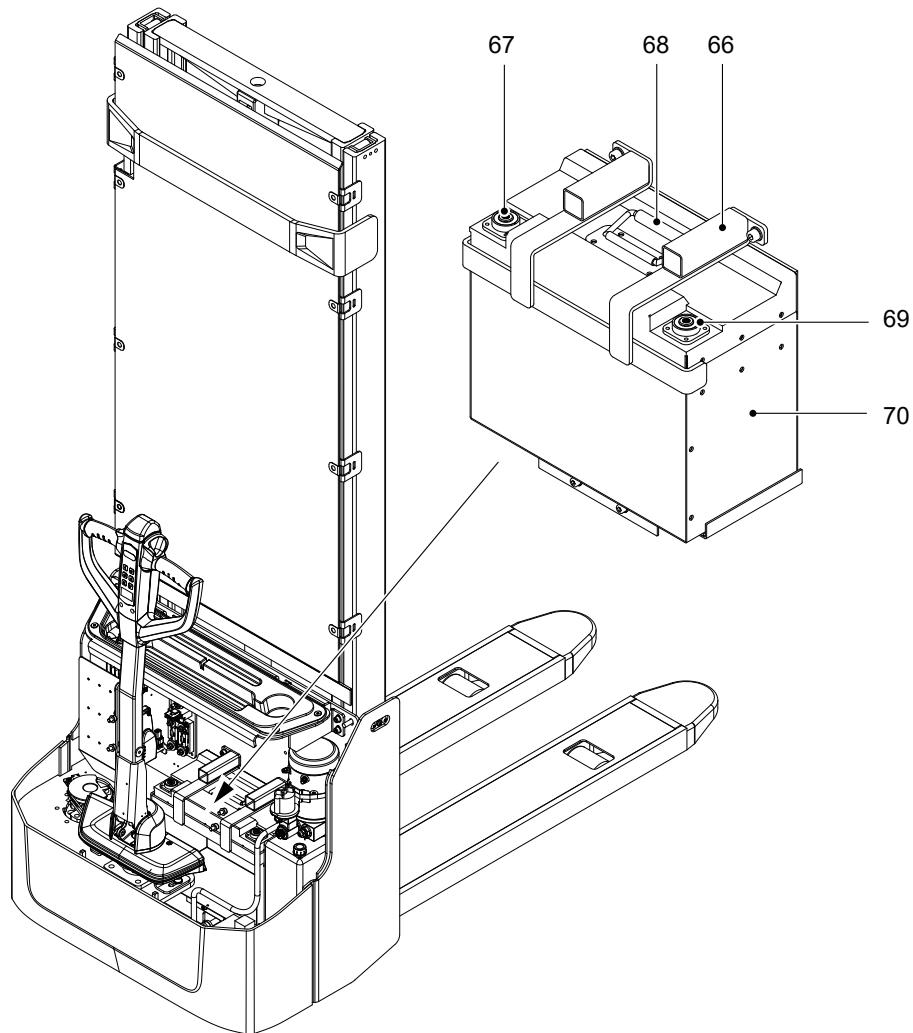

Desmontar la batería

Requisitos previos

- Carretilla elevadora estacionada de forma segura, véase página 66.
- Interruptor de DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA accionado, véase página 69.
- Capó delantero desmontado, véase página 110.

Procedimiento

- Desmonte primero el polo negativo (69) de la batería.
- Después desmontar el polo positivo (67) de la batería.
- Desmontar el chasis de soporte de la batería y ponerlo en un sitio seguro (66).
- Tirar de la batería (70) hacia arriba por su asa (68).

La batería está desmontada.

Montar la batería

Procedimiento

- Elevar la batería (70) por su asa (68) e introducirla en la carcasa.
- Montar el chasis de soporte (66) de la batería.

- Par 17 Nm \pm 10 %
- Montar el polo positivo (67) de la batería.
- Par 17 Nm \pm 10 %
- Montar el polo negativo (69) de la batería.
- Par 17 Nm \pm 10 %
- Poner las tapas protectoras sobre los polos.
 - Montar la tapa delantera, véase página 110.

La batería está montada.

E Manejo

1 Normas de seguridad para el servicio de la carretilla elevadora

Permiso de conducir

La carretilla industrial sólo debe ser usada por personas las cuales han sido instruidas en el manejo, hayan demostrado al empresario o a su encargado sus capacidades de conducir y manipular cargas y hayan sido encargadas explícitamente del manejo de la carretilla; en su caso, se deberá respetar la normativa nacional vigente.

Derechos, obligaciones y reglas de comportamiento del usuario

El usuario debe haber sido informado de sus derechos y obligaciones, debe haber recibido formación sobre el manejo de la carretilla y debe conocer bien el contenido del presente manual de instrucciones. Con carretillas que se utilizan en servicio de conductor acompañante, hay que llevar calzado de protección durante el manejo.

Prohibición de uso por personas no autorizadas

El usuario es el responsable de la carretilla durante el periodo de uso de la misma. El usuario tiene que prohibir a personas no autorizadas conducir o manipular la carretilla. No está permitido transportar a otras personas o elevarlas en el dispositivo tomacargas.

Daños y defectos

Si se detectan daños o cualquier tipo de defecto en la carretilla o en el implemento, deberán comunicarse de inmediato al superior. Las carretillas elevadoras inseguras (p. ej., con ruedas desgastadas o frenos defectuosos) no deben ser utilizadas hasta que hayan sido reparadas debidamente.

Reparaciones

Sin autorización y sin formación específica, el usuario no debe realizar ninguna reparación o modificación en la carretilla. El usuario no debe desajustar o desactivar de ninguna manera los dispositivos de seguridad o interruptores.

Zona de peligro

⚠ ADVERTENCIA!

Peligro de accidentes o de sufrir lesiones en la zona de peligro de la carretilla

La zona de peligro es aquella zona en la cual las personas corren peligro debido a los movimientos de marcha o elevación de la carretilla, de sus dispositivos tomacargas o de la mercancía cargada. Forma parte de la zona de peligro también aquella zona que se pueda ver afectada por la caída de la carga o la caída / el descenso de un equipo de trabajo.

- ▶ Hay que expulsar las personas no autorizadas de la zona de peligro.
 - ▶ En caso de peligro para personas, hay que dar una señal de aviso a tiempo.
 - ▶ Si las personas no autorizadas no abandonan la zona de peligro a pesar de haber sido instadas a hacerlo, hay que detener inmediatamente la carretilla.
-

Dispositivos de seguridad, placas de advertencia y advertencias

Es obligatorio observar los dispositivos de seguridad, las placas y los rótulos de advertencia (véase página 27) y las indicaciones de advertencia descritas en este manual de instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA!


Peligro de accidentes si se retiran o dejan sin efecto los dispositivos de seguridad.

La retirada o puesta fuera de servicio de dispositivos de seguridad como, por ejemplo, interruptor de parada de emergencia, llavín comutador, pulsadores, claxon, luces destellantes, luneta de protección, rejilla de protección, sensores, cubiertas, etc., puede provocar accidentes o lesiones.

- ▶ Informar inmediatamente al superior de los defectos detectados.
 - ▶ Marcar y poner fuera de servicio la carretilla defectuosa.
 - ▶ No se podrá poner en servicio la carretilla hasta que el defecto no haya sido localizado y subsanado.
-


2 Descripción de los elementos de indicación y de mando

2.1 Elementos de mando

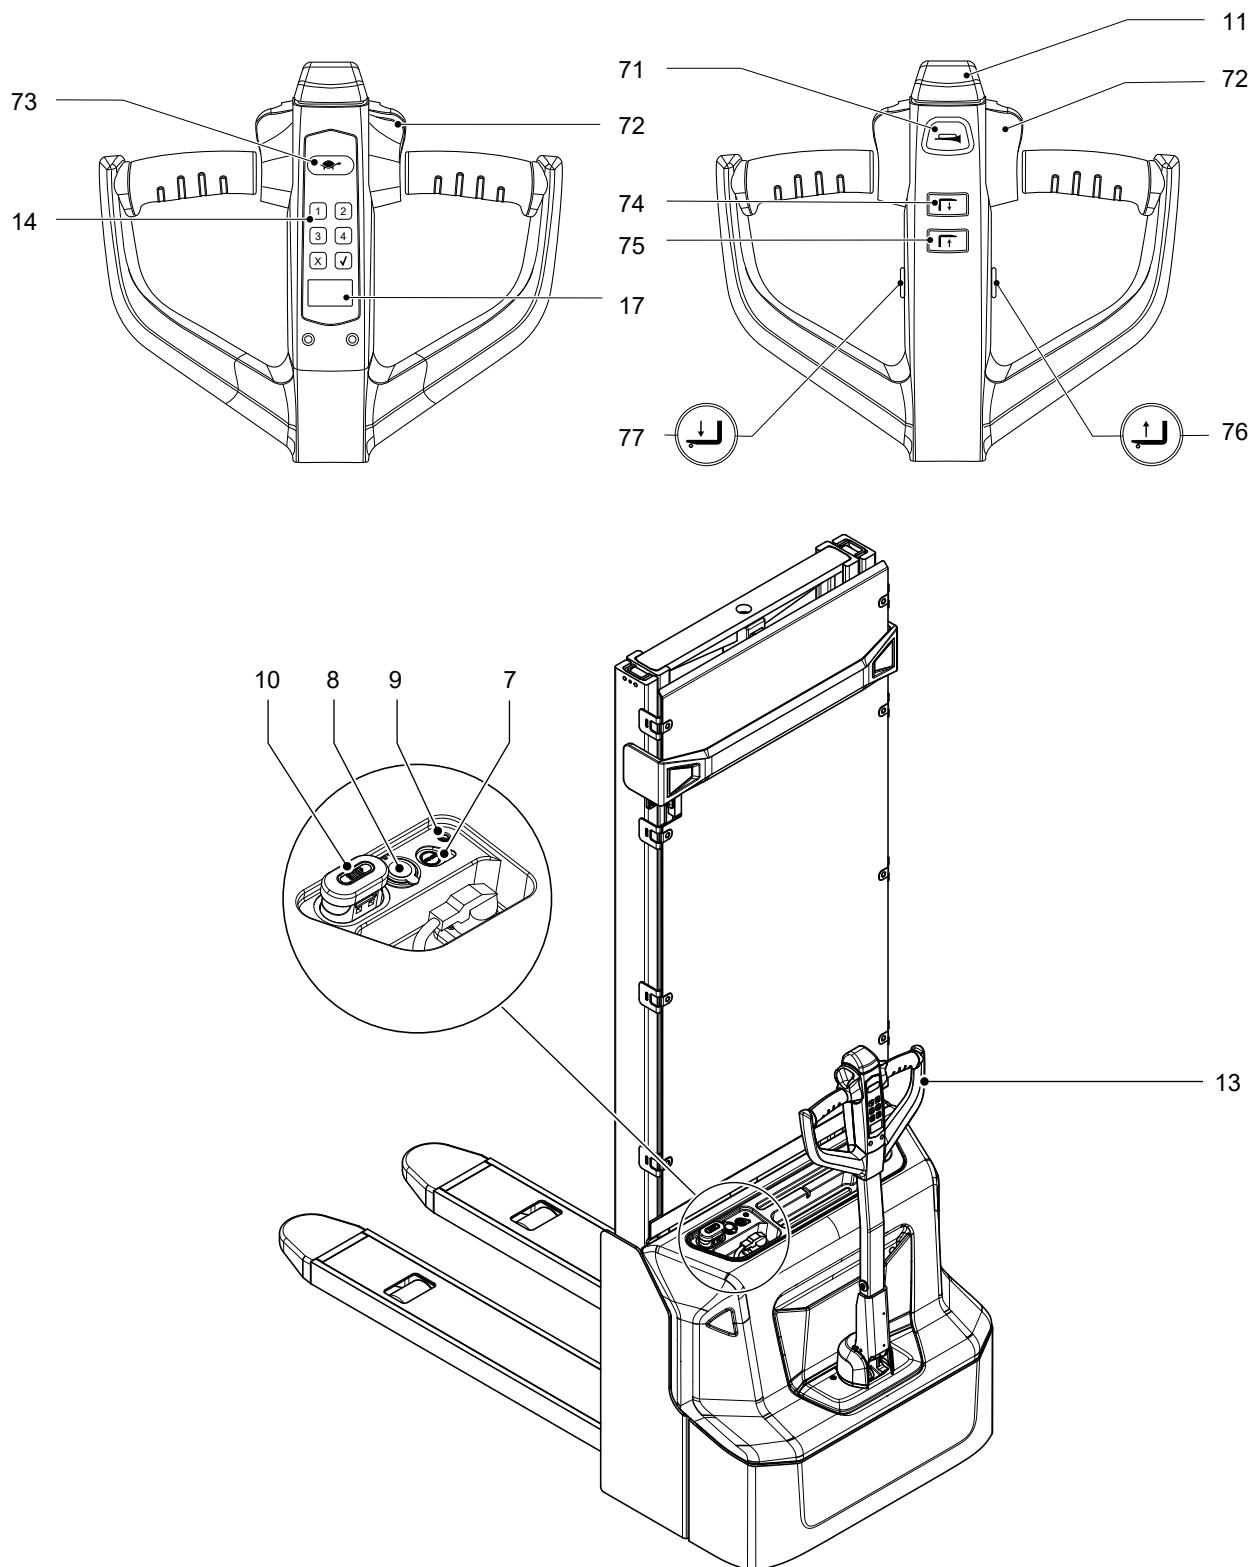

Pos.	Elemento de mando/indicación		Función
7	Tecla de encendido	●	Se utiliza para arrancar la carretilla elevadora, véase página 65.
8	Módulo de carga USB	●	Se utiliza para suministrar energía a dispositivos externos.
9	Indicación del estado de carga	●	Muestra el estado de la batería durante la carga, véase página 54.
10	Interruptor de DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA	●	Sirve para el frenado máximo de la carretilla y para suspender las funciones de la carretilla en caso de emergencia, véase página 69. El interruptor de DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA permite desconectar todas las funciones eléctricas en situaciones de peligro.
11	Tecla de protección por inversión	●	Función de seguridad que actúa cuando se conduce en el sentido de tracción. Al accionarlo, la carretilla elevadora marcha durante aprox. 3 segundos en el sentido de carga. A continuación, se activa el freno de estacionamiento. La carretilla elevadora permanecerá apagada hasta que se ponga el controler a la posición neutra.
13	Barra timón	●	Sirve para el uso de las funciones de marcha y de elevación de la carretilla.
17	Dispositivo indicación	●	Se utiliza para indicar diversos datos de la carretilla, véase página 63.
71	Pulsador "Señal de aviso" (claxon)	●	Sirve para activar la señal de aviso (claxon).
72	Controler	●	Sirve para controlar el sentido de marcha y la velocidad de marcha.
73	Pulsador «Marcha lenta»	●	Cuando la barra timón se encuentra en la zona superior de frenado, es posible puentejar la función de frenado accionando el pulsador y mover la carretilla elevadora a una velocidad reducida (marcha lenta), véase página 74.
74	Pulsador "Elevar horquillas"	●	Elevación de la horquilla con velocidad variable.
75	Pulsador «Descenso de horquilla»	●	Descenso de la horquilla con velocidad variable.
76	Pulsador "Elevar brazos porteadores"	○	Elevación de los brazos porteadores a velocidad constante.
77	Pulsador "Bajar brazos porteadores"	○	Descenso de los brazos porteadores a velocidad constante.

2.2 Unidad de indicación (display)

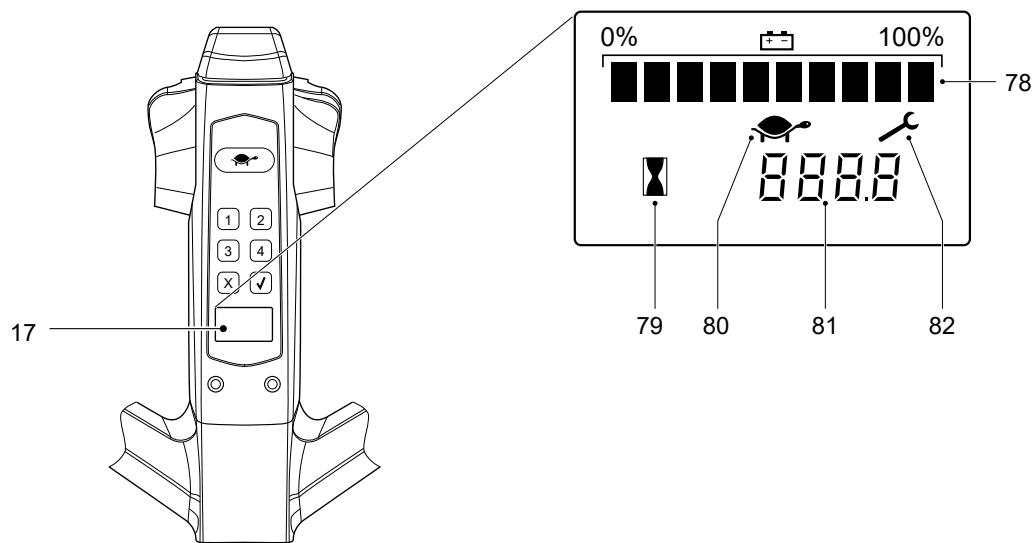

Pos.	Elemento de mando/indicación	Función
17	Dispositivo indicación	<ul style="list-style-type: none"> ● Indicaciones en el visualizador: <ul style="list-style-type: none"> – Estado de carga de la batería – Horas de servicio – Avisos de error – Marcha lenta – Mantenimiento Teclado – Entrada del código de acceso – Bloqueo de la carretilla elevadora – Modificación del código de acceso
78	Indicador de estado de carga	<ul style="list-style-type: none"> ● Indica el estado de carga de la batería.
79	Reloj de arena	<ul style="list-style-type: none"> ● Parpadea, si el cuentahoras está activado.
80	Tortuga	<ul style="list-style-type: none"> ● Se indica cuando está activado el modo de conducción "Marcha lenta".
81	Campo numérico	<ul style="list-style-type: none"> ● Indica horas de servicio o códigos de incidencia.
82	Signo de mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> ● Se indica cuando hay que realizar trabajos de mantenimiento periódicos o si se han producido incidencias. Los códigos de incidencia se indican en el campo numérico.

3 Preparación de la carretilla elevadora para el funcionamiento

3.1 Controles visuales y tareas antes de la puesta en servicio diaria

⚠ ADVERTENCIA!

Los daños u otros defectos en la carretilla o en el implemento (equipamientos adicionales) pueden provocar accidentes.

Si en las siguientes verificaciones se detectan daños u otros defectos en la carretilla o en el implemento (equipamientos adicionales), la carretilla no deberá ser utilizada hasta que no haya sido reparada debidamente.

- ▶ Informar inmediatamente al superior de los defectos detectados.
- ▶ Marcar y poner fuera de servicio la carretilla defectuosa.
- ▶ No se podrá poner en servicio la carretilla hasta que el defecto no haya sido localizado y subsanado.

Realización de una revisión antes de la puesta en servicio diaria


Requisitos previos

- Carretilla elevadora estacionada de forma segura, véase página 66.

Procedimiento

- Compruebe por fuera toda la carretilla elevadora por si presentara daños o fugas.
- Comprobar si el dispositivo tomacargas presenta daños visibles como grietas o fisuras, y comprobar si hay horquillas deformadas o que presenten un desgaste acusado.
- Comprobar si el sistema hidráulico presenta fugas, véase página 114.
- Compruebe la facilidad de movimiento de la rueda de tracción y las ruedas porteadoras, y si presentan daños, véase página 113.
- Comprobar la legibilidad e integridad de las señalizaciones y placas, véase página 27.
- Comprobar el retorno automático de los elementos de mando a la posición neutra tras su accionamiento, véase página 72.
- Encienda la carretilla elevadora, véase página 65.
- Controle el estado de carga de la batería, véase página 54.
- Compruebe el funcionamiento de la señal de aviso, véase página 61.
- Comprobar el funcionamiento del freno, véase página 70.
- Comprobar las funciones de marcha, véase página 72.
- Comprobar las funciones de elevación y descenso, véase página 79.
- Comprobar el funcionamiento del interruptor de DESCONECTACIÓN DE EMERGENCIA, véase página 69.
- Comprobar el funcionamiento de la tecla de protección por inversión, véase página 19.

3.2 Preparar la carretilla para el servicio

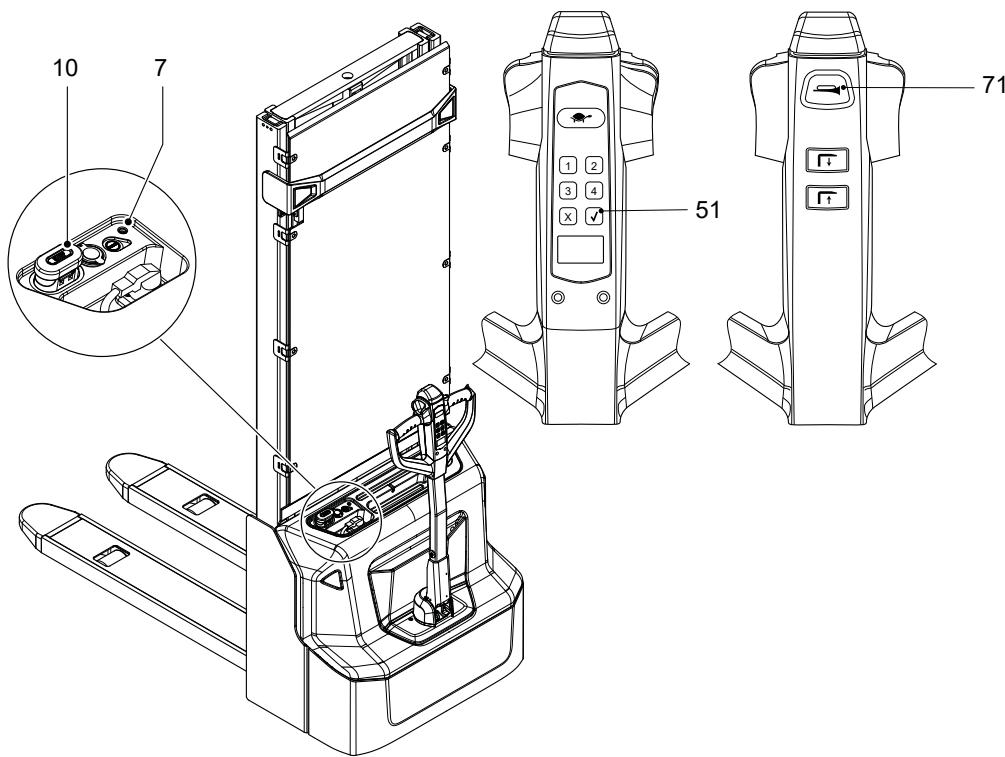

Encendido de la carretilla elevadora

Requisitos previos

- Se han realizado las verificaciones y actividades anteriores a la puesta en servicio diaria, véase página 64.
- Carga debidamente paletizada y asegurada, véase página 79.

Procedimiento

- Suelte el interruptor de DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA (10), véase página 69.
- Conecte la carretilla elevadora. Para ello:
 - Pulsar la tecla de arranque (7).

- Se enciende un anillo verde en la tecla de arranque.
- Introduzca el código de acceso, véase página 38.
 - Pulsar la tecla RETURN (51).
 - Accione el botón "Señal de aviso" (71).

La carretilla elevadora está lista para el servicio.


3.3 Estacionar la carretilla de forma segura

⚠ ADVERTENCIA!

Peligro de accidentes si la carretilla no está estacionada de modo seguro

Es peligroso y está terminantemente prohibido estacionar la carretilla en pendientes, sin los frenos activados o con el dispositivo tomacargas elevado.

- ▶ Estacionar la carretilla en un suelo plano. En casos especiales, proteger la carretilla, por ejemplo, mediante calces.
- ▶ Bajar el dispositivo tomacargas por completo.
- ▶ Seleccionar el lugar de estacionamiento de tal manera que ninguna persona pueda resultar lesionada por el dispositivo tomacargas bajado.
- ▶ Si el freno no funciona, se tiene que proteger la carretilla contra movimientos involuntarios colocando calces en las ruedas.

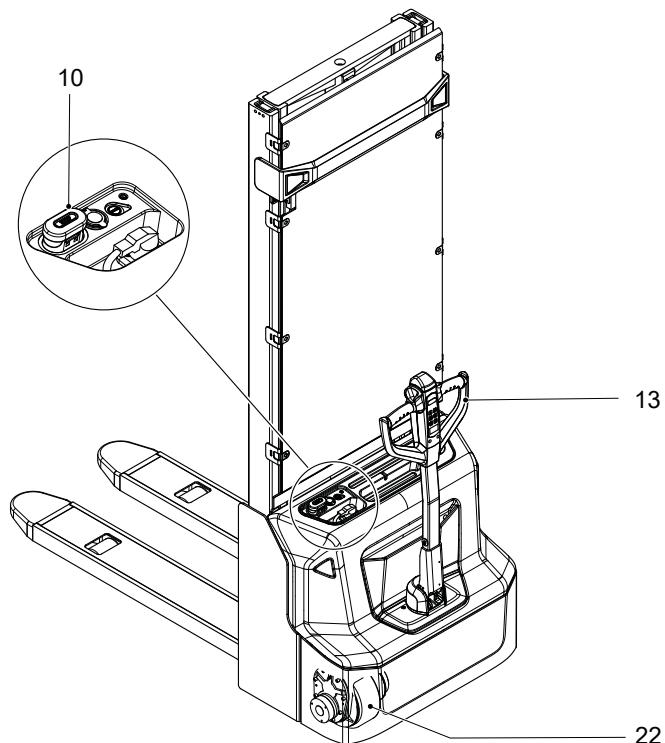

Estacionar la carretilla elevadora de forma segura

Procedimiento

- Estacionar la carretilla elevadora en una superficie plana.
- Bajar el dispositivo tomacargas por completo, véase página 79.
- Girar la rueda de tracción (22) a la posición de "marcha recta" con la barra timón (13).
- Pulsar el interruptor de PARADA DE EMERGENCIA (10).

La carretilla elevadora está estacionada de modo seguro.

4 Trabajar con la carretilla elevadora

4.1 Reglas de seguridad para el modo de marcha

Trayectos transitables y zonas de trabajo

Sólo está permitido conducir por las vías y caminos autorizados para la circulación. Personas no autorizadas no deben acceder a la zona de trabajo. La carga debe almacenarse sólo en los lugares previstos para ello.

La carretilla debe moverse exclusivamente en zonas de trabajo suficientemente iluminadas para evitar poner en peligro personas y materiales. Para trabajar con la carretilla en condiciones de visibilidad insuficientes es necesario un equipamiento adicional.

PELIGRO!

No hay que superar las cargas superficiales ni las puntuales de las vías de circulación.

En las zonas de mala visibilidad es necesario conducir con ayuda de una segunda persona que dé las instrucciones necesarias.

El usuario debe asegurarse de que durante el proceso de carga o descarga no se retire o suelte la rampa de carga o el puente de carga.

Comportamiento durante la marcha

El usuario debe adaptar la velocidad de marcha a las condiciones locales. El usuario ha de conducir a velocidad lenta, p. ej., en curvas, antes de y en pasos estrechos, al pasar por puertas oscilantes y en lugares con mala visibilidad. El usuario ha de respetar siempre una distancia de frenado segura respecto a las carretillas que le precedan y debe mantener la carretilla elevadora siempre bajo control. Están prohibidas las paradas bruscas (excepto en casos de peligro), virajes rápidos y adelantamientos en lugares peligrosos o zonas de mala visibilidad.

Condiciones de visibilidad durante la marcha

El usuario debe mirar en el sentido de marcha y poseer siempre una visión suficiente del trayecto que está recorriendo. Si se transportan cargas que obstruyen la vista, la carretilla tiene que circular en sentido contrario al de sentido de carga. Si esto no fuera posible, una segunda persona tiene que ir al lado de la carretilla de manera que pueda avisar al usuario de eventuales peligros u obstáculos y mantener el contacto visual con el mismo. Avanzar a velocidad de peatón y extremar las precauciones. Detener la carretilla inmediatamente si se pierde el contacto visual.

Circulación por subidas y bajadas

La circulación por subidas o bajadas (valores de subida y bajada admitidos véase página 21) solo está permitida si éstas son consideradas vías transitables. Las subidas o bajadas deben estar limpias y adherentes y la circulación en las mismas debe ser posible de conformidad con las especificaciones técnicas de la carretilla. El sentido de marcha al circular por subidas o bajadas depende de distintos factores, véase página 84. Está prohibido virar, marchar en diagonal y estacionar la carretilla elevadora en subidas o bajadas, respectivamente. En las bajadas se podrá marchar sólo a una velocidad reducida estando siempre preparado para frenar.

Circulación en montacargas, rampas de carga y puentes de carga

La circulación en montacargas está permitida sólo si éstos disponen de la capacidad de carga suficiente, si su tipo de construcción es apropiado para la circulación y si el empresario ha autorizado la circulación en los mismos. Hay que verificar estos extremos antes de circular. Hay que introducir la carretilla con la carga delante en el montacargas; allí la carretilla debe estacionarse de tal manera que no pueda tocar las paredes de la caja del montacargas. Las personas que acompañan la carretilla en el montacargas no deben entrar antes de que la carretilla esté parada de modo seguro y tienen que salir del montacargas antes que la carretilla. El usuario debe asegurarse de que durante el proceso de carga y descarga no se retire o suelte la rampa de carga o el puente de carga.

Características de la carga a transportar

El usuario deberá comprobar el correcto estado de las cargas. Sólo está permitido mover cargas estables y colocadas de manera segura. Ante el riesgo de vuelco o caída de alguna de las cargas o partes de la carga, se deben adoptar medidas de seguridad adecuadas. Las cargas líquidas deben protegerse contra eventuales derrames.


⚠ ADVERTENCIA!

Peligro de accidentes debido a interferencias electromagnéticas

Los imanes fuertes pueden perturbar componentes electrónicos como, por ejemplo, sensores Hall y causar así accidentes.

►No hay que llevar imanes en el puesto de mando de la carretilla. Excepciones son imanes de adherencia débiles convencionales para fijar hojas para apuntes.

4.2 Accionar o desbloquear el interruptor de DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA

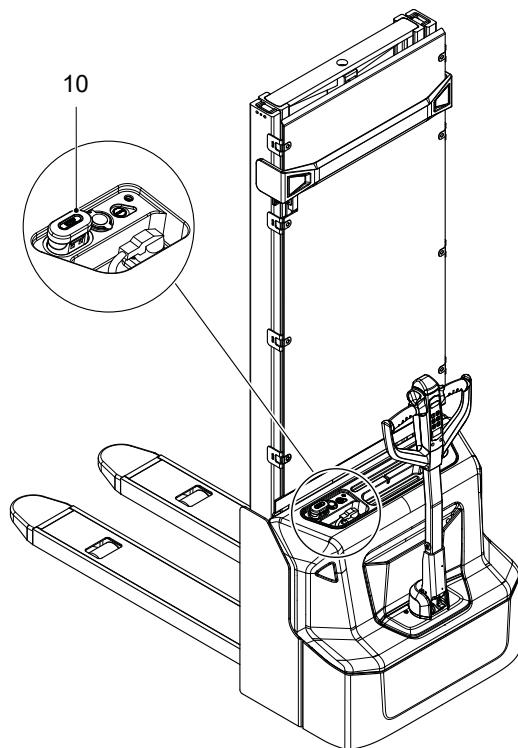

Accionar el interruptor de parada de emergencia

Procedimiento

- Pulsar el interruptor de PARADA DE EMERGENCIA (10).

Todas las funciones eléctricas están desconectadas. La carretilla es frenada hasta su parada total con la máxima potencia de frenado.

Soltar el interruptor de DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA

Procedimiento

- Desbloquear el interruptor de DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA (10) tirando de él.

Si antes de accionar el interruptor de DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA la carretilla estaba lista para el servicio, ahora se conectan de nuevo todas las funciones eléctricas.


4.3 Frenado de la carretilla elevadora

⚠ ADVERTENCIA!

Riesgo de colisión debido a una barra timón defectuosa

Manejar la carretilla con una barra timón defectuosa puede provocar colisiones contra personas u objetos.

- ▶ Si la barra timón regresa lentamente a la posición de frenado o si no lo hace en absoluto, la carretilla deberá ponerse fuera de servicio hasta solucionarse la causa o su fallo.
- ▶ Contacte con el departamento de servicio postventa del fabricante.

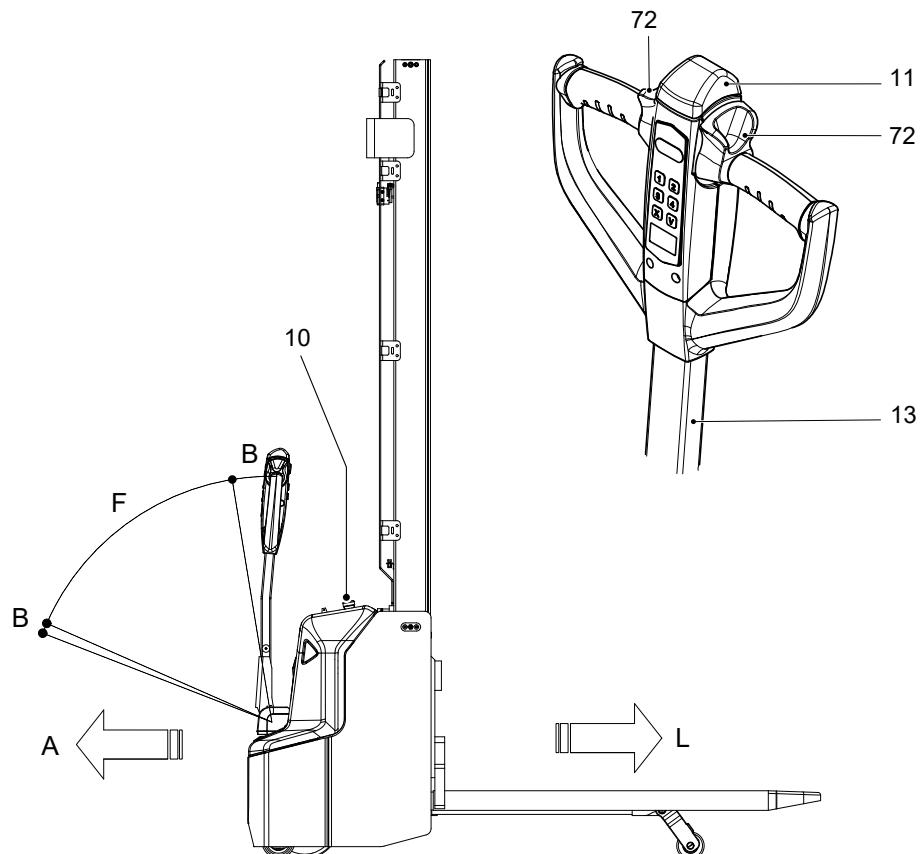

El comportamiento de frenado de la carretilla elevadora depende en gran parte del estado del suelo y del estado de carga de la carretilla elevadora. El usuario tiene que tener en cuenta esta circunstancia al conducir la carretilla.

El frenado de la carretilla elevadora se puede llevar a cabo de distintas formas:

Tipo de frenado		
	Acción	Efecto
Freno de servicio		
	Poner el controler (72) en la posición «0» neutra.	Se activa el freno generador. La carretilla elevadora es frenada hasta su parada total.
Inversión del controler		
	Girar el controler (72) a la dirección opuesta.	Se activa el freno generador. La carretilla elevadora es frenada hasta reiniciar la marcha en el sentido opuesto.
Freno de rodadura final		
	Mover la barra timón (13) a la zona de frenado «B». → Si se suelta la barra timón, la barra timón se coloca automáticamente en la posición vertical.	La carretilla elevadora es frenada hasta su parada total.
Freno de seguridad		
	Accionar la tecla de protección por inversión (11). → Esta función también está activada, si la carretilla elevadora está parada y la barra timón se encuentra en la zona de circulación "F".	La carretilla elevadora es frenada y trasladada brevemente en el sentido opuesto para proteger al usuario.
Freno de emergencia		
	Accionar el interruptor de PARADA DE EMERGENCIA (10). → Accionar solo en caso de emergencia, puesto que la rueda de tracción podría sufrir daños.	La carretilla elevadora es frenada como máximo hasta su parada total.

4.4 Marchar con la carretilla elevadora


⚠ ADVERTENCIA!

Peligro de sufrir lesiones y/o peligro de aplastamiento por la carretilla

La conducción y dirección de la máquina requiere la máxima atención, especialmente si se sale del contorno de la máquina. Existe el peligro de que el operario sufra lesiones y/o aplastamientos en la pierna o el pie.

- ▶ Utilizar un equipo de protección personal (por ejemplo, guantes de protección, ...).
- ▶ En caso del servicio de acompañante a pie, asegúrese de mantener una distancia suficiente respecto a la carretilla.
- ▶ Está prohibida la presencia de personas entre la carretilla y eventuales obstáculos.

4.4.1 Marcha con la carretilla elevadora

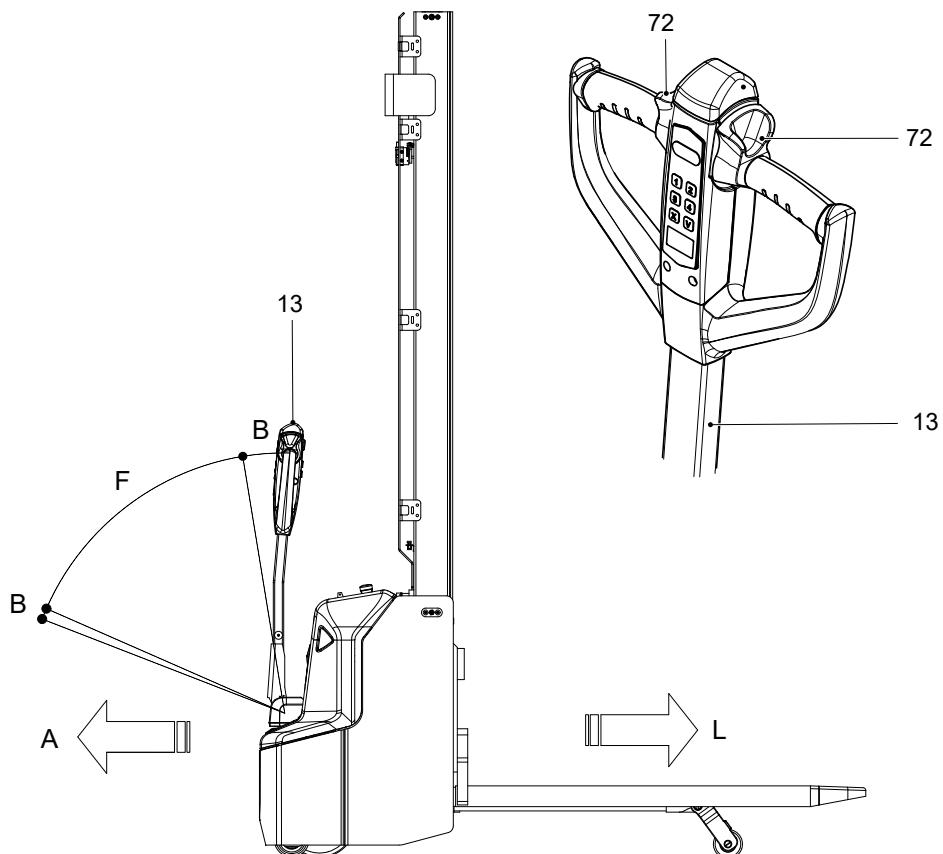

Requisitos previos

- La carretilla elevadora está preparada para el servicio, véase página 64

Procedimiento

- Incline la barra timón (13) a la zona de circulación (F).
- Regule el sentido de marcha con el controler (72):
 - Girar el controler lentamente en sentido de carga (L):
Marcha en sentido de carga.
 - Gire el controler lentamente en sentido de tracción (A):
Marcha en sentido de tracción.
- Regule la velocidad de marcha con el controler (72):
 - Cuanto más se gire el controler, mayor será la velocidad de la marcha.

Se suelta el freno y la carretilla elevadora emprende la marcha en el sentido seleccionado.


4.4.2 Cambio del sentido de marcha

⚠ ATENCIÓN!

Peligro al invertir la marcha durante la marcha

Una inversión de marcha comporta una fuerte deceleración de frenado de la carretilla. Al realizar una inversión de marcha se puede producir una velocidad alta en el sentido de marcha contrario, si no se suelta el controler a tiempo.

- ▶ Accionar el controler sólo levemente o no accionarlo al iniciarse la marcha en el sentido de marcha contrario.
- ▶ No realizar movimientos de dirección bruscos.
- ▶ Mirar en el sentido de marcha.
- ▶ Tener siempre una vista general suficiente del trayecto por el que se está circulando.

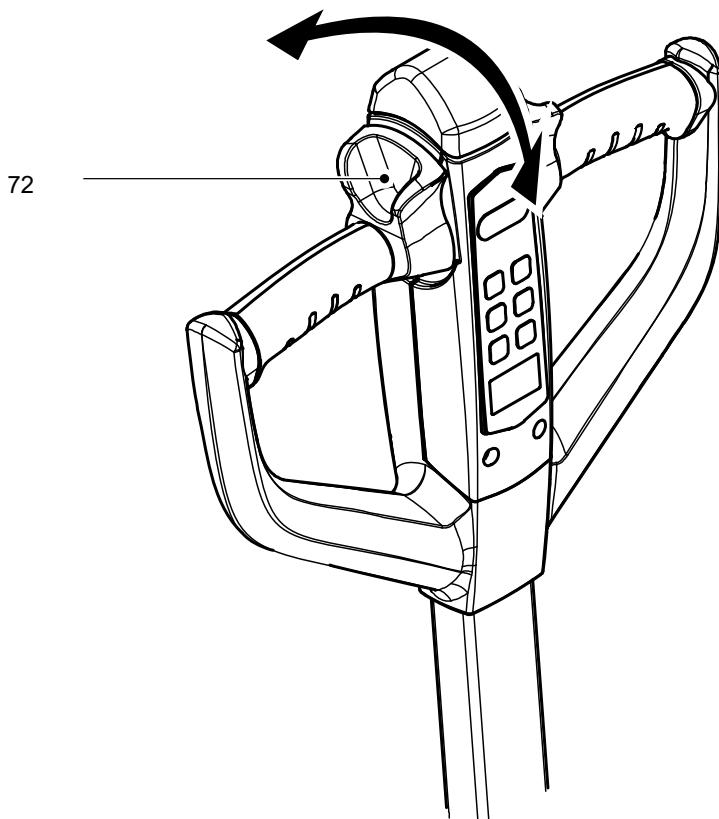


Inversión de marcha durante la marcha

Procedimiento

- Comutar el controler (72) durante la marcha al sentido de marcha contrario.

La carretilla es frenada hasta que se traslada en el sentido de marcha contrario.

4.4.3 Marcha lenta

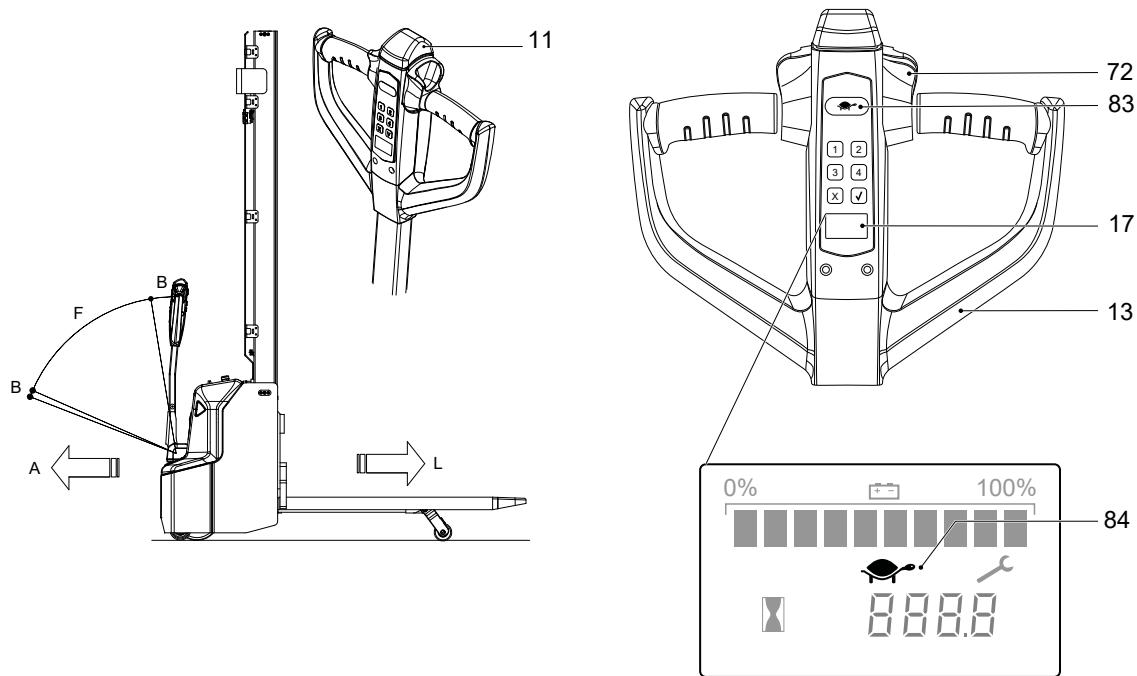

Conduzca la carretilla elevadora a velocidad lenta

Requisitos previos

- La carretilla elevadora está preparada para el servicio, véase página 65.

Procedimiento


- Marcha lenta con barra timón (13) en zona de circulación "F":
 - Pulsar la tecla «Marcha lenta» (83).
 - Accionar el controler (72) en el sentido deseado.
 - Volver a pulsar la tecla de «marcha lenta» para seguir circulando a velocidad normal.
- Marcha lenta con barra timón (13) en posición vertical en un espacio muy estrecho:
 - No accionar el controler.
 - Pulsar la tecla de marcha lenta (83) durante un mínimo de 2 segundos.

- Con esta posición de la barra timón la marcha lenta solamente está activa cuando se pulsa la tecla «Marcha lenta».
- Accionar el controler (72) en el sentido deseado.
- Al soltar la tecla «Marcha lenta» la carretilla se detiene de inmediato.

Se puede conducir con precisión la carretilla elevadora a velocidad reducida y en espacios estrechos.

- La marcha lenta se visualiza en el dispositivo indicación (17) mediante el símbolo de tortuga (84).

4.5 Dirección

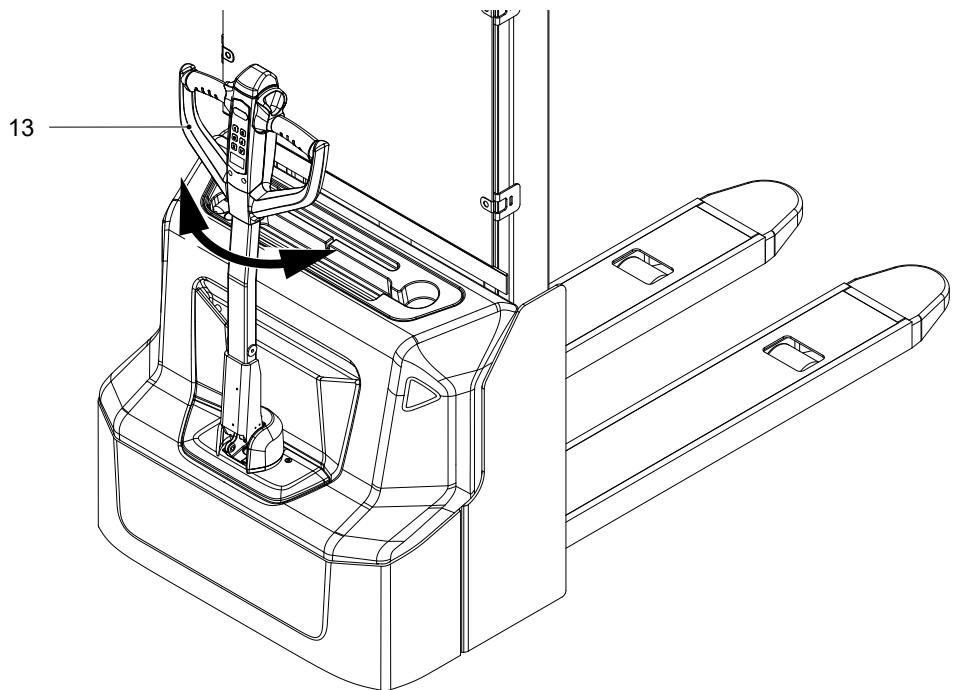

Procedimiento

- Mover la barra timón (13) hacia la izquierda o la derecha.

La carretilla es conducida en el sentido deseado.

4.6 Elevación o descenso del dispositivo tomacargas

⚠️ ADVERTENCIA!

Peligro de accidentes durante la elevación y el descenso

En la zona de peligro de la carretilla las personas pueden lesionarse.

La zona de peligro es la zona en la que las personas corren peligro debido a los movimientos de la carretilla y de los dispositivos tomacargas, etc. Forma parte de la zona de peligro también aquella zona que se pueda ver afectada por la caída de cargas, de equipos de trabajo, etc.

Con excepción del operario (en su posición de manejo normal), en la zona de peligro de la carretilla no debe encontrarse ninguna persona.

- ▶ Hay que expulsar a cualquier persona de la zona de peligro de la carretilla. Detener inmediatamente el trabajo con la carretilla si las personas no abandonan la zona de peligro.
- ▶ Si las personas no abandonan la zona de peligro a pesar de las advertencias, la carretilla debe protegerse frente al posible uso por personas no autorizadas.
- ▶ Transportar únicamente cargas debidamente tomadas y aseguradas. Ante el riesgo de vuelco o caída de alguna de las partes de la carga, se deben adoptar medidas de seguridad adecuadas.
- ▶ No superar nunca las cargas máximas indicadas en la placa de capacidades de carga.
- ▶ No situarse ni permanecer nunca debajo del dispositivo tomacargas elevado.
- ▶ No está permitido que personas se suban al dispositivo tomacargas.
- ▶ No está permitido elevar a personas.
- ▶ No hay que poner jamás la mano o introducir el cuerpo entre las piezas de la carretilla que se están moviendo.
- ▶ Está prohibido saltar a las instalaciones de la obra o a otras máquinas.


AVISO

Durante las operaciones de apilado y desapilado hay que conducir la carretilla a una velocidad lenta adecuada.

4.6.1 Subir horquilla

Requisitos previos

- La carretilla elevadora está preparada para el servicio, véase página 65.

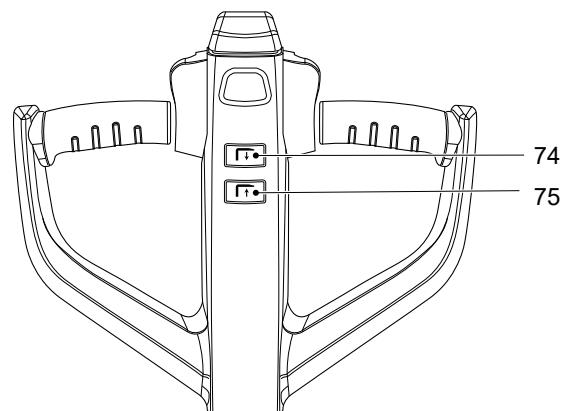

Elevar las horquillas

- Accionar el pulsador "Elevar horquillas" (74) hasta alcanzar la altura de elevación deseada.

Las horquillas se elevan.

4.6.2 Bajar horquilla

Bajar la horquilla

Requisitos previos

- La carretilla elevadora está preparada para el servicio, véase página 65.

Procedimiento

- Accione el pulsador "Bajar horquilla" (75) hasta alcanzar la altura de elevación deseada.


La horquilla desciende.

4.6.3 Elevar brazos porteadores

AMC 12z

Requisitos previos

- La carretilla elevadora está preparada para el servicio, véase página 65.

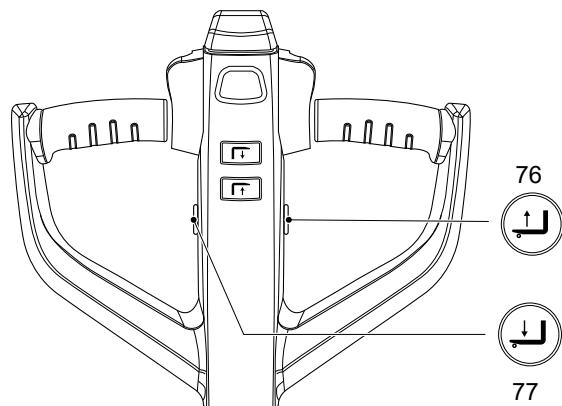

Procedimiento

- Accione el botón “Elevar brazos porteadores” (76) hasta alcanzar la altura deseada del brazo porteador.

Se elevan los brazos porteadores.

4.6.4 Bajar los brazos porteadores

AMC 12z

Requisitos previos

- La carretilla elevadora está preparada para el servicio, véase página 65.

Procedimiento

- Accione el botón “Bajar brazos porteadores” (77) hasta alcanzar la altura deseada del brazo porteador.

Los brazos porteadores bajan.

4.7 Recoger, transportar y depositar cargas

4.7.1 Advertencias de seguridad

⚠ ADVERTENCIA!

Peligro de accidentes debido al centro de gravedad de la carga fuera de la distancia al centro de gravedad de la carga

Si el centro de gravedad de la carga G de una carga recogida está situada horizontalmente o verticalmente fuera de la distancia al centro de gravedad de la carga D indicada con respecto al dispositivo tomacargas, la carga recogida y también la carretilla elevadora pueden volcar durante el trabajo, si las circunstancias son desfavorables.

- ▶ Prestar atención a las distancias al centro de gravedad de la carga y las capacidades de carga del dispositivo tomacargas, véase página 30.
- ▶ Recoger la carga de tal manera que el centro de gravedad de la carga se encuentre centrado entre los brazos porteadores del dispositivo tomacargas.
- ▶ Recoger la carga preferentemente de tal manera que el centro de gravedad de la carga se encuentre dentro de la distancia al centro de gravedad de la carga del dispositivo tomacargas ($d_1 \leq D$ y $d_2 \leq D$, véase sector DD en la figura).
- ▶ Mover la carga con el centro de gravedad de la carga fuera de la distancia al centro de gravedad de la carga del dispositivo tomacargas ($d_1 > D$ y/o $d_2 > D$) con cuidado, puesto que esta situación de carga no está verificada en una carretilla elevadora inspeccionada según la directriz de ensayo.

⚠ ADVERTENCIA!

Peligro de accidentes debido a cargas no debidamente tomadas y aseguradas


Antes de recoger una carga, el usuario tiene que cerciorarse de que dicha carga está debidamente paletizada y no supera la capacidad de carga admitida de la carretilla.

- ▶ Apartar a cualquier persona de la zona de peligro de la carretilla elevadora. Detener inmediatamente el trabajo con la carretilla elevadora si las personas no abandonan la zona de peligro.
- ▶ Transportar únicamente cargas debidamente tomadas y aseguradas. Ante el riesgo de vuelco o caída de alguna de las partes de la carga, se deben adoptar medidas de seguridad adecuadas.
- ▶ Las cargas dañadas no deben ser transportadas.
- ▶ No superar nunca las cargas máximas indicadas en la placa de capacidades de carga.
- ▶ No situarse ni permanecer nunca debajo de dispositivos tomacargas elevados.
- ▶ No está permitido que personas se suban al dispositivo tomacargas.
- ▶ No está permitido elevar a personas.
- ▶ Introducir el dispositivo tomacargas debajo de la carga lo máximo posible.
- ▶ Evitar la marcha en curvas mientras se toman o depositan cargas, por peligro de vuelco.

⚠ ATENCIÓN!

- ▶ No está permitida la toma transversal de mercancías largas.


4.7.2 Distancia al centro de gravedad de la carga

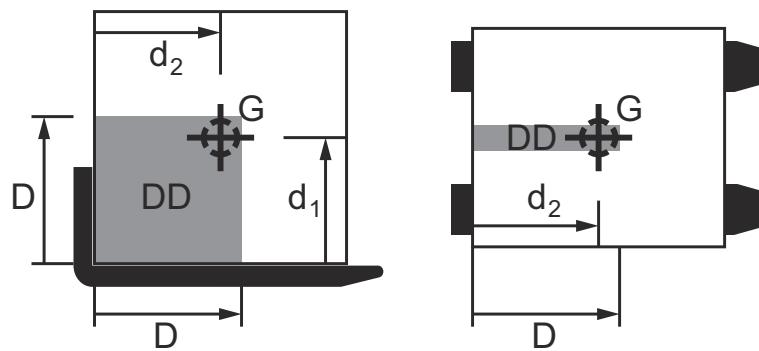

En las cargas con una distribución uniforme del peso el centro de gravedad de la carga está situado en el centro del volumen geométrico.

En las cargas rectangulares con una distribución uniforme del peso a lo largo de todo el volumen el centro de gravedad de la carga está situado en el centro a la mitad de la longitud, a media altura y a la mitad del ancho de la carga.

4.7.3 Recogida de carga

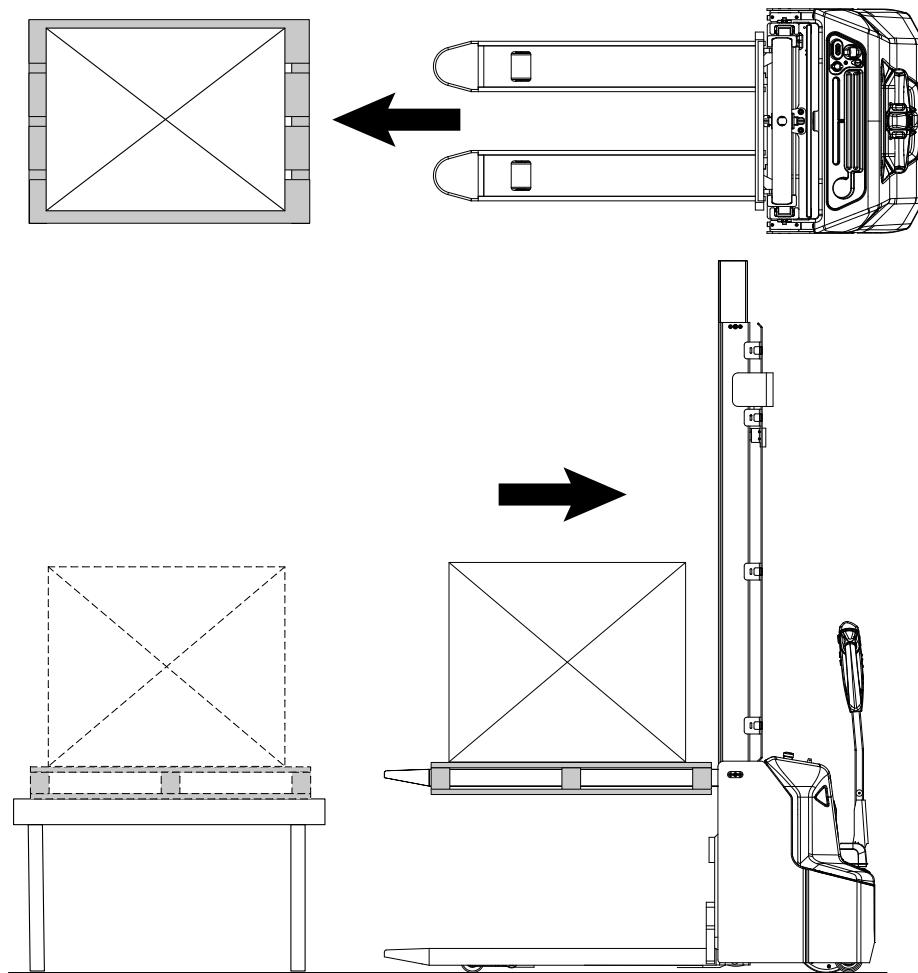

Requisitos previos

- La carga está debidamente paletizada.
- El peso de la carga se corresponde con la capacidad de carga de la carretilla elevadora.
- Con cargas pesadas, el peso está repartido homogéneamente sobre el dispositivo tomacargas.

Procedimiento

- Acerca la carretilla elevadora lentamente a la carga.
 - Introduzca lentamente la horquilla de carga en la carga hasta que ésta descance contra la parte posterior de la horquilla de carga.
- La carga no debe sobresalir de las puntas de las horquillas más de 50 mm.
- Eleve la horquilla de carga hasta alcanzar la altura de elevación deseada (véase página 81).

Se eleva la carga.

AVISO

Peligro de causar daños materiales en el grupo hidráulico

Después de alcanzar el tope final mecánico de la horquilla de carga, no pulse más el botón "Levantar horquilla de carga". De lo contrario, existe el peligro de causar daños materiales en el grupo hidráulico.

- Recogida de dos cargas paletizadas superpuestas véase página 83.

4.7.4 Recogida de carga en carga a dos niveles

⚠ ATENCIÓN!

Estabilidad en peligro

Para no poner en peligro la estabilidad hay que prestar atención al peso durante el transporte de dos palets para que la carretilla elevadora no vuelque.

► El palet más pesado debe transportarse siempre en el nivel inferior para no poner en peligro la estabilidad.




Requisitos previos

- La carga está debidamente paletizada.
- El peso total de la carga se corresponde con la capacidad de carga de la carretilla elevadora, véase página 32.
- Con cargas pesadas, el peso está repartido homogéneamente sobre el dispositivo tomacargas.

Procedimiento

- Acercar la carretilla elevadora lentamente al palet.
- Introduzca la horquilla (85) lentamente en el palet hasta que el palet quede totalmente atrás (véase la ilustración).
- Elevar la horquilla de carga hasta alcanzar la altura de elevación deseada, véase página 77.
- Introducir los brazos porteadores (86) en el segundo palet.
- Elevar los brazos porteadores, véase página 78.
- Descender los brazos de carga lo máximo posible, pero sin dejar que la carga toque los brazos porteadores.

Ambos palets han sido elevados.

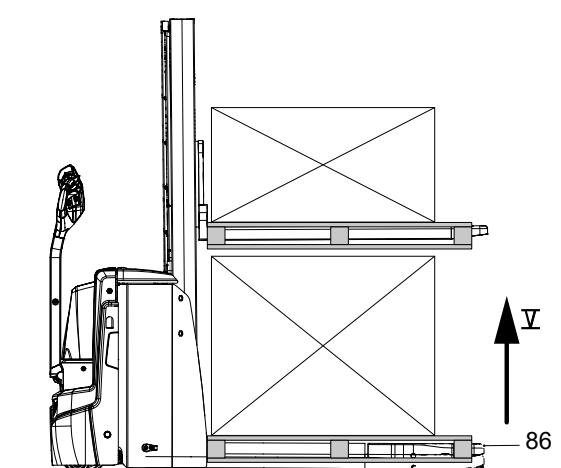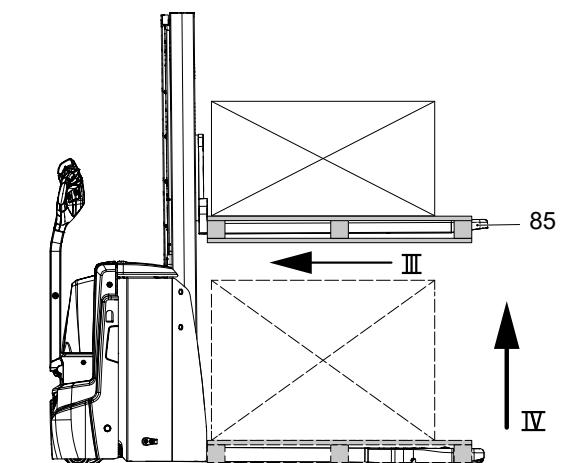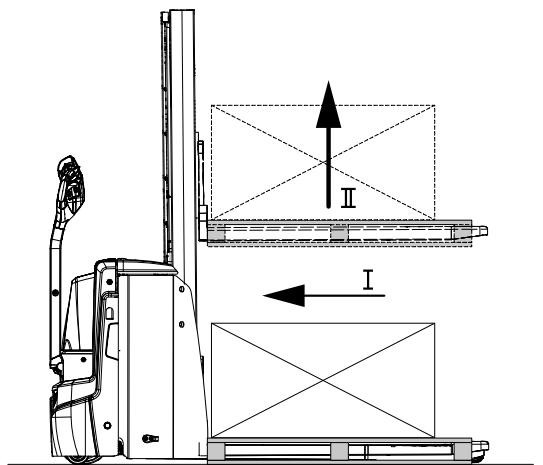

4.7.5 Transportar la carga


Requisitos previos

- La carga ha sido debidamente recogida.
- El mástil de elevación ha sido bajado debidamente para el transporte (aprox. 150 - 300 mm sobre el suelo). Está prohibida la marcha con la carga elevada (> 300 mm).
En servicio de carga a dos niveles: Dispositivo tomacargas bajado lo máximo posible, pero sin tocar la carga inferior, véase página 85.
- Estado del suelo impecable.

Procedimiento


- Acelerar y frenar la carretilla con suavidad.
- Adaptar la velocidad de marcha a las características de las vías de circulación y a la carga que se transporta.
- Conducir la carretilla a una velocidad constante.
- Estar siempre preparado para frenar:
 - En situaciones normales frenar la carretilla suavemente.
 - En caso de peligro está permitido parar bruscamente.
- Prestar atención al tráfico en los cruces y en los pasadizos.
- En las zonas de mala visibilidad, conducir siempre con ayuda de una persona que dé las indicaciones necesarias.
- Está prohibido circular por pendientes en sentido transversal o diagonal.
- Observación para circular por subidas y bajadas, véase página 67.

Marcha de transporte

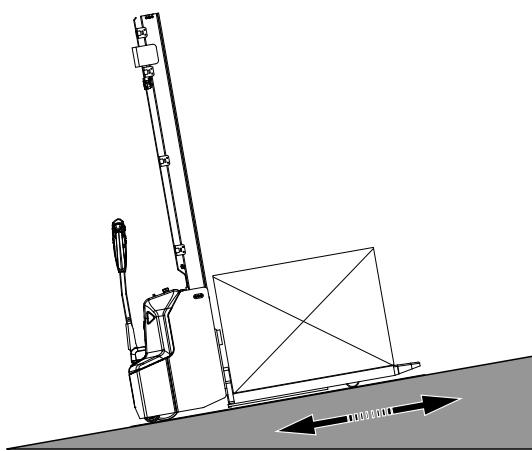


En el caso de marcha con carga en servicio de conductor acompañante, el dispositivo tomacargas debe estar orientado cuesta arriba, independientemente del sentido de marcha.

Marcha sin carga

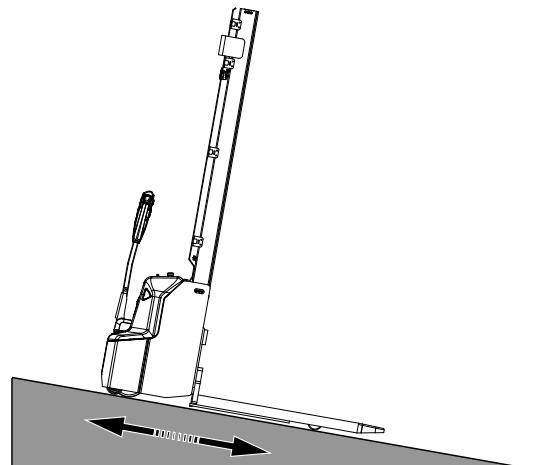

En el caso de marcha sin carga en servicio de conductor acompañante, el dispositivo tomacargas puede estar orientado cuesta abajo independientemente del sentido de marcha.

4.7.6 Transportar la carga en carga a dos niveles

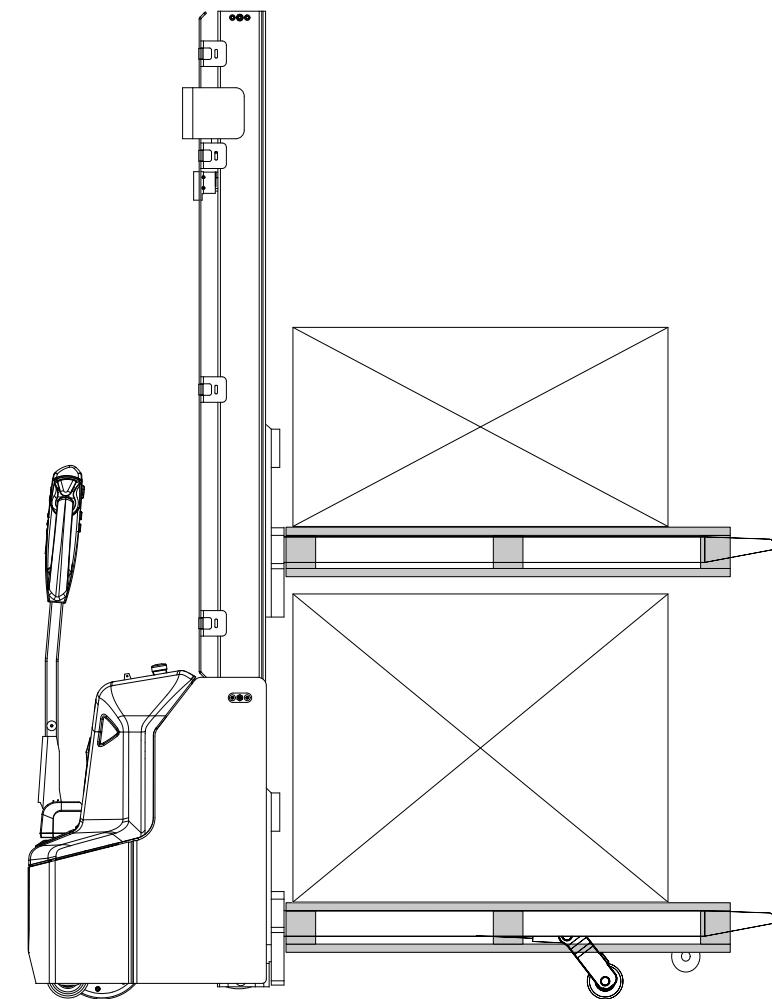

⚠ ATENCIÓN!

Estabilidad en peligro

Para no poner en peligro la estabilidad hay que prestar atención al peso durante el transporte de dos palets para que la carretilla elevadora no vuelque.

► El palet más pesado debe transportarse siempre en el nivel inferior para no poner en peligro la estabilidad.

Requisitos previos

- La carga ha sido debidamente recogida.
- Descender la horquilla lo máximo posible, pero sin dejar que la carga toque los brazos porteadores.
- Estado del suelo impecable.

Procedimiento

- Acelerar y frenar la carretilla con suavidad.
- Adaptar la velocidad de marcha a las características de las vías de circulación y a la carga que se transporta.
- Conducir la carretilla a una velocidad constante.
- Prestar atención al tráfico en los cruces y en los pasadizos.

- En las zonas de mala visibilidad, conducir siempre con ayuda de una persona que dé las indicaciones necesarias.
- Prestar atención a las advertencias para la circulación por subidas o bajadas, véase página 67.

4.7.7 Depositar la carga

⚠ ATENCIÓN!

Las cargas no deben depositarse en vías de circulación y de emergencia, ni tampoco delante de dispositivos de seguridad o delante de maquinarias y utilajes que deben ser accesibles en cualquier momento.

AVISO

Evitar depositar la carga con brusquedad para no dañar la carga ni el dispositivo tomacargas ni el larguero de la estantería.

Requisitos previos

- La ubicación de almacenaje es adecuada para el almacenamiento de la carga.

Procedimiento

- Acercar la carretilla elevadora con cuidado a la ubicación de almacenaje.
- Bajar el dispositivo tomacargas hasta que se libere de la carga, véase página 77.
- Sacar el dispositivo tomacargas con cuidado del palet.

La carga está depositada.

- Depositar dos cargas paletizadas transportadas de forma superpuesta véase página 88.

4.7.8 Depositar la carga en carga a dos niveles




Requisitos previos

- Lugar adecuado para almacenar la carga.

Procedimiento

- Acerque la carretilla elevadora con cuidado a la primera ubicación de almacenaje.
- Descender los brazos porteadores hasta que la carga se apoye.
- Retirar la carretilla elevadora con cuidado del palet.
- Descender la horquilla hasta unos 150 - 300 mm sobre el suelo, para un transporte correcto.
- Acercar la carretilla elevadora con cuidado a la segunda ubicación de almacenaje.
- Bajar la horquilla hasta que quede libre de la carga, véase página 84.
- Retirar la carretilla elevadora con cuidado del palet.

Ambos palets han sido depositados.

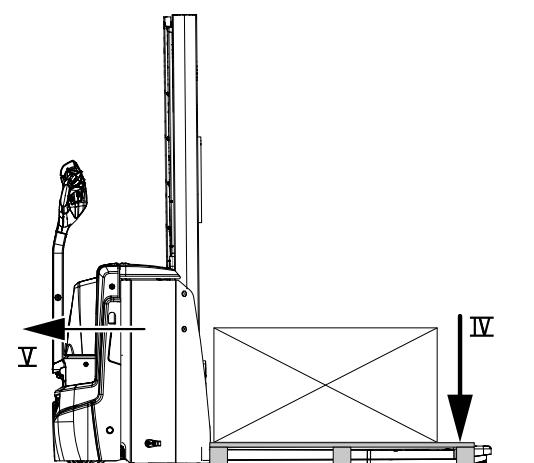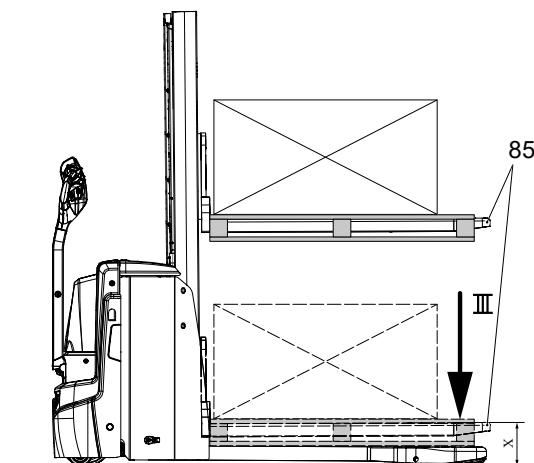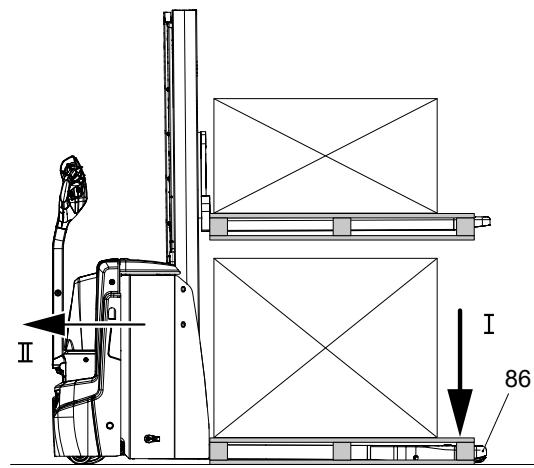

4.7.9 Emplear el dispositivo tomacargas como mesa de trabajo elevable

⚠ ADVERTENCIA!

Peligro de accidentes debido al dispositivo tomacargas elevado

Una carretilla elevadora parada con el dispositivo tomacargas elevado representa un peligro potencial en las zonas de trabajo.

- ▶ Evitar un peligro para las personas y para el material.
- ▶ No cargar o descargar nunca manualmente las cargas con el dispositivo tomacargas elevado en zonas peligrosas, de mala visibilidad o no iluminadas suficientemente.
- ▶ Estacionar la carretilla elevadora de forma segura al abandonarla, véase página 66.

El dispositivo tomacargas puede permanecer en posición elevada con la carretilla elevadora apagada para ser utilizado como mesa elevadora de trabajo, mientras el usuario se encuentre en las inmediaciones de la carretilla.

- El usuario se encuentra sólo en las inmediaciones de la carretilla elevadora, si puede intervenir inmediatamente en caso de incidencias o de un intento de un uso no autorizado.

Hay que observar las normativas nacionales y las condiciones de servicio locales.

⚠ ADVERTENCIA!

Peligro de sufrir lesiones debido a la caída de cargas

La caída de cargas puede provocar lesiones.

- ▶ No situarse ni permanecer nunca debajo del dispositivo tomacargas elevado.
- ▶ No cargar o descargar manualmente cargas que pueden desprenderse y caer encima del usuario sin usar dispositivos de protección adicionales a alturas superiores a 1800 mm.
- ▶ Cargar las cargas sólo de manera que no puedan caerse o desplazarse accidentalmente o de forma no intencionada.
- ▶ Asegurar las cargas de baja altura o las cargas pequeñas con medidas como el embalaje en láminas.
- ▶ No cargar o descargar manualmente aquellas cargas con el dispositivo tomacargas elevado que no hayan sido embaladas debidamente o que se hayan desplazado, así como cargas con palets dañados o con contenedores apilables dañados.

⚠ ATENCIÓN!

Peligro de accidentes al bajar lentamente el dispositivo tomacargas elevado de forma no intencionada

El dispositivo tomacargas elevado puede bajar lentamente y de forma autónoma debido a fugas internas. En caso de carga con la carga nominal está admitido un descenso de hasta EN ISO 3691-1 con temperatura de servicio normal del aceite hidráulico durante los primeros 10 minutos de acuerdo con 100 mm.

- ▶ No situarse ni permanecer nunca debajo del dispositivo tomacargas elevado.

Utilización como mesa elevadora de trabajo

Requisitos previos

- La ubicación de almacenaje es apropiada para la carga o descarga manual de cargas.

Procedimiento

- Acercar la carretilla elevadora con cuidado a la ubicación de almacenaje.
- Ajustar el dispositivo tomacargas a la altura de elevación deseada.
- Apagar la carretilla elevadora.

Las cargas pueden ser cargadas o descargadas manualmente con el dispositivo tomacargas elevado.

4.8 Ayuda en caso de incidencias

Este capítulo ofrece al usuario la posibilidad de localizar y subsanar por su cuenta incidencias simples o las consecuencias de maniobras erróneas. A la hora de delimitar y determinar los errores, hay que proceder según el orden de las medidas de subsanación tal y como figura en la tabla.

- Si, a pesar de haber adoptado las siguientes "Medidas de subsanación", no hubiera sido posible poner la carretilla en un estado listo para el servicio o se indicase una incidencia o un defecto en el sistema electrónico con el correspondiente aviso de incidencia, rogamos informe al servicio Post-venta del fabricante.
- Los demás errores e incidencias sólo podrán ser subsanados por el servicio Post-venta del fabricante. El fabricante dispone de un servicio Post-venta especialmente formado para esas tareas.
- Para poder reaccionar de forma rápida y eficaz ante la incidencia, los siguientes datos son importantes y de gran ayuda para el servicio Post-venta:
- Número de serie de la carretilla
 - Aviso de incidencia en el display (si existe)
 - Descripción del error
 - Ubicación actual de la carretilla.

Cuando el mal funcionamiento del sistema sea tan grave que no se pueda seguir usando la carretilla, ésta se deberá identificar, estacionar de modo seguro (véase página 66) e inmovilizar. No se podrá poner en servicio la carretilla elevadora hasta que el defecto no haya sido localizado y subsanado.

No es posible elevar la carga	
Causa	Medida de subsanación
Peso de carga demasiado elevado.	Elevar cargas solo hasta la capacidad de carga máxima según la placa de características, véase página 29.
Estado de carga de la batería es reducido.	Cargar la batería, véase página 54.
Fusible defectuoso.	Comprobar el fusible y, en su caso, sustituirlo, véase página 115.
Nivel del aceite hidráulico es demasiado bajo.	Comprobar el nivel de aceite hidráulico y, en su caso, añadir, véase página 114.
Fuga en el sistema hidráulico.	Ponerse en contacto con el servicio Post-venta del fabricante.
El proceso de elevación se detiene a una altura de elevación de unos 1800 mm	solamente AMC 12z: Los brazos porteadores están elevados. Bajar los brazos porteadores, véase página 78. Comprobar el sensor de altura. Ponerse en contacto con el servicio Post-venta del fabricante.

Sale aceite hidráulico por el filtro de ventilación	
Causa	Medida de subsanación
Nivel del aceite hidráulico es demasiado elevado.	Comprobar el nivel de aceite hidráulico y, en su caso, sacar aceite hidráulico aspirándolo, véase página 114.

La carretilla elevadora no arranca	
Causa	Medida de subsanación
El cargador incorporado aún está conectado a la alimentación de corriente.	Cargar la batería completamente y soltar el cargador incorporado de la batería, véase página 49.
El enchufe del cargador incorporado no está asegurado.	Inserte la clavija de red del cargador incorporado en la ranura de la consola de instrumentos, véase página 55.
La batería no está conectada correctamente.	Comprobar que la conexión de batería está bien fija y la batería bien enclavada y, en su caso, corregirlas, véase página 57.
Fusibles son defectuosos.	Comprobar los fusibles y, en su caso, sustituirlos, véase página 115.
El estado de carga de la batería es demasiado bajo.	Cargar la batería, véase página 54.
El interruptor de DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA está activado.	Suelte el interruptor de DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA, véase página 69.
La barra timón se encuentra en la zona de circulación "F".	Girar la barra timón a la zona de frenado «B», véase página 72.

La carretilla elevadora se mueve sólo en un sentido	
Causa	Medida de subsanación
Controler averiado.	Ponerse en contacto con el servicio Post-venta del fabricante.

La carretilla elevadora sólo marcha muy lentamente	
Causa	Medida de subsanación
El estado de carga de la batería es demasiado bajo.	Cargar la batería, véase página 54.
El freno electromagnético está activado.	Revisar el freno electromagnético (véase página 70) o contactar con el servicio postventa del fabricante.
Los cables de conexión del interior de la barra timón están sueltos o son defectuosos.	Ponerse en contacto con el servicio Post-venta del fabricante.
El sensor de altura de la velocidad reducida para alturas de elevación de > 300 mm está averiado.	Ponerse en contacto con el servicio Post-venta del fabricante.
El sistema eléctrico está sobrecalentado.	Estacionar la carretilla de forma segura (véase página 66) y dejar que se enfríe.
El sensor de temperatura está averiado.	Ponerse en contacto con el servicio Post-venta del fabricante.

La carretilla elevadora arranca súbitamente	
Causa	Medida de subsanación
Control averiado.	Ponerse en contacto con el servicio Post-venta del fabricante.
El controler no vuelve automáticamente a la posición neutra.	Ponerse en contacto con el servicio Post-venta del fabricante.

4.9 Rescate de emergencia de la carretilla

⚠ ADVERTENCIA!

Movimiento incontrolado de la carretilla

Al soltar el freno, la carretilla debe estar estacionada en un suelo plano ya que no será posible frenar la carretilla.

- ▶ No soltar el freno en subidas y bajadas.
- ▶ No estacionar la carretilla con el freno suelto.
- ▶ Volver a activar el freno en el lugar de destino.

Rescatar la carretilla

La carretilla elevadora puede ser movida sin tracción propia sólo en el caso de que esté desmontado el freno de la rueda de tracción.

El freno sólo podrá ser desmontado y montado por personal de servicio Post-venta autorizado.

Requisitos previos

- La carretilla elevadora no puede moverse con el accionamiento propio.
- Interruptor de DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA accionado, véase página 69.
- Espacio de trabajo asegurado.

Herramientas y material necesario

- Aparejo de elevación
- Aparejo de grúa

Procedimiento

- Carretilla elevadora descargada.
- Enganchue el aparejo de elevación en los puntos de enganche, véase página 33.
- Cargar la carretilla elevadora en un medio de transporte adecuado, asegurarla y transportarla, véase página 35


Carretilla elevadora ha sido rescatada.

4.10 Descenso de emergencia del dispositivo tomacargas

⚠ ADVERTENCIA!

Descenso de emergencia del dispositivo tomacargas

- Durante el descenso de emergencia hay que expulsar cualquier persona de la zona de peligro de la carretilla.
- No situarse o permanecer nunca debajo de dispositivos tomacargas elevados.
- El conductor debe accionar la válvula de descenso de emergencia solamente estando al lado de la carretilla.
- El descenso de emergencia está prohibido, si el dispositivo tomacargas se encuentra introducido en la estantería.
- Informar inmediatamente al superior de los defectos detectados.
- Marcar y poner fuera de servicio la carretilla defectuosa.
- No se podrá poner en servicio la carretilla hasta que el defecto no haya sido localizado y subsanado.

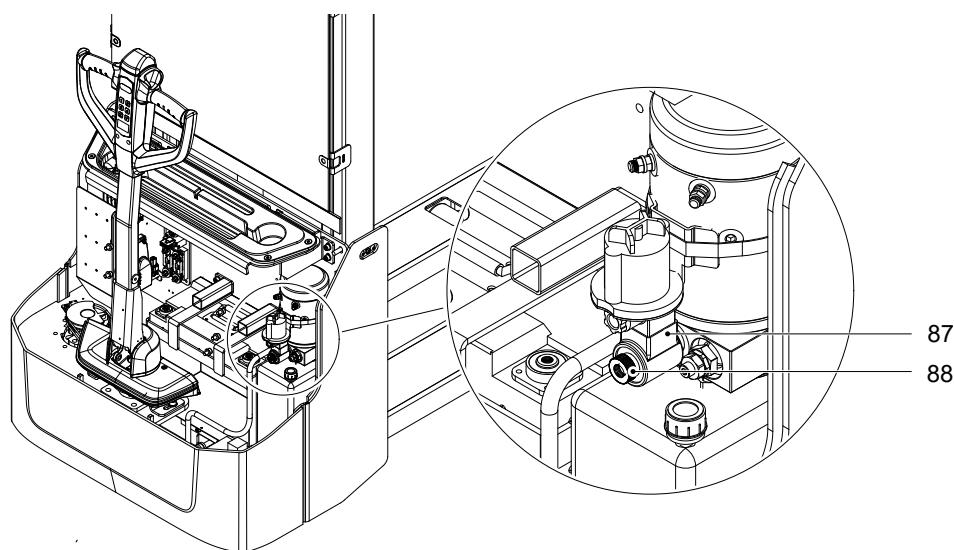

Descenso de emergencia del dispositivo tomacargas

Requisitos previos

- El dispositivo tomacargas puede descender sin impedimentos.
- Carretilla elevadora estacionada de forma segura, véase página 66.
- Capó delantero desmontado, véase página 110.

Herramientas y material necesario

- Pasador / herramienta, con diámetro de 3 mm
- Llave Allen 5 mm

Procedimiento

- Aflojar el tornillo amarillo (88) de la válvula (87).

El dispositivo tomacargas baja.

→ Tras descender el dispositivo tomacargas, volver a enroscar la válvula de tornillo (88).

F Mantenimiento preventivo de la carretilla elevadora

1 Piezas de recambio

Para garantizar un funcionamiento seguro y fiable hay que usar solo piezas de recambio originales del fabricante.

Las piezas de recambio originales del fabricante corresponden a las especificaciones del fabricante y garantizan la mayor calidad posible en lo que se refiere a seguridad, exactitud de dimensiones y material.

El montaje o la utilización de piezas de recambio no originales puede afectar negativamente a las propiedades especificadas del producto y, por lo tanto, a la seguridad. El fabricante está exento de toda responsabilidad para daños originados por el uso de piezas de recambio no originales.

2 Seguridad de funcionamiento y protección del medio ambiente

Las verificaciones y tareas de mantenimiento mencionadas en el capítulo "Mantenimiento, inspección y cambio de las piezas a sustituir durante el mantenimiento" deben realizarse según los intervalos de mantenimiento definidos, véase página 119.

El fabricante recomienda sustituir las piezas de mantenimiento indicadas asimismo en el capítulo "Mantenimiento, inspección y cambio de las piezas a sustituir durante el mantenimiento" según los intervalos de mantenimiento establecidos, véase página 97.

ADVERTENCIA!

Peligro de accidentes y peligro de dañar componentes

Está prohibida cualquier modificación de la carretilla, especialmente de los dispositivos de seguridad.

Excepción: Los empresarios podrán realizar o encargar la realización de modificaciones en las carretillas elevadoras motorizadas únicamente en el caso de que el fabricante se haya retirado del mercado sin que haya un sucesor jurídico que continúe sus negocios; en todo caso, los empresarios deberán:

- garantizar que las modificaciones a realizar sean planificadas, revisadas y ejecutadas por un ingeniero técnico especializado en carretillas industriales el cual deberá responder también de su seguridad
- conservar los documentos de construcción, revisión y ejecución de las modificaciones
- realizar las correspondientes modificaciones en las placas de capacidades de carga, las placas indicadoras y las etiquetas adhesivas así como en los manuales de instrucciones y de taller y solicitar las correspondientes autorizaciones
- colocar de forma permanente una identificación bien visible en la carretilla elevadora de la cual se desprenda el índole de las modificaciones realizadas, la fecha en la que se realizaron así como el nombre y la dirección de la organización encargada de realizar tales modificaciones.

AVISO

Sólo las piezas de recambio originales están sometidas al control de calidad del fabricante. Para garantizar un funcionamiento seguro y fiable hay que usar sólo piezas de recambio del fabricante.

Por motivos de seguridad, en lo que al ordenador, los mandos y los sensores IF (antenas) respecta, únicamente se podrán instalar en la carretilla aquellos componentes que hayan sido específicamente autorizados por el fabricante para esta carretilla. Por lo tanto, estos componentes (ordenador, mandos, sensores IF (antenas)) tampoco podrán ser sustituidos por otros componentes del mismo tipo pertenecientes a otras carretillas de la misma serie.

-
- Después de haber realizado las verificaciones y tareas de mantenimiento, hay que realizar las tareas contempladas en el apartado «Nueva puesta en servicio de la carretilla elevadora tras los trabajos de limpieza y mantenimiento», véase página 116.

3 Normas de seguridad para trabajos de mantenimiento preventivo

3.1 Notas generales

Personal para el mantenimiento y el mantenimiento preventivo

- El fabricante dispone de un servicio Post-venta especialmente formado para esas tareas. La firma de un contrato de mantenimiento con el fabricante favorece un funcionamiento impecable de la carretilla.

El mantenimiento y el mantenimiento preventivo de la carretilla, así como el cambio de las piezas necesarias solamente pueden hacerlos el personal especializado. Las actividades a realizar se reparten entre los siguientes grupos destinatarios.

Servicio Post-venta

El servicio Post-venta está formado específicamente para la carretilla y está en grado de realizar trabajos de mantenimiento y mantenimiento preventivo por su cuenta. El servicio Post-venta conoce las normas, directrices y disposiciones de seguridad a cumplir durante los trabajos así como los posibles peligros.

Empresario

Gracias a sus conocimientos técnicos y su experiencia, el personal de mantenimiento del empresario es capaz de realizar las actividades indicadas en la lista de chequeo para el mantenimiento para el empresario. Además, están descritos los trabajos de mantenimiento y mantenimiento preventivo a realizar en el establecimiento del empresario, véase página 97.

3.2 Instalación eléctrica

ADVERTENCIA!

Peligro de accidentes debido a la corriente eléctrica

Únicamente está permitido realizar trabajos en la instalación eléctrica si ésta no está bajo tensión. Los condensadores montados en el mando deben estar totalmente descargados. Los condensadores están descargados tras aprox. 10 minutos. Antes de emprender los trabajos de mantenimiento en la instalación eléctrica:

- ▶ Los trabajos en la instalación eléctrica sólo podrán ser realizados por especialistas electrotécnicos formados debidamente.
- ▶ Antes de iniciar los trabajos, deberán adoptarse todas las medidas preventivas necesarias para evitar posibles accidentes de carácter eléctrico.
- ▶ Estacionar la carretilla de modo seguro (véase página 66).
- ▶ Desembornar la batería, véase página 57.
- ▶ Desprenderse de anillos, pulseras de metal, etc.

3.3 Utilajes (materiales de servicio) y piezas usadas

ATENCIÓN!

Los materiales de servicio y las piezas usadas suponen un peligro para el medio ambiente

Piezas usadas y materiales de servicio sustituidos tienen que ser eliminados de conformidad con las disposiciones vigentes en materia de protección medioambiental. Para el cambio de aceite está a disposición el servicio Post-venta del fabricante formado especialmente para esta tarea.

- ▶ Hay que observar las normas aplicables en materia de seguridad al manipular estas sustancias.

3.4 Ruedas

ADVERTENCIA!

Peligro de accidentes al utilizar ruedas que no corresponden a las especificaciones del fabricante

La calidad de las ruedas afecta la estabilidad y el comportamiento de marcha de la carretilla.

Si el desgaste de los bandajes es desigual, se reduce la estabilidad de la carretilla y aumenta el recorrido de frenado.

- Al sustituir las ruedas hay que cerciorarse de que la carretilla no quede en una posición inclinada.
- Cambiar las ruedas siempre de dos en dos, es decir, al mismo tiempo en el lado izquierdo y derecho, respectivamente.

- Utilizar únicamente piezas de recambio originales del fabricante como repuestos de las ruedas montadas en fábrica ya que, de lo contrario, no será posible respetar las especificaciones del fabricante, véase página 97.

3.5 Cadenas de elevación

ADVERTENCIA!

Peligro de accidentes por cadenas de elevación no engrasadas o limpiadas de manera incorrecta

Las cadenas de elevación son elementos de seguridad. Hay que evitar que las cadenas de elevación alcancen un grado de ensuciamiento considerable. Las cadenas de elevación y los pivotes deben estar siempre limpios y suficientemente engrasados.

- La limpieza de las cadenas de elevación se efectúa fregándola o cepillándola. La suciedad considerable puede disolverse con derivados de parafina como, p. ej., el petróleo.
- Está prohibida la limpieza de las cadenas de elevación con limpiadores a alta presión por chorro de vapor o con agentes limpiadores químicos.
- Inmediatamente después de realizar la limpieza, hay que secar las cadenas de elevación con aire a presión y rociarlas con spray para cadenas.
- La cadena de elevación debe engrasarse únicamente cuando no está sometida a una carga, para ello, bajar el dispositivo tomacargas por completo.
- Debe engrasarse con especial cuidado la zona de las poleas de reenvío de la cadena de elevación.

3.6 Sistema hidráulico

⚠ ADVERTENCIA!

Peligro de accidentes por sistemas hidráulicos no estancos

Por un sistema hidráulico defectuoso y no estanco puede escapar aceite hidráulico.

- ▶ Informar inmediatamente al superior de los defectos detectados.
- ▶ Marcar y poner fuera de servicio la carretilla defectuosa.
- ▶ No se podrá poner en servicio la carretilla hasta que el defecto no haya sido localizado y subsanado.
- ▶ El aceite hidráulico derramado deben eliminarse inmediatamente con ayuda de un aglutinante adecuado.
- ▶ La mezcla resultante de aglutinante y materiales de servicio debe eliminarse de conformidad con la normativa vigente.

⚠ ADVERTENCIA!

Peligro de lesiones y peligro de infección por mangueras hidráulicas defectuosas

El aceite hidráulico sometido a presión puede salir a través de pequeños agujeros o fisuras capilares en las mangueras hidráulicas. Las mangueras hidráulicas quebradizas pueden reventar durante el servicio. Las personas que se encuentran cerca de la carretilla elevadora pueden sufrir lesiones debido al aceite hidráulico saliente.

- ▶ En caso de sufrir lesiones hay que visitar inmediatamente un médico.
- ▶ No tocar las mangueras hidráulicas que estén bajo presión.
- ▶ Informar inmediatamente al superior de los defectos detectados.
- ▶ Marcar y poner fuera de servicio la carretilla defectuosa.
- ▶ No se podrá poner en servicio la carretilla hasta que el defecto no haya sido localizado y subsanado.

AVISO

Inspección y sustitución de mangueras hidráulicas

Las mangueras hidráulicas pueden volverse quebradizas debido a su envejecimiento y tienen que revisarse en intervalos periódicos. Las condiciones de aplicación de la carretilla elevadora influyen considerablemente en el envejecimiento de las mangueras hidráulicas.

- ▶ Comprobar las mangueras hidráulicas al menos 1 vez al año y, en su caso, sustituirlas.
- ▶ En caso de condiciones de aplicación más intensas hay que reducir adecuadamente los intervalos de revisión.
- ▶ En caso de condiciones de aplicación normales se recomienda una sustitución preventiva de las mangueras hidráulicas tras 6 años. Para que se puedan utilizar durante más tiempo sin peligro alguno el empresario debe realizar una evaluación de riesgos. Hay que observar las medidas de protección resultantes y reducir adecuadamente el intervalo de revisión.

3.7 Componentes acumuladores de energía

⚠ ATENCIÓN!

Riesgo de accidentes debido a componentes que retienen energía

La barra timón contiene componentes que almacenan energía mecánica. Si se abren inadecuadamente pueden provocar un accidente.

- ▶ No desmontar la barra timón.
 - ▶ La barra timón solamente puede ser desmontada por el personal de mantenimiento autorizado.
-

4 Materiales de servicio y esquema de lubricación

4.1 Manejo seguro de los materiales de servicio

⚠ ADVERTENCIA!

Una manipulación inadecuada supone un riesgo para la salud, la vida y el medio ambiente

Los materiales de servicio pueden ser inflamables.

- ▶ Los materiales de servicio no deben entrar en contacto con componentes calientes o con una llama abierta.
- ▶ Los materiales de servicio únicamente deben almacenarse en recipientes identificados de forma reglamentaria.
- ▶ Los materiales de servicio únicamente deben guardarse en recipientes limpios.
- ▶ No deben mezclarse materiales de servicio de distintas calidades. Puede haber excepciones a esta prescripción únicamente en aquellos casos en los que la mezcla esté expresamente señalada en este manual de instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA!

Peligro en caso de manipulación inadecuada de aceites

Los aceites (spray para cadenas / aceite hidráulico) son inflamables y tóxicos.

- ▶ Eliminar los aceites usados según la normativa vigente. Hasta que se proceda a su eliminación con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente, el aceite usado debe guardarse en un lugar seguro.
- ▶ No derramar los aceites.
- ▶ Los aceites derramados deben eliminarse inmediatamente con ayuda de un aglutinante adecuado.
- ▶ La mezcla resultante de aglutinante y aceite debe eliminarse de conformidad con la normativa vigente.
- ▶ Deben respetarse las normativas legales relativas a la manipulación de aceites.
- ▶ Durante la manipulación de aceites hay que llevar guantes de protección.
- ▶ No permitir que el aceite entre en contacto con piezas calientes del motor.
- ▶ Durante la manipulación de aceites no está permitido fumar.
- ▶ Evitar el contacto y la ingestión. En caso de ingestión no hay que provocar ningún vómito, sino acudir inmediatamente al médico.
- ▶ Si se ha inhalado niebla de aceite o vapores, respirar aire fresco.
- ▶ En el caso de que el aceite haya entrado en contacto con la piel, enjuagar la piel con agua abundante.
- ▶ En el caso de que el aceite haya entrado en contacto con los ojos, enjuagar los ojos con agua abundante y acudir inmediatamente al médico.
- ▶ Cambiarse inmediatamente la ropa y el calzado que se hayan empapado.

⚠ ATENCIÓN!

Peligro de resbalar y peligro para el medio ambiente debido a materiales de servicio derramados

Existe peligro de resbalar si se derraman materiales de servicio. Este peligro se agrava en combinación con agua.

- ▶ No derramar los materiales de servicio.
- ▶ Los materiales de servicio derramados deben eliminarse inmediatamente con ayuda de un aglutinante adecuado.
- ▶ La mezcla resultante de aglutinante y materiales de servicio debe eliminarse de conformidad con la normativa vigente.


⚠ ATENCIÓN!

Los materiales de servicio y las piezas usadas suponen un peligro para el medio ambiente

Piezas usadas y materiales de servicio sustituidos tienen que ser eliminados de conformidad con las disposiciones vigentes en materia de protección medioambiental. Para el cambio de aceite está a disposición el servicio Post-venta del fabricante formado especialmente para esta tarea.

- ▶ Hay que observar las normas aplicables en materia de seguridad al manipular estas sustancias.

4.2 Esquema de lubricación

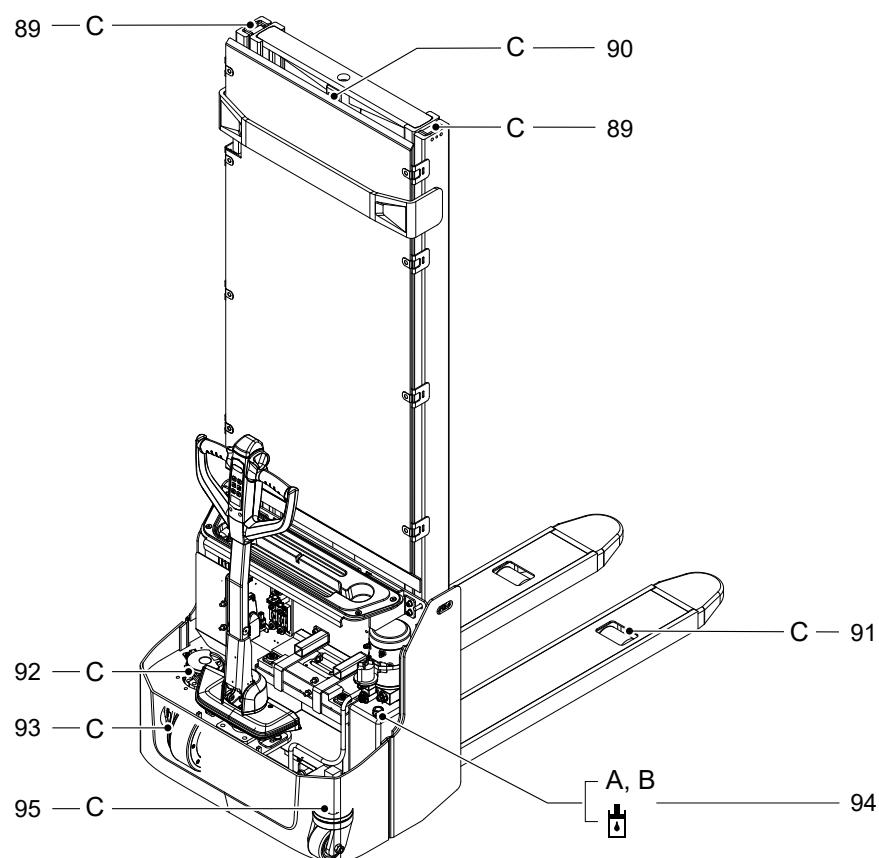

Pos.	Componente	Pos.	Componente
89	Mástil (↓)	93	Transmisión (↓)
90	Cadena (↓)	94	Boca de relleno para aceite hidráulico (↑)
91	Rodamiento de rodillos de carga (↓)	95	Rodamiento de la rueda de apoyo (↓)
92	Rodamiento de dirección (↓)		

Lubricar la carretilla elevadora según el esquema de lubricación

Requisitos previos

- Carretilla elevadora estacionada de forma segura, véase página 66.
- La carretilla elevadora está preparada para los trabajos de mantenimiento y mantenimiento preventivo, véase página 107.
- Intervalo de mantenimiento alcanzado, véase página 119.

Herramientas y material necesario

- Lubricantes según el esquema de lubricación, véase página 106

Procedimiento

- Lubricar los puntos de lubricación (↓) según el esquema de lubricación.
- Algunos puntos de lubricación se lubrican en caso de necesidad.
- Compruebe el nivel de aceite hidráulico y, en su caso, rellene aceite hidráulico (↑), véase página 114.
- Ponga la carretilla elevadora en funcionamiento, véase página 64.

La carretilla elevadora está lubricada.

4.3 Materiales de servicio

Código	Nº de pedido	Denominación	Uso para	Cantidad de llenado
A	51207593	Aceite hidráulico HVLP 32, DIN 51524	Sistema hidráulico -5°C hasta 25°C ¹⁾	0,4 l
B	50459855	Aceite hidráulico HLP 46, DIN 51524	Sistema hidráulico > 25°C ¹⁾	0,4 l
C	29200430	Grasa lubricante, DIN 51825	diversos puntos de rodamiento	según necesidad

¹⁾ Temperatura ambiente

5 Descripción de los trabajos de mantenimiento y reparación

5.1 Preparar la carretilla elevadora para los trabajos de mantenimiento y mantenimiento preventivo

Procedimiento

- Carretilla elevadora descargada.
- Estacione la carretilla elevadora de forma segura, véase página 66.
- Desconecte la batería, véase página 57.

5.2 Elevar y calzar la carretilla de modo seguro

⚠ ADVERTENCIA!

Peligro de accidente si se trabaja bajo el manipulador de carga y la carretilla elevadora

- Al trabajar debajo de un manipulador de carga o una carretilla levantada, asegure la carretilla contra descensos, vuelcos o deslizamientos.
- Cuando se eleve la carretilla, siga las instrucciones, véase página 33. Al trabajar en el freno de estacionamiento, prevenga la carretilla de rodar accidentalmente (p. ej. con cuñas).


⚠ ADVERTENCIA!

Elevar y calzar la carretilla elevadora de modo seguro

Para elevar la carretilla se deben enganchar los medios de enganche solo en los puntos previstos para ello.

Para levantar y calzar la carretilla de modo seguro hay que proceder como sigue:

- Calzar la carretilla únicamente en un suelo plano y protegerla contra movimientos involuntarios.
- Utilizar únicamente gatos con una capacidad de carga suficiente. Al calzar la carretilla, hay que evitar que esta pueda patinar o volcar adoptando las medidas adecuadas (calces, tacos de madera dura).
- Para levantar la carretilla elevadora se deben enganchar los medios de enganche sólo en los puntos previstos para ello, véase página 33.

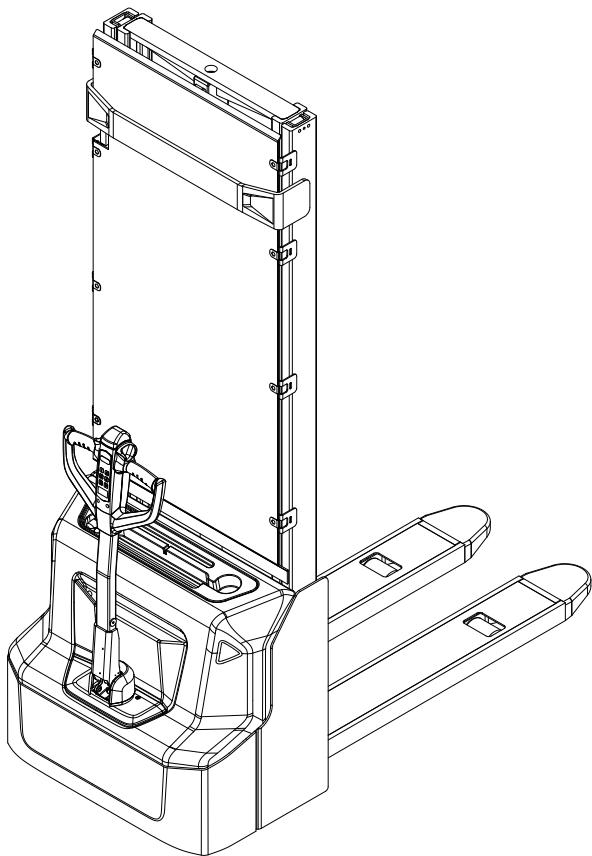

Elevar y levantar con gato la carretilla de un modo seguro

Requisitos previos

- Prepare la carretilla para el mantenimiento y las reparaciones (véase página 107).

Herramientas y material necesario

- Gato
- Bloques de madera dura


Procedimiento

- Coloque el gato contra el punto de contacto.

- ➔ Para elevar la carretilla con el gato, asegúrese de emplear componentes estructurales de la carretilla como puntos de contacto para el gato (p. ej. el chasis).
- Eleve la carretilla.
 - Soporte la carretilla con bloques de madera dura.
 - Retire el gato.

La carretilla se encuentra alzada ahora de un modo seguro.

5.3 Desmontar o montar el dispositivo de protección

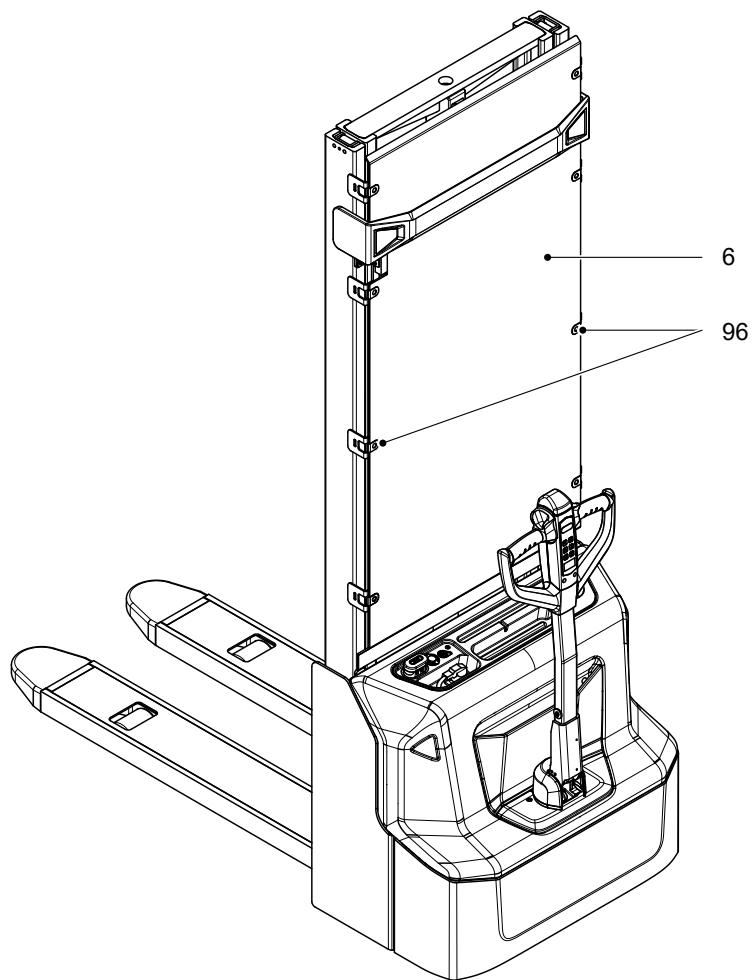

Desmontar la luneta de protección

Requisitos previos

- La carretilla elevadora está estacionada de forma segura, véase página 66

Procedimiento

- Desmonte los clips de sujeción (96) de la luneta protectora (6).
- Extraer la luneta protectora y depositarla en lugar seguro.

La luneta protectora está desmontada.


Montar la luneta protectora

Procedimiento

- Colocar la luneta protectora (6).
- Fijar la luneta protectora con los clips de sujeción (96).

La luneta protectora está montada.

5.4 Desmontar o montar el capó delantero

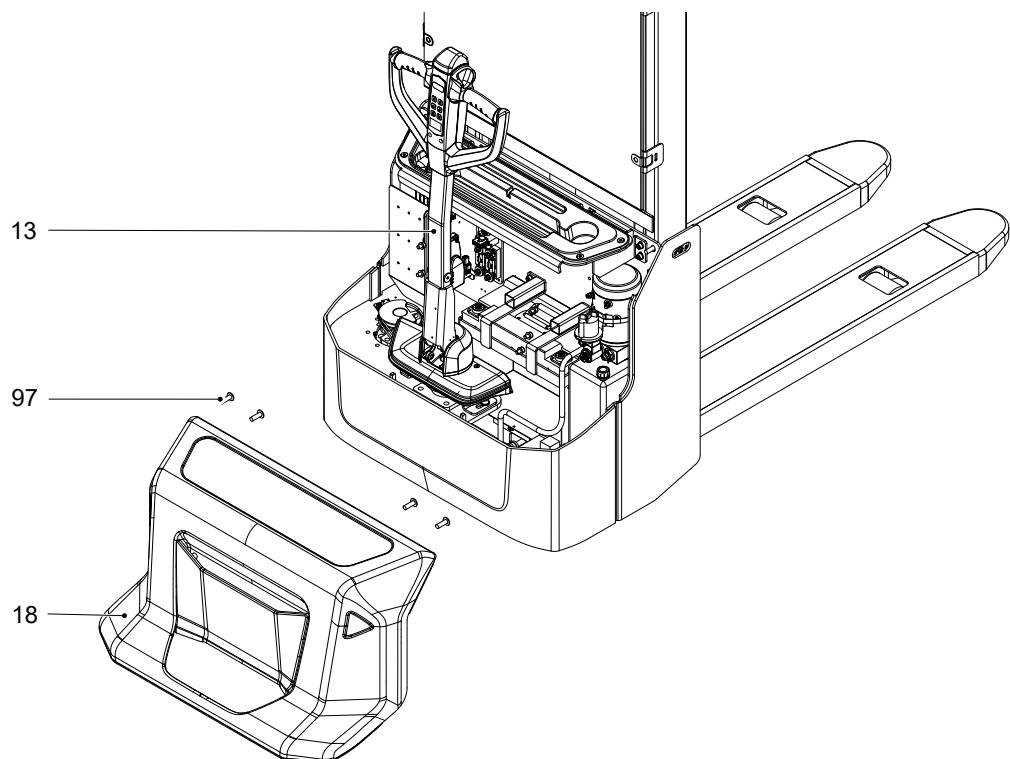

Desmontar el capó delantero

Requisitos previos

- La carretilla elevadora está preparada para los trabajos de mantenimiento y mantenimiento preventivo, véase página 107.

Herramientas y material necesario

- Llave Allen, tamaño de la llave 6 mm

Procedimiento

- Desmonte las uniones roscadas (97) del capó delantero (18).
- Suelte el capó delantero de la unión, inclínelo un poco y retírelo girado sobre la barra timón (13).
- Deposite el capó delantero (18) de forma segura.

El capó delantero está desmontado.

Montar la tapa delantera

Herramientas y material necesario

- Llave Allen, tamaño de la llave 6 mm

Procedimiento

- Deslizar la tapa delantera (18) sobre la barra timón (13), ajustarla en las guías inferiores y encajarla en la parte superior.
- Montar las uniones roscadas (97) de la tapa delantera con un par de apriete de 6 Nm.

La tapa delantera está montada.

5.5 Trabajos de limpieza

5.5.1 Limpieza de la carretilla

- Sólo están permitidos trabajos de limpieza en las zonas previstas para ello, que cumplan la normativa del país del usuario.

⚠ ATENCIÓN!

Peligro de incendio si se usan productos de limpieza inflamables

El empleo de productos de limpieza inflamables aumenta el peligro de incendio.

- ▶ No usar productos de limpieza inflamables para la limpieza.
- ▶ Antes de empezar los trabajos de limpieza hay que tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar la formación de chispas (p. ej., con un cortocircuito).

Requisitos previos

- La carretilla elevadora está preparada para los trabajos de mantenimiento y mantenimiento preventivo, véase página 107.

Herramientas y material necesario

- Productos de limpieza hidrosolubles
- Esponja o trapo

Procedimiento

- Limpiar la superficie de la carretilla elevadora con productos de limpieza hidrosolubles y agua. Utilizar una esponja o un trapo para la limpieza.
- Limpiar especialmente las siguientes zonas:
 - Arandela/s
 - Orificios de llenado de aceite y su entorno
 - Rácores de lubricación (antes de efectuar trabajos de lubricación)
 - Secar la carretilla elevadora después de la limpieza, p. ej. con aire comprimido o un trapo seco.
 - Realizar las tareas indicadas en el apartado «Nueva puesta en servicio de la carretilla elevadora tras los trabajos de limpieza o de mantenimiento», véase página 116.

La carretilla elevadora está limpia.

5.5.2 Limpieza de los grupos constructivos de la instalación eléctrica

AVISO

Peligro por daños en la instalación eléctrica

La limpieza de los grupos constructivos (mandos, sensores, motores, etc.) de la instalación electrónica con agua puede causar daños a la instalación eléctrica.

- No limpiar la instalación eléctrica con agua.
- Limpiar la instalación eléctrica con aire aspirado o comprimido de baja presión (utilizar un compresor con separador de agua) y con un pincel no conductor antiestático.

Limpieza de los grupos constructivos de la instalación eléctrica

Requisitos previos

- La carretilla elevadora está preparada para los trabajos de mantenimiento y mantenimiento preventivo, véase página 107.

Herramientas y material necesario

- Compresor con separador de agua
- Pincel no conductor y antiestático


Procedimiento

- Liberar la instalación eléctrica, véase página 110.
- Limpiar los grupos constructivos de la instalación eléctrica con aire aspirado o comprimido de baja presión (utilizar un compresor con separador de agua) y con un pincel no conductor antiestático.
- Montar la cubierta de la instalación eléctrica, véase página 110.
- Realizar las tareas indicadas en el apartado «Nueva puesta en servicio de la carretilla elevadora tras los trabajos de limpieza o de mantenimiento», véase página 116.

Los grupos constructivos de la instalación eléctrica están limpios.

5.6 Comprobar la fijación de las ruedas


- Las ruedas sólo podrán ser sustituidas por personal de servicio Post-venta autorizado.

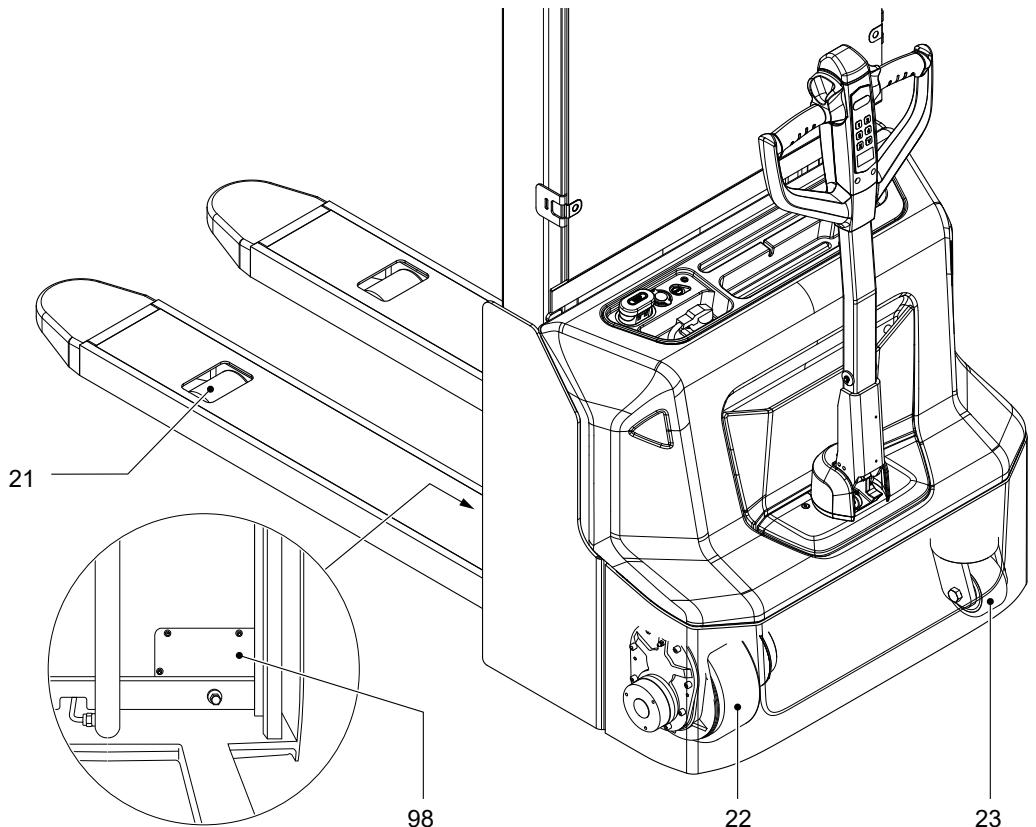

Procedimiento


- Estacionar la carretilla elevadora en una superficie plana.
- Calzar la carretilla elevadora, véase página 107.
- Elevación del carro de elevación aprox. 1 m para poner al descubierto la tapa para inspección.
- Asegurar el carro de carga contra un descenso imprevisto.
- Desmontar la tapa para inspección(98).
- Comprobar si la rueda de tracción (22) funciona fácilmente, está desgastada o presenta daños.

- Una nueva rueda de tracción tiene un diámetro de 210 mm.
- Hay que sustituir la rueda de tracción, si alcanza un diámetro de 197 mm o un espesor residual de 6,5 mm.
- Montar la tapa para inspección(98).

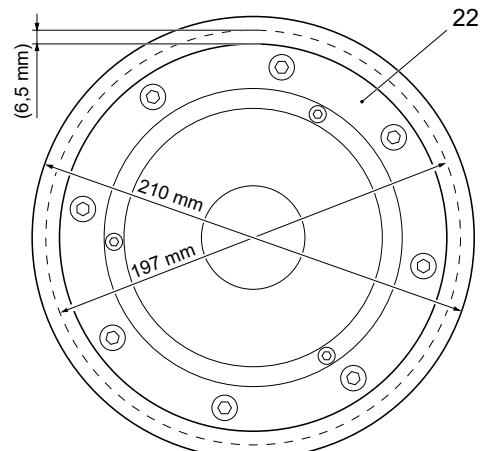

- Comprobar si la ruedas porteadoras (21) y la de rueda de apoyo (23) funcionan fácilmente, están desgastadas o presentan daños.
- Las ruedas deben ser redondas y no han de presentar ninguna abrasión excesiva.
- Descender el carro de carga.
 - Bajar la carretilla elevadora.

5.7 Comprobar el nivel de aceite hidráulico y rellenar

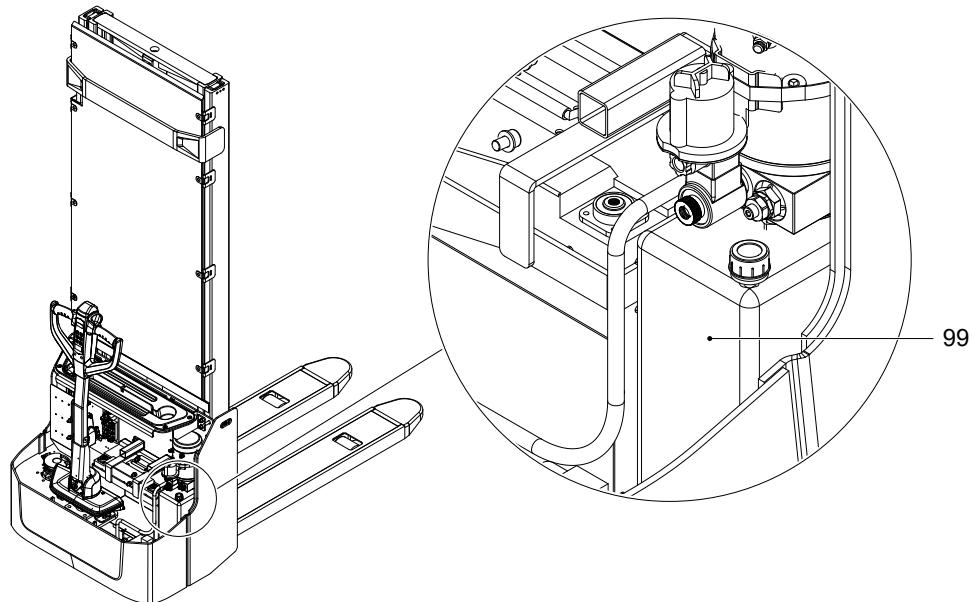

AVISO

En el depósito hidráulico figuran unas marcas. Realizar la lectura del nivel de aceite hidráulico sólo con el dispositivo tomacargas completamente bajado

Comprobar el nivel de aceite

Requisitos previos


- Dispositivo tomacargas bajado.
- La carretilla elevadora está preparada para los trabajos de mantenimiento y mantenimiento preventivo, véase página 107.

Procedimiento

- Desmontar el capó delantero, véase página 110.
 - Compruebe el nivel de aceite hidráulico en el depósito hidráulico (99).
- Con el dispositivo tomacargas bajado el nivel de aceite del depósito hidráulico debe estar situado aprox. entre las marcas "MAX".
- Si es necesario, rellene con aceite hidráulico de la especificación correcta, véase página 106.

El nivel de aceite ha sido comprobado.

5.8 Revisar los fusibles eléctricos

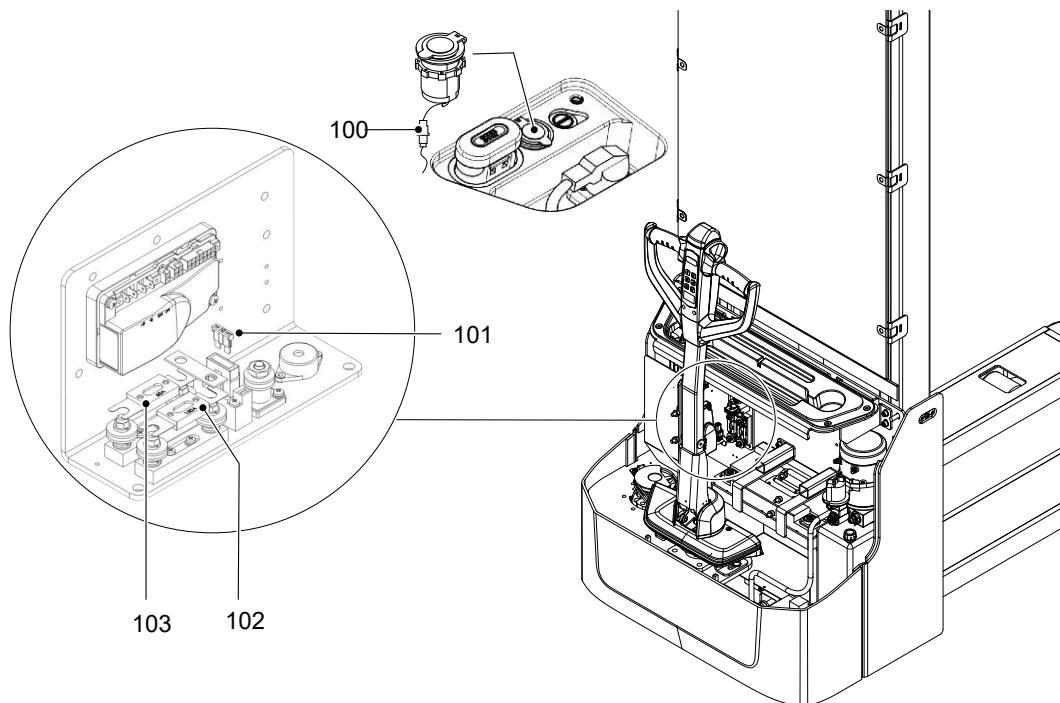

Pos.	Denominación	Valor	Pos.	Denominación	Valor
100	FU 2	1,5 A	103	FU 02	60 A
101	FU 1	10 A	102	FU 01	150 A

Comprobar los fusibles

Requisitos previos

- La carretilla elevadora está preparada para los trabajos de mantenimiento y mantenimiento preventivo, véase página 107.
- Tapa delantera desmontada, véase página 110.

Procedimiento

- Comprobar si el valor y el estado de los fusibles es correcto según la tabla y, en su caso, sustituirlos.

Fusibles comprobados.

5.9 Nueva puesta en servicio de la carretilla tras los trabajos de limpieza o de mantenimiento

Procedimiento

- Limpiar la carretilla elevadora a fondo, véase página 111.
- Lubricar la carretilla elevadora según el esquema de lubricación, véase página 105.
- Cargar la batería, véase página 54.
- Poner en servicio la carretilla elevadora, véase página 64.

5.10 Paralización de la carretilla

Si la carretilla se pone fuera de servicio durante más de un mes, hay que aparcarla únicamente en un local seco y protegido contra heladas. Realizar las medidas antes, durante y después de la puesta fuera de servicio tal como se describen a continuación.

Durante la puesta fuera de servicio se debe calzar la carretilla de tal manera que las ruedas no toquen el suelo. Sólo de esa manera queda garantizado que las ruedas y los rodamientos de rueda no sufran daños.

- Calzar la carretilla, véase página 107.

Si se pretende poner la carretilla fuera de servicio por un periodo superior a 6 meses, hay que consultar al servicio Post-Venta del fabricante si se han de tomar medidas adicionales.

5.10.1 Medidas anteriores a la puesta fuera de servicio

Procedimiento

- Estacionar la carretilla elevadora de forma segura, véase página 66.
- Limpiar la carretilla elevadora, véase página 111.
- Comprobar el nivel de aceite hidráulico y, en su caso, llenar aceite hidráulico, véase página 114.
- Dotar todos los componentes mecánicos no provistos de pintura de una ligera película de aceite o grasa.
- Lubricar la carretilla elevadora según el esquema de lubricación, véase página 105.
- Cargar la batería, véase página 54.
- Trasladar la carretilla a la ubicación y calzarla, véase página 107.
- Desmontar la batería, véase página 117.
- Controlar la carga de la batería a intervalos regulares, véase página 117.

- La puesta fuera de servicio definitiva y la retirada de la carretilla de manera adecuada deben realizarse respetando las disposiciones legales vigentes en el país del usuario. En especial, se deben respetar las disposiciones relativas a la eliminación de la batería, de los materiales de servicio así como de los sistemas electrónico y eléctrico.

El desmontaje de la carretilla sólo puede ser realizado por personas formadas para esta tarea observando el procedimiento especificado por el fabricante.

5.10.2 Medidas durante la puesta fuera de servicio

AVISO

La descarga completa puede dañar la batería

La autodescarga puede causar que la batería se descargue por completo. La descarga completa acorta la vida de la batería.

- Antes de un largo período de inactividad la batería se ha de cargar por completo.
- Cargue la batería cada 12 semanas como mínimo, véase página 54.

5.10.3 Nueva puesta en servicio de la carretilla después de la puesta fuera de servicio

Procedimiento

- Limpiar la carretilla elevadora a fondo, véase página 111.
- Lubricar la carretilla elevadora según el esquema de lubricación, véase página 105.
- Cargar la batería, véase página 54.
- Poner en servicio la carretilla elevadora, véase página 64.

5.11 Inspección de seguridad periódica y después de acontecimientos extraordinarios

Una persona especialmente cualificada para ello debe revisar la carretilla como mínimo una vez al año (teniendo en cuenta las normativas nacionales) o tras acontecimientos extraordinarios. El fabricante ofrece un servicio para la inspección de seguridad que es realizada por personal especialmente formado para esta actividad.

Es obligatoria una inspección completa del estado técnico de la carretilla elevadora en lo que respecta a la prevención de accidentes. Además, hay que someter la carretilla elevadora a una inspección minuciosa a fin de determinar posibles daños.

El empresario es el responsable de la eliminación inmediata de defectos.

5.12 Puesta fuera de servicio definitiva, retirada de la carretilla

- ➔ La puesta fuera de servicio definitiva y la retirada de la carretilla de manera adecuada deben realizarse respetando las disposiciones legales vigentes en el país del usuario. En especial, se deben respetar las disposiciones relativas a la eliminación de la batería, de los materiales de servicio así como de los sistemas electrónico y eléctrico.

El desmontaje de la carretilla sólo puede ser realizado por personas formadas para esta tarea observando el procedimiento especificado por el fabricante.

G Mantenimiento, inspección y cambio de las piezas a sustituir durante el mantenimiento

ADVERTENCIA!

Hay peligro de accidente en caso de un mantenimiento incorrecto o descuidado

Si no se realiza un mantenimiento e inspección periódicos, puede producirse un fallo o una avería de la carretilla; este descuido constituye además una fuente de peligro para las personas y el servicio.

► Un mantenimiento adecuado y correctamente realizado es una de las condiciones más importantes para un uso seguro de la carretilla.

AVISO

Las condiciones generales de aplicación de una carretilla influyen considerablemente en el grado de desgaste de los componentes. Los intervalos de mantenimiento, inspección y cambio de piezas indicados a continuación parten del supuesto de un servicio a un sólo turno en condiciones de aplicación normales. Bajo condiciones de trabajo más exigentes, tales como ambientes muy cargados de polvo, fuertes oscilaciones de temperaturas o servicio a varios turnos, hay que reducir convenientemente los intervalos de mantenimiento.

► El fabricante recomienda hacer un análisis in situ del servicio, para definir los intervalos de mantenimiento como medida preventiva contra los daños producidos por el desgaste.

En el capítulo siguiente se definirán las tareas, el momento de realizarlas y las piezas de repuesto que se recomienda sustituir.

1 Contenidos del mantenimiento preventivo AMC 12/12z

Generado el: 2023-06-16 14:00

1.1 Empresario

A realizar cada 50 horas de servicio, pero al menos una vez por semana.

1.1.1 Contenidos del mantenimiento

1.1.1.1 Equipamiento de serie

Frenos

Comprobar el funcionamiento de los frenos.

Mov. Hidráulicos

Lubricar las cadenas de carga.

Corregir el nivel de llenado del aceite hidráulico.

Dirección

Comprobar el funcionamiento del retorno de la barra timón.

1.1.2 Contenidos de la inspección

1.1.2.1 Equipamiento de serie

Se han de comprobar los siguientes puntos:

Instalación eléctrica

Dispositivos de alarma y de seguridad según el manual de instrucciones

Funcionamiento de los indicadores y de los elementos de mando

Funcionamiento y daños del interruptor de DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA

Marcha

Funcionamiento y daños en tecla de protección por inversión

Desgaste y posibles daños en las ruedas

Chasis / Estructura

Si la carretilla elevadora presenta daños o fugas

Legibilidad, integridad y coherencia de las señalizaciones

Daños de puertas o cubiertas

Mov. Hidráulicos

Funcionamiento del sistema hidráulico

Asiento fijo, fugas y posibles daños de las mangueras, las tuberías y las conexiones hidráulicas

Desgaste y daños en las horquillas o el dispositivo tomacargas

Cargador de batería

Daños en la clavija de red y el cable de red

1.1.2.2 Equipamiento adicional

Se han de comprobar los siguientes puntos:

1.2 Servicio Post-venta

A realizar según el intervalo de mantenimiento AMC 12/12z cada 1000 horas de servicio, pero al menos una vez al año.

1.2.1 Contenidos del mantenimiento

1.2.1.1 Equipamiento de serie

Frenos

Comprobar el funcionamiento del freno con la barra timón en las posiciones absolutamente vertical y horizontal.

Medir la holgura del freno electromagnético.

Instalación eléctrica

Comprobar el funcionamiento del llavín commutador o del sistema de acceso alternativo inclusive las correspondientes autorizaciones de acceso.

Comprobar el funcionamiento del contactor y/o del relé.

Hacer una prueba de aislamiento.

Chasis / Estructura

Comprobar el asiento fijo, funcionamiento y seguridad de las tapas, los carenados y sus soportes.

Mov. hidráulicos

Probar el funcionamiento de los sensores del mástil.

Ajustar las pastillas deslizantes.

Ajustar las cadenas de carga.

Lubricar las cadenas de carga.

Comprobar el descenso de emergencia.

Corregir el nivel de llenado del aceite hidráulico.

Comprobar la válvula limitadora de presión.

Prestaciones acordadas

Realizar la prueba de funcionamiento con carga nominal o con la carga específica del cliente.

Lubricar la carretilla según el esquema de lubricación.

Realizar una comprobación práctica después del mantenimiento.

Dirección

Comprobar el funcionamiento del retorno de la barra timón.

Cargador de batería

Comprobar el funcionamiento del protector contra arranque de la carretilla elevadora con cargador incorporado.

Realizar una medición del potencial en el chasis con el proceso de carga en curso.

1.2.2 Contenidos de la inspección

Se han de comprobar los siguientes puntos:

1.2.2.1 Equipamiento de serie

Sistema eléctrico

Asiento fijo y daños en la sujeción de los cables y del motor

Dispositivos de alarma y de seguridad según el manual de instrucciones

Funcionamiento de los indicadores y de los elementos de mando

Funcionamiento y daños del interruptor de DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA

Desgaste y daños en contactores y/o relés

Daños en el cableado eléctrico (daños en el aislamiento, conexiones) y si el valor de los fusibles es correcto

Desgaste de escobillas de carbón

Suministro de energía

Funcionamiento y posibles daños de la fijación y enclavamiento de batería

Marcha

Desgaste y daños en los alojamientos del grupo de tracción

Ruidos o fugas de la transmisión

Desgaste, fijación y daños de las ruedas

Desgaste y posibles daños del rodamiento y la fijación de las ruedas

Chasis / Estructura

Si la carretilla elevadora presenta daños o fugas

Asiento fijo y daños en soldadura y uniones roscadas del chasis

Legibilidad, integridad y coherencia de las señalizaciones

Asiento fijo de la sujeción del mástil de elevación

Presencia de puntos de aplastamiento y cizallamiento en el dispositivo protector, su asiento fijo, correcto funcionamiento, suciedad y posibles daños

Mov. Hidráulicos

Funcionamiento de los elementos de mando «hidráulicos» y la legibilidad, integridad y congruencia de sus señalizaciones

Desgaste, funcionamiento y daños del mecanismo de elevación

Asiento fijo y daños de cilindros y vástagos de pistón

Juego lateral de los perfiles de mástil y del carro portahorquillas

Desgaste y posibles daños de pastillas deslizantes y topes

Mov. Hidráulicos
Desgaste o daños de las cadenas de carga y la guía de cadenas
Desgaste y daños de los elementos de sujeción de las cadenas de carga y los pernos de cadena
Desgaste y daños de rodamientos del mástil y de sus superficies de rodadura
Funcionamiento del sistema hidráulico
Asiento fijo, fugas y posibles daños de las mangueras, las tuberías y las conexiones hidráulicas
Desgaste y daños en las horquillas o el dispositivo tomacargas
Presencia y asiento fijo de los topes del mástil y del carro portahorquillas
Ajuste, desgaste y posibles daños de las barras tirantes y barras de presión
Desgaste, fugas, daños, dilataciones, asiento fijo y torsiones de mangueras, tubos y conexiones

Dirección
Juego lateral de la barra timón
Juego y daños de los componentes de la dirección

Cargador de batería
Daños en la clavija de red y el cable de red
Asiento fijo y daños en cables y conexiones eléctricas

1.2.2.2 **Equipamiento adicional**

Luneta protectora / rejilla protectora

Chasis / Estructura
Presencia, asiento fijo y daños de la luneta de protección o rejilla protectora

1.2.3 **Piezas de mantenimiento**

El fabricante recomienda sustituir las siguientes piezas de repuesto en los intervalos indicados.

1.2.3.1 **Equipamiento de serie**

Pieza de mantenimiento	Horas de servicio	Meses
Sistema hidráulico - filtro de ventilación y de purga de aire	2000	12
Aceite hidráulico	2000	12