Produktdatenblatt 15.3023

SafetyMarking®

Notausgang rechts mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe aufwärts bzw. geradeaus

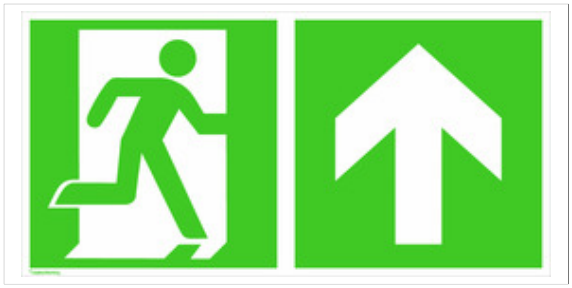

Norm: DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen

Ausführung: langnachleuchtend
zum Einsatz in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen, die keine Sicherheitsbeleuchtung betreiben.

- langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C
- geeignet für den Inneneinsatz
- normkonform
- Qualität Made in Germany

Technische Daten

Material	
Materialgruppe	Alu HI 150
Material	Aluminium

Normen, Vorschriften und Klassifizierungen	
Norm	DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer	E002 - Notausgang (rechts)
Vorschrift	ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer	E002 - Notausgang (rechts)
Materialnorm	DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung	Klasse C
Normativer Zusatz	Zusatzzeichen

Eigenschaften	
Produktart	Fluchtwegschild
Produktkategorie	Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart	zum Verschrauben
Eigenschaft	langnachleuchtend
Montageort	Innenbereich
Symbol	Notausgang rechts, Richtungsangabe aufwärts / geradeaus
Temperaturbeständig bis [Grad]	135

Temperaturbeständig von [Grad]	-30
Leuchtdichte [mcd]	150 mcd

Maße und Gewichte	
Breite	30,0 cm
Höhe	15,0 cm
Stärke	0,56 mm
B × H	30,0 × 15,0 cm

Print	
Langnachleuchtend	Ja