


SafetyMarking® Brandschutz-Winkelschild – Brandmelder (manuell)

Norm: DIN EN ISO 7010 F005, ASR A1.3 F005

Winkelschilder ragen in den Raum hinein und gewährleisten ein frühes und besseres Erkennen der Sicherheitszeichen.

Der Einsatz von Winkel- und Fahnenschildern wird vom Fachbereich „Organisation des Arbeitsschutzes“ der DGUV empfohlen.

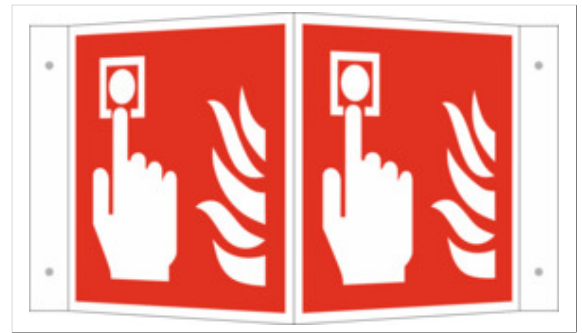

Ausführung: langnachleuchtend

zum Einsatz in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen.

- langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C

Technische Daten

Material	
Materialgruppe	Alu HI 150
Material	Aluminium
Normen, Vorschriften und Klassifizierungen	
Norm	DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer	F005 - Brandmelder
Vorschrift	ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer	F005 - Brandmelder
Materialnorm	DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung	Klasse C
Eigenschaften	
Produktart	Brandschutz Winkelschild
Produktkategorie	Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart	zum Verschrauben
Eigenschaft	langnachleuchtend
Symbol	Brandmelder
Leuchtdichte [mcd]	150 mcd
Lieferform	Einzelstück
Maße und Gewichte	

Breite	20,0 cm
--------	---------

Höhe	20,0 cm
------	---------