
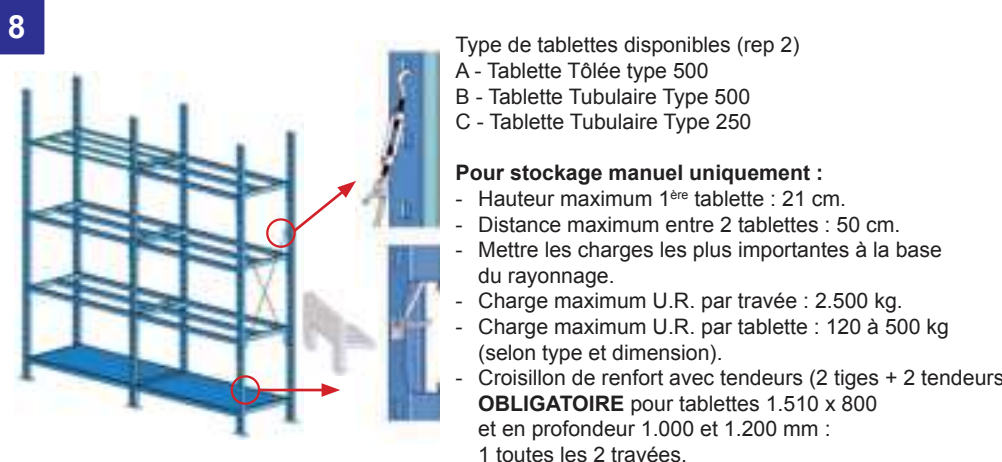
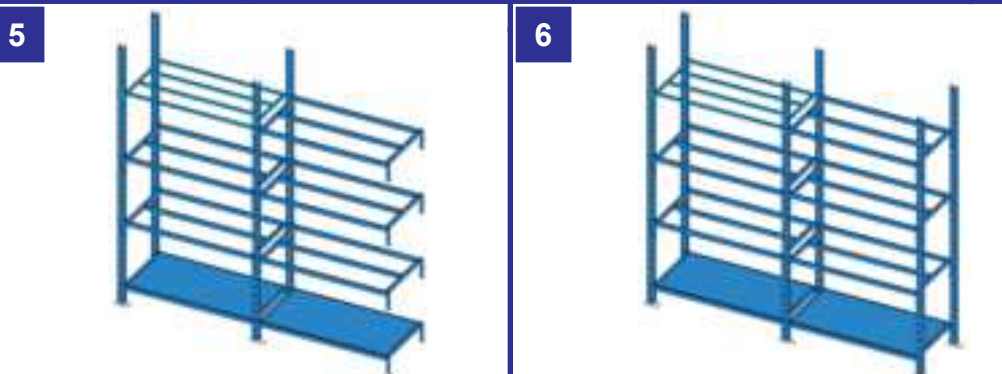





MONTAGE DU RAYONNAGE

FR Avant assemblage, lire attentivement, en complément du présent document, la « notice de montage, d'utilisation et d'entretien », réf. NMU-FR-06-01, jointe. Assurez-vous que le sol est de qualité suffisante, plan, et qu'il peut recevoir la charge nécessaire.

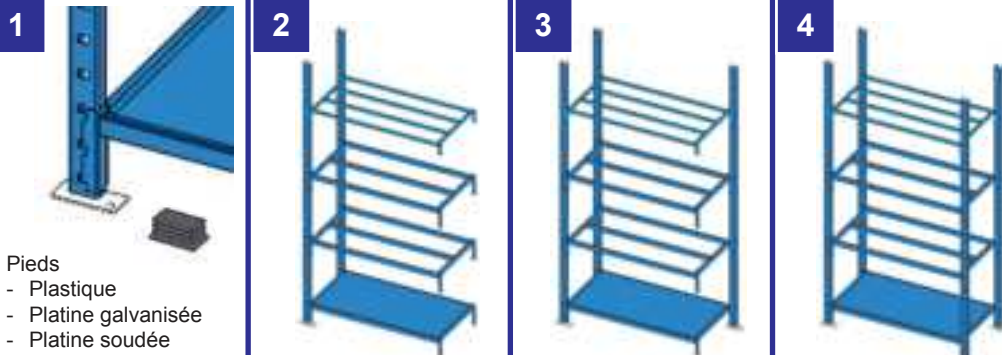

MONTAGEHANDLEIDING LEGBORDSTELLING

NL Lees voordat u met de montage begint aandachtig het bijgevoegde document « montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding », ref. RAY-cdc-090706. Controleer de kwaliteit van de vloer, of deze egaal is en het nodige gewicht kan dragen.

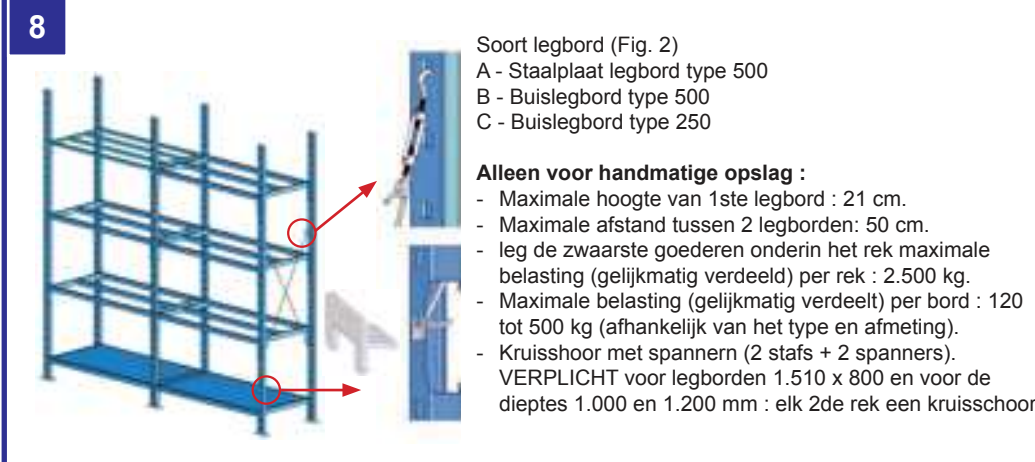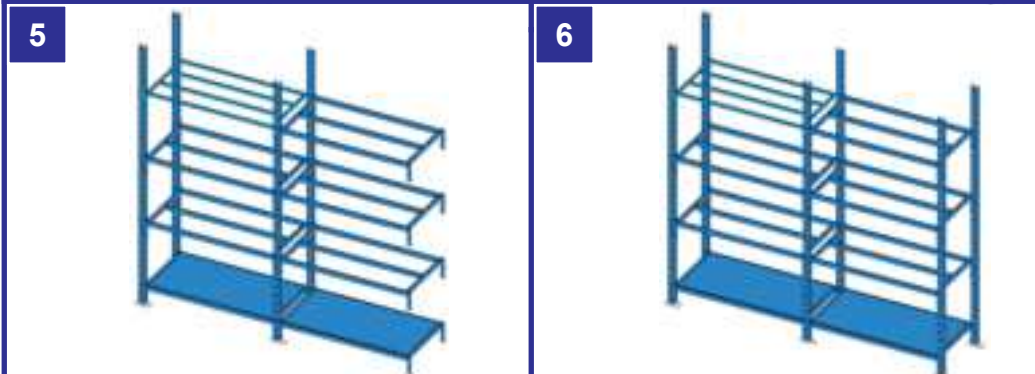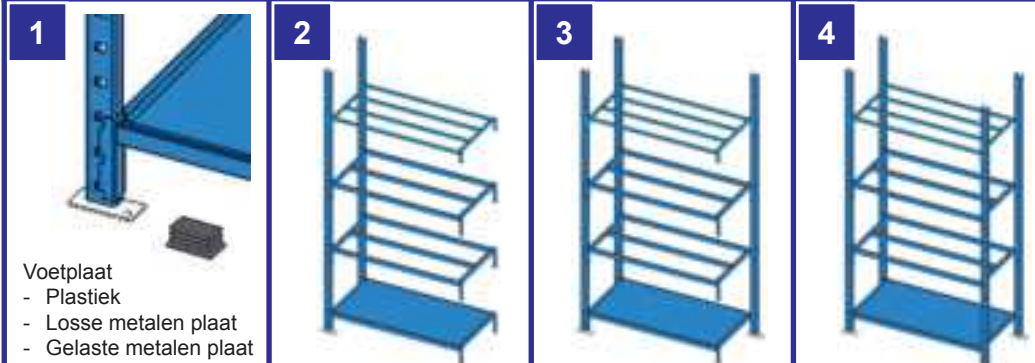

MONTAGE-ANLEITUNG

DE Es ist überaus wichtig, dieser Anleitung sowie den jeweiligen Hinweisen, « Plänen und Benutzungs- und Wartungsanleitungen » réf. NMU-DE-06-01, genau zu folgen und zu beachten. Bitte prüfen Sie, dass der Boden eine genügende Tragfähigkeit hat und dass er korrekt und eben ist.

1



Füße
- Kunststoff
- Verzinkte Metal
- Fussplatte

2



3



4




5



6



8

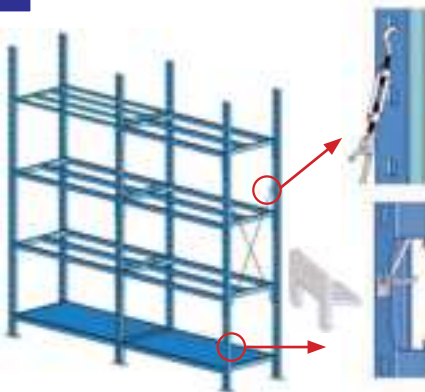

Typ der Böden zur Verfügung (rep 2)
A - Blechboden Typ 500
B - Gitterboden Typ 500
C - Gitterboden Typ 250

Nur für Handlagerung :

- Maxi. Höhe des 1. Fachboden: 21 cm.
- Maxi Abstand zwischen 2 Böden: 50 cm.
- Die schwersten Lasten auf dem unteren Boden lagern.
- Max. Feldlast bei g.v.L.: 2 500 kg.
- Max Last pro Boden, g.v.L.: 120 bis 500 kg (je nach Typ).
- Ständerverbindung mit Spannern (2 Stämmen + 2 Spannern). VERBINDLICH für Böden 1.510 x 800 und Tiefe 1.000 und 1.200 mm : 1 Stück jedes 2. Feld.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR SHELVING

GB Please read carefully, before assembling, in addition to the present document, « the assembly, using and maintenance instructions », ref. RAY-cdc-090706, here enclosed. Please check that the floor is adequate, flat and can support the load needed.

1



Feet
- Plastic
- Galvanised metal foot
- Welded metal foot

2



3



4



5



6



8



Type of shelves available (rep 2)
A – Steelsheet shelves type 500
B – Tubular shelves Type 500
C – Tubular shelves Type 250

For manual storage only :

- Maxi. Height of the 1st shelf : 21 cm.
- Maxi distance between 2 shelves : 50 cm.
- Always load the heaviest items on the lowest shelves
maxi bay loading capacity: 2 500 kg.
- Maxi shelf capacity (u.d.l.): 120 to 500 kg (according type).
- A cross brace with strengtheners (2 stems + 2 strengtheners). COMPULSORY for shelves 1.510 x 800 and depths 1.000 and 1.200 mm : 1pcs every 2 bays.