


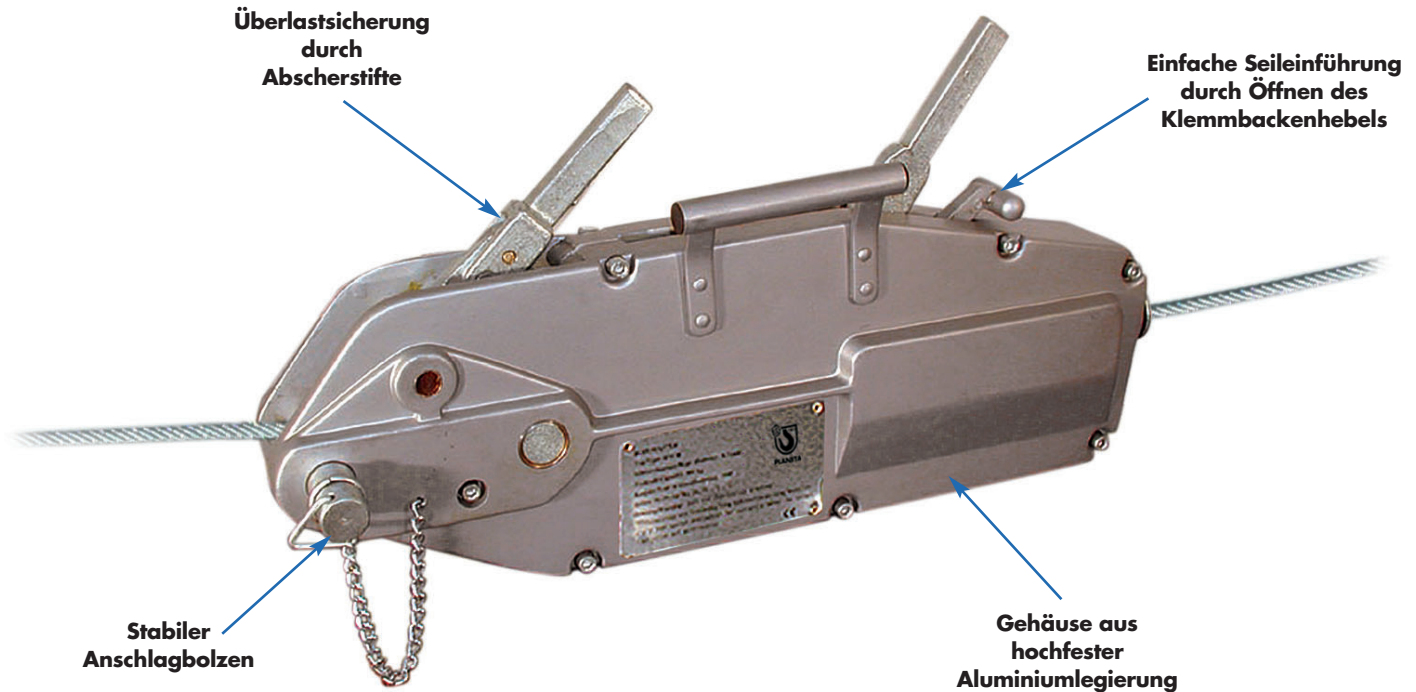

PLANETA – ROPEMASTER

Dieser Seilzug wurde speziell für den Einsatz in der Industrie, insbesondere Hoch- und Tiefbau, Freileitungsbau, Schiffbau, Ölraffinerien etc. konzipiert. Der **GS-geprüfte** Seilzug ist nahezu wartungsfrei – die Handhabung leicht, einfach und sicher. Die Standardausrüstung umfasst den Seilzug mit Handhebel und ein Original-PLANETA-Drahtseil mit Stahleinlage.

Jeder Seilzug wird mit Überlast geprüft und mit einem Prüfzeugnis unter Angabe der Seriennummer ausgeliefert.

PLANETA-Seilzüge sind von einer großen Zahl nationaler und internationaler Behörden zertifiziert und zugelassen.

Verarbeitung und Ausstattung

Verschleißarme, parallel angeordnete, großflächige Klemmbackenpaare schützen das Zugseil durch gleichmäßige Flächenbelastung. Der große Hubweg bewirkt eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit.


Standfestigkeit durch glatte, großflächige Bodenaufgaben sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Arbeitsstellung.

Seilvorschubhebel und Rückzughebel in einer Ebene ermöglichen die schmale Bauart und garantieren zentrischen Kraftfluss.

Überlastschutz durch Verwendung eines Abscherstiftes im Vorschubhebel. Reservestifte befinden sich im Handhebelgriff, bzw. im Tragegriff und können – ohne Entlastung des Zugseiles – ausgewechselt werden.

Optionales Zubehör

- Anschlagseile nach DIN 3088
- Schäkel zur Gerätebefestigung
- Rundschlingen ab Seite 100
- Seilzugbox

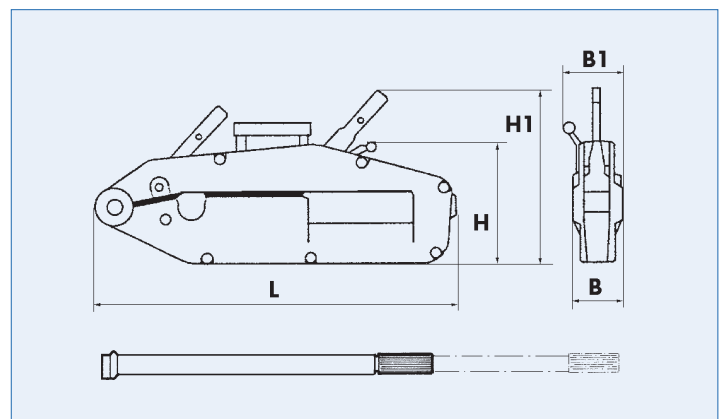

TYP		RM08	RM16	RM32	RM54
Tragfähigkeit	kg	800	1600	3200	5400
Seilvorschub/Doppelhub	mm	60	60	40	25
Hebelkraft bei Nennlast	daN	24	30	50	85
Hebellänge	mm	800	1200	1200	1200
Seildurchmesser	mm	8,5	11	16	20
Seilgewicht	kg/m	0,29	0,53	1	1,65
Standardseillänge	m	20	20	20	20
B (Maße)	mm	60	72	91	116
B1	mm	–	97	110	150
H	mm	168	190	230	280
H1	mm	240	270	330	390
L	mm	430	545	680	830
Gewicht ohne Seil	kg	7	14	21	61
Gewicht mit Seil und Hebel	kg	16	28	52	95
Gerät ohne Seil	Best.-Nr.	G10100	G10101	G10102	G10114
Gerät mit Standardseil	Best.-Nr.	G10103	G10104	G10105	G10115
Umlenkrolle	Best.-Nr.	D01160	D01162	D01162	D01169