



Otto Graf GmbH • Carl-Zeiss-Str. 2-6 • D-79331 Teningen
Tel. 0049/(0)7641/589-0 • Fax 589-50 • www.graf.info

Graf Distribution SarL • 45, Route d'Ernolsheim • F-67120 Dachstein-Gare
Tel. 0033/(0)388497310 • Fax 388493280 • www.graf.info

Graf Iberica SL • Sant Miquel 37 • ES-17003 Girona
Tel. 0034/972913767 • Fax 972913766 • www.graf.info

Montageanleitung

Verbindungsleitung DN50 absperrbar für Raumspartanks



Die untere Verbindungsleitung Raumspartanks ist für PE-Lagerbehälter mit Dom und Flansch von 1000 – 4000 Litern geeignet. Die Verbindungsleitung ist für bauseitigen Anschluss PE-Rohr DN50 oder Schlauch D=63mm konzipiert.

Zur Verfügung steht folgendes Zubehör:

Artikel-Nr.	Bezeichnung
845509	Basissatz Verbindungsleitung DN50 für 2 Tanks mit 2 Hähnen 1 ½"
845510	Erweiterungssatz Raumspartank mit Hahn 1 ½" für jeden weiteren Tank

Zur Herstellung der Verbindung sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Flansch auf max. 70mm aufbohren.
Bohrung kann mit dem Tank mitbestellt werden.

①



2. PP-Flansch und Flachdichtung mittels Schrauben M10x35 anschrauben.

②



3. Distanzlaschen montieren:
Tankmittenabstände:
PE 1100 – 2000 DF 760mm
PE 2500 – 4000 DF 1035mm

③



4. Absperrhähne 1 1/2" mittels Dichtband einschrauben und ausrichten.

4



5. Gewindeeinsatz mit Überwurfmutter am Absperrhahn abschrauben

5



6. und mittels Dichtband auf PP-Winkel

6



7. und PP-T-Stück aufschrauben.


7



8. Rohr $\varnothing$ 63x920 nach Bedarf kürzen. Empfohlene Rohrlänge: Raumspartank 1100L – 2000L, 680mm; Bei der Tankgröße 2500L – 4000L braucht das Rohr nicht gekürzt zu werden.

9. Winkel, Rohr $\varnothing$ 63mm und T-Stück miteinander verbinden.
Tankmittenabstände beachten.

9

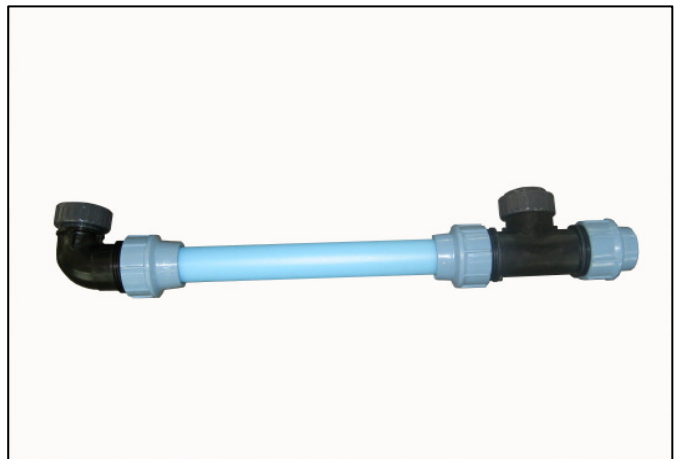

10. Vormontierte Leitung an die Tanks anbringen.

10

