



ForkGuard

Schützt Wände, Maschinen und Ausrüstung auf Bodenhöhe.


Der ForkGuard lenkt auftreffende Gabelzinken in einen flachen Winkel ab und bietet Schutz vor geringen Krafteinwirkungen. Zudem bringt er Paletten zum Halten und sorgt als Puffer dafür, dass Lagergut nicht in Fußgängerbereiche oder Fußwege hineinragt.

Der ForkGuard wird am Boden montiert, von oben verschraubt und ist bei gleichzeitiger Montage mit Barrieren von A-SAFE kompatibel.



A-SAFE
PIONEERING WORKPLACE SAFETY

Technische Informationen

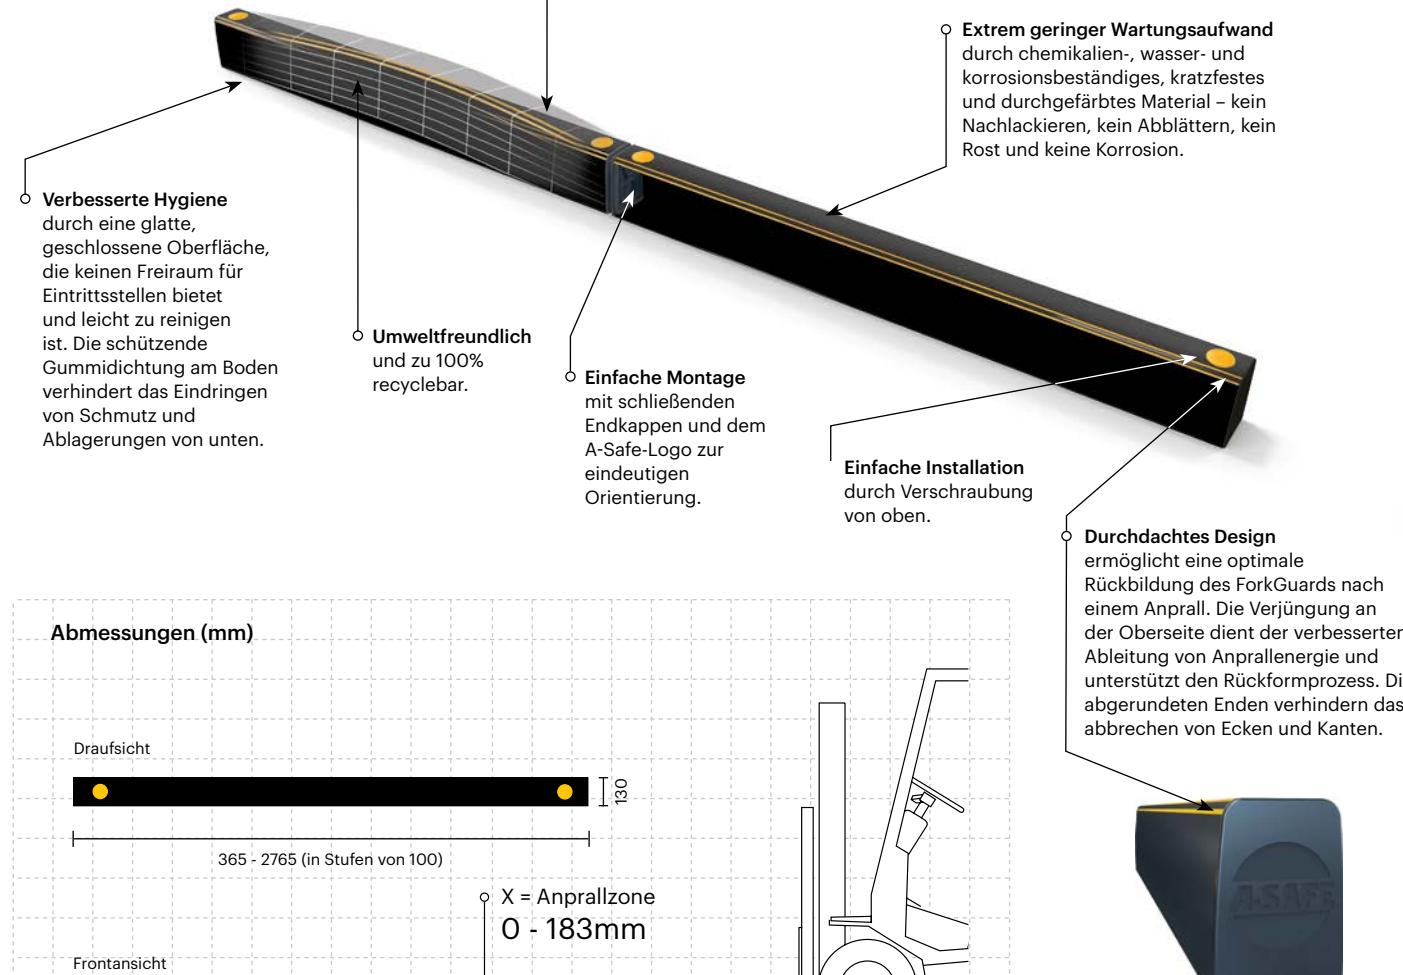


- Leistungsstarker Spezialkunststoff Memaplex™ aus einer exklusiven Zusammensetzung innovativer Polyolefine und Kautschukadditive, fachmännisch gemischt für unübertroffene Stärke und Flexibilität.

- Extrem geringer Wartungsaufwand durch chemikalien-, wasser- und korrosionsbeständiges, kratzfestes und durchgefärbtes Material – kein Nachlackieren, kein Abblättern, kein Rost und keine Korrosion.

Anpralltest

Max. Energie (in Joule) 90° 3,000

Verformung bei max. Energie 300mm

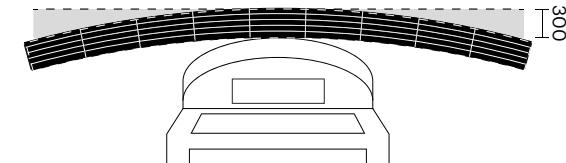

Materialeigenschaften	MEMAPLEX™
Temperaturbereich	-10°C bis 50°C
Entzündungstemperatur	370°C bis 390°C
Flammpunkt	350°C bis 370°C
Toxizität	Ungefährlich
Chemische Beständigkeit	Hervorragend - ISO/TR 10358
Witterungsbeständigkeit (Grauskala)	5/5*
Farbbeständigkeit (Wollskala)	7/8**
Elektrostatischer Nennwert (Oberflächenwiderstand)	1015 - 1016 Ω
Hygiedichtung	Nein

* Witterungsbeständigkeit: 1 = sehr schlecht, 5 = sehr gut

** Farbbeständigkeit: 1 = sehr schlecht, 8 = sehr gut

Farboptionen

Standard Schwarz mit Gelben Streifen RAL 9005* PANTONE Black	Standard Schwarz mit Grauen Streifen RAL 9005* PANTONE Black
--	--

* Die angegebenen RAL- und PANTONE-Farben kommen den Standardfarben von A-Safe möglichst nahe, entsprechen aber möglicherweise nicht exakt der tatsächlichen Produktfarbe. Die Angaben sollen lediglich als Orientierungshilfe dienen.

A-SAFE Deutschland

A-SAFE GmbH | Sitzkrüger Moor 6 | 23879 Mölln
04542 995 80 40 | vertrieb@asafe.de | www.asafe.de

