

THETA Elektroseilwinde

Traglast 100 kg


Die kompakte Pfaff-silberblau Baureihe THETA bietet zuverlässige Sicherheit, sie ist universell einsetzbar und kann sehr einfach angewendet werden. Ihr hoher Sicherheitsstandard wird unter anderem durch eine mechanische, vom Antrieb getrennt wirkende Doppel-Sicherheitsstrommelbremse zum sicheren und dauerhaften Halten der Last erreicht.

Ab Werk vorgegebene Ausstattungsmerkmale machen diese preisgünstige Sicherheits-Elektroseilwinde interessant für viele Anwendungen, beispielsweise auf Baustellen, in der Gebäudetechnik oder in Sportstätten - und damit auch für Privatpersonen, Handwerker, Gemeinden oder Bauhöfe.

Die Pfaff-silberblau Seilwinde THETA wird mit einer Anschlussspannung von 230 V (50 Hz) betrieben.

Ausstattung und Verarbeitung

- Kompakte Bauform
- Zwei unabhängig voneinander wirkende Bremsen
- Mit Steuerung/Hubabschaltung einsatzbereit
- Anschlusskabel mit Stecker
- Prüf- und wartungsfreundlich
- Made in Germany
- Ab Lager verfügbar und nach Lieferung sofort einsatzfähig
- Entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften DGUV V54 (BGV D8) mit Sonderfreigabe zum statischen Abhängen von Lasten über Personen inkl. Sachverständigen-Prüfbescheinigung.

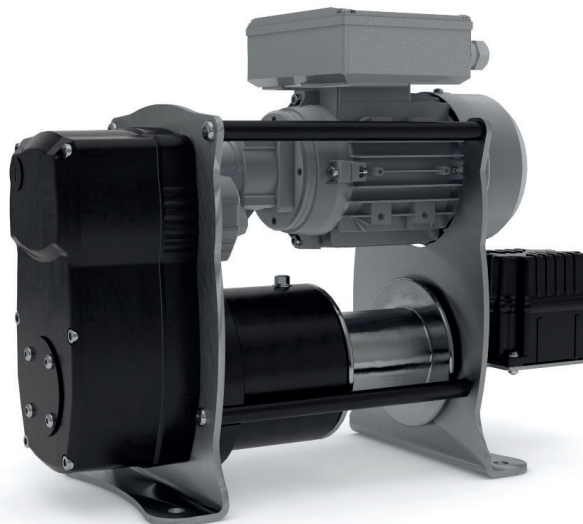

Technische Daten THETA

Modell	Art.-Nr.	Traglast kg	Seilgeschwindigkeit m/min	Motorleistung kW	Seildurchmesser mm	Seilaufnahme m
THETA	192054528	100	3	0,12	4	10

Abmessungen THETA

Modell	THETA
Art.-Nr.	192054528
A, mm	277
B, mm	150
Ø C, mm	12
D, mm	217
E, mm	50
F, mm	476
G, mm	190
H, mm	348
I, mm	86
Ø M, mm	72

