

Aufladefeuerlöscher DIN EN 3, GS, MED



EASY-LINE – Einfach, umfassend, gut!

Einfachheit und Sicherheit sind bei der EASY-LINE kein Widerspruch, sondern langjähriges Konzept.

Der klare Focus auf das Wesentliche ohne bei Sicherheit und Leistung zu sparen wurde bei der EASY-LINE eindrucksvoll konstruktiv umgesetzt. Die EASY-LINE bildet das breiteste Löschmittelspektrum.

■ Hauptvorteile der EASY-LINE

- Großes Leistungsportfolio innerhalb der Löschmittel Schaum (6 und 9 l), Wasser (6 und 9 l), Fettbrand (3 und 6 l) und Pulver (6, 9 und 12 kg)
- Durchgängig einheitliche Bedienelemente
- Gute Trageeigenschaften durch stabilen Handhebel
- Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper. Zudem robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Einheitlicher Gewinding M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmuttern
- Alterungsbeständige Schlauchleitung

■ Details und Leistungsmerkmale der EASY-LINE

Schaum-Aufladefeuertöcher SE+

- Ausgezeichnete Löschleistung am A- und B-Brand
- GLORIA Bio-Schaum* mit imprägnierender Wirkung auf Brandherd und Umgebung
- Spezial-Schaumrohr mit hoher Wurfweite ermöglicht eine optimale Flächenabdeckung des Bio-Schaums
- Sanft zur Umwelt: GLORIA Bio-Schaum* zu mehr als 99% biologisch abbaubar und Milieukonform
- Grüner Farbcode des Beschriftungsbildes signalisiert: GLORIA Öko-Tipp
- Einsatzbereiche: 4 5 6 8 11 14 19 20 22 23 24 31 32 39 40 41 42

Schaum-Aufladefeuertöcher SK

- Gute Leistung (183B) am B-Brand (12 Löschmitteleinheiten) mit 6 l Inhalt
- Sehr hohe Netzwerkung des Löschmittels bewirkt Kühl- und Stickeffekt
- Separate Unterbringung des Schaumkonzentrats in vormontierter Kartusche (keine Schwimmkartusche!), getrennt vom Wasser – extrem wartungsfreundlich
- Grüner Farbcode des Beschriftungsbildes signalisiert: GLORIA Öko-Tipp
- Spezial-Sprühnebeldüse mit hoher Flächenabdeckung ermöglicht eine optimale Ausbringung des Löschmittels
- Rückzündungen werden weitgehend unterdrückt
- Einsatzbereiche: 4 5 6 8 11 14 19 20 22 23 24 26 27 31 32 33 37 39 40 41 42

Schaum-Aufladefeuertöcher S . SF

- GLORIA Qualitätsschaum mit hoher Beständigkeit und Haftung auf dem Brandgut
- Spezial-Schaumrohr mit hoher Wurfweite ermöglicht eine optimale Flächenabdeckung des Schaumes
- Verhinderung der schnellen Brandausbreitung, Rückzündungen werden durch sehr lange Verweildauer der Schaumschicht auf dem Brandgut weitgehend unterdrückt
- Frostsichere Ausführungen (–30°) mit 6 und 9 l Inhalt lieferbar (Typ SF)
- Beiger Farbcode signalisiert Löschmittel Schaum
- Einsatzbereiche: 1 4 5 6 8 11 14 19 20 22 23 24 31 32 39 40 41 42

Fettbrand-Aufladefeuertöcher FB

- Brennendes Fett kann leicht eine Temperatur von mehr als 1000 °C überschreiten, ist selbstentzündend und erfordert ein robustes und absolut sicheres Feuerlöschgerät, um Fettexplosionen auszuschließen
- Das Löschmittel, gepaart mit einem speziellen Zerstäubereinsatz, sorgt dafür, dass GLORIA Fettbrandlöcher schon mit 3 l Inhalt das maximal erreichbare Rating von 75F erzielen
- Rückzündungen werden zuverlässig unterbunden
- GLORIA Fettbrandlöcher sind frostsicher bis –30 °C
- Gelber Farbcode signalisiert Fettbrandlöschmittel
- Einsatzbereiche: 7 14 15 21 31 37

Für Küchenbetriebe mit Fritteusen bis 50 l regelt die DGUV (Regel GUV-R111) die Verwendung mindestens eines Feuerlöschers mit nachgewiesener Eignung zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden mit einem bevorzugten Inhalt von 6 l vorzuhalten. Für Fritteusen bis 100 l Inhalt sind wahlweise mindestens drei Feuerlöcher mit entsprechend nachgewiesener Eignung oder eine ortsfeste Löschanlage bereitzustellen.

*Was bedeutet Bio-Schaum?

In Europa gibt es eine ganze Reihe von Umweltzeichen, die Produkte mit hohen Standards in ihren Leistungen sowie ihrer Umweltverträglichkeit kennzeichnen. Feuerlöschschäume gelten als besonders umweltverträglich, wenn ein Fluorantanteil von nur max. 0,04% des Gesamthalts nachgewiesen wurde. Nur dann entsprechen Bio-Schäume z.B. den Milieukonform-Anforderungen. Der GLORIA Hochleistungs-Bio-Schaum erfüllt dieses Kriterium.

Wasser-Aufladefeuерlöscher WH . W . WF

- Wasserlöscher mit TOP-Werten: Typ WH mit 12 LE und 9 l Inhalt – dazu umweltschonend
- 6 und 9 l Wasserlöscher mit reinem Wasser ohne weitere Additive (Typ W)
- Frostsichere Ausführungen (–30°) mit 6 und 9 l Inhalt lieferbar (Typ WF)
- Blauer Farbcode signalisiert Löschmittel Wasser
- Einsatzbereiche: **1 4 5 6 17 20 24 30 36 37 38 39 40**



Pulver-Aufladefeuерlöscher P . PH

- Umweltverträgliches, leistungsdifferenziertes Qualitäts-ABC-Löschpulver
- Nahezu universell einsetzbar
- Schlagartiges, schnelles Löschen durch Kühl- und Erstickungseffekt, zudem antikatalytische Löschwirkung
- Rückzündungen bei Feststoffbränden werden unterbunden
- Grauer Farbcode signalisiert Löschmittel Pulver
- GLORIA Löschpulver sind wasserabweisend und ungiftig
- GLORIA Löschpulver mit herausragender Langzeitqualität und Haltbarkeit
- Einsatzbereiche: **2 3 9 12 16 18 19 34 37 41 42 43 44**




■ Querschnitt

Pulverfeuerlöscher EASY-LINE

Funktionsweise

- **Metall-Sicherungsstift A** ziehen.
- Mit erstmaligem, kurzen Niederdrücken des **Handhebels B** sticht das **Durchstoßmesser C** die **CO₂-Treibmittelflasche D** an.
- Gleichzeitig strömt CO₂ schlagartig in den Behälter.
- Mit erneutem Niederdrücken des **Handhebels B** strömt das Löschmittel durch das **Steigrohr E** in die **Schlauchleitung F** zur Ausbringung.
- Durch Loslassen des **Handhebels B** wird der Löschmittelstrahl unterbrochen.

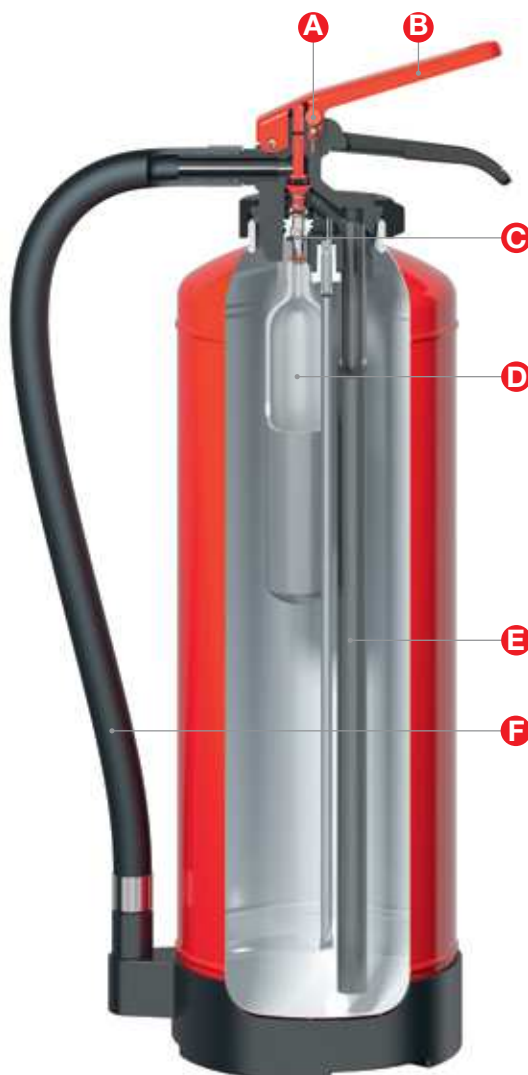

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel / Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
SE+ 6 EASY	801511.3017	Bio-Schaum, imprägnierend / 6 l	S 6 H	CO ₂	34A 183B 10 12	ca. 5 m ca. 52 Sek.	0 °C bis +60 °C	ca. 10,5 kg	ca. 600/310/165 mm 150 mm
SE+ 9 EASY	801521.3017	Bio-Schaum, imprägnierend / 9 l	S 9 H	CO ₂	43A 233B 12 15	ca. 5 m ca. 80 Sek.	0 °C bis +60 °C	ca. 15,3 kg	ca. 620/290/205 mm 190 mm
SK 6 EASY	804121.0000	0,120 l Schaumkonzentrat, 5,880 l Wasser	S 6 H	CO ₂	21A 183B 6 12	5 m ca. 52 Sek.	5 °C bis +60 °C	ca. 9,9 kg	ca. 600/310/165 mm 150 mm
SK 9 EASY	804131.0000	0,180 l Schaumkonzentrat, 8,820 l Wasser	S 9 H	CO ₂	27A 233B 9 15	5 m ca. 85 Sek.	5 °C bis +60 °C	ca. 15,0 kg	ca. 620/290/205 mm 190 mm
SKP 6 EASY	804121.1721	0,270 l Schaumkonzentrat, 5,730 l Wasser	S 6 H	CO ₂	13A 113B 4 6	5 m ca. 53 Sek.	5 °C bis +60 °C	ca. 9,9 kg	ca. 600/310/165 mm 150 mm
S 6 EASY	803711.1790	Schaum, filmbildend / 6 l	S 6 H	CO ₂	21A 183B 6 12	ca. 5 m ca. 68 Sek.	5 °C bis +60 °C	ca. 9,8 kg	ca. 600/310/165 mm 150 mm
S 9 EASY	801761.1790	Schaum, filmbildend / 9 l	S 9 H	CO ₂	27A 233B 9 15	ca. 5 m ca. 87 Sek.	5 °C bis +60 °C	ca. 15,2 kg	ca. 620/290/205 mm 190 mm
SF 6 EASY	801511.1746	Schaum, frostsicher / 6 l	S 6 H-20	CO ₂	21A 144B 6 9	ca. 5 m ca. 55 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 10,5 kg	ca. 600/310/165 mm 150 mm
SF 9 EASY	801521.1746	Schaum, frostsicher / 9 l	S 9 H-20	CO ₂	27A 183B 9 12	ca. 5 m ca. 80 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 15,9 kg	ca. 620/290/205 mm 190 mm
FB 3 EASY	803651.2961	Flüssiglöschmittel 3 l	S 3 H-30	CO ₂	8A 55B 75F 2 3	ca. 4 m ca. 21 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 6,8 kg	ca. 432/270/165 mm 150 mm
FB 6 EASY	804111.2961	Flüssiglöschmittel 6 l	S 6 H-30	CO ₂	21A 113B 75F 6 6	ca. 4 m ca. 39 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 12,3 kg	ca. 600/270/165 mm 150 mm
WH 6 EASY	801601.1776	Wasser mit Imprägnierung / 6 l	W 6 H	CO ₂	34A 10	ca. 5 m ca. 60 Sek.	0 °C bis +60 °C	ca. 10,2 kg	ca. 600/310/165 mm 150 mm
WH 9 EASY	801611.1776	Wasser mit Imprägnierung / 9 l	W 9 H	CO ₂	43A 12	ca. 5 m ca. 70 Sek.	0 °C bis +60 °C	ca. 15,4 kg	ca. 620/290/205 mm 190 mm
W 6 EASY	801601.0000	Wasser mit Netzmittel / 6 l	W 6 H	CO ₂	21A 6	ca. 4 m ca. 32 Sek.	5 °C bis +60 °C	ca. 10,0 kg	ca. 600/310/165 mm 150 mm
W 9 EASY	801611.0000	Wasser mit Netzmittel / 9 l	W 9 H	CO ₂	27A 9	ca. 4 m ca. 39 Sek.	5 °C bis +60 °C	ca. 15,2 kg	ca. 620/290/205 mm 190 mm
WF 6 EASY	801621.0000	Wasser, frostsicher / 6 l	W 6 H-30	CO ₂	21A 6	ca. 4 m ca. 60 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 10,9 kg	ca. 600/310/165 mm 150 mm
WF 9 EASY	801631.0000	Wasser, frostsicher / 9 l	W 9 H-30	CO ₂	27A 9	ca. 4 m ca. 80 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 16,9 kg	ca. 620/290/205 mm 190 mm
PH 6 EASY	802171.3015	ABC-Pulver / 6 kg	PG 6 H	CO ₂	43A 233B 12 12	C ca. 6 m ca. 24 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 9,8 kg	ca. 550/280/165 mm 150 mm
PH 9 EASY	802181.0000	ABC-Pulver / 9 kg	PG 9 H	CO ₂	55A 233B 15 15	C ca. 7 m ca. 27 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 14,3 kg	ca. 595/300/185 mm 170 mm
P 6 EASY	802171.0000	ABC-Pulver / 6 kg	PG 6 H	CO ₂	34A 183B 10 12	C ca. 6 m ca. 24 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 9,8 kg	ca. 550/280/165 mm 150 mm
P 12 EASY	802191.0000	ABC-Pulver / 12 kg	PG 12 H	CO ₂	55A 233B 15 15	C ca. 7 m ca. 23 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 19,0 kg	ca. 640/310/205 mm 190 mm

* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.