


ST20 Gitterelement

ST20 ist ein sehr stabiles und widerstandsfähiges System zum Schutz vor Gefahrenbereichen wie z.B. Fließbändern, Förderanlagen o.a. Maschinen. Die Maschenweite von 20x100 mm erlaubt einen Abstand zum Gefahrenpunkt von nur 120 mm und bietet gleichzeitig eine sehr gute Transparenz zum Gefahrenpunkt. Die Drahtgitter sind mit dem Rahmen und untereinander punktverschweißt. U.a. führt dieses Schweißverfahren zur hohen Stabilität und Qualität der Gitterelemente. Die ST20 Gitterelemente bestehen in Verbindung mit dem Smart Fix System einen äußerst anspruchsvollen 1600 Joule Test.

Standardfarbe grau RAL 7037, pulverbeschichtet, alle RAL-Farben sowie feuerverzinkt lieferbar.

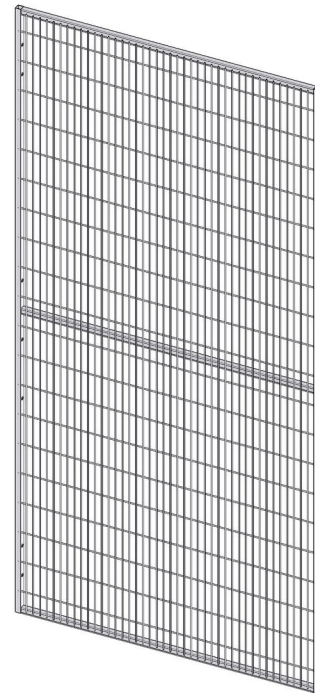

TECHNISCHE DATEN


Höhe 1400 mm

Elementhöhe (mm)	Elementbreite (mm)
1250	200
1250	300
1250	700
1250	800
1250	1000
1250	1200
1250	1500

Höhe 2200 mm

Elementhöhe (mm)	Elementbreite (mm)
2050	200
2050	300
2050	700
2050	800
2050	1000
2050	1200
2050	1500

Maschenweite: 20x100 mm, Rahmen 19x19 mm
Drahtstärke: 3x3 mm

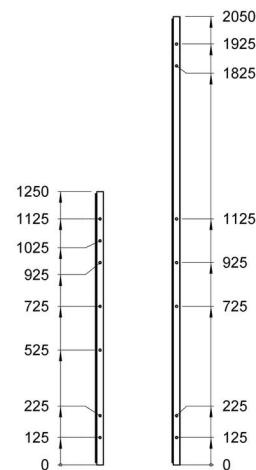


ZUBEHÖR

Das ST20 Gitterelement kann ab Werk oder vor Ort in der Breite oder in der Höhe gekürzt werden.

Snapper - verbindet zwei Elemente und ersetzt damit einen Pfosten.

End Profil - ersetzt den Rahmen nach dem Kürzen in der Breite.

Kürzungsprofil - ersetzt den Rahmen nach dem Kürzen in der Höhe.



ST20 besteht einen Stabilitätstest bis zu 1600 Joule in Verbindung mit unseren Befestigungssystemen und Pfosten.

