


ST30 Gitterelement

ST30 ist ein äußerst stabiles Schutzzaunsystem, das gerade bei höchsten Sicherheitsanforderungen eingesetzt wird. Die Maschenweite von 20x100 mm erlaubt einen Abstand zum Gefahrenpunkt von nur 120 mm und bietet gleichzeitig eine sehr gute Transparenz zum Gefahrenpunkt. Die Drahtgitter sind mit dem Rahmen und untereinander punktverschweißt. U.a. führt dieses Schweißverfahren zur besonders hohen Stabilität und Qualität der Gitterelemente. Die Standardelemente sind in 7 verschiedenen Breiten (200 bis 1500 mm) und 2 verschiedenen Höhen (1400 und 2200 mm) lieferbar.

Standardfarbe grau RAL 7037, pulverbeschichtet, alle RAL-Farben sowie feuerverzinkt lieferbar.

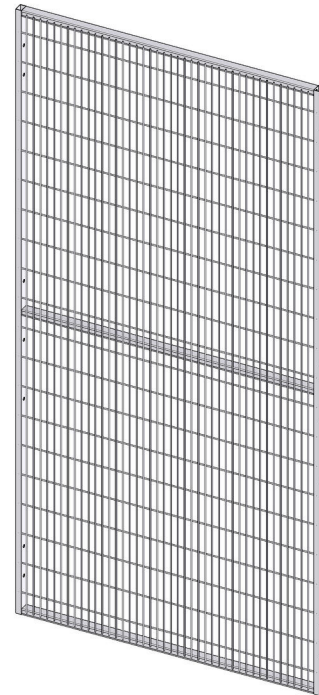

TECHNISCHE DATEN


Höhe 1400 mm

Elementhöhe (mm)	Elementbreite (mm)
1250	200
1250	300
1250	700
1250	800
1250	1000
1250	1200
1250	1500

Höhe 2200 mm

Elementhöhe (mm)	Elementbreite (mm)
2050	200
2050	300
2050	700
2050	800
2050	1000
2050	1200
2050	1500

Maschenweite: 20x100 mm, Rahmen 30x20 mm
Drahtstärke: 3x3 mm

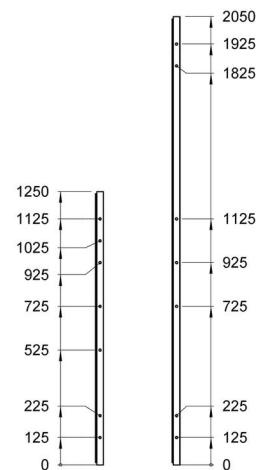


ZUBEHÖR

Das ST30 Gitterelement kann ab Werk oder vor Ort in der Breite oder in der Höhe gekürzt werden.

Snapper - verbindet zwei Elemente und ersetzt damit einen Pfosten.

END Profil - ersetzt den Rahmen nach dem Kürzen in der Breite.

Kürzungsprofil - ersetzt den Rahmen nach dem Kürzen in der Höhe.



ST30 besteht einen Stabilitätstest bis zu 2000 Joule in Verbindung mit unseren Befestigungssystemen und Pfosten.

