


Mode d'emploi  
Bac basculant type BKC

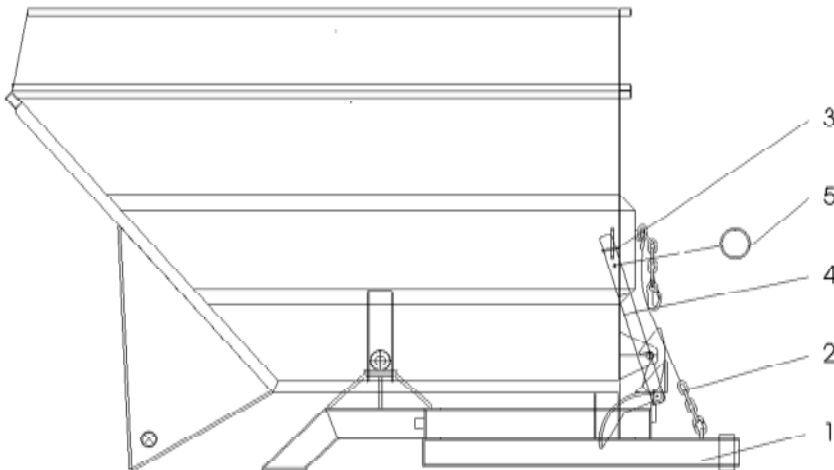

1. Rentrez dans les entrées du bac basculant (pos.1) avec les fourches du chariot élévateur.
2. Fixez la chaîne de sécurité (pos. 2) du bac au chariot élévateur.
3. Enlevez l'anneau de sécurité (pos. 3) du levier (pos. 4).
4. Amenez le bac basculant dans la position souhaitée.
5. Déclenchez le processus basculant à l'aide du câble (pos. 5)
6. Déposez le bac basculant sur le sol pour le remettre dans la position première.

**ATTENTION!**

Veuillez respecter la charge admissible de la combinaison véhicule et appareil !

Übersetzung : 13.09.06/Exp./fr  
Original : Stand 04.07.2001