


CorkSorb Ölsperren Oil-Only

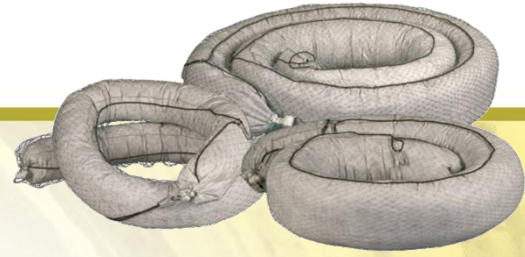

Leistungsstark. Wirtschaftlich. Nachhaltig.
Ölsperren mit Kork-Füllung zum Eingrenzen
und Aufnehmen von Flüssigkeiten.

Zur Leckage-Eindämmung und Absorption von Ölen, Kraftstoffen und anderen
kohlenwasserstoff-basierten Flüssigkeiten auf Wasseroberflächen.

Anwendungsvorteile

- Mit den aktiven CorkSorb Ölsperren können ausgelaufene Gefahrstoffe gleichzeitig eingegrenzt und aufgenommen werden.
- Für den präventiven Einsatz oder im Notfall.
- Ein System an Karabinerhaken und Ösen ermöglicht die Kopplung von einzelnen Ölsperren auf eine beliebige Länge, eine entsprechend große Sicherheitsüberlappung gewährleistet die Dichtheit der Sperre.
- Auch im anspruchsvollen Dauereinsatz besonders gut schwimmfähig, da kein Wasser aufgenommen wird.

Eigenschaften

- Füllung der Ölsperren aus 100 % Kork, einem ressourcenschonenden, natürlichen und nachwachsenden Rohstoff. Kork ist vollständig biologisch abbaubar.
- Außenhülle der Ölsperren aus reißfestem und widerstandsfähigem Polypropylen. Zusätzliche Stabilität gibt ein engmaschiges Nylonnetz, welches auf ganzer Länge das Zugentlastungsseil aufnimmt.
- Schwimmfähig – CorkSorb Ölsperren schwimmen in gesättigtem und ungesättigtem Zustand auf der Wasseroberfläche und sind dadurch für die Separation von Wasser und Öl geeignet.
- Oil-Only – zur Absorption von kohlenwasserstoff-basierten Flüssigkeiten (z. B. Öle, Kraftstoffe, organische Lösungsmittel) – ohne Aufnahme von Wasser.
- Beständig gegenüber UV-Strahlen und zahlreichen chemischen Verbindungen. Nicht zur Aufnahme von basischen Lösungen mit pH > 13 und stark oxidierenden Lösungen geeignet.
- CorkSorb Ölsperren sind einfach in der Handhabung, einzelne Sperren lassen sich auf die benötigte Länge verbinden und nach Gebrauch problemlos wieder einholen.
- CorkSorb Ölsperren können thermisch entsorgt werden.

Hinweise zum sicheren Umgang

CorkSorb Produkte sind nicht kennzeichnungs-pflichtig gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP). Der Naturrohstoff Kork ist nicht als gefährlich eingestuft.

Hinweise zur Lagerung und Entsorgung



Bei Raumtemperatur lagern. Vor Regen schützen und an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Entsprechend den örtlichen Vorschriften


entsorgen. Die Entsorgung von gebrauchten Ölbindemitteln erfolgt gemäß AVV-Schlüssel 15 02 02. Nutzen Sie hierfür das RAW Entsorgungs-System. Weitere Informationen unter: www.raw-international.com/entsorgungssystem.

Artikel-Daten

Bezeichnung	CorkSorb Ölsperren Oil-Only		
Material	Füllung: Kork Außenhülle: Polypropylen, Nylonnetz weitere Bestandteile: Klammern, Karabinerhaken, Ösen, Zugentlastungsseil		
Form	Ölsperre, Saugölsperre, aktive Ölsperre		
Artikel-Nr.	26.00.005	26.00.006	26.00.007
Abmessungen	Ø 12,5 cm x 3 m	Ø 20 cm x 3 m	Ø 20 cm x 6 m
Saugleistung Liter/VE	111	252	248
EAN/GTIN	4052469006358	4052469006365	4052469006372
VE	PE-Sack à 4 Ölsperren	PE-Sack à 4 Ölsperren	PE-Sack à 2 Ölsperren
VE/Palette	9	4	4
Gewicht kg/VE	14	20	27

Einsatzbereiche

- Baugewerbe – Wasserbaustellen bedürfen besonderer Sicherungsmaßnahmen, wie das Vorhalten von Ölsperren. Sie verhindern beispielsweise die Ausbreitung von Ölen aus beschädigten Hydraulikschläuchen.
- Feuerwehr und THW – zur Absicherung von Gewässern nach z. B. Verkehrsunfällen.
- Häfen, Stauwerke und Schifffahrt – für den Präventiveinsatz oder die schnelle Gefahreneindämmung bzw. Schadensbegrenzung nach Havarien.

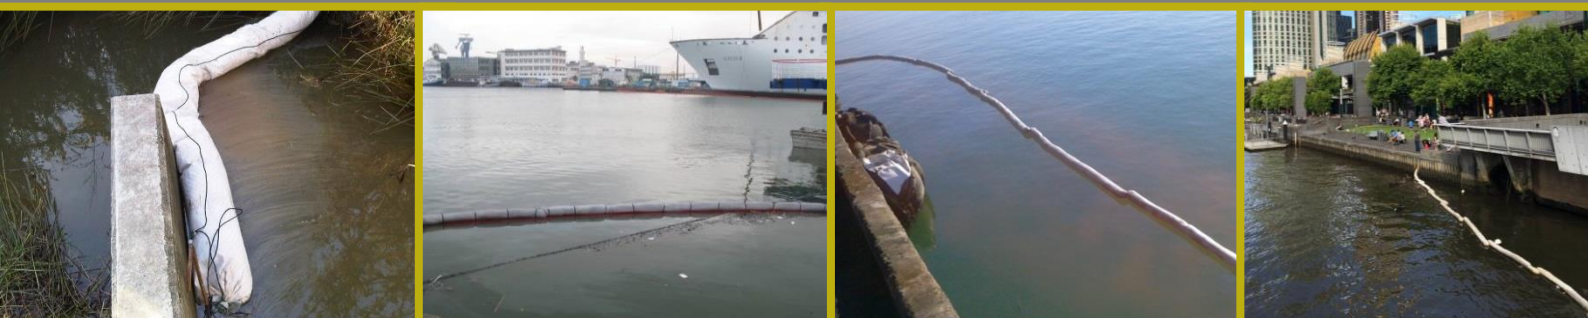

Die vorliegende Produktinformation wurde nach bestem Wissen und Gewissen sorgfältig zusammengestellt und geprüft. Es wird jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Qualität der bereit gestellten Informationen übernommen. Für Schäden, die sich aus der Verwendung der Produkte ergeben, wird keine Haftung übernommen.

www.raw-international.com

RAW Handel und Beratungs GmbH
Eichstetter Straße 55
D-79232 March-Neuershausen
Fon +49 (0) 7665 934 29-0
Fax +49 (0) 7665 934 29-25
info@raw-international.com