






## MAXIMALER HALT. DRAINAGE-MATTEN.

Robustes, modulares Fliesensystem für nasse und ölige Industrieumgebungen – H2-Bauweise mit rutschfester Oberfläche, beliebig konfigurierbar.

- Aluminiumoxid-PVC für hohe Hitze- und Chemikalienbeständigkeit.
- Offenes Drainage-Design für optimale Flüssigkeits- und Luftführung

Dämpfung  
Druckverteilung  
Rückstellkraft  
Oberflächengriff  
Bodenhaftung

Mittel  
Ultimativ  
Ultimativ  
Ultimativ  
Hoch

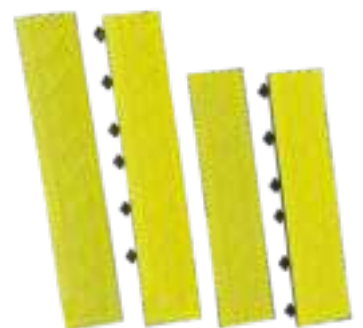

### Empfohlene Anwendung

Rutschfeste Unterlage für Schweißplätze und stark geölte Arbeitsbereiche, mit integrierter Drainage.

### Ergonomische Vorteile

- Für längeres Stehen bis zu kompletten Schichten.
- Für alle Benutzergrößen geeignet.

### Verfügbare Konfigurationen

- 46 × 46 cm Fliesen, erweiterbar und rekonfigurierbar.
- Gelb-schwarze Rampen.
- Mit H-Serie kombinierbar.

### 2 Jahre Garantie

Auf Herstellungsfehler zugeschnitten



IN PARTNERSCHAFT MIT ergoadvantage

## TECHNISCHE DATEN

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Material                   | 100 % recyceltes PVC mit Aluminiumoxid-Korn-Oberfläche                         |
| Brandschutzklassifizierung | Cfl – s2                                                                       |
| Rutschfestigkeitsklasse    | R13                                                                            |
| Maximale Tragfähigkeit     | Punktbelastung: 1 t/m <sup>2</sup> - empfohlene maximale Rollbelastung: 300 kg |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | Hoch                                                                           |
| Ölbeständigkeit            | Hoch                                                                           |
| Chemikalienbeständigkeit   | Hoch                                                                           |
| Recyclbar                  | Ja                                                                             |
| REACH-konform              | Ja                                                                             |
| Phthalatfrei               | Ja                                                                             |

## INSTALLATION UND WARTUNG


**Oberfläche vorbereiten:** Die Arbeitsfläche muss sauber, trocken und frei von Staub oder Fett sein.

**Matte platzieren:** Fliesen und Randstücke zusammenklicken, um die gewünschte Arbeitszone zu erstellen.

**Regelmäßige Reinigung:** Kehren oder saugen, um Staub und Schmutz zu entfernen

**Sicherheitsvorkehrung:** Nur manuelle Reinigungsgeräte verwenden. Keine Aufsitz- oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen benutzen. Lösungsmittel, Öle und aggressive Chemikalien vermeiden.

## Verfügbare Optionen – H4-Serie



| Artikelnummer | Abmessungen     | Gewicht (kg) | Dicke  | Oberfläche                            | Farbe   |
|---------------|-----------------|--------------|--------|---------------------------------------|---------|
| H4T4646CDBL   | 46 cm x 46 cm   | 2.7 kg       | 2.5 cm | Rutschfeste offene Kompressionskuppel | Schwarz |
| H4K0033CDBY   | 112 cm x 112 cm | 17 kg        | 2.5 cm | Rutschfeste offene Kompressionskuppel | Schwarz |
| H4K0035CDBY   | 158 cm x 112 cm | 26 kg        | 2.5 cm | Rutschfeste offene Kompressionskuppel | Schwarz |
| H4K0038CDBY   | 249 cm x 112 cm | 39 kg        | 2.5 cm | Rutschfeste offene Kompressionskuppel | Schwarz |

## Gelbe Sicherheitsrampen



| Artikelnummer | Abmessungen                       | Gewicht (kg) | Dicke  | Oberfläche | Farbe |
|---------------|-----------------------------------|--------------|--------|------------|-------|
| HRF1046ASYL   | Weiblich 46 cm x 10 cm (regulär)  | 0.73 kg      | 2.5 cm | Rutschfest | Gelb  |
| HRF1055ASYL   | Weiblich 55 cm x 10 cm (mit ecke) | 0.86 kg      | 2.5 cm | Rutschfest | Gelb  |
| HRM1046ASYL   | Männlich 46 cm x 10 cm (regulär)  | 0.82 kg      | 2.5 cm | Rutschfest | Gelb  |
| HRM1055ASYL   | Männlich 55 cm x 10 cm (mit ecke) | 0.91 kg      | 2.5 cm | Rutschfest | Gelb  |

## Schwarze Sicherheitsrampen



| Artikelnummer | Abmessungen                       | Gewicht (kg) | Dicke  | Oberfläche | Farbe   |
|---------------|-----------------------------------|--------------|--------|------------|---------|
| HRF1046ASBL   | Weiblich 46 cm x 10 cm (regulär)  | 0.73 kg      | 2.5 cm | Rutschfest | Schwarz |
| HRF1055ASBL   | Weiblich 55 cm x 10 cm (mit ecke) | 0.86 kg      | 2.5 cm | Rutschfest | Schwarz |
| HRM1046ASBL   | Männlich 46 cm x 10 cm (regulär)  | 0.82 kg      | 2.5 cm | Rutschfest | Schwarz |
| HRM1055ASBL   | Männlich 55 cm x 10 cm (mit ecke) | 0.91 kg      | 2.5 cm | Rutschfest | Schwarz |