




WECHSELNDE NUTZUNG. GEZIELTER KOMFORT.

Anti-Ermüdungsmatte für Arbeitsplätze mit bis zu 3 Stunden kumulierter Stehzeit pro Tag.

- 10 mm starker, elastischer Schaum.
- Standardmatten und Zuschnitte verfügen über präzise 20° abgeschrägte Sicherheitskanten zur Reduzierung von Stolpergefahren.

Dämpfung	Hoch
Druckverteilung	Mittel
Rückstellkraft	Mittel
Oberflächengriff	Standard
Bodenhaftung*	Standard

*Optional mit **FloorHold** erhältlich



Empfohlene Anwendung

Ideal für trockene Arbeitsbereiche mit regelmäßigem, jedoch nicht dauerhaftem Stehen.

Ergonomische Vorteile

- Empfohlen für Steharbeiten bis zu 3 Stunden täglich.
- Geeignet für Anwender mit kleiner bis mittlerer Statur.


Verfügbare Konfigurationen

- Standardmatten: gebrauchsfertige Standardgrößen
- FloorHold-Matten: mit werkseitig aufgetragenen Klebestreifen
- Rollen: für lange Arbeitsbereiche
- Meterware: auf Wunschlänge zugeschnitten, auch mit FloorHold erhältlich

Rebourne.com

2 Jahre Garantie

auf Herstellungsfehler

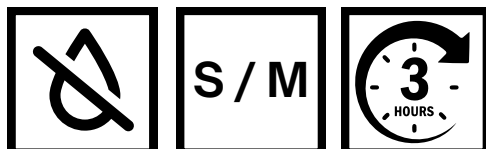

TECHNISCHE DATEN

Material	Elastischer Schaum
Betriebstemperaturbereich	-30°C - 70°C
Feuchtigkeitsbeständigkeit	Nicht empfohlen
Ölbeständigkeit	Nicht empfohlen
Chemikalienbeständigkeit	Gering
Recyclbar	Ja – teilnahmeberechtigt am Rebourne® Circularity Program
REACH-konform	Ja
Phthalatfrei	Ja

FLOORHOLD

Hält Ihre Matte sicher an ihrem Platz.

Werkseitig aufgebrachte Klebestreifen, die speziell für REBOURNE® Anti-Ermüdungsmatten entwickelt wurden, verhindern ein ungewolltes Verrutschen der Matte.

Dadurch werden Stolpergefahren reduziert und gleichzeitig ein ordentliches Arbeitsumfeld erhalten.

Einfach die Schutzfolie abziehen, die Matte auf einem sauberen, trockenen Boden positionieren und fest andrücken.

FloorHold kann bei Bedarf mehrfach angehoben und neu positioniert werden.

Sehen Sie, wie
FloorHold funktioniert.



QR-Code scannen und
Video ansehen.

INSTALLATION UND WARTUNG

Bereiten Sie die Oberfläche vor: Der Boden muss sauber, trocken und frei von Staub oder Fett sein.


Matten ohne FloorHold: Ausrollen und im Arbeitsbereich positionieren.

Matten mit FloorHold: Schutzfolie abziehen, Matte positionieren und fest andrücken. Zum Neupositionieren die Matte vorsichtig anheben und auf einem sauberen, trockenen Boden erneut befestigen.

Regelmäßige Reinigung: Kehren oder saugen, um Staub und Schmutz zu entfernen

Reinigungshinweis: Nur Handgeräte verwenden.

Verfügbare Größen – W1 Serie Schwarz & Gelb



Artikelnummer	Abmessungen	Gewicht (kg)	Dicke	Oberfläche	Farbe
W1S0023ELBY	60 cm x 91 cm	1.3	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1S0034ELBY	91 cm x 120 cm	2.6	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1S0035ELBY	91 cm x 150 cm	3.3	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1S3200ELBY	91 cm x 200 cm	4.4	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1S3250ELBY	91 cm x 250 cm	5.5	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1S3300ELBY	91 cm x 300 cm	6.6	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1S3400ELBY	91 cm x 400 cm	8.7	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1S3500ELBY	91 cm x 500 cm	10.9	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1S0333ELBY	91 cm x 10 m	21.8	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1S4200ELBY	122 cm x 200 cm	5.9	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1S4300ELBY	122 cm x 300 cm	8.8	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1R0260ELBY	60 cm x 18,3 m	26.4	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1R0360ELBY	91 cm x 18,3 m	40.0	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1R0460ELBY	122 cm x 18,3 m	53.6	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1C0200ELBY	60 cm pro Laufmeter	1.4	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1C0300ELBY	91 cm pro Laufmeter	2.2	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1C0400ELBY	122 cm pro Laufmeter	2.9	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb

W1 Serie mit FloorHold Schwarz/Gelb



Artikelnummer	Abmessungen	Gewicht (kg)	Dicke	Oberfläche	Farbe
W1S0023ELBYFH	60 cm x 91 cm	1.3	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1S0034ELBYFH	91 cm x 120 cm	2.6	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1S0035ELBYFH	91 cm x 150 cm	3.3	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1S3200ELBYFH	91 cm x 200 cm	4.4	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1S3250ELBYFH	91 cm x 250 cm	5.5	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1S3300ELBYFH	91 cm x 300 cm	6.6	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1S3400ELBYFH	91 cm x 400 cm	8.7	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1S3500ELBYFH	91 cm x 500 cm	10.9	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1S0333ELBYFH	91 cm x 10 m	21.8	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1S4200ELBYFH	122 cm x 200 cm	5.9	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1S4300ELBYFH	122 cm x 300 cm	8.8	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1C0200ELBYFH	60 cm pro Laufmeter	1.4	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1C0300ELBYFH	91 cm pro Laufmeter	2.2	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb
W1C0400ELBYFH	122 cm pro Laufmeter	2.9	10 mm	Elefantenhaut	Schwarz/Gelb

Verfügbare Größen – W1 Serie Grau



Artikelnummer	Abmessungen	Gewicht (kg)	Dicke	Oberfläche	Farbe
W1S0023GRGY	60 cm x 91 cm	1.3	10 mm	Gitter	Grau
W1S0024GRGY	91 cm x 120 cm	2.6	10 mm	Gitter	Grau
W1S0035GRGY	91 cm x 150 cm	3.3	10 mm	Gitter	Grau
W1S3200GRGY	91 cm x 200 cm	4.4	10 mm	Gitter	Grau
W1S3250GRGY	91 cm x 250 cm	5.5	10 mm	Gitter	Grau
W1S3300GRGY	91 cm x 300 cm	6.6	10 mm	Gitter	Grau
W1S3400GRGY	91 cm x 400 cm	8.7	10 mm	Gitter	Grau
W1S3500GRGY	91 cm x 500 cm	10.9	10 mm	Gitter	Grau
W1S0333GRGY	91 cm x 10 m	21.8	10 mm	Gitter	Grau
W1S4200GRGY	122 cm x 200 cm	5.9	10 mm	Gitter	Grau
W1S4300GRGY	122 cm x 300 cm	8.8	10 mm	Gitter	Grau
W1R0260GRGY	60 cm x 18,3 m	26.4	10 mm	Gitter	Grau
W1R0360GRGY	91 cm x 18,3 m	40.0	10 mm	Gitter	Grau
W1R0460GRGY	122 cm x 18,3 m	53.6	10 mm	Gitter	Grau
W1C0200GRGY	60 cm pro Laufmeter	1.4	10 mm	Gitter	Grau
W1C0300GRGY	91 cm pro Laufmeter	2.2	10 mm	Gitter	Grau
W1C0400GRGY	122 cm pro Laufmeter	2.9	10 mm	Gitter	Grau

W1 Serie mit FloorHold Grau



Artikelnummer	Abmessungen	Gewicht (kg)	Dicke	Oberfläche	Farbe
W1S0023GRGYFH	60 cm x 91 cm	1.3	10 mm	Gitter	Grau
W1S0024GRGYFH	91 cm x 120 cm	2.6	10 mm	Gitter	Grau
W1S0035GRGYFH	91 cm x 150 cm	3.3	10 mm	Gitter	Grau
W1S3200GRGYFH	91 cm x 200 cm	4.4	10 mm	Gitter	Grau
W1S3250GRGYFH	91 cm x 250 cm	5.5	10 mm	Gitter	Grau
W1S3300GRGYFH	91 cm x 300 cm	6.6	10 mm	Gitter	Grau
W1S3400GRGYFH	91 cm x 400 cm	8.7	10 mm	Gitter	Grau
W1S3500GRGYFH	91 cm x 500 cm	10.9	10 mm	Gitter	Grau
W1S0333GRGYFH	91 cm x 10 m	21.8	10 mm	Gitter	Grau
W1S4200GRGYFH	122 cm x 200 cm	5.9	10 mm	Gitter	Grau
W1S4300GRGYFH	122 cm x 300 cm	8.8	10 mm	Gitter	Grau
W1C0200GRGYFH	60 cm pro Laufmeter	1.4	10 mm	Gitter	Grau
W1C0300GRGYFH	91 cm pro Laufmeter	2.2	10 mm	Gitter	Grau
W1C0400GRGYFH	122 cm pro Laufmeter	2.9	10 mm	Gitter	Grau