GLW(M) 1000



Abb. 1: GLW 1000-J/17




Abb. 2: GLWM 1000-J/17 – magnetische Befestigung

Variabel oder stationär einsetzbares Absperrmodul mit ausziehbarem und selbstaufrollendem Gurtband zur Leitung von Personenströmen oder zur temporären Absperrung bestimmter Bereiche.

Robust. Drehbar für einen variablen Gurtaustritt. Mit 10 m Gurtlänge auch für große Distanzen einsetzbar. Modellabhängige Befestigung per Verschraubung oder magnetisch.

TECHNISCHE DATEN

Ausführung Gehäuse	Metall, schwarz
Breite	ca. 105 mm
Höhe	ca. 175 mm
Tiefe	ca. 113 mm
Gesamtgewicht	ca. 2 kg
Gurtbandbreite	ca. 50 mm
max. Gurtlänge	10.000 mm
Montage	Verschraubung oder per Magnet (= GLWM)

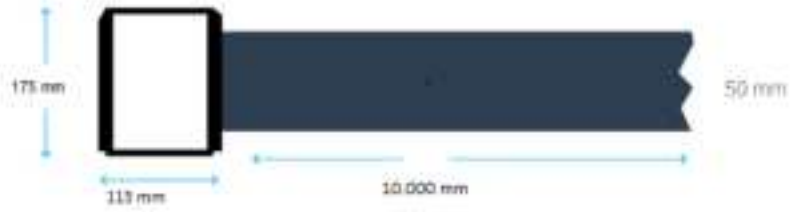

GEHÄUSEFARBE

Verschiedene Materialien und Farben erhältlich. Sonderanfertigung möglich.



GURTFARBE

Standardgurtbandfarben: rot (1), blau (2), schwarz (3) rot-weiß diag. (13) und schwarz-gelb diag. (17)



TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. STAND: 03/2025

RS-GUIDESYSTEMS
R. Scholz GmbH & Co. KG
Tel +49 2582/902 87 00
Fax +49 2582/902 87 01
Boschweg 34
48351 Everswinkel
Email info@rs-guidesystems.de
Web www.rs-guidesystems.de

GLW(M) 1000

PRODUKTSICHERHEITSBLATT

Produktname:	s.Produktdatenblatt
Artikelnummer:	s. Produktdatenblatt
Hersteller:	R. Scholz GmbH & Co. KG
Adresse:	Boschweg 34, 48351 Everswinkel
Telefonnummer:	+49 (0) 25 82 / 90 28 700
Elektronische Adresse:	info@rs-guidesystems.de

PRODUKTBESCHREIBUNG

Variabel oder stationär einsetzbares Absperrmodul mit ausziehbarem und selbstaufrollendem Gurtband.

VERWENDUNG

Zur temporären oder dauerhaften Absperrung bestimmter Bereiche bzw. Steuerung von Personenströmen.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Kein Spielzeug.
- Einsatz an geeigneten Untergründen (z. B. Wand, Pfeiler, Pfosten) für eine gesicherte Nutzung.
- Gurtband nicht über die maximale Länge ausziehen.
- Nach Auszug des Gurtbands auf die gewünschte Länge auf sachgemäße Befestigung des Gurtendstücks an geeignetem Gegenstück achten.
- Trotz Fliehkraftbremse und automatischem Rücklauf Gurtband stets bis zum vollständigen Einrollen von Hand zurückführen.
- Materialien: Kunststoff, Metall, (teilweise recycelt).

GEFAHRENHINWEISE

- Keine bekannten Gefahren bei bestimmungsgemäßem Einsatz und Verwendung.
- Unsachgemäßer Einsatz oder falsche Handhabung können zu Verletzungen des Bedieners oder im Umfeld führen.
- Gurteinheit nicht öffnen! Der Gurtaufrollmechanismus funktioniert über ein Federsystem mit extrem hoher Spannung und kann bei Öffnung unkontrolliert auseinanderspringen.
- Verschluckungsgefahr bei Kleinstteilen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Vor Einsatz auf Beschädigungen prüfen.
- Bei Beschädigung oder Abnutzung nicht mehr verwenden.

- Befestigen der Absperrung am gewählten Standort.
- Auszug und Befestigung des Gurtbands an geeignetem Gegenstück.

PFLEGEHINWEISE

- Im Bedarfsfall mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Nicht in Wasser eintauchen.
- Nasses Gurtband vor dem Gurteinzug trocken lassen.

ENTSORGUNGSHINWEISE

- Das Produkt sollte gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfälle entsorgt werden, die einzelnen Bestandteile sind getrennt recyclingfähig.

KONTAKTINFORMATIONEN

Für Fragen oder weitere Informationen steht Ihnen das ***RS-GUIDESYSTEMS***-Team gern zur Verfügung.

RS-GUIDESYSTEMS
R. Scholz GmbH & Co. KG
Tel +49 2582/902 87 00
Fax +49 2582/902 87 01
Boschweg 34
48351 Everswinkel
Email info@rs-guidesystems.de
Web www.rs-guidesystems.de