

Magnetische Kanalabdeckungen



Magnetische Gullyabdeckung

– Sicherer Schutz gegen das Eindringen von Schadstoffen in das Abwassersystem.

Verhindern, dass ausgetretene Flüssigkeiten durch Abläufe, Gitter oder Kanaldeckel gelangen und schützen somit Kanalisationssysteme vor Verunreinigung.

Anwendungsvorteile

- Vorbeugender Umweltschutz und Minimierung des Verursacherrisikos (Betreiberhaftpflicht) im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.
- Schnelle Gefahrenabwehr und Schadensbegrenzung nach Schadensfällen mit Mineralölprodukten oder anderen Chemikalien, Sicherheit bei Leckagen auf dem Betriebsgelände, in Industrie und Produktion.
- Dank ihrer permanenten magnetischen Eigenschaft haftet sie auf allen eisenhaltigen Untergründen.
- Kompakt, leicht zu pflegen und wiederverwendbar.
- Für den Präventiveinsatz oder den akuten Leckage-Notfall.

Eigenschaften


- Als Sofort-Einsatzhilfe binnen weniger Sekunden auf dem Abflussgitter aufgelegt.
- Material: Isotropischer Magnetfilm mit permanent magnetischen Eigenschaften, Stärke 0,9 mm.
- Haftung/Anpressdruck: 52 g/cm².
- Leicht zu reinigen und wiederverwendbar.
- Beständig gegenüber Laugen, Säuren, Erdölprodukten sowie den meisten anderen Industriechemikalien.
- Ideal für ebene bzw. glatte Untergründe (Achtung! Auf unebenen Untergründen ist die Dichtheit der magnetischen Kanalabdeckung evtl. nicht gegeben).
- Die magnetische Kanalabdeckung kann gerollt mit unseren Tragegurten (Zubehör auf Anfrage) aufbewahrt werden (Idealtemperatur + 15° C bis + 25° C).
- In drei unterschiedlichen Größen erhältlich (siehe Artikeldaten).

Anwendung


1 Gefahr vorher erkennen




2 Oberfläche säubern

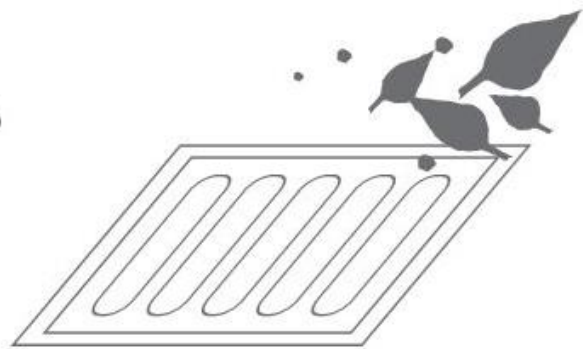

3 Möglichst passgenau auf das Gullygitter legen

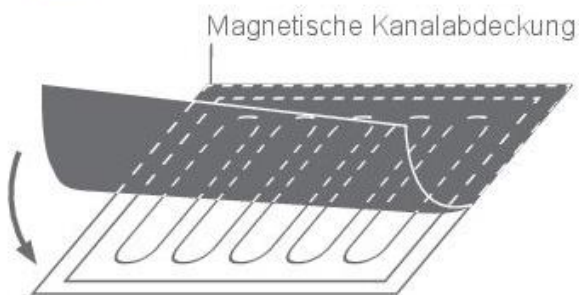

4 Umweltschäden wird effektiv vorgebeugt

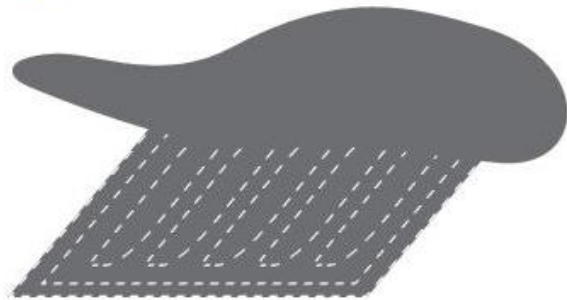

Wichtig: Nur geeignet für Gullygitter mit durchgehendem Metallrahmen!

Artikeldaten

Bezeichnung	Magnetische Kanalabdeckung		
Artikel-Nr.	MKA.01	MKA.02	MKA.03
Stück / VE	1	1	1
Maße mm	510 x 510 x 0,9	600 x 600 x 0,9	1.000 x 1.000 x 0,9
Gewicht kg / VE	0,9	1,2	3,3

Die vorliegende Produktinformation wurde nach bestem Wissen und Gewissen sorgfältig zusammengestellt und geprüft. Es wird jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Qualität der bereit gestellten Informationen übernommen. Für Schäden, die sich aus der Verwendung der Produkte ergeben, wird keine Haftung übernommen.

www.raw-international.com

RAW Handel und Beratungs GmbH
Eichstetter Straße 55
D-79232 March-Neuershausen
Fon +49 (0) 7665 934 29-0
Fax +49 (0) 7665 934 29-25
info@raw-international.com