

Ideal für die Handhabung
von Viertel-/Halbpaletten
und Sonderpaletten

Maß über die Gabeln manuell
verstellbar (140–585 mm)

Besonders leiser Lauf

Robust und langlebig

Schnellhub serienmäßig
(bis 120 kg)



AM V05

Handgabelhubwagen für Displaypaletten (500 kg)


Der AM V05 ist die optimale Lösung, um Viertel- und Halbpaletten von Europaletten abzunehmen. Er ist besonders überall dort ein echter Helfer, wo häufig Displaypaletten bewegt werden – z.B. in Verkaufsräumen.

Durch die manuelle Verstellmöglichkeit der Gabeln im Bereich von 140–585 mm können dabei auch kleine Sonderpaletten

transportiert werden.

Was auch immer Sie mit dem AM V05 transportieren: Die Vorteile der Bedienfreundlichkeit, Robustheit und Zuverlässigkeit des „klassischen“ Jungheinrich-Handgabelhubwagens kommen immer in vollem Umfang zum Tragen. Selbstverständlich auch bei Standard-Europaletten.

AM V05

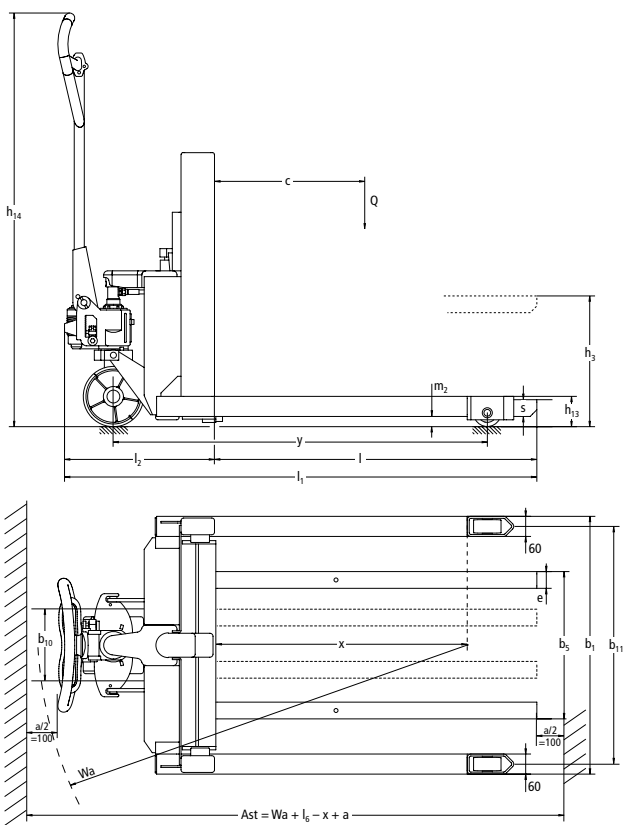

Technische Daten nach VDI 2198

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM V05
	1.3	Antrieb		Manuell
	1.4	Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer		Hand
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q t	0,5
	1.6	Lastschwerpunktstand	c mm	400
	1.8	Lastabstand	x mm	820
	1.9	Radstand	y mm	1.120
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	155
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg	320 / 325
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	101 / 54
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		N,C
	3.2	Reifengröße, vorn	mm	Ø 180 x 50
	3.3	Reifengröße, hinten	mm	Ø 82 x 40
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)		2/2
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	122
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	700
Grundabmessungen	4.4	Hub	h ₃ mm	390
	4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max.	h ₁₄ mm	1.210
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	85
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	1.405
	4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l ₂ mm	450
	4.21	Gesamtbreite	b ₁ /b ₂ mm	760
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l mm	50 / 50 / 955
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	140 ¹⁾
	4.26	Breite zwischen Radarmen/Ladeflächen	b ₄ mm	640
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	30
	4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer	Ast mm	1.805
	4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs	Ast mm	2.005
	4.35	Wenderadius	W _a mm	1.425
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,05

¹⁾ Manuell verstellbar 140-585 mm

Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Vorteile nutzen



Abnahme einer Halbpalette von einer Standard-Europalette



Ergonomisches Bedienelement



Aufnahme einer Standard-Europalette

Überzeugende Vielfalt

Das Be- und Entladen von kleinen Ladungsträgern auf einer Europalette ist mit einem Standard-Handgabelhubwagen nicht realisierbar. Die Lösung bietet der AM V05. Durch die individuell von 140

bis 585 mm verstellbaren Gabeln können auch nicht standardisierte Ladungsträger aufgenommen und transportiert werden. Natürlich kann er auch die Standard-Europalette aufnehmen.

Einfach in der Handhabung

Das leichtgängige Bedienelement ist für Links- wie für Rechtshänder gleichermaßen ideal geeignet. Durch das spezielle Absenkventil lassen sich Lasten besonders feinfühlig absenken.

Jungheinrich
Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Am Stadtrand 35
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*

*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de
www.jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in
Norderstedt, Moosburg
und Landsberg. **ISO 9001**
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



JUNGHEINRICH
Machines. Ideas. Solutions.