

Schnellhub serienmäßig
(bis 120 kg)

Kurz und wendig

Robust und langlebig

Einzigartiges Bedienelement

Besonders leiser Lauf



AM 15l


Handgabelhubwagen mit Flachgabeln (1.500 kg)

Der AM 15l ist ideal geeignet für Paletten mit geringerer Einfahrtshöhe. Die gesenkte Höhe von 51 mm ermöglicht die leichte Handhabung einer Vielzahl von Sonder- und Flachpaletten. Trotz geringer Einfahrtshöhe erreicht man mit dem AM 15l eine Bodenfreiheit von 13 mm. Somit können kleine Unebenheiten problemlos überfahren werden. Das ergonomisch vorbildliche Bedienelement ist leicht zu

erreichen und garantiert damit ein sicheres Bewegen des Handgabelhubwagens in allen Situationen.

Stets für optimale Bedienkräfte sorgt der serienmäßige Schnellhub (aktiv bis 120 kg) mit automatischer Umschaltung. Mit nur wenigen Pumpenschlägen ist die Palette bodenfrei angehoben. Dies spart vor allem Zeit und Kosten und erhöht die Wirtschaftlichkeit.

AM 15l

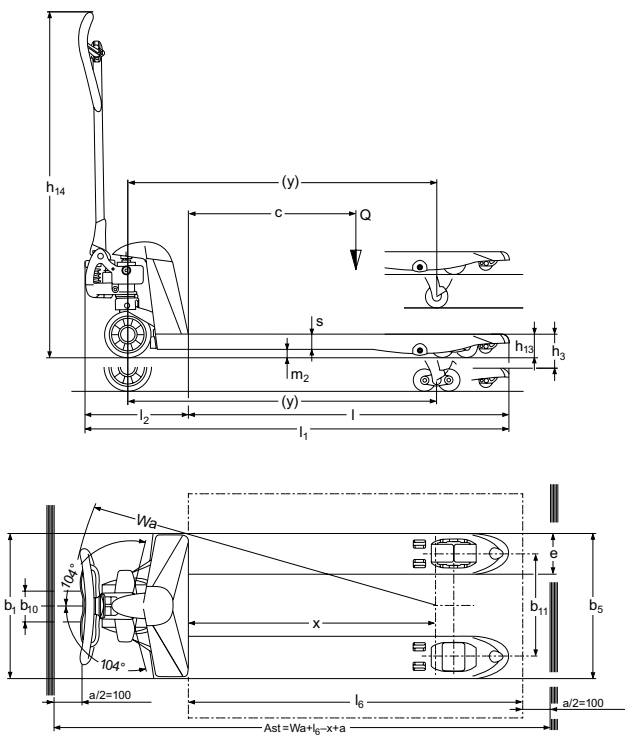

Technische Daten nach VDI 2198

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich		
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM 15l		
	1.3	Antrieb		Manuell		
	1.4	Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer		Hand		
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q t	1,5		
	1.6	Lastschwerpunktstand	c mm	400	500	600
	1.8	Lastabstand	x mm	525	680	880
	1.9	Radstand	y mm	745	900	1.100
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	71	72	74
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg		60 / 28	
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		C, N		
	3.2	Reifengröße, vorn	mm	Ø 170x50		
	3.3	Reifengröße, hinten	mm	Ø 50x70		
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)		2/4		
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	109		
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	370		
Grundabmessungen	4.4	Hub	h ₃ mm	120		
	4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max.	h ₁₄ mm	1.237		
	4.14	Standhöhe angehoben	h ₁₂ mm	171		
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	51		
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	1.175	1.330	1.530
	4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l ₂ mm	380		
	4.21	Gesamtbreite	b ₁ /b ₂ mm	520 ²⁾		
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l mm	38 / 150 / 795 ¹⁾	38 / 150 / 950 ¹⁾	38 / 150 / 1.150 ¹⁾
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	520 ²⁾		
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	13		
	4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer	Ast mm	1.584		
	4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs	Ast mm	1.784		
	4.35	Wenderadius	W _a mm	1.274		
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,02		

¹⁾ Andere Gabelnängen möglich

²⁾ Auch 680 mm möglich

Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Vorteile nutzen



Flache, stabile Gabelzinken



Ergonomisches Bedienelement



Dauerhaft geschmierte Verbindungen für einen wartungsfreien Einsatz

Niedrige gesenkte Höhe

Durch seine niedrige gesenkte Höhe von 51 mm eignet sich der AM 15l ideal für den Einsatz bei Paletten mit einer geringen Einfahrhöhe.

Einfach in der Handhabung

Das leichtgängige Bedienelement ist für Links- und Rechtshänder gleichermaßen ideal geeignet. Durch das spezielle Ab-

senkventil lassen sich Lasten besonders feinfühlig bzw. dosiert absenken. Der serienmäßige Schnellhub (bis 120 kg) gewährleistet das bodenfreie Anheben von Paletten mit wenigen Pumpenschlägen.

Kürzer und wendiger

Die Vorderbaulänge von 380 mm ermöglicht den sicheren und leichten Ein-

satz auch auf engstem Raum.

Laufruhig und robust

Die robusten Buchsen der Räder und Gelenke gewährleisten ruhige Laufeigenschaften und eine besonders lange Lebensdauer. Verbindungen müssen nicht mehr gefettet werden; der AM 15l läuft trotzdem „wie geschmiert“.

Jungheinrich
Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Am Stadtrand 35
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de
www.jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in
Norderstedt, Moosburg
und Landsberg. **ISO 9001**
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



JUNGHEINRICH
Machines. Ideas. Solutions.