

Korrosionsschutz
durch feuerverzinkte
(galvanisierte) Oberfläche

Robust und langlebig

Kurz und wendig

Einzigartiges Bedienelement




AM G20

Handgabelhubwagen galvanisiert (2.000 kg)

Der Jungheinrich-Handgabelhubwagen AM G20 ist die perfekte Lösung für den Außenbereich und insbesondere feuchte Umgebungen. Durch das Aufbringen einer Korrosionsschutzschicht

(Zinkschicht) werden einzelne Stahlteile des Handgabelhubwagens zuverlässig vor Korrosion geschützt. Hauptanwendungsgebiete sind z. B. Großmärkte und Obstbaubetriebe.

AM G20

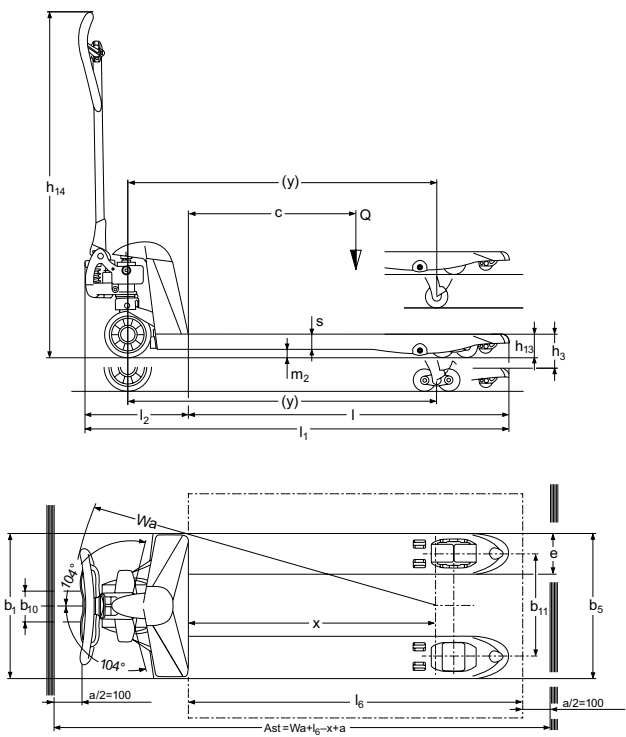

Technische Daten nach VDI 2198

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich		
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM G20		
	1.3	Antrieb		Manuell		
	1.4	Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer		Hand		
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q t	2		
	1.6	Lastschwerpunktstand	c mm	400	500	600
	1.8	Lastabstand	x mm	535	690	890
	1.9	Radstand	y mm	755	910	1.110
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	51 ¹⁾	54 ¹⁾	61 ¹⁾
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg			38 / 20 ³⁾
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		V,N		
	3.2	Reifengröße, vorn	mm	Ø 170x50		
	3.3	Reifengröße, hinten	mm	Ø 82x96 ⁴⁾		
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)		2/2 oder 2/4		
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	109		
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	370		
Grundabmessungen	4.4	Hub	h ₃ mm	122		
	4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max.	h ₁₄ mm	1.234		
	4.14	Standhöhe angehoben	h ₁₂ mm	205		
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	83		
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	1.165	1.320	1.520
	4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l ₂ mm	373		
	4.21	Gesamtbreite	b ₁ /b ₂ mm	520 ²⁾		
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l mm	53 / 150 / 795	53 / 150 / 950	53 / 150 / 1.150
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	520 ²⁾		
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	30		
	4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer	Ast mm	1.584	1.584	1.734
	4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs	Ast mm	1.784		
	4.35	Wenderadius	W _a mm	919	1.074	1.274
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,02		

¹⁾ + 5 kg bei 680 mm MüG

²⁾ Auch 680 mm möglich

³⁾ Breite 520 mm

⁴⁾ Ø 82x62 mm Tandembereifung

Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Vorteile nutzen



AM G20 - Korrosionsschutz durch Galvanisierung



Wartungsfreie Hydraulik



Dauerhaft geschmierte Verbindungen für einen wartungsfreien Einsatz



Abgerundete Gabelspitzen für leichten Einschub in die Palette

Galvanisierte Oberfläche

Durch die feuerverzinkte (galvanisierte) Oberfläche ist ein hoher Korrosionsschutz gegeben.

Einfach in der Handhabung

Das leichtgängige Bedienelement ist für Links- wie für Rechtshänder gleichermaßen ideal geeignet. Durch das spezielle Absenkenventil lassen sich Lasten besonders feinfühlig bzw. dosiert absenken.

Kürzer und wendiger

Die Vorderbaulänge von 373 mm ermöglicht den sicheren und leichten Einsatz auch auf engstem Raum.

Leicht und einfach

Das weiter optimierte Hydrauliksystem verringert die nötige Pumpkraft. Die gebuchsten Räder reduzieren die erforderliche Zugkraft.

Laufruhig und robust

Die chromatierten Buchsen der Räder und Gelenke gewährleisten ruhige Laufeigenschaften und eine besonders lange Lebensdauer. Verbindungen müssen nicht mehr gefettet werden; der AM G20 läuft trotzdem "wie geschmiert".

Deutlich und sicher

Bei der Queraufnahme zeigt die geprägte Markierung den exakten, sicheren Sitz der Palette an.

Langlebig

Die besten Gewährleistungen für maximale Stabilität und Langlebigkeit:

- Stabileres Gabeln.
- Hinterzogene Formen.
- Geschweißte Deichselhalterung.
- Geschützte Einlaufrollen.
- Härterer Stahl.
- 2.000 kg Tragfähigkeit in der Basisversion.

Zusatz-/Sonderausstattungen

Durch umfangreiche Zusatzausstattungen kann der AM G20 für jeden Einsatzfall optimal ausgerüstet werden. Dazu gehören z. B. zahlreiche Gabellängen, verschiedene Maße über die Gabeln, unterschiedliche Räderkombinationen und Bremssysteme.

Jungheinrich
Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Am Stadtrand 35
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de
www.jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg. **ISO 9001**
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.



JUNGHEINRICH
Machines. Ideas. Solutions.