

Geschlossene Gabelspitzen
Einzigartiges Bedienelement
Säurebeständiges Chassis
Robust und langlebig
Kurz und wendig
Schmiernippel an
beweglichen Teilen




AM I20/I20p

Handgabelhubwagen in Edelstahlausführung (2.000 kg)

Die Inox-Ausführung des Jungheinrich-Handgabelhubwagens AM ist perfekt für den Einsatz in feuchter bzw. aggressiver Umgebung geeignet. Überall dort, wo absolute Hygiene gefordert ist, kommen die Vorteile der Inox-Ausführung zum Tragen. Je nach Einsatzfall stehen dabei unterschiedliche Ausführungen zur Auswahl.


Die jahrzehntelange Erfahrung von Jungheinrich bei Edelstahl-Handgabelhubwagen spiegelt sich heute in zuverlässigen und robusten Geräten wider. Ob Schlachtbetrieb, Fischverarbeitung, Chemie oder Pharma - die Jungheinrich Edelstahl-Handgabelhubwagen bieten die passende Lösung.

AM I20/I20p

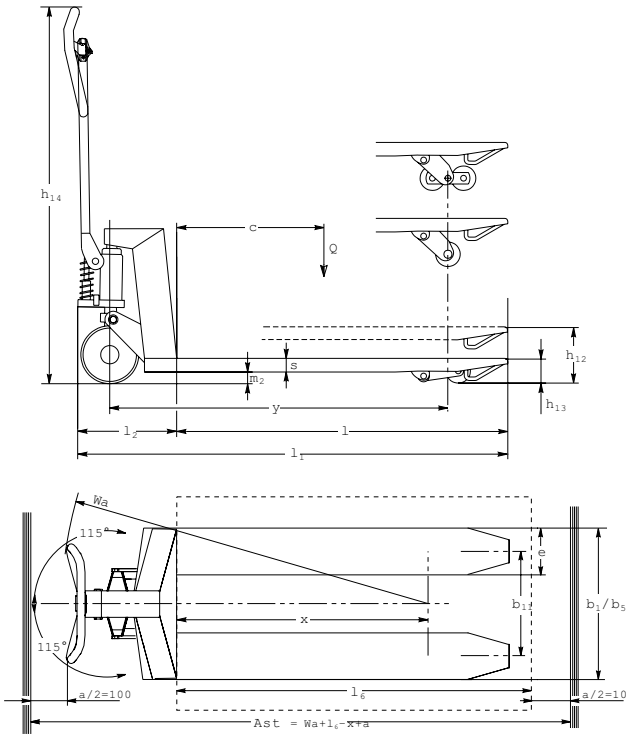

AM I20

Nicht immer werden Geräte benötigt, die zu 100% aus Edelstahl bestehen. Teile, die in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommen, müssen aus Edelstahl sein. Manche Komponenten aber müssen auch nur feuchtigkeitsbeständig sein. Deswegen bestehen die Komponenten des AM I20 aus unterschiedlichen Oberflächen.




AM I20

-  Autophorese
-  Chromit-Beschichtung
-  Edelstahl (AISI 303/304)
-  Säurebeständiger Edelstahl (AISI 316)

AM I20p

Der AM I20p ist 100% gegen Rost geschützt und wurde speziell für Einsätze konstruiert, bei denen Hygiene eine sehr große Rolle spielt oder eine aggressive Umgebung vorherrscht. Seine Hydraulik ist geschützt, Fremdkörper und Wasser können nicht eindringen.



AM I20p

Technische Daten nach VDI 2198

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich					
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM I20	AM I20p	AM I20	AM I20p	AM I20	AM I20p
	1.3	Antrieb		Manuell					
	1.4	Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer		Hand					
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q t	2					
	1.6	Lastschwerpunktstand	c mm	400	400	500	500	600	600
	1.8	Lastabstand	x mm	645	645	805	805	975	975
	1.9	Radstand	y mm	875	875	1.035	1.035	1.170	1.170
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	64	64	66	66	68	68
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg					636 / 1432	636 / 1432
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg					21 / 47 ²⁾	21 / 47 ²⁾
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		N,V					
	3.2	Reifengröße, vorn	mm	Ø 200x50					
	3.3	Reifengröße, hinten	mm	Ø 80x90 ³⁾					
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)		2/2 oder 2/4					
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	130					
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	360					
Grundabmessungen	4.4	Hub	h ₃ mm	115					
	4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max.	h ₁₄ mm	1.220					
	4.14	Standhöhe angehoben	h ₁₂ mm	200					
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	85					
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	1.150	1.150	1.310	1.310	1.480	1.480
	4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l ₂ mm					340	340
	4.21	Gesamtbreite	b ₁ /b ₂ mm	520 ¹⁾					
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l mm	45 / 160 / 810	45 / 160 / 810	45 / 160 / 970	45 / 160 / 970	45 / 160 / 1.140	45 / 160 / 1.140
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	520 ¹⁾					
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	38					
	4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 × 1200 quer	Ast mm	1.610					
	4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 × 1200 längs	Ast mm	1.810					
Leistungsdaten	4.35	Wenderadius	W _a mm	934	934	1.094	1.094	1.774	1.774
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s					0,09 / 0,04	0,09 / 0,04

¹⁾ Auch 680 mm möglich

²⁾ Breite 520 mm

³⁾ Ø 80x70 mm Tandembereifung

Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgeräte, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Vorteile nutzen



Bedienelement AM I20



Geschlossene Gabelspitzen



Im Einsatz

Einfach in der Handhabung

Das leichtgängige Bedienelement ist für Links- wie für Rechtshänder gleichermaßen ideal geeignet. Durch das spezielle Absenkenventil lassen sich Lasten besonders feinfühlig bzw. dosiert absenken.

Hygiene bis ins Detail

Die geschlossenen Gabelspitzen gewährleisten, dass durch die Gabelrollen keine

Schmutzspritzer an die Ladung gelangen können. Frei zugängliche oder völlig geschlossene Hohlräume ermöglichen eine effektive Reinigung ohne "Bakterienverstecke". Schmiernippel an allen beweglichen Teilen und lebensmitteltaugliches Fett (Klasse H1 und H2) runden das Leistungsvermögen ab.

Flink beim Transport

Das sehr kurze Vorderbaumaß von 340 mm ermöglicht einen sicheren und leichten Einsatz auch auf engstem Raum. Durch Gleitbügel an den Gabelspitzen wird ein leichtes Ein- und Ausfahren der Gabeln gewährleistet.

Jungheinrich
Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Am Stadtrand 35
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*

*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de
www.jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in
Norderstedt, Moosburg
und Landsberg. **ISO 9001**
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



JUNGHEINRICH
Machines. Ideas. Solutions.