

3000 kg Tragfähigkeit

Verstärkter Rahmen

Schnellhub serienmäßig
(bis 120 kg)

Einzigartiges Bedienelement

Robust und langlebig

Kurz und wendig



AM 30

Handgabelhubwagen (3.000 kg)


Der Handgabelhubwagen AM 30 ist die ideale Lösung für alle manuellen Transportaufgaben über kurze Strecken. Die außergewöhnlich hohe Tragfähigkeit von 3000 kg macht ihn zu einem universell einsetzbaren Gerät. Sowohl für sehr schwere Lasten als auch für Lasten, die über das übliche Maß hinausgehen. Hier kommen seine Vorteile zum Tragen:

- Für Links- wie für Rechtshänder gleichermaßen bequem und einfach zu handhabendes Bedienelement. Das Manövrieren mit einer Hand am Deichselkopf ist bequem und sicher möglich.

- Serienmäßiger Schnellhub (bis 120 kg) für bodenfreies Anheben von Paletten mit nur 3 Pumpenschlägen.
- Höchste Wendigkeit auch auf engstem Raum durch geringe Vorderbaulänge.

Für leichtes Ziehen bzw. Schieben sorgen dabei die chromatierten Buchsen der Räder und Gelenke. Sie überzeugen durch ihren besonders leisen Lauf und wartungsfreien Einsatz.

AM 30

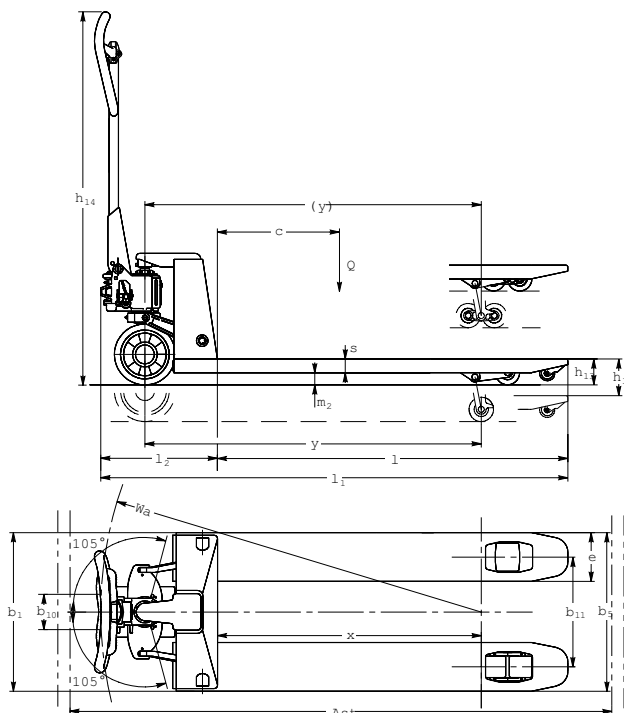

Technische Daten nach VDI 2198

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich	
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM 30	
	1.3	Antrieb		Manuell	
	1.4	Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer		Hand	
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q t	3	
	1.6	Lastschwerpunktstand	c mm	600	1.050
	1.8	Lastabstand	x mm	936	1.801
	1.9	Radstand	y mm	1.174	2.054
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	86	142
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg	815 / 2.270	1.135 / 2.007
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	28 / 58	57 / 85
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		V	
	3.2	Reifengröße, vorn	mm	Ø 200 x 50	
	3.3	Reifengröße, hinten	mm	Ø 80 x 70	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)		2/4	
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	116	
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	390	
Grundabmessungen	4.4	Hub	h ₃ mm	120	
	4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max.	h ₁₄ mm	1.224	
	4.14	Standhöhe angehoben	h ₁₂ mm	205	
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	85	
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	1.603	2.483
	4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l ₂ mm	383	
	4.21	Gesamtbreite	b ₁ /b ₂ mm	550	
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l mm	45 / 160 / 1.220 ¹⁾	63 / 160 / 2.100 ¹⁾
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	550	
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	36	
	4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer	Ast mm	1.803	2.683
	4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs	Ast mm	1.803	2.683
	4.35	Wenderadius	W _a mm	1.319	2.184
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,05	

¹⁾ Andere Gabellängen möglich

Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Vorteile nutzen



Abgerundete Gabelspitzen für leichten Einschub in die Palette



Wartungsfreie Hydraulik



Bedienelement

Einfacher Transport schwerer Lasten

- Durch die speziellen Verstärkungen der tragenden Teile ist der AM 30 ideal für den Transport besonders schwerer Lasten geeignet.

Ausführungen für jeden Einsatzfall

- Die unterschiedlichen Gabellängen gewährleisten, dass auch Lasten mit extremen Schwerpunkten sicher transportiert werden.

Einfach in der Handhabung

- Das leichtgängige Bedienelement ist für Links- wie für Rechtshänder gleichermaßen ideal geeignet.
- Durch das spezielle Absenkenventil lassen sich Lasten feinfühlig bzw. dosiert absenken.

- Der serienmäßige Schnellhub (bis 120 kg) gewährleistet das bodenfreie Anheben von Europaletten mit nur 3 Pumpenschlägen. Nach nur 5 Pumpenschlägen ist die maximale Hubhöhe erreicht.

Leichte Manövrierbarkeit

- 105° Lenkeinschlag zu jeder Seite ermöglichen maximale Manövrierbarkeit auch in engen Gängen oder auf dem LKW.

Jungheinrich
Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Am Stadtrand 35
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*

*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de
www.jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg. **ISO 9001**
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.



JUNGHEINRICH
Machines. Ideas. Solutions.