

SCHNELLE LÖSUNGEN FÜR DEN UMWELTSCHUTZ



SCHOELLER
I N D U S T R I E S

Europaweit führender Hersteller von
Öl- und Chemikalienbindemitteln für
Industrie und Umweltschutz

Schoeller Industries GmbH
Hansaallee 191-193
D - 40549 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211-53820370
E- Mail: [info@schoeller-
germany.de](mailto:info@schoeller-germany.de)

PLASTIMATTE, Schutzmatte aus Polyurethan

Eine einfache und effiziente Lösung zum Schutz der Gitter und Kanalabdeckplatten gegen zufälliges Verschütten von chemischen Substanzen



- Abwaschbare und wiederverwendbare Schutzvorrichtung aus Polyurethan
- Entspricht der neuen Gesetzgebung ADR 2009
- Gewährleistet die völlige Abdeckung der Gitter oder Kanaldeckel und schützt vor jedem zufälligen Verschütten von chemischen Produkten
- Zusammensetzung: Polyurethan-Gel auf Silikongewebe
- Handgriffe zum leichteren Handhaben
- Auf Anwendungsflächen angepasste Formen: quadratisch, rund oder rechteckig
- Farbe: gelb
- Entfalten der PLASTIMATTE und einfaches Aufkleben auf der zu schützenden Fläche
- Wichtig: Die Schutzmatte sollte immer grösser sein als die zu schützende Fläche
- Einfaches Reinigen mit Wasser und Seife nach jedem Gebrauch und vor der Einlagerung

Bestellnummer	Abmessungen (mm)	Dicke (mm) *	Gewicht (kg)
OBY40	400 x 400	8	1,4
OBY50	500 x 500	8	2, 2
OBY60	600 x 600	8	3,2
OBY70	700 x 700	8	4,3
OBY80	800 x 800	8	5,6
OBY90	900 x 900	8	7,1
OBY100	1000 x 1000	8	8,8
OBY120	1200 x 1200	8	12,7
OBY45	Ø 450	8	1,5
OBY 85	Ø 850	8	5,1



Ein schwarzer Sack wird allen Schutzvorrichtungen und flexiblen Absperrungen beigelegt



- *Transport-und Lagersack*
- *Zusammensetzung:*
Polyurethanbeschichtung auf einem Polyester-Rahmen
- *Farbe: schwarz*



Beständig gegen chemische Substanzen:

- **Keine Gegenanzeige** bei: Flusssäure, Formaldehyd, Hexane, Methanol, Glykol-Propylen, Benzin, Kerosin.
- **Achtung** bei: Schwefelsäure (leichte Schrumpfung), Phenol 50 Grad Celsius (bedeutende Schwellung), 3 - Tagetests

Die Innovation für den Umweltschutz
Produkte aus Polyurethan auf einem Silikongewebe mit Handschlaufen



- Entfalten der Plastimatte und einfaches Aufkleben auf die zu schützende Fläche
- **Wichtig:** immer eine Matte mit größeren Massen nehmen als die zu schützende Fläche
- Leichte und schnelle Platzierung dank eingearbeiteter Handschlaufen
- Das Silikongewebe ermöglicht durch Drücken der Matte, dass die Schutzmatte besser am Boden aufliegt
- Das Silikongewebe schützt vor mechanischer Belastung



- Die Handschlaufen erlauben ebenfalls ein leichtes Entfernen der Matte vom Boden
- **Erinnerung:** Plastimatte ist ein Schutzmittel, dessen Verwendung nicht für längere Seite gedacht ist
- **Keinerlei Gegenanzeige** bei: Flusssäure, Formaldehyd, Hexane, Methanol, Glykol-Propylen, Benzin, Kerosin
- **Achtung:** Schwefelsäure (*leichte Schrumpfung*)– Phenol 50 Grad Celsius (bedeutende Schwellung), 3 - Tagetests



- Einfach mit Wasser und Seife nach jedem Gebrauch und vor der Einlagerung reinigen
- Eine Reinigung mit Hochdruckreiniger ist machbar
- **Achtung:** bitte die gültigen Vorschriften für den Kontakt mit gefährlichen chemischen Produkten beachten



- **Einfaches Verstauen und schnelles Trocknen:** es ist ausreichend die Matte zusammenzurollen; dank des Silikongewebes ist kein zusätzlicher Schutz notwendig
- Die Matte im Schatten und bei normaler Umgebungstemperatur aufbewahren

PLASTIBARRIERE, Flexible Absperrung aus Polyurethan

Eine einfache Lösung, die Absperrung aus Polyurethan


Eine flexible und wiederverwendbare Absperrung aus Polyurethan, die sich perfekt an den Untergrund anpasst und das Gitter komplett schützt; ein System mit Verriegelungssystem für eine bessere Abdichtung




- Wiederverwendbarer Schutz aus Polyurethan
- Ermöglicht das Absperrren oder auch Ableiten von zufällig verschütteten chemischen Produkten vor dem Eindringen in Entlüftungsgitter oder Kanaldeckeln
- Farbe: gelb
- Schutz: silikonbeschichtet
- Entfalten der Plastibarriere und einfach auf die zu schützende Fläche auflegen
- Waschbar mit Wasser und Seife
- Die Absperrung im Schatten und bei normaler Umgebungstemperatur aufbewahren
- Beachtung der gültigen Sicherheitsvorschriften für den Fall eines Kontaktes mit gefährlichen chemischen Produkten

Bestellnummer	Abmessungen (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
ORY010	3000 x 100	70	12
ORY07-3	70 x 50	3000	6
ORY07-5	70 x 50	5000	10

Existiert in der Version Gewebe mit Polyurethan Verstärkung und Handschlaufen zur besseren Handhabung (ORY010)

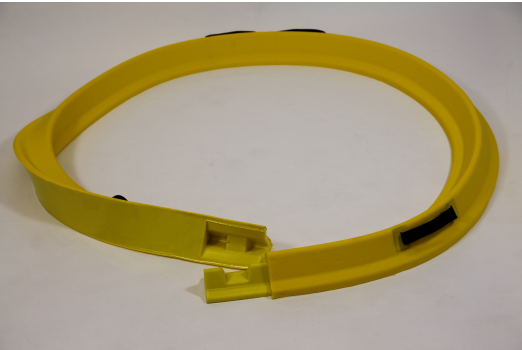

Verbindungsendstücke für eine bessere Dichtung beim Verbinden von 2 Absperrungen miteinander

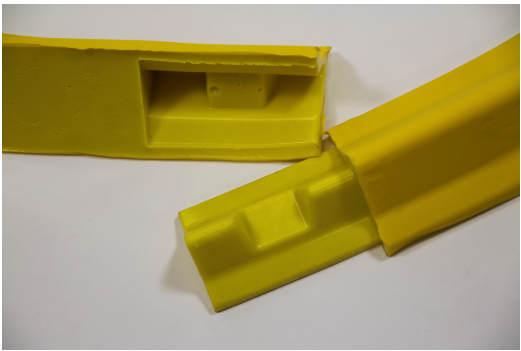

Beständig gegen chemische Substanzen:

- **Keine Gegenanzeige** bei: Flusssäure, Formaldehyd, Hexane, Methanol, Glykol-Propylen, Benzin, Kerosin.
- **Achtung** bei: Schwefelsäure (leichte Schrumpfung), Phenol 50 Grad Celsius (bedeutende Schwellung), 3 - Tagetests