

Datos técnicos



Ameise PTE 1.3 Li-Ion

Transpaleta eléctrica de barra timón (1,300 kg)

Ameise PTE 1.3 Li-Ion

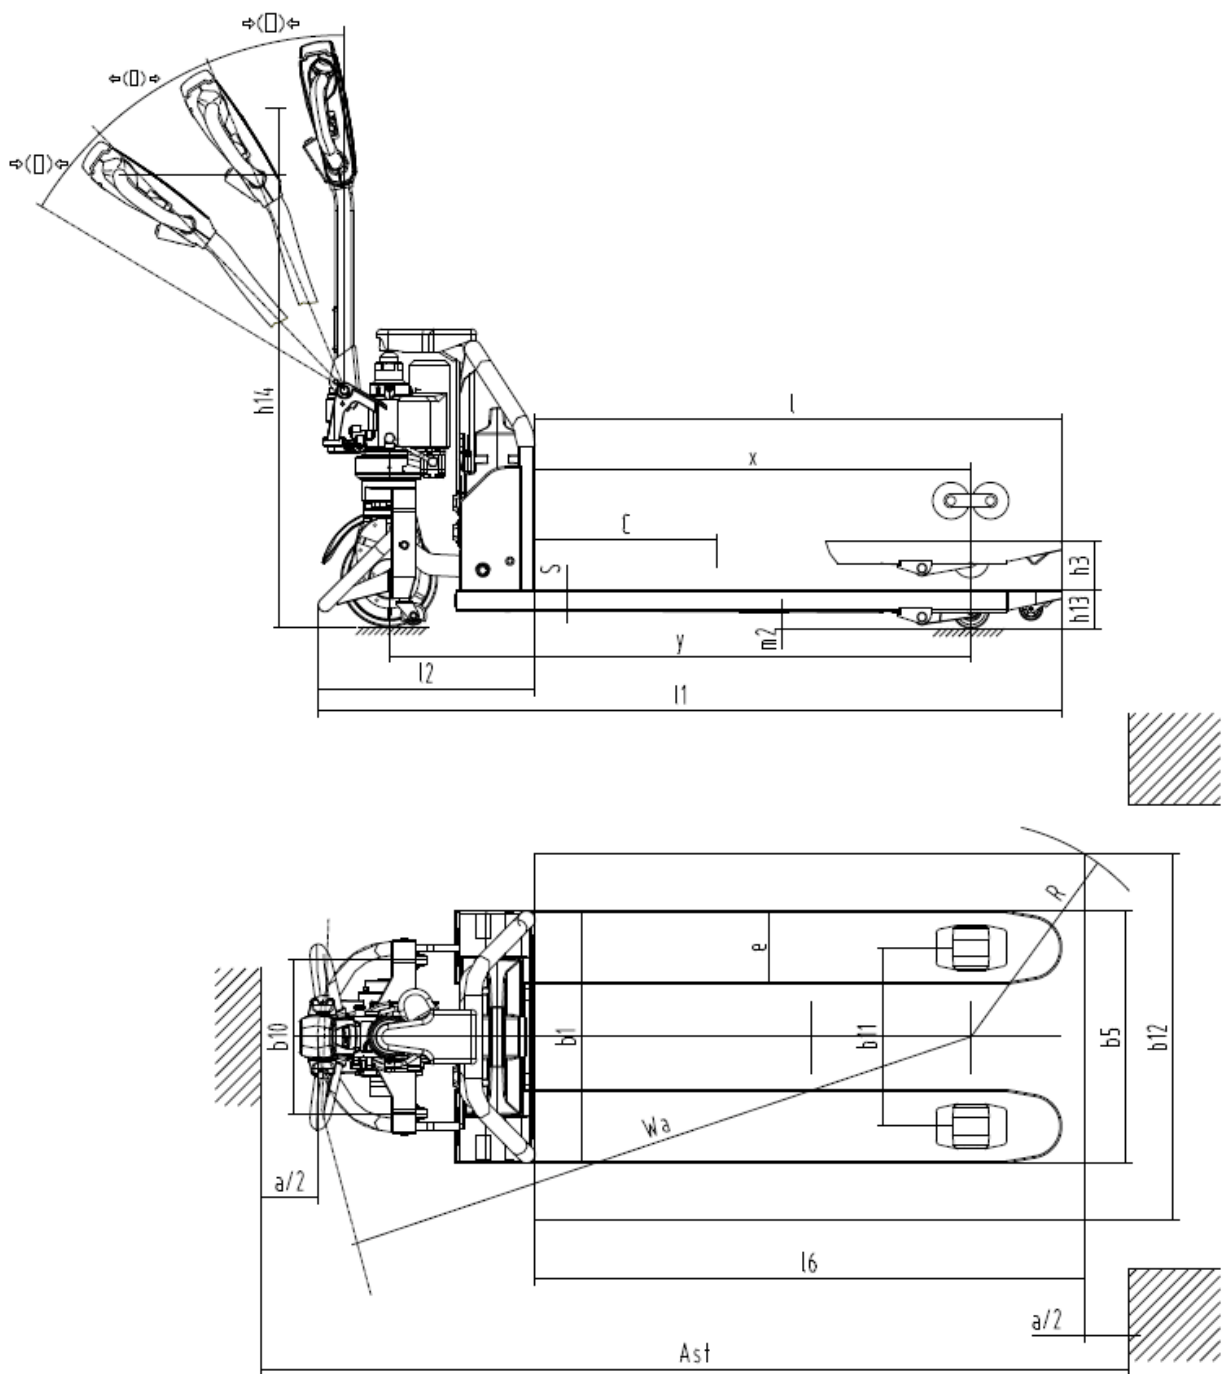


Tabla VDI

Versión: 08/2020

Marca distintiva	1.3	Grupo de tracción		eléctrico			
	1.4	Manipulación		A pie			
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	1.300			
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	600			
	1.8	Distancia a la carga	x mm	601	951	601	951
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	135			
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg	511 / 924			
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes		PU			
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø 210 x 70			
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø 80 x 70			
	3.4	Ruedas adicionales		Ø 42 x 17			
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		1x +2/4			
	3.6	Ancho de vía, delante	b ₁₀ mm	335			
	3.7	Ancho de vía, detrás	b ₁₁ mm	390		525	
Medidas básicas	4.4	Elevación (h ₃)	h ₃ mm	110			
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	mm	635 / 1.200			
	4.15	Altura bajada	h ₁₃ mm	80			
	4.19	Longitud total	l ₁ mm	1.273	1.623	1.273	1.623
	4.20	Longitud incluye dorsal de horquillas	l ₂ mm	473			
	4.21.2	Ancho total	b ₂ mm	550		685	
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l mm	45 / 160 / 800	45 / 160 / 1.150	45 / 160 / 800	45 / 160 / 1.150
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b ₅ mm	550		685	
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m ₂ mm	35			
	4.34	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	1.996	2.226	1.996	2.226
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	1.995	2.095	1.995	2.095
	4.35	Radio de giro	W _a mm	1.076	1.424	1.076	1.424
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga	km/h	4.8 / 5			
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0.03 / 0.03			
	5.8	Capacidad de rampa máx. con/sin carga	%	5 / 20			
	5.10	Freno de servicio		electromagnético			
Motor eléctrico/ sistema de potencia	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	0.65			
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	0.8			
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	48 / 20			
	6.5	Peso de la batería	kg	8.5			
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		Impulso/CC			
	10.7	Nivel sonoro según EN12053, al oído del conductor	dB (A)	70			

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.