


## Données techniques



## Ameise PTE 1.3 Li-Ion

Transpalette électrique (1,300 kg)

# Ameise PTE 1.3 Li-Ion

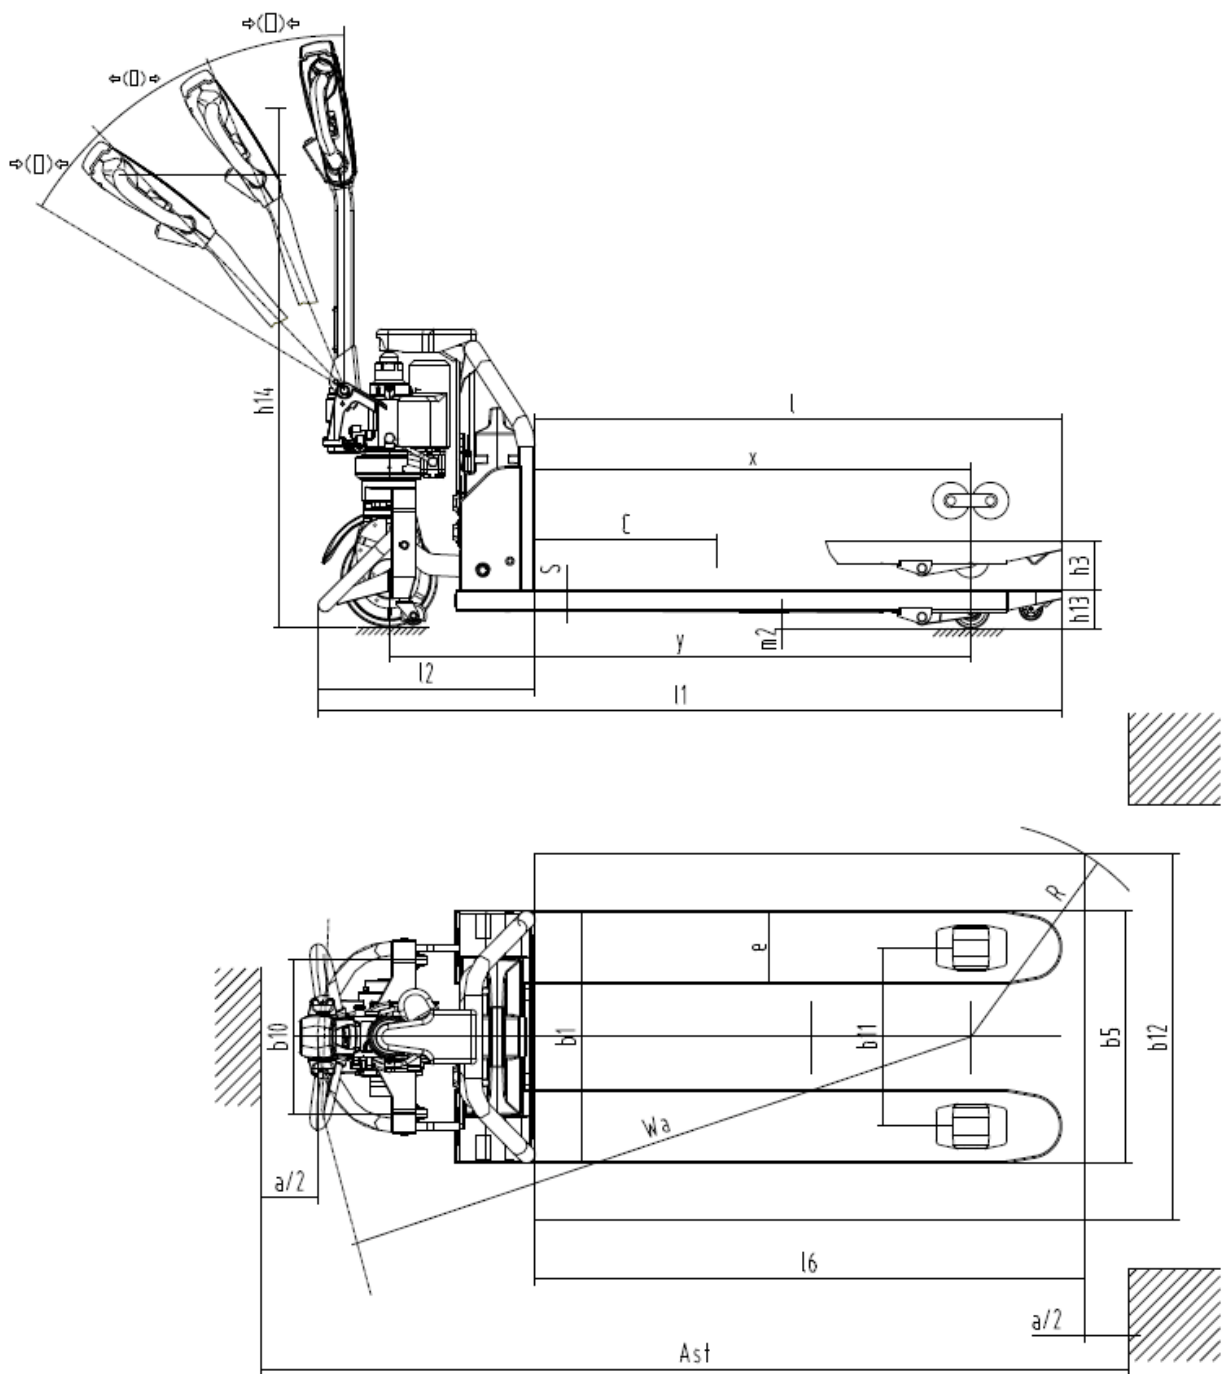

# Tableau VDI

Version : 08/2020

|                                         |        |                                                                    |                 |              |                   |                  |                |                  |
|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| Sigle                                   | 1.3    | Entraînement                                                       |                 | électrique   |                   |                  |                |                  |
|                                         | 1.4    | Commande                                                           |                 | Accompagnant |                   |                  |                |                  |
|                                         | 1.5    | Capacité de charge/charge                                          | Q               | kg           | 1.300             |                  |                |                  |
|                                         | 1.6    | Distance du centre de gravité de la charge                         | c               | mm           | 600               |                  |                |                  |
|                                         | 1.8    | Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant                  | x               | mm           | 601               | 951              | 601            | 951              |
| Poids                                   | 2.1.1  | Poids propre (batterie comprise)                                   |                 | kg           | 135               |                  |                |                  |
|                                         | 2.2    | Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière              |                 | kg           | 511 / 924         |                  |                |                  |
| Roues / Châssis                         | 3.1    | Pneus                                                              |                 |              | PU                |                  |                |                  |
|                                         | 3.2    | Taille des roues AV                                                |                 |              | Ø 210 x 70        |                  |                |                  |
|                                         | 3.3    | Taille des roues AR                                                |                 |              | Ø 80 x 70         |                  |                |                  |
|                                         | 3.4    | Roues supplémentaires                                              |                 |              | Ø 42 x 17         |                  |                |                  |
|                                         | 3.5    | Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)           |                 |              | 1x +2/4           |                  |                |                  |
|                                         | 3.6    | Voie avant                                                         | b <sub>10</sub> | mm           | 335               |                  |                |                  |
|                                         | 3.7    | Voie arrière                                                       | b <sub>11</sub> | mm           | 390               |                  | 525            |                  |
| Dimensions de base                      | 4.4    | Levée (h3)                                                         | h <sub>3</sub>  | mm           | 110               |                  |                |                  |
|                                         | 4.9    | Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max. |                 | mm           | 635 / 1.200       |                  |                |                  |
|                                         | 4.15   | Hauteur des bras porteurs baissés                                  | h <sub>13</sub> | mm           | 80                |                  |                |                  |
|                                         | 4.19   | Longueur totale                                                    | l <sub>1</sub>  | mm           | 1.273             | 1.623            | 1.273          | 1.623            |
|                                         | 4.20   | Longueur, talon de fourche compris                                 | l <sub>2</sub>  | mm           | 473               |                  |                |                  |
|                                         | 4.21.2 | Largeur totale                                                     | b <sub>2</sub>  | mm           | 550               |                  | 685            |                  |
|                                         | 4.22   | Dimensions des fourches                                            | s/e/l           | mm           | 45 / 160 / 800    | 45 / 160 / 1.150 | 45 / 160 / 800 | 45 / 160 / 1.150 |
|                                         | 4.25   | Écartement extérieur des fourches                                  | b <sub>5</sub>  | mm           | 550               |                  | 685            |                  |
|                                         | 4.32   | Garde au sol centre empattement                                    | m <sub>2</sub>  | mm           | 35                |                  |                |                  |
|                                         | 4.34   | Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)      | Ast             | mm           | 1.996             | 2.226            | 1.996          | 2.226            |
|                                         | 4.34.1 | Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)     | Ast             | mm           | 1.995             | 2.095            | 1.995          | 2.095            |
|                                         | 4.35   | Rayon de braquage                                                  | W <sub>a</sub>  | mm           | 1.076             | 1.424            | 1.076          | 1.424            |
| Caractéristiques de performance         | 5.1    | Vitesse de traction avec / sans charge                             |                 | km/h         | 4.8 / 5           |                  |                |                  |
|                                         | 5.2    | Vitesse de levée avec / sans charge                                |                 | m/s          | 0.03 / 0.03       |                  |                |                  |
|                                         | 5.8    | Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge      |                 | %            | 5 / 20            |                  |                |                  |
|                                         | 5.10   | Frein de service                                                   |                 |              | électromagnétique |                  |                |                  |
| Moteur électrique / système de commande | 6.1    | Moteur de traction, puissance S2 60 min                            |                 | kW           | 0.65              |                  |                |                  |
|                                         | 6.2    | Moteur de levée, performance pour S3                               |                 | kW           | 0.8               |                  |                |                  |
|                                         | 6.4    | Tension de batterie / capacité nominale                            |                 | V / Ah       | 48 / 20           |                  |                |                  |
|                                         | 6.5    | Poids de la batterie                                               |                 | kg           | 8.5               |                  |                |                  |
| Autres                                  | 8.1    | Type de commande de conduite                                       |                 |              | Impulsion / CC    |                  |                |                  |
|                                         | 10.7   | Niveau sonore selon EN12053, oreille cariste                       |                 | dB (A)       | 70                |                  |                |                  |

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.