



Transpaleta eléctrica de barra timón **AME 13**

Altura de elevación: 80-190 mm / Capacidad de carga: 0-1300 kg

AME 13

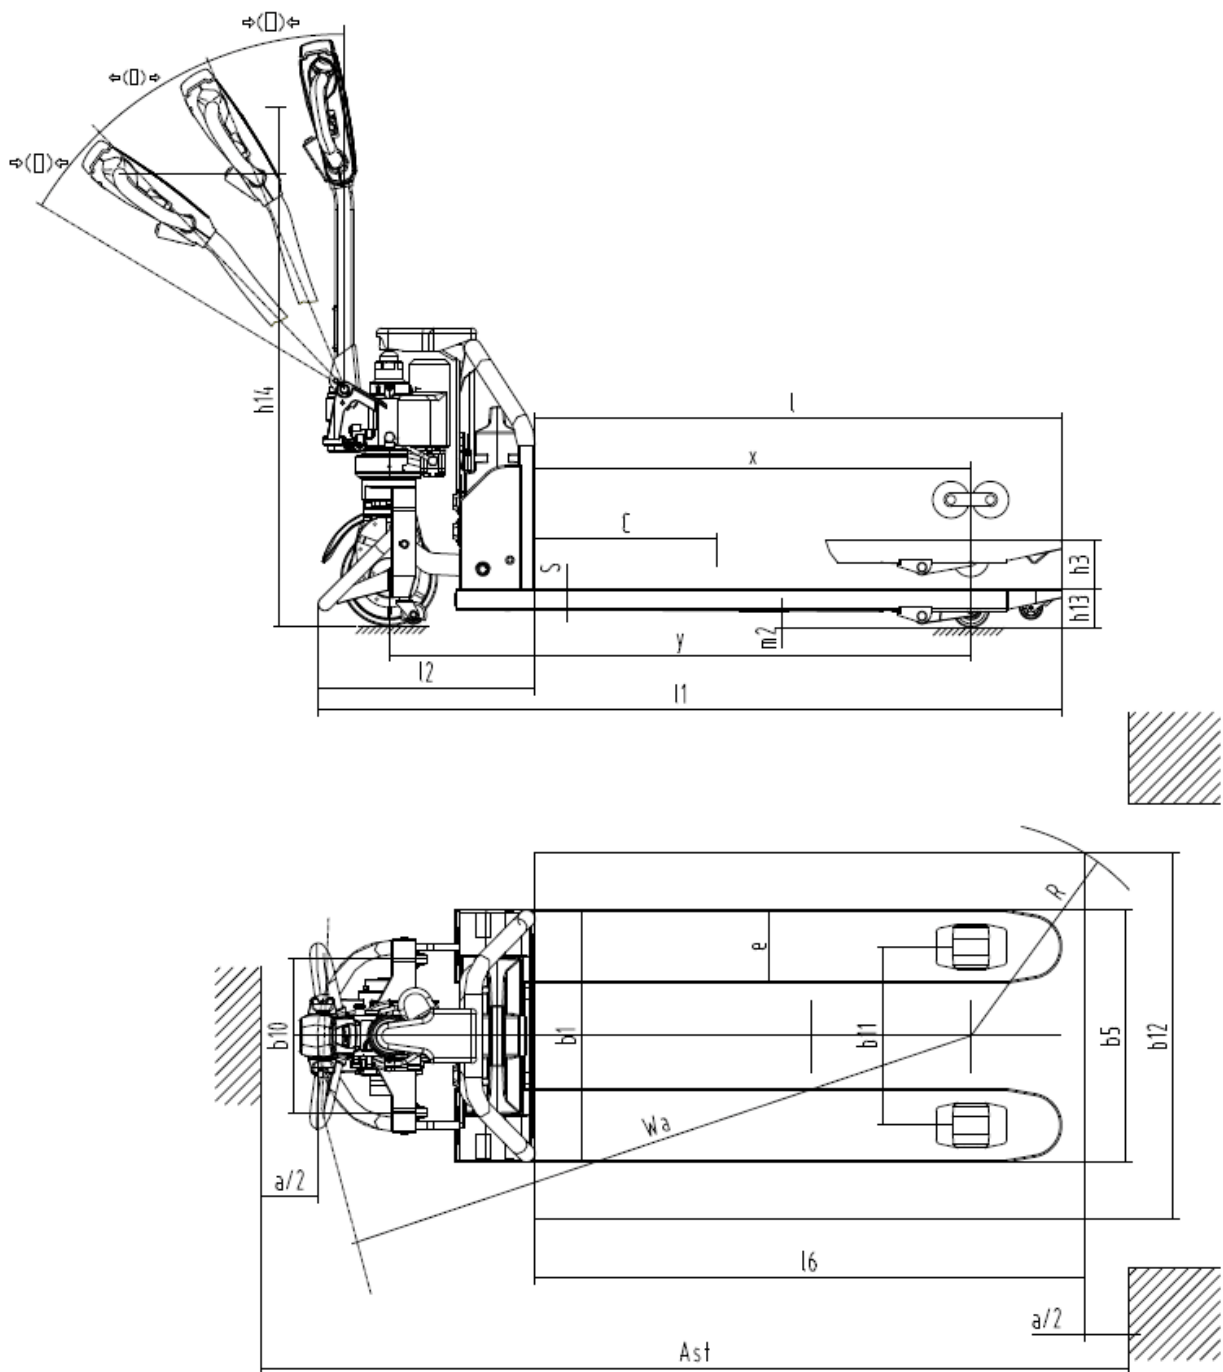


Tabla VDI

Versión: 02/2021

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich			
	1.3	Grupo de tracción		Eléctrico			
	1.4	Manipulación		A pie			
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	1300			
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	600			
	1.8	Distancia a la carga	x mm	601	951	601	951
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	919	1269	1119	1269
Pesos	2.1	Peso propio	kg	135			
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg	511 / 924			
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	102 / 33			
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes		PU			
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø210 x 70			
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø80 x 70			
	3.4	Ruedas adicionales		Ø42 x 17			
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		1x+2/4			
	3.6	Ancho de vía, delante	b ₁₀ mm	335			
	3.7	Ancho de vía, detrás	b ₁₁ mm	390		525	
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h ₃ mm	110			
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	mm	635 / 1200			
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h ₁₃ mm	80			
	4.19	Longitud total	l ₁ mm	1273	1623	1473	1623
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l ₂ mm	473			
	4.21.1	Ancho total	b ₁ mm	550		685	
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/ e/l mm	45 / 160 / 800	45 / 160 / 1150	45 / 160 / 1000	45 / 160 / 1150
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b ₅ mm	550		685	
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m ₂ mm	35			
	4.34	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	1994	2226	2106	2226
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	1993	2095	2039	2095
	4.35	Radio de giro	W _a mm	1074	1424	1274	1424
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga	km/h	4,8 / 5			
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0,03 / 0,03			
	5.8	Capacidad de rampa máx. con/sin carga	%	5 / 20			
	5.10	Freno de servicio		electromagnético			
Motor eléctrico/ sistema eléctrico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	0,65			
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	0,8			
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	48 / 20			
	6.5	Peso de la batería	kg	8,5			
	6.6	Consumo energético según ciclo VDI	kWh/h	0			
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		Impulso/CC			
	10.7	Nivel sonoro según EN12053, al oído del conductor	dB (A)	70			

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**