



Transpalette électrique **AME 13**

Hauteur de levée: 80-190 mm / Capacité de charge: 0-1300 kg

AME 13

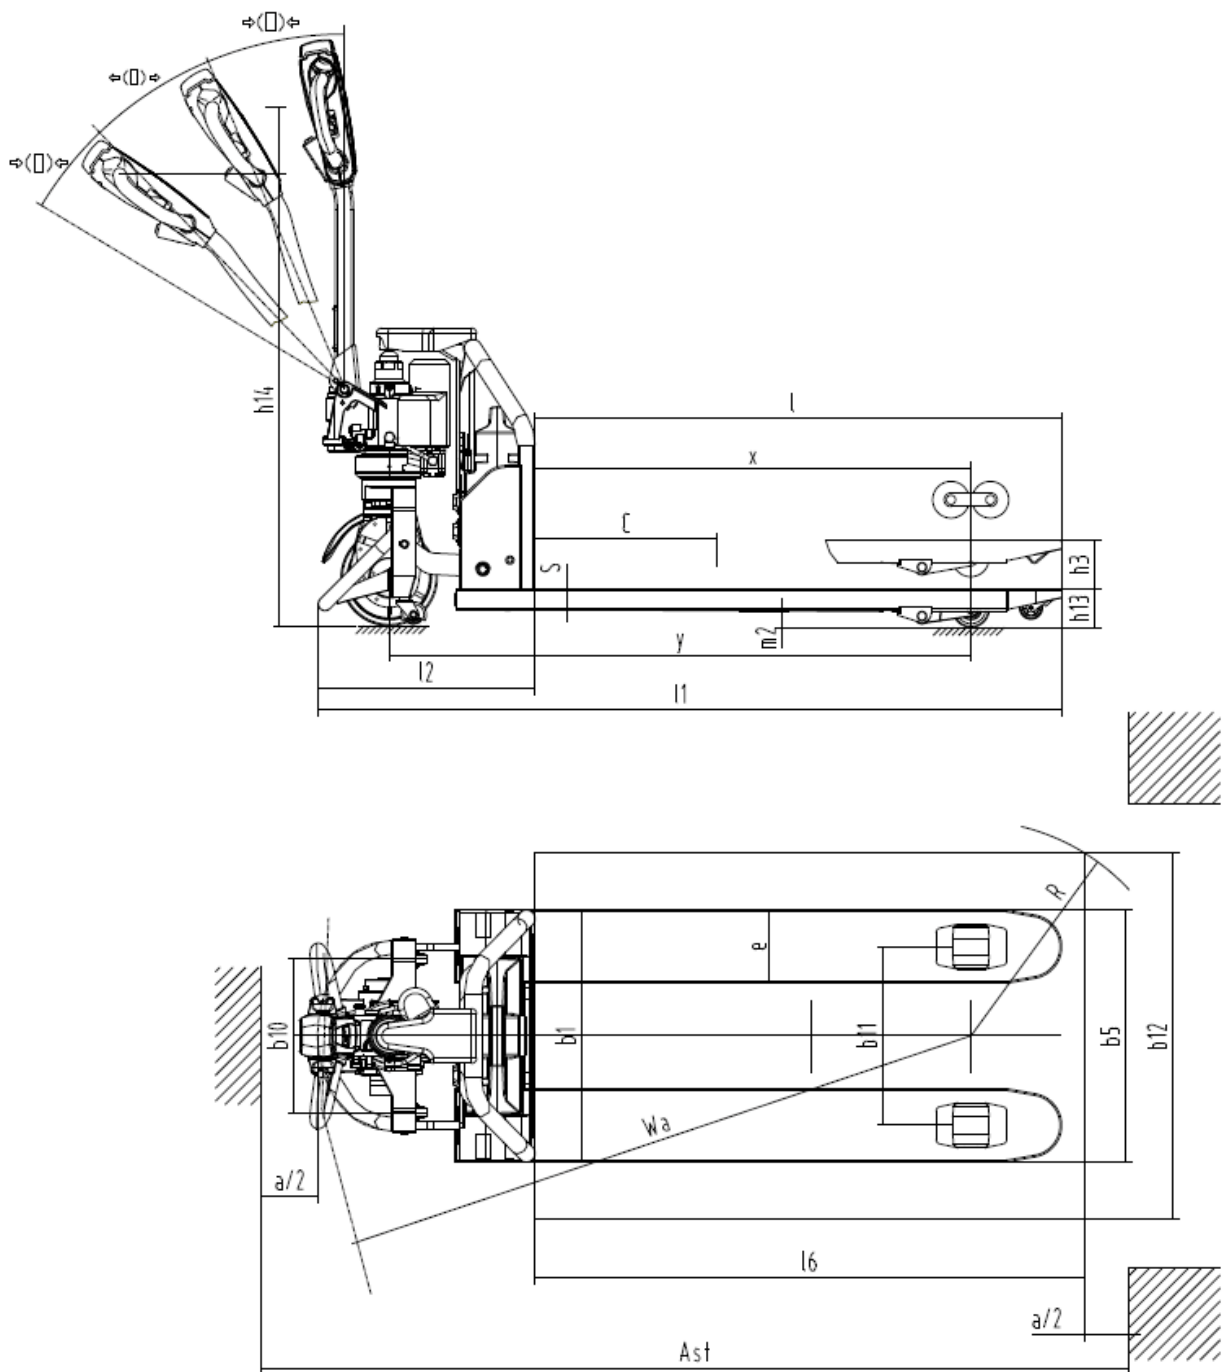


Tableau VDI

Version : 02/2021

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)		Jungheinrich			
	1.3	Entraînement		Électrique			
	1.4	Commande		Accompagnant			
	1.5	Capacité de charge/charge	Q kg	1300			
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c mm	600			
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x mm	601	951	601	951
	1.9	Empattement	y mm	919	1269	1119	1269
Poids	2.1	Poids propre	kg	135			
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière	kg	511 / 924			
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière	kg	102 / 33			
Roues / Châssis	3.1	Pneus		PU			
	3.2	Taille des roues AV		Ø210 x 70			
	3.3	Taille des roues AR		Ø80 x 70			
	3.4	Roues supplémentaires		Ø42 x 17			
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		1x+2/4			
	3.6	Voie avant	b ₁₀ mm	335			
	3.7	Voie arrière	b ₁₁ mm	390	525		
Dimensions de base	4.4	Levée (h3)	h ₃ mm	110			
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	mm	635 / 1200			
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h ₁₃ mm	80			
	4.19	Longueur totale	l ₁ mm	1273	1623	1473	1623
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l ₂ mm	473			
	4.21.1	Largeur totale	b ₁ mm	550	685		
	4.22	Dimensions des fourches	s/ e/l mm	45 / 160 / 800	45 / 160 / 1150	45 / 160 / 1000	45 / 160 / 1150
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b ₅ mm	550	685		
	4.32	Garde au sol centre empattement	m ₂ mm	35			
	4.34	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast mm	1994	2226	2106	2226
	4.34.1	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast mm	1993	2095	2039	2095
	4.35	Rayon de braquage	W _a mm	1074	1424	1274	1424
Caractéristiques de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge	km/h	4,8 / 5			
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge	m/s	0,03 / 0,03			
	5.8	Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge	%	5 / 20			
	5.10	Frein de service		électromagnétique			
Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	0,65			
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	0,8			
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	48 / 20			
	6.5	Poids de la batterie	kg	8,5			
	6.6	Consommation d'énergie selon cycle VDI	kWh/h	0			
Autres	8.1	Type de commande de conduite		Impulsion / CC			
	10.7	Niveau sonore selon EN12053, oreille cariste	dB (A)	70			

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Les usines de production de Norderstedt
et Moosburg en Allemagne sont
certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont
conformes aux normes européennes de
sécurité



 **JUNGHEINRICH**