




Elektromos gyalogkíséretű emelőkocsi **AME 13**

Emelési magasság: 80-190 mm / Teherbírás: 0-1300 kg

AME 13

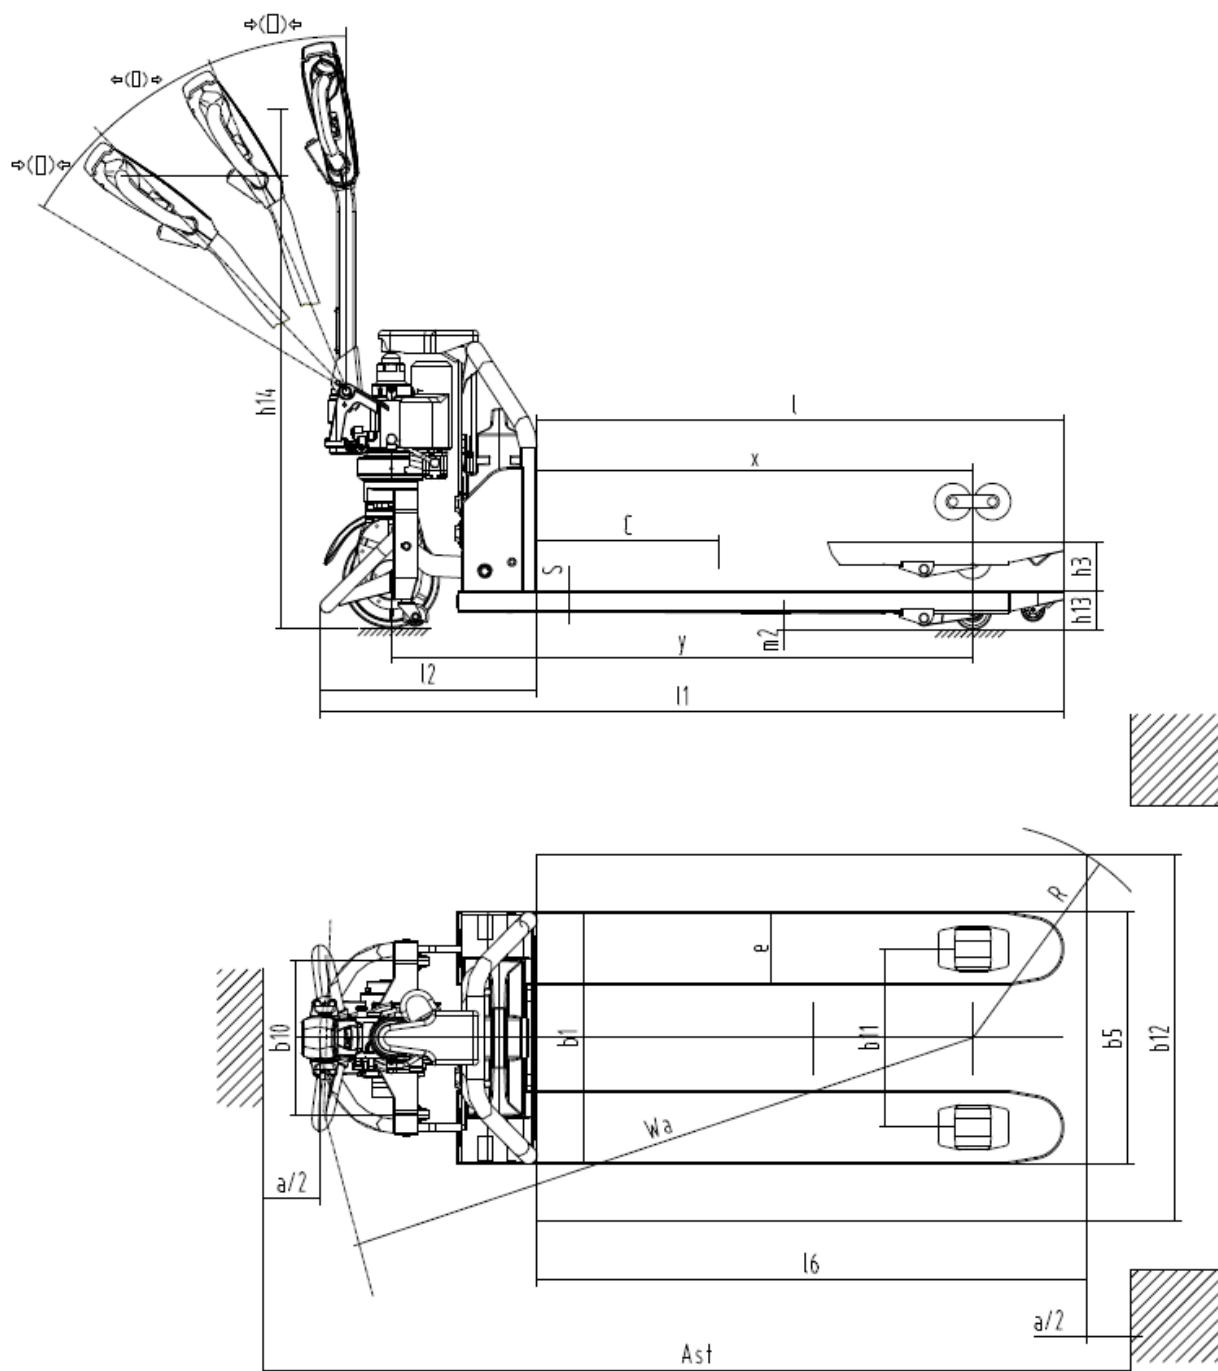

VDI táblázat

Kiállítás: 02/2021

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)		Jungheinrich				
	1.3	Meghajtás		Elektromos				
	1.4	Kezelés		gyalogkíséretű				
	1.5	Teherbírási/teher	Q	kg	1300			
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	600			
	1.8	Tehertávolság	x	mm	601	951	601	951
	1.9	Tengelytáv	y	mm	919	1269	1119	1269
Tömegek	2.1	Saját tömeg		kg	135			
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul		kg	511 / 924			
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul		kg	102 / 33			
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek		PU				
	3.2	Kerékméret, elől		Ø210 x 70				
	3.3	Kerékméret, hátul		Ø80 x 70				
	3.4	Támasztókerekek		Ø42 x 17				
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)		1x+2/4				
	3.6	Nyomtáv elől	b ₁₀	mm	335			
	3.7	Nyomtáv hátul	b ₁₁	mm	390		525	
Alapmérések	4.4	Emelési magasság (h ₃)	h ₃	mm	110			
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.		mm	635 / 1200			
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h ₁₃	mm	80			
	4.19	Teljes hossz	l ₁	mm	1273	1623	1473	1623
	4.20	Géptest hossza villatőig	l ₂	mm	473			
	4.21.1	Teljes szélesség	b ₁	mm	550		685	
	4.22	Villa mérete	s/ e/l	mm	45 / 160 / 800	45 / 160 / 1150	45 / 160 / 1000	45 / 160 / 1150
	4.25	Külső villaélek távolsága	b ₅	mm	550		685	
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m ₂	mm	35			
	4.34	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	A _{st}	mm	1994	2226	2106	2226
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	A _{st}	mm	1993	2095	2039	2095
	4.35	Fordulási sugár	W _a	mm	1074	1424	1274	1424
Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül		km/h	4,8 / 5			
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,03 / 0,03			
	5.8	Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül		%	5 / 20			
	5.10	Üzemi fék			elektromágneses			
Elektromotor/ Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.		kW	0,65			
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál		kW	0,8			
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás		V / Ah	48 / 20			
	6.5	Akkumulátor tömege		kg	8,5			
	6.6	Energiafogyasztás VDI ciklus szerint		kWh/h	0			
	Egyéb	8.1	Vezérlés típusa			Impulzus / egyenáramú		
10.7		Kezelő fülénél mért zajszint az EN12053 szerint		dB (A)	70			

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Minősített német gyárak Norderstedtben
és Moosburgban.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**