



Transpallet elettrico a timone **AME 13**

Altezza di sollevamento: 80-190 mm / Portata: 0-1300 kg

AME 13

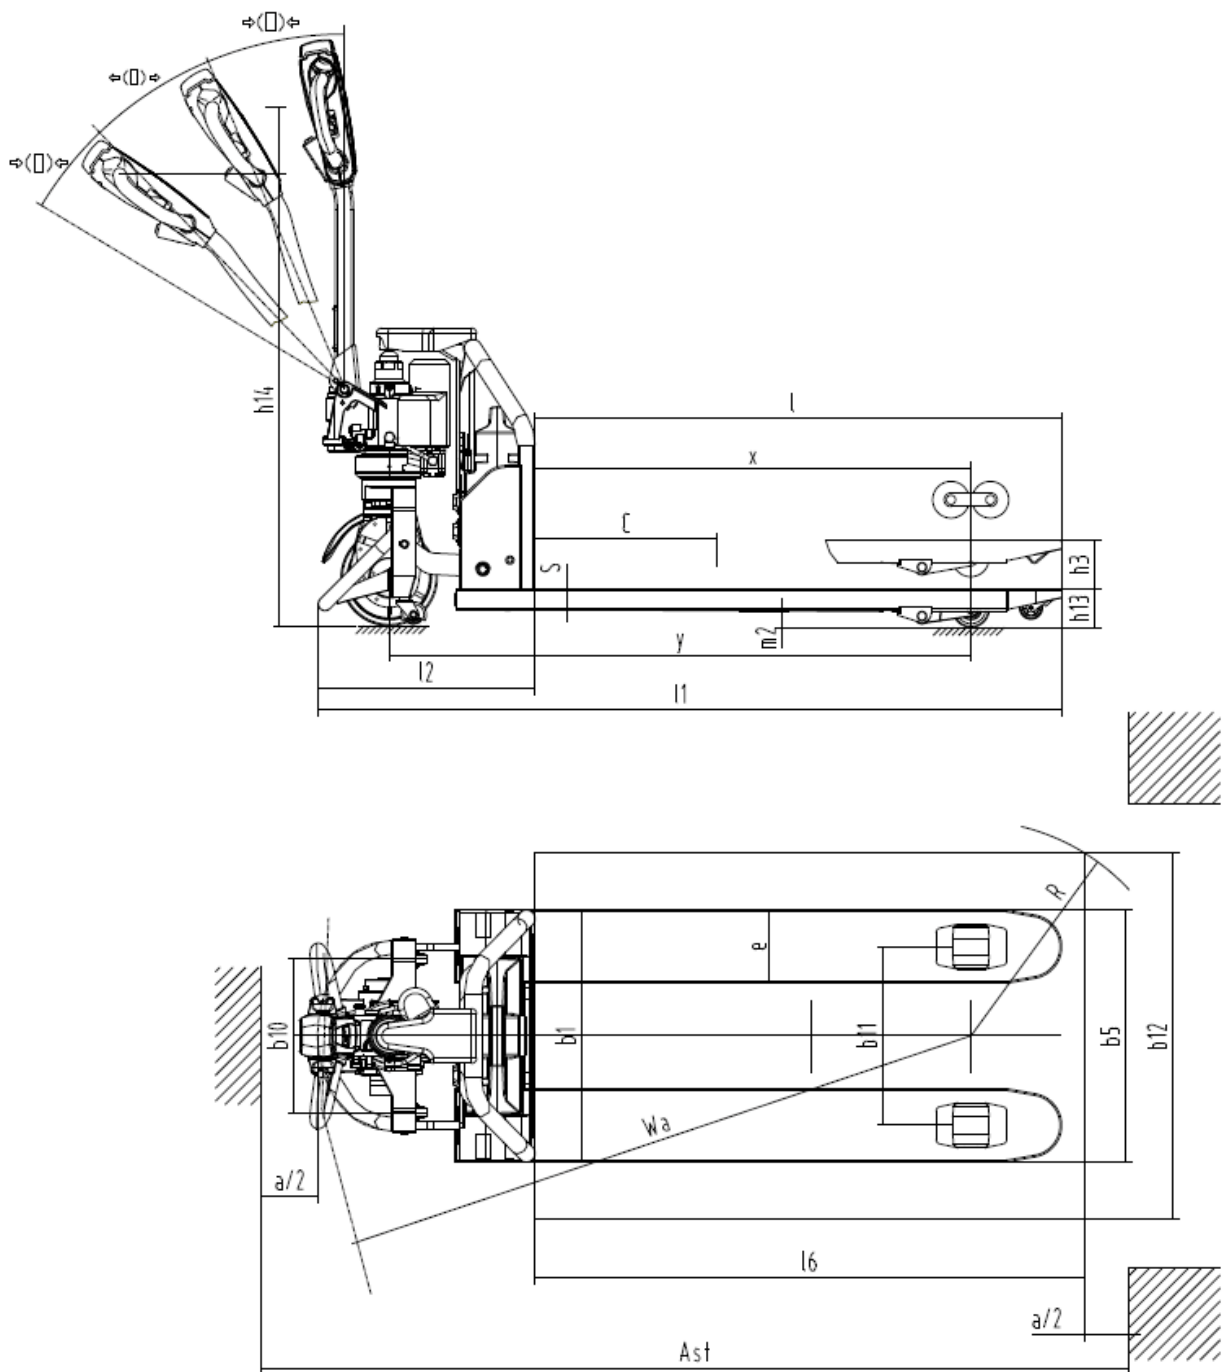


Tabella VDI

Edizione: 02/2021

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Jungheinrich			
	1.3	Trazione		Elettrico			
	1.4	Uso		A terra			
	1.5	Portata/carico	Q kg	1300			
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	600			
	1.8	Distanza del carico	x mm	601	951	601	951
	1.9	Interasse ruote	y mm	919	1269	1119	1269
Pesi	2.1	Peso proprio	kg	135			
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.	kg	511 / 924			
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.	kg	102 / 33			
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		PU			
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø210 x 70			
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø80 x 70			
	3.4	Ruote supplementari		Ø42 x 17			
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)		1x+2/4			
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b ₁₀ mm	335			
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b ₁₁ mm	390		525	
Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h ₃ mm	110			
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	mm	635 / 1200			
	4.15	Altezza forche abbassate	h ₁₃ mm	80			
	4.19	Lunghezza totale	l ₁ mm	1273	1623	1473	1623
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l ₂ mm	473			
	4.21.1	Larghezza totale	b ₁ mm	550		685	
	4.22	Dimensioni forche	s/ e/l mm	45 / 160 / 800	45 / 160 / 1150	45 / 160 / 1000	45 / 160 / 1150
	4.25	Distanza esterna forche	b ₅ mm	550		685	
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m ₂ mm	35			
	4.34	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)	Ast mm	1994	2226	2106	2226
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	1993	2095	2039	2095
	4.35	Raggio di curvatura	W _a mm	1074	1424	1274	1424
	Dati sulle prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	km/h	4,8 / 5		
5.2		Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0,03 / 0,03			
5.8		Max. pendenza con/senza carico	%	5 / 20			
5.10		Freno di servizio		elettromagnetico			
Motore elettrico/ Parte elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min	kW	0,65			
	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3	kW	0,8			
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	48 / 20			
	6.5	Peso batteria	kg	8,5			
	6.6	Consumo energia secondo ciclo VDI	kWh/h	0			
	Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione		Impulsi/DC		
10.7		Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore	dB (A)	70			

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Certificazione dei Sistemi di Gestione
negli stabilimenti di produzione tedeschi
di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**