




Elektrische palletwagen **AME 13**

Hefhoogte: 80-190 mm / Capaciteit: 0-1300 kg

AME 13

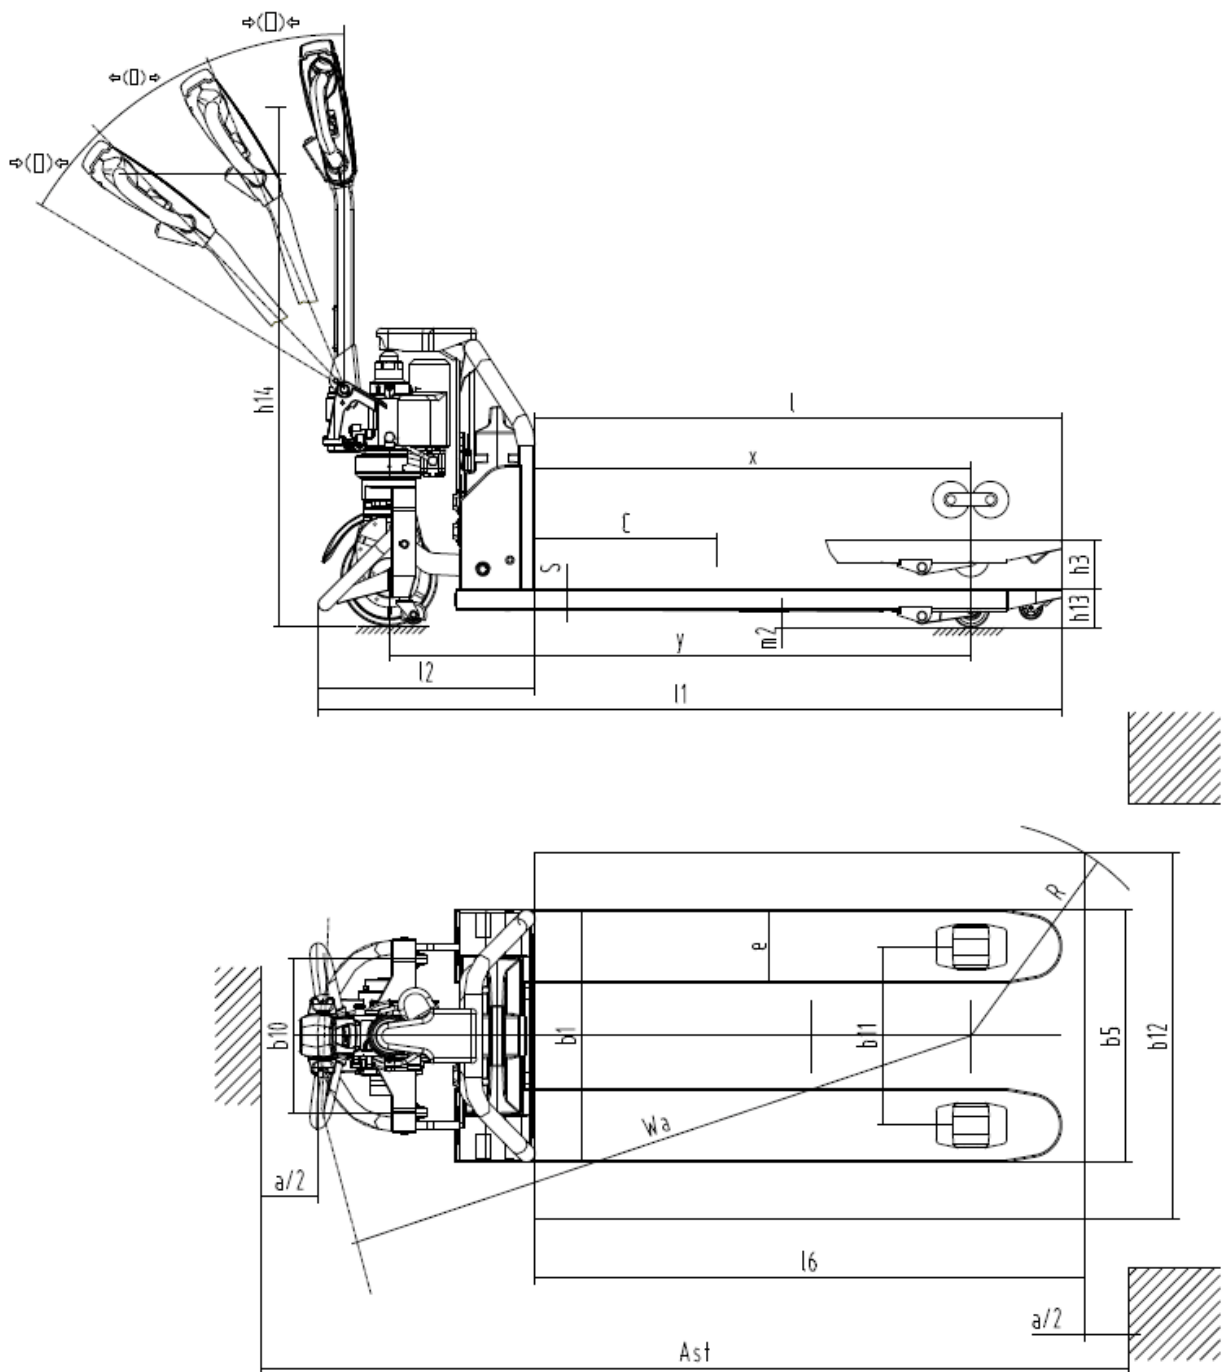

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Jungheinrich				
	1.3	Aandrijving		Elektrisch				
	1.4	Bediening		Meeloop				
	1.5	Capaciteit/last	Q	kg	1300			
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600			
	1.8	Lastafstand	x	mm	601	951	601	951
	1.9	Wielbasis	y	mm	919	1269	1119	1269
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	135			
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	511 / 924			
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	102 / 33			
Wielen/chassis	3.1	Banden		PU				
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø210 x 70				
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø80 x 70				
	3.4	Extra wielen		Ø42 x 17				
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		1x+2/4				
	3.6	Spoorbreedte, voor	b ₁₀	mm	335			
	3.7	Spoorbreedte, achter	b ₁₁	mm	390		525	
Afmetingen	4.4	Heffing (h ₃)	h ₃	mm	110			
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.		mm	635 / 1200			
	4.15	Gedaalde hoogte	h ₁₃	mm	80			
	4.19	Totale lengte	l ₁	mm	1273	1623	1473	1623
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l ₂	mm	473			
	4.21.1	Totale breedte	b ₁	mm	550		685	
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	45 / 160 / 800	45 / 160 / 1150	45 / 160 / 1000	45 / 160 / 1150
	4.25	Maat over de vorken	b ₅	mm	550		685	
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m ₂	mm	35			
	4.34	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	A _{st}	mm	1994	2226	2106	2226
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	A _{st}	mm	1993	2095	2039	2095
	4.35	Draaicirkel	W _a	mm	1074	1424	1274	1424
	Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast		km/h	4,8 / 5		
5.2		Hefsnelheid met last/onbelast		m/s	0,03 / 0,03			
5.8		Max. helling met last/onbelast		%	5 / 20			
5.10		Rem			elektromagnetisch			
E-motor/ elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min		kW	0,65			
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3		kW	0,8			
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen		V / Ah	48 / 20			
	6.5	Accugewicht		kg	8,5			
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus		kWh/h	0			
Overig	8.1	Type rijregeling			Impuls/DC			
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053, stuurbuis		dB (A)	70			

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en
Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**