



Porta-paletes elétrico **AME 13**

Elevação: 80-190 mm / Capacidade de carga: 0-1300 kg

AME 13

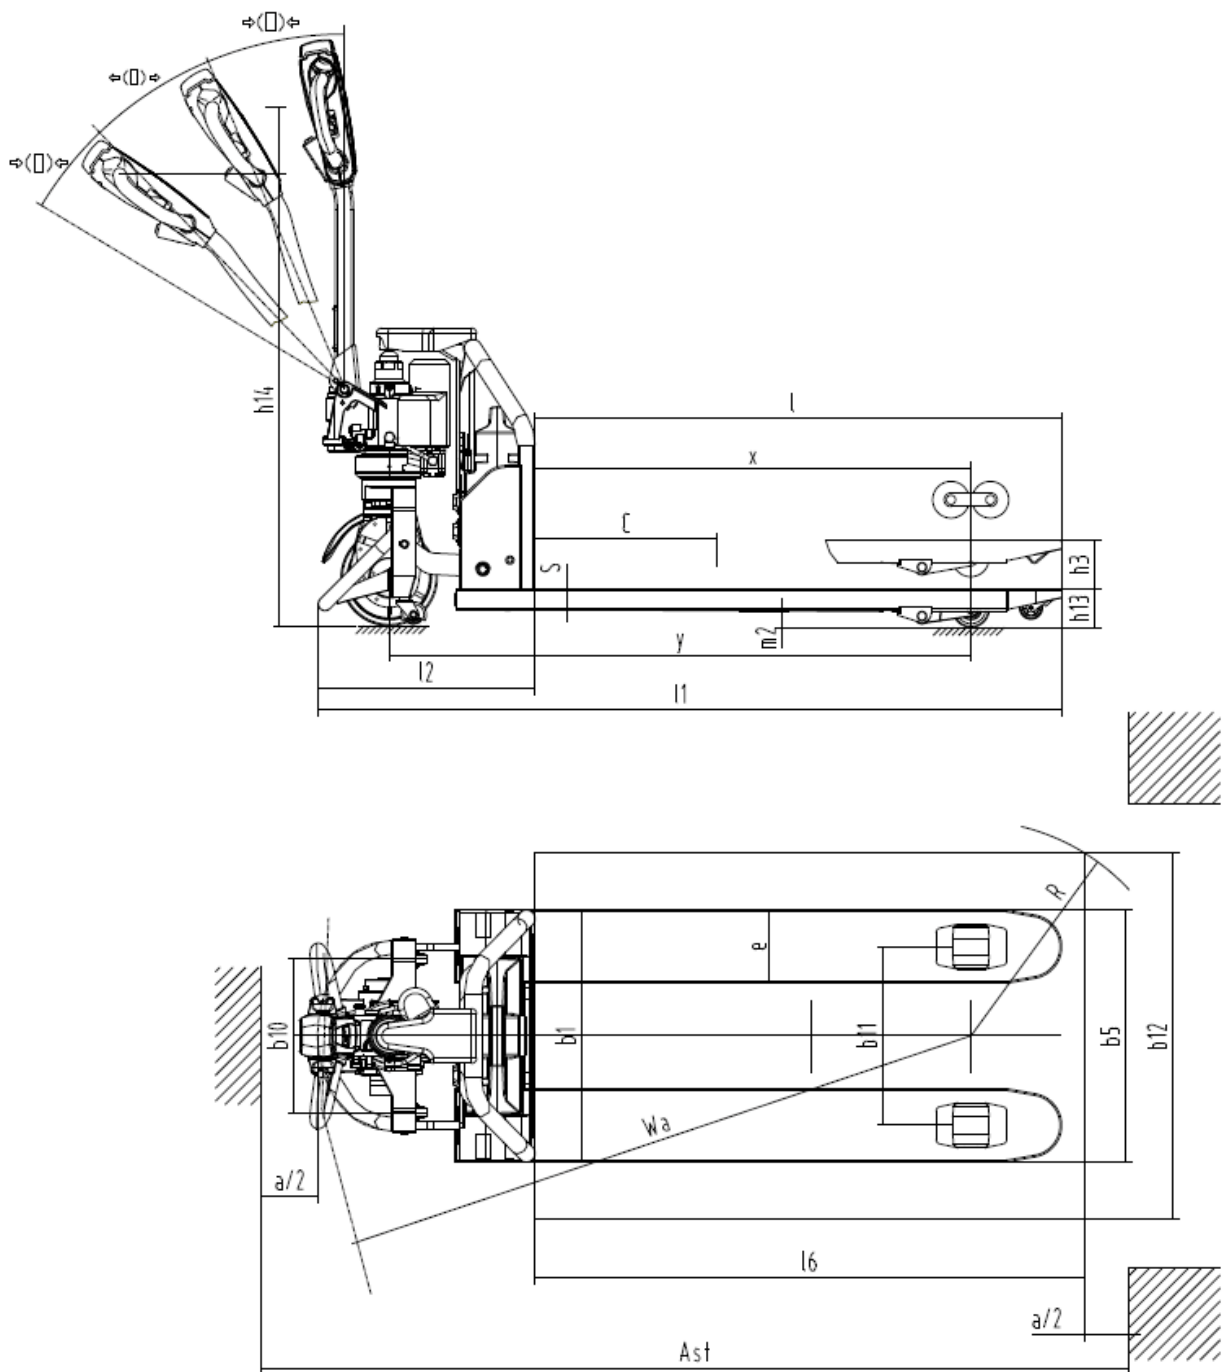


Tabela VDI

Versão: 02/2021

Características	1.1	Fabricante (nome curto)		Jungheinrich				
	1.3	Tração		Elétrico				
	1.4	Modo de operação		Pedestre				
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	1300			
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	600			
	1.8	Distância entre o eixo da roda e a face do garfo	x	mm	601	951	601	951
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	919	1269	1119	1269
Pesos	2.1	Peso próprio do equipamento		kg	135			
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás		kg	511 / 924			
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás		kg	102 / 33			
Rodas/chassis	3.1	Pneus		PU				
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro		Ø210 x 70				
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro		Ø80 x 70				
	3.4	Rodas adicionais		Ø42 x 17				
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)		1x+2/4				
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b ₁₀	mm	335			
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b ₁₁	mm	390		525	
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h ₃)	h ₃	mm	110			
	4.9	Altura do manipulô do timão em posição de marcha mín./máx.		mm	635 / 1200			
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h ₁₃	mm	80			
	4.19	Comprimento total	l ₁	mm	1273	1623	1473	1623
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l ₂	mm	473			
	4.21.1	Largura total	b ₁	mm	550		685	
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l	mm	45 / 160 / 800	45 / 160 / 1150	45 / 160 / 1000	45 / 160 / 1150
	4.25	Distância fora-a-fora dos garfos	b ₅	mm	550		685	
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m ₂	mm	35			
	4.34	Largura de trabalho (paleta 1000 x 1200 transversalmente)	Ast	mm	1994	2226	2106	2226
	4.34.1	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1993	2095	2039	2095
	4.35	Raio de viragem	W _a	mm	1074	1424	1274	1424
Performance	5.1	Velocidade de marcha com/sem carga		km/h	4,8 / 5			
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga		m/s	0,03 / 0,03			
	5.8	Capacidade máx. de passagem em rampa com/sem carga		%	5 / 20			
	5.10	Travão de serviço			eletromagnético			
Motor elétrico/ sistema eletrônico	6.1	Motor de tração, potência S2 60 min		kW	0,65			
	6.2	Motor de elevação, potência a S3		kW	0,8			
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal		V / Ah	48 / 20			
	6.5	Peso da bateria		kg	8,5			
	6.6	Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI		kWh/h	0			
Outros	8.1	Tipo de controle de direção			Impulso/DC			
	10.7	Nível de pressão sonora de acordo com EN12053, tubo do motorista		dB (A)	70			

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais, etc. podem produzir outros valores.

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As nossas fábricas alemãs em
Nordestedt, Moosburg e Landsberg
estão certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



**JUNGHEINRICH**