




Elektrické ojnicové zdvíhacie vozíky **AME 13**

Výška zdvihu: 80-190 mm / Nosnosť: 0-1300 kg

AME 13

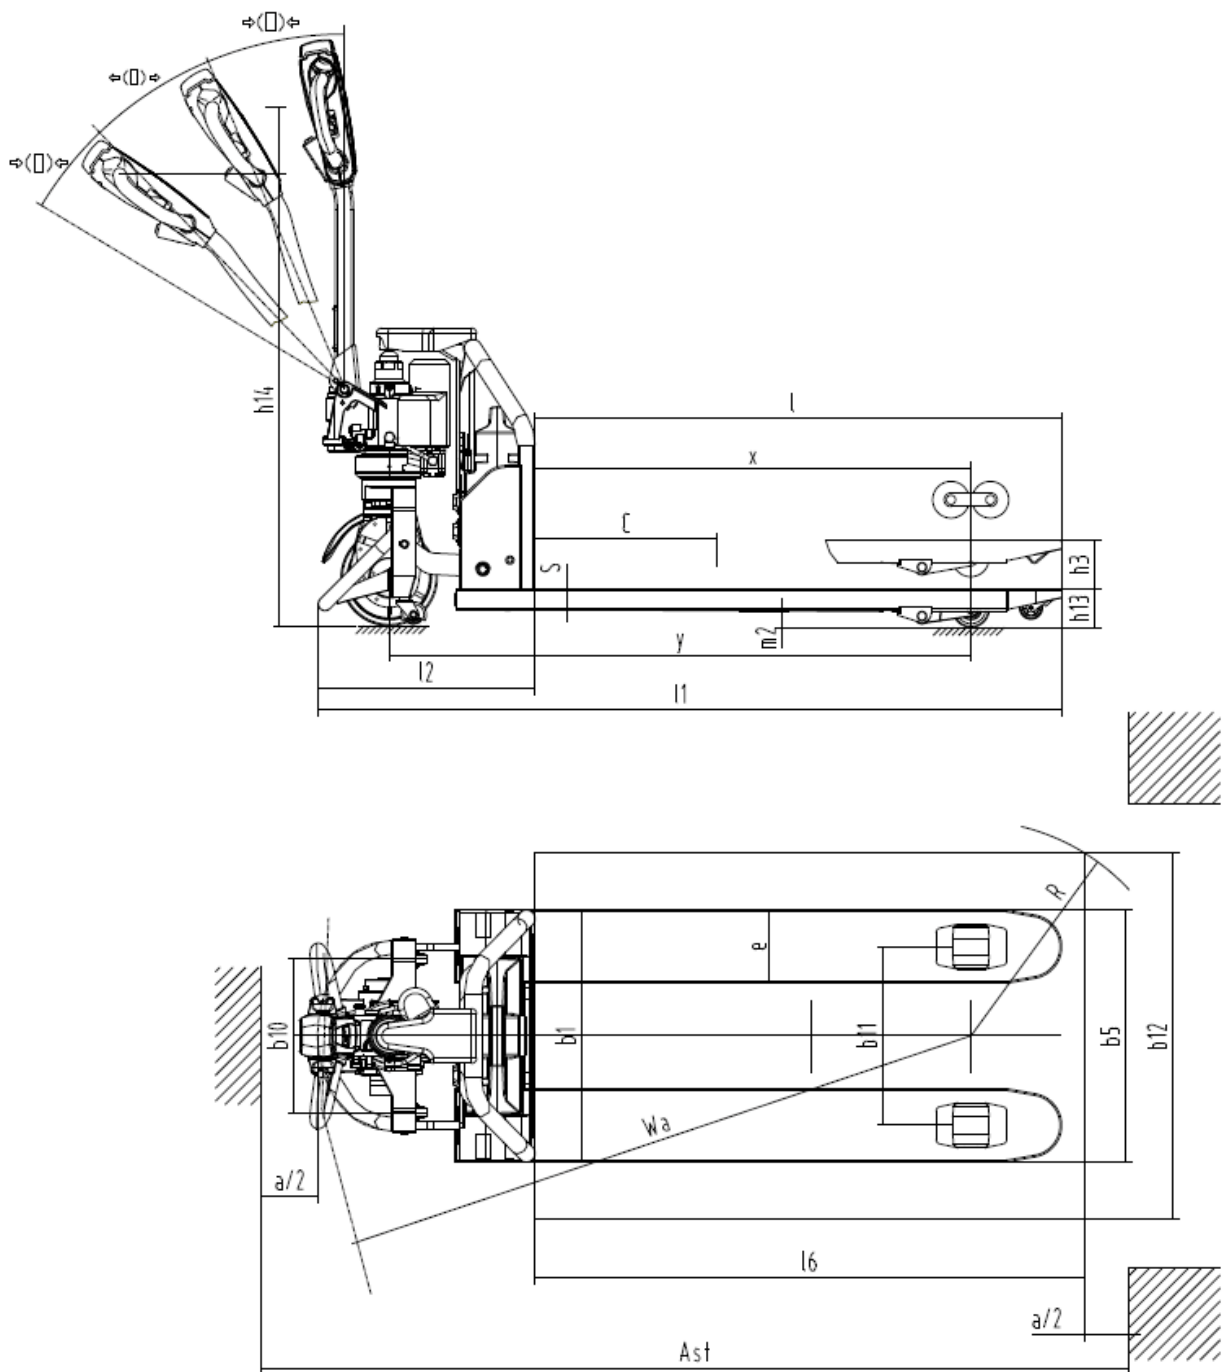

Tabuľka VDI

Stav: 02/2021

Označenie	1.1	Výrobca (skrátené označenie)		Jungheinrich				
	1.3	Pohon		Elektrický				
	1.4	Obsluha		S pešou obsluhou				
	1.5	Nosnosť/závaž	Q	kg	1300			
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	600			
	1.8	Vzdialenosť bremena	x	mm	601	951	601	951
	1.9	Rázvor kolies	y	mm	919	1269	1119	1269
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť		kg	135			
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu		kg	511 / 924			
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu		kg	102 / 33			
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			PU			
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu			Ø210 x 70			
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu			Ø80 x 70			
	3.4	Prídavné kolesá			Ø42 x 17			
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)			1x+2/4			
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b ₁₀	mm	335			
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b ₁₁	mm	390		525	
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h ₃)	h ₃	mm	110			
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.		mm	635 / 1200			
	4.15	Výška v spustenom stave	h ₁₃	mm	80			
	4.19	Celková dĺžka	l ₁	mm	1273	1623	1473	1623
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l ₂	mm	473			
	4.21.1	Celková šírka	b ₁	mm	550		685	
	4.22	Rozmery vidlice	s/ e/l	mm	45 / 160 / 800	45 / 160 / 1150	45 / 160 / 1000	45 / 160 / 1150
	4.25	Vonkajší odstup vidlíc	b ₅	mm	550		685	
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m ₂	mm	35			
	4.34	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	A _{st}	mm	1994	2226	2106	2226
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	A _{st}	mm	1993	2095	2039	2095
	4.35	Polomer otáčania	W _a	mm	1074	1424	1274	1424
Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena		km/h	4,8 / 5			
	5.2	Rýchlosť zdvihu s bremenom/bez bremena		m/s	0,03 / 0,03			
	5.8	Max. stúpavosť s bremenom/bez bremena		%	5 / 20			
	5.10	Prevádzková brzda			elektromagnetická			
El. motor/ elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.		kW	0,65			
	6.2	Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3		kW	0,8			
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita		V / Ah	48 / 20			
	6.5	Hmotnosť batérie		kg	8,5			
	6.6	Spotreba energie podľa cyklu VDI		kWh/h	0			
Iné	8.1	Druh riadenia jazdy			Impulz/DC			
	10.7	Hladina akustického tlaku podľa EN12053, pri uchu vodiča		dB (A)	70			

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Naše výrobné závody v Norderstedte a
Moosburgu sú certifikované.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**