



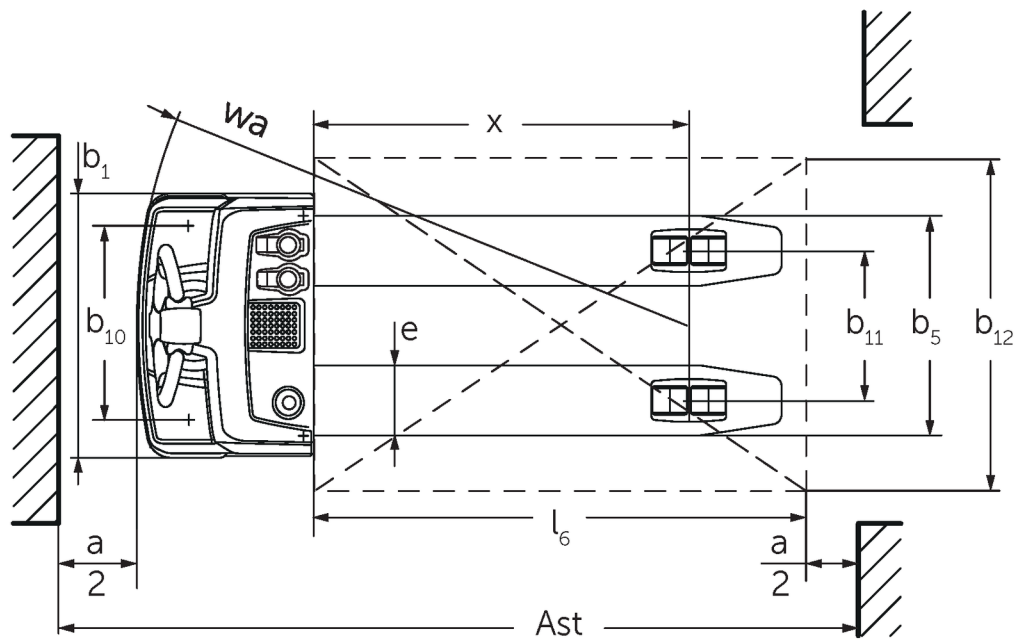

Elektro-Deichselhubwagen **EJE M13 / M15**

Hubhöhe: 120 mm / Tragfähigkeit: 1300-1500 kg

EJE M13 / M15

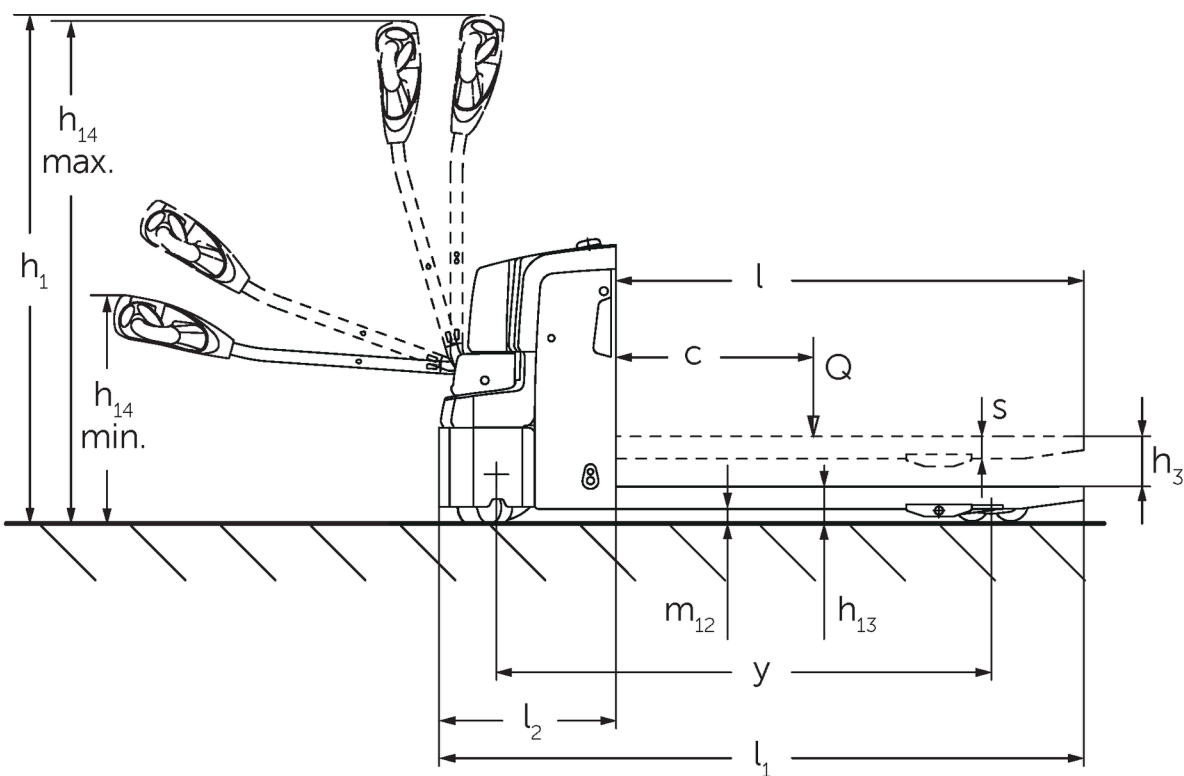

VDI-Tabelle

Stand: 03/2021

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungherrich									EJE M13 540x1150
	1.2	Typzeichen des Herstellers		EJE M13 540x1150	EJE M13 550x1150 Wiegeeinrichtung	EJE M13 670x1550	EJE M15 550x1150 Wiegeeinrichtung	EJE M15 540x1150	EJE M15 540x1000	EJE M15 670x1150	EJE M15 670x1000	EJE M13 540x1150	
	1.3	Antrieb		Elektro									
	1.4	Bedienung		Geh									
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	1300				1500					
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	600									
	1.8	Lastabstand	x mm	914	894	914	894	914	764	914	764		
	1.9	Radstand	y mm	1212					1062	1212	1062		
	Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)	kg	219	244	219	244	219				
2.2		Achslast mit Last vorn/hinten	kg	703 / 816	735 / 809	703 / 816	730 / 1014	700 / 1019					
2.3		Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	166 / 53	176 / 68	166 / 53	176 / 68	166 / 53					
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		TPU/PU									
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø230x65									
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø80x70									
	3.4	Zusatzräder		2 x Ø80x40									
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		1x+2/4									
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	460									
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	368									
Grundabmessungen	4.4	Hub (h ₃)	h ₃ mm	120									
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	mm	740 / 1190									
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	85	90	85	90	85					
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	1585	1605	1585	1605	1585	1435	1585	1435		
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ mm	435	455	435	455	435					
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	650		670	650		670		6		
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l x	55 x 172 x 1150	60 x 182 x 1150	55 x 172 x 1150	60 x 182 x 1150	55 x 172 x 1150	55 x 172 x 1000	55 x 172 x 1150	55 x 172 x 1000	5	
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	540	550	670	550	540		670		5	
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	35									
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	1643	1663	1643	1663	1643	1493	1643	1493		
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1843	1863	1843	1863	1843	1693	1843	1693		
4.35	Wenderadius	W _a mm	1357					1207		1357	1207		
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	4,5 / 5									
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,05 / 0,06									
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,08 / 0,04									
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	%	4 / 10									
	5.10	Betriebsbremse		elektrisch									

E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	0,6		
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		nein		
	6.4	Batteriespannung/ Nennkapazität	V / Ah	24 / 65	24 / 90	
	6.5	Batteriegewicht	kg	35	53	
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/ h	0,24	0,27	
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN16796	kg/h	0,1	0,2	
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC		
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053, Fahrerohr	dB (A)	66		

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtung andere Werte ergeben.

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich									
	1.2	Typzeichen des Herstellers		EJE M13 550x1150 Wiegeeinrichtung / Li-Ion	EJE M15 540x1150 Li-Ion	EJE M15 670x1150 Li-Ion	EJE M15 540x1000 Li-Ion	EJE M15 670x1000 Li-Ion	EJE M15 550x1150 Wiegeeinrichtung / Li-Ion	EJE M20			
	1.3	Antrieb		Elektro									
	1.4	Bedienung		Geh									
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	1300	1500					2000		
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600								
	1.8	Lastabstand	x	mm	894	914		764		894	914		
	1.9	Radstand	y	mm	1212			1062		1212			
	Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg	-						184	
2.1.1		Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	224	199				224	214	-	
2.2		Achslast mit Last vorn/ hinten		kg	735 / 809		700 / 1019			730 / 1014		713 / 1502	
2.3		Achslast ohne Last vorn/ hinten		kg	176 / 68		166 / 53			176 / 68		166 / 53	
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			TPU/PU								
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø230x65								
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø80x70						-	2 x Ø80x70	
	3.4	Zusatzräder			2 x Ø80x40								
	3.5	Räder, Anzahl vorn/ hinten (x=angetrieben)			1x+2/4						-	1x+2/4	
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀	mm	460								
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁	mm	368								
Grundabmessungen	4.4	Hub (h ₃)	h ₃	mm	120								
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.		mm	740 / 1190								
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃	mm	90	85				90	85		
	4.19	Gesamtlänge	l ₁	mm	1605	1585		1435		1605	1585		
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂	mm	455	435				455	435		
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁	mm	650		670	650	670	650			

	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l x	60 x 182 x 1150	55 x 172 x 1150		55 x 172 x 1000		60 x 182 x 1150	-	55 x 172 x 1000		55 x 172 x 1150
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	550	540	670	540	670	550	-	540	670	540
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	35									
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	1663	1643		1493		1663	1643			
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1863	1843		1693		1863	1843			
	4.35	Wenderadius	W _a mm	1357				1207		1357			
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	4,5 / 5									
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,05 / 0,06									
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,08 / 0,04									
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ ohne Last	%	4 / 10									
	5.10	Betriebsbremse		elektrisch									
E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	0,6									
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		nein									
	6.4	Batteriespannung/ Nennkapazität	V / Ah	25,6 / 50								25,6 / 100	
	6.5	Batteriegewicht	kg	15								30	
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/ h	0,24	0,27								
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN16796	kg/h	0,1	0,2								
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC									
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053, Fahrerohr	dB (A)	66									
- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.													

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich
	1.2	Typzeichen des Herstellers		EJE M20
	1.3	Antrieb		Elektro
	1.4	Bedienung		Geh
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2000
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	600
	1.8	Lastabstand	x mm	914
	1.9	Radstand	y mm	1212
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	184
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg	713 / 1502
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	166 / 53

Räder/Fahwerk	3.1	Bereifung		TPU/PU				
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø230x65				
	3.3	Reifengröße, hinten		2 x Ø80x70	Ø80x70			
	3.4	Zusatzräder		2 x Ø80x40				
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		1x+2/4	1x+2/2			
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ mm	460				
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ mm	368				
Grundabmessungen	4.4	Hub (h ₃)	h ₃ mm	120				
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	mm	740 / 1190				
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ mm	85				
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ mm	1585				
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ mm	435				
	4.21.1	Gesamtbreite	b ₁ mm	650				
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/ l x	55 x 172 x 1150	55 x 172 x 1000		55 x 172 x 1150	
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ mm	670	540	670	540	670
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ mm	35				
	4.34	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	1643				
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1843				
	4.35	Wenderadius	W _a mm	1357				
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	4,5 / 5				
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,05 / 0,06				
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,08 / 0,04				
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	%	4 / 10				
	5.10	Betriebsbremse		elektrisch				
E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	0,6				
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		nein				
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	25,6 / 100				
	6.5	Batteriegewicht	kg	30				
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/h	0,27				
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN16796	kg/h	0,2				
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC				
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053, Fahrerohr	dB (A)	66				

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**