


Faltbehälter 64

Loadhogs ergonomischer Klappbehälter ist stabil, leicht und vielseitig einsetzbar.

Hauptvorteile




Platzsparende Leergutrückführung
Der Klappbehälter reduziert im Verhältnis von bis zu 5:1, verbessert die Leergutrückführung und benötigt weniger Platz im Lager.

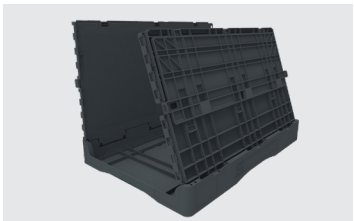

Stoßfeste vertikale Seitenwände
Die Wände bleiben auch ohne Festhalten vertikal aufgestellt, sodass sich der Behälter leichter zusammenlegen und aufbauen lässt.




Verstärkte Ecken und verstärkte Basis
Mehr Fassungsvermögen, höhere Stoßfestigkeit und längere Haltbarkeit

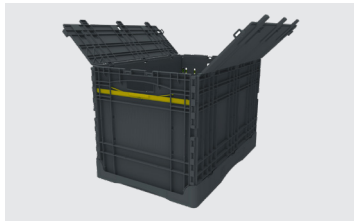

Vollintegrierte Deckel
Zum Schutz der Waren im Behälter sind vollintegrierte Deckel erhältlich.




Pally- und Deckel-kompatibel
Alle unsere Behälter sind zusammen mit dem Pally- und Deckelsystem von Loadhog einsetzbar. Da hiermit keine Einwegverpackungen mehr erforderlich sind, stellen sie die ultimative Mehrweg-Transportverpackungslösung dar.

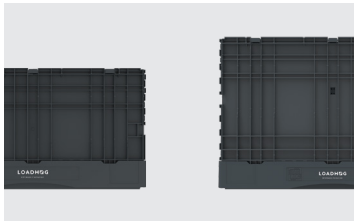


Verschiedene Höhen verfügbar
Der Klappbehälter 64 ist in zwei Höhen verfügbar. 320 mm & 400 mm für verschiedene Anwendungen und bestmögliche Fahrzeugauslastung.

Zubehör und Optionen

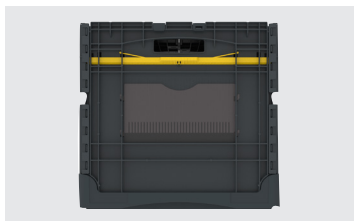

Identifikationsmerkmale
Verschiedene Stellen zum Anbringen von Etiketten und optional geprägte Etikettierung

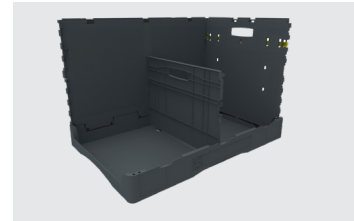

Optionales Trennelement
Die stoßfesten vertikalen Seitenwände bleiben auch ohne Festhalten vertikal aufgestellt, sodass sich der Behälter problemlos handhaben lässt.



Sicherheitssiegel für Faltbehälter
Für verschiedene Sicherheitsanforderungsstufen sind Sicherheitssiegel erhältlich.



Produktkonfiguration

Wir bieten spezielle Produktkonfigurationen, um Ihnen die bestmögliche Lösung bereitzustellen.



Standard-farben auf Lager



RAL: 5015
Himmelblau



RAL: 7016
Schiefergrau



Pantone: 654 C
Blau



RAL: 6018
Gelbgrün



Pantone: 109 U
Gelb



RAL: 3020
Verkehrsrot



RAL: 9004
Signalschwarz




RAL: 7040
Telegrau - 1



Pantone 021 C
HV Orange

Bevorzugte Farben (Mindestbestellmengen gelten)

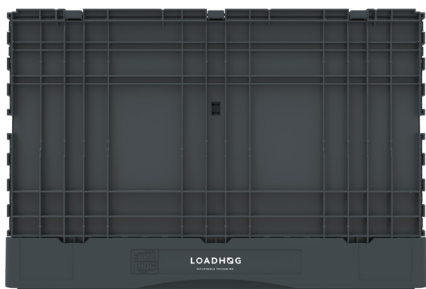

Digitaler und Prägedruck

Position:
Max. Größe digital:
Max. Prägungsgröße:

Mittig an der Basis auf der langen Seite
25 mm (H) x 70 mm (B)
25 mm (H) x 70 mm (B)

Datenblatt

Bei sämtlichen Maßen handelt es sich um Nennwerte, die fertigungstechnischen Toleranzen unterliegen.

Höhe zusammengeklappt (mm)	320	400
Material	High impact polypropylene	High impact polypropylene
Temperatur-beständigkeit	-20 °C bis +40 °C	-20 °C bis +40 °C
Länge x Breite Außenseite (mm)	600 x 400	600 x 400
Länge x Breite Innenseite (mm)	567 x 367	567 x 367
Höhe zusammengelegt	77.5	77.5
Stapelverhältnis	4:1	5:1
Stapelhöhe zusammengelegt	70	70
Nutzbare Höhe (mm)	305	385
Fassungsvermögen (Liter)	63	80
Gewicht (Deckel)	3.6	3.9
Gewicht (Ohne Optionen)	2.9	3.2
Nutzlast (kg)	20	20
Statische Stapellast (kg)	240	240
Dynamische Stapellast (kg)	120	120
Palettentyp	UK	UK
Menge pro Palette	130	130
Höhe (m)	Max 1.75	Max 1.75