

9354AX÷9359AX

ATEX

Ex II 2GD c II T 85°C (T6)

Balancer


zur Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, bestehend aus entzündbaren Gasen oder entzündbarem Staub. Die ATEX-Eigenschaften der Federzüge sind:

Ex II 2GD c II T 85°C (T6)

- Ex:** ATEX;
II: Gruppe II;
2: Kategorie 2 (mögliche explosionsgefährdete Atmosphäre);
GD: Explosionsgefährdete Atmosphäre für Gas und Staub;
c: Schutz Type „C“ für nicht elektrische Geräte;
II: Für alle Gase;
T 85°C: Max. Oberflächentemperatur bei normalem Betrieb oder bei schlechtem Betrieb in Grad Celsius für Staub;
(T6): Temperaturklasse Oberfläche max. 85°C für Gas.

Option F:
STUFENLOSE ARRETIERUNG
über Bremsvorrichtung

Option F

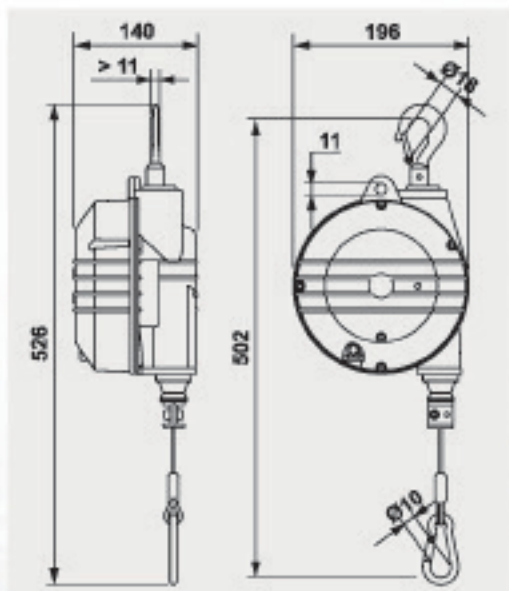

	9354AX	9355AX	9356AX	9357AX	9358AX	9359AX
Tragleistung	4÷7	7÷10	10÷14	14÷18	18÷22	22÷25
Gewicht	4,94	5,3	5,67	6,26	5,89	6,53
Auszug	2000 mm					
Seil	Inox					
Gehäuse	Aluminium					