

9502AX÷9509AX

ATEX


Ex II 2GD c II T 85°C (T6)

Balancer

zur Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, bestehend aus entzündbaren Gasen oder entzündbarem Staub. Die ATEX-Eigenschaften der Federzüge sind:

Ex II 2GD c II T 85°C (T6)

- Ex:** ATEX;
- II:** Gruppe II;
- 2:** Kategorie 2 (mögliche explosionsgefährdete Atmosphäre);
- GD:** Explosionsgefährdete Atmosphäre für Gas und Staub;
- c:** Schutz Type „C“ für nicht elektrische Geräte;
- II:** Für alle Gase;
- T 85°C:** Max. Oberflächentemperatur bei normalem Betrieb oder bei schlechtem Betrieb in Grad Celsius für Staub;
- (T6):** Temperaturklasse Oberfläche max. 85°C für Gas.

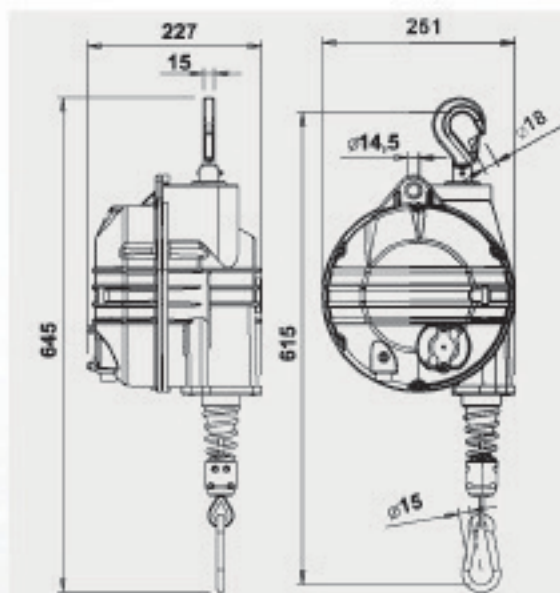

	9502AX	9503AX	9504AX	9505AX	9506AX	9507AX	9508AX	9509AX
Tragleistung	20÷30	30÷40	40÷50	50÷60	60÷70	70÷80	80÷90	90÷100
Gewicht	~15							
Auszug	2100 mm							
Seil	Inox							
Gehäuse	Aluminium							

9520AX÷9525AX

ATEX


Ex II 2GD c II T 85°C (T6)

Balancer

zur Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, bestehend aus entzündbaren Gasen oder entzündbarem Staub. Die ATEX-Eigenschaften der Federzüge sind:

Ex II 2GD c II T 85°C (T6)

- Ex:** ATEX;
II: Gruppe II;
2: Kategorie 2 (mögliche explosionsgefährdete Atmosphäre);
GD: Explosionsgefährdete Atmosphäre für Gas und Staub;
c: Schutz Type „C“ für nicht elektrische Geräte;
II: Für alle Gase;
T 85°C: Max. Oberflächentemperatur bei normalem Betrieb oder bei schlechtem Betrieb in Grad Celsius für Staub;
(T6): Temperaturklasse Oberfläche max. 85°C für Gas.

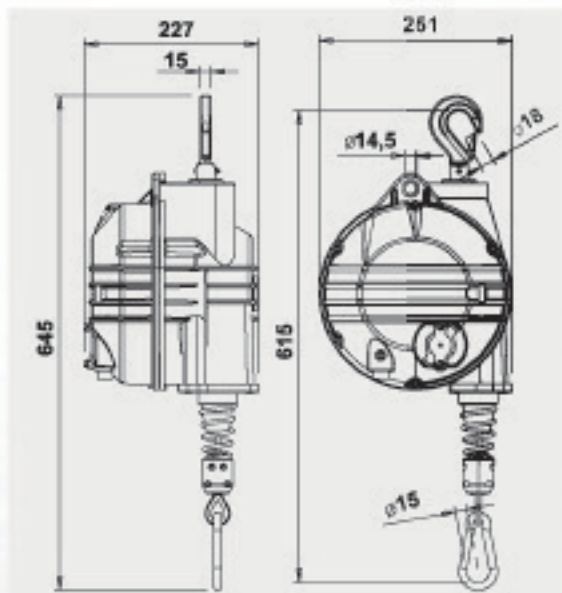

	9520AX	9521AX	9522AX	9523AX	9524AX	9525AX
Tragleistung	12÷20	20÷30	30÷40	40÷50	50÷60	60÷70
Gewicht			~15			
Auszug	2700 mm					
Seil	Inox					
Gehäuse	Aluminium					