



BR 850 005

PremiumLine душ для глаз и лица с водосборной раковиной и защитной крышкой, для настенного монтажа

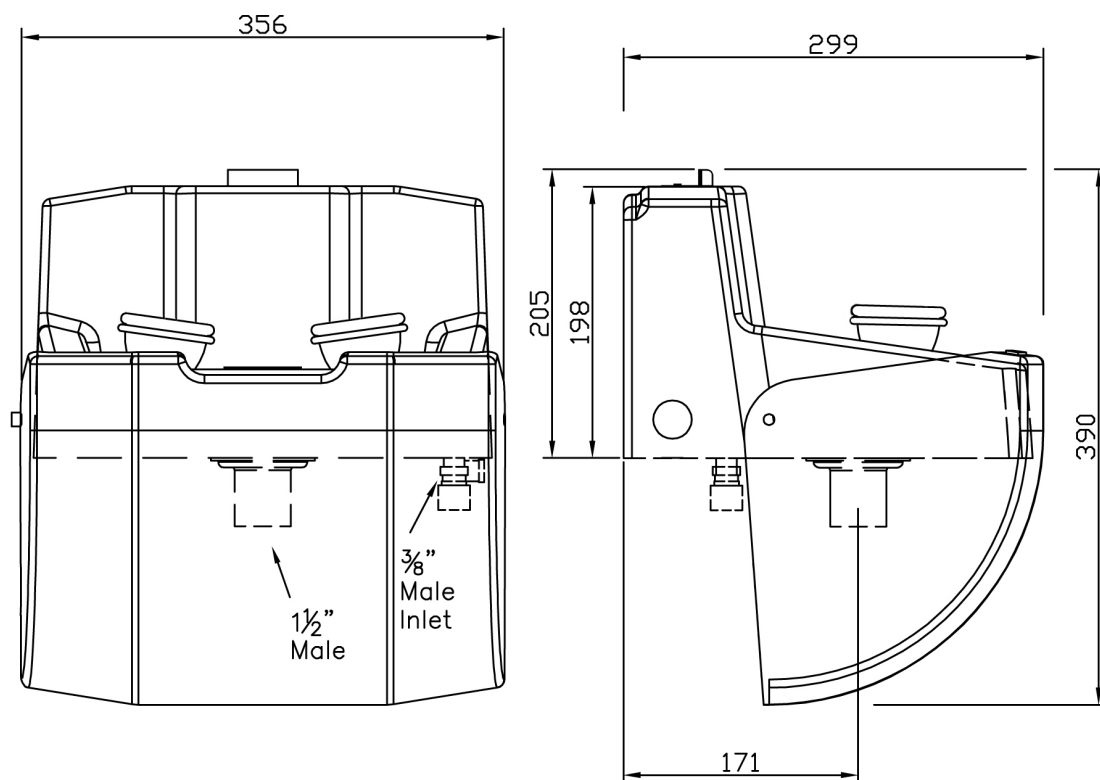

Fixing Detail

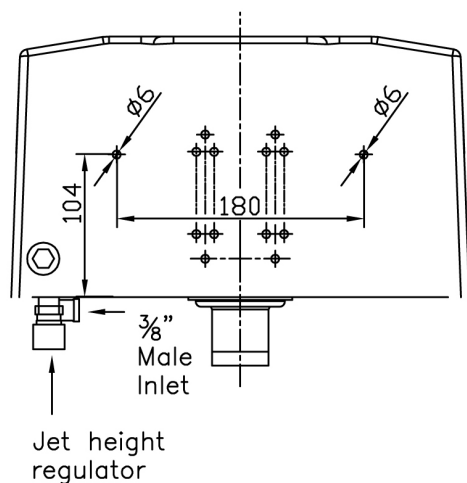

Техническое описание

PremiumLine душ для глаз и лица с водосборной раковиной и защитной крышкой, для настенного монтажа.

- Корпус, крышка и водосборная раковина из ударопрочного и устойчивого к UV-излучению ABC-пластика, подключение отвода воды 1 1/2" - внешняя резьба.
- Встроенная защитная откидная крышка, предохраняющая от загрязнений.
- Активация посредством опускания крышки вниз.
- Шаровой кран 3/8" из нержавеющей стали, с рычагом активации душа путём опускания защитной откидной крышки, испытано и допущено DIN-DVGW.
- Струйный регулятор из латуни, обеспечивающий очень компактное распыление воды, хромированный.
- Со встроенным клапаном регулирования расхода воды 3/8" для настройки требуемой величины струи и расхода воды, подключение 3/8" - внешняя резьба.
- Включая информационный знак для глазного душа в соответствии с DIN EN ISO 7010 и ASR A1.3 на крышке, размеры 170 x 170 мм, дальность распознавания 17 метров.
- Высота 245 мм, ширина 355 мм, глубина 305 мм.
- Высота установки (нижняя кромка) 910 мм (± 200 мм).
- Согласно BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 и DIN EN 1717.
- Согласно ANSI Z358.1-2014 и DIN EN 15154-2:2006.
- Испытано и допущено нормами DIN-DVGW.

Название изготовителя: B-SAFETY или равноценный
Номер артикула: BR 850 005

Технические данные

Минимальное давление потока:	2,5 бар
Рабочее давление:	2,5 до 5 бар
Объёмный расход:	14-20 л/мин
Подключение воды:	3/8" - внешняя резьба
Отвод воды:	1 1/2" - внешняя резьба

Соответствие нормам

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2014

Допуски

- DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- ГОСТ-P, сертификат № 0615463

Обзор модели

BR 850 005	PremiumLine душ для глаз и лица с водосборной раковиной и защитной крышкой, для настенного монтажа
-------------------	--

Дополнительное оборудование и принадлежности душей для глаз и лица

Обзор модели	Исполнение	Материал	Подключение воды	Отвод воды	Номер артикула
	Сервисное запирающее устройство для глазных душей безопасности с демонтируемым спусковым рычагом.	Латунь	1/2"-внутренняя резьба	1/2"-внешняя резьба	BR 710 100
	Переходный ниппель для установки сервисного запирающего устройства.	Латунь	1/2"-внешняя резьба	3/8"-внутренняя резьба	RN1238MSOB
	Термостатический смесительный клапан, диапазон настройки 20 - 43°C, защита от ожогов 43°C, объемный расход макс. 20 л/мин.	Латунь	1/2"-внешняя резьба и 3/4"-внешняя резьба	1/2"-внешняя резьба и 3/4"-внешняя резьба	BR 710 940
	Контроллер потока воды для глазных душей, класс защиты IP 65, электрическое подключение через кабель длиной 1,5 м.	Латунь	1/2"-внутренняя резьба	1/2"-внутренняя резьба	BR 710 810
	Комбинированная свето-звуковая система сигнализации для глазных и аварийных душей. Распределительная коробка с готовой электропроводкой включая реле. Электрическое подсоединение: 230 В - 50 Гц	-	-	-	BR 015 800