



BR 850 005

B-SAFETY PremiumLine - Combiné douche laveur d'yeux avec vasque et capot, pour montage mural

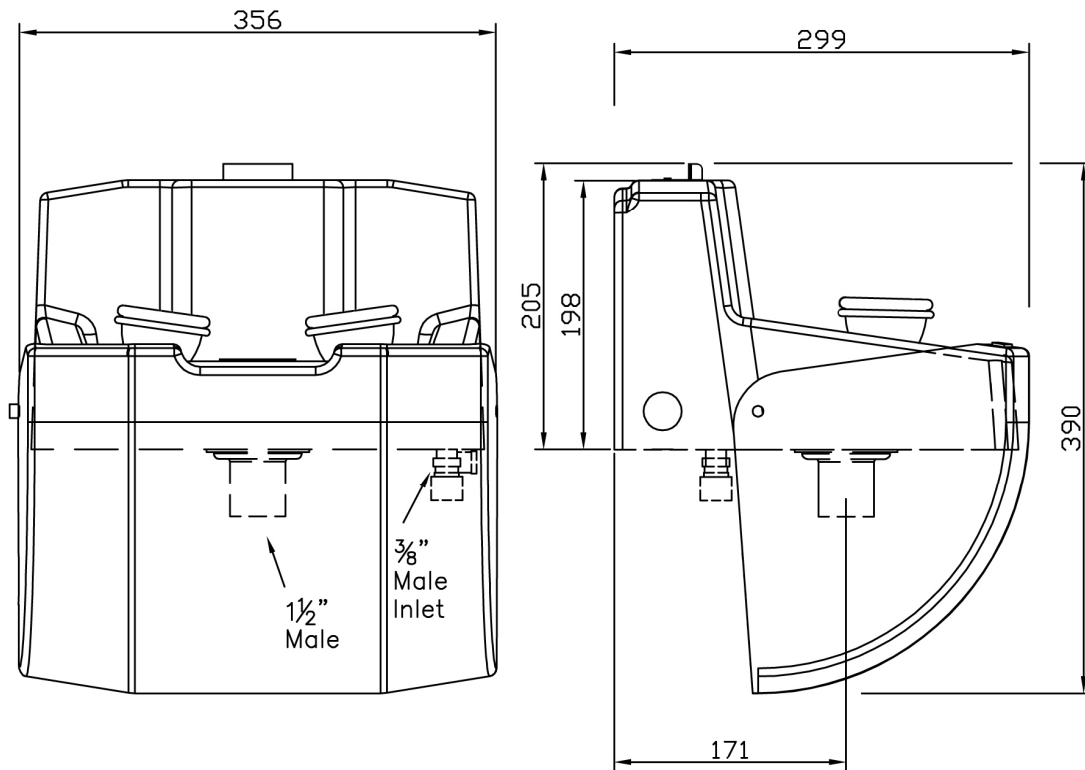

Fixing Detail

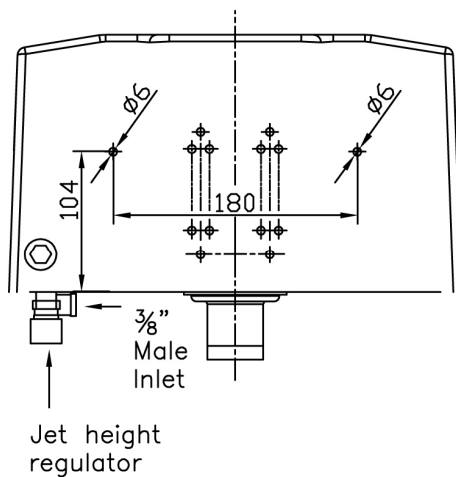

Description technique

B-SAFETY PremiumLine - Combiné douche laveur d'yeux avec vasque et capot, pour montage mural

- boîtier, capot et vasque en matière plastique ABS résistant aux UV et aux chocs, raccord d'évacuation filetage externe 1 1/2 pouces
- capuchon de protection rabattable intégré anti-salissures
- déclenchement par basculement arrière du capot
- robinet à billes 3/8 pouces en acier inoxydable, avec commande à levier via le capuchon de protection rabattable, testé et certifié DIN-DVGW
- régulateur de jet en laiton avec un jet très limité, finition chromée
- avec robinet de régulation de débit intégré 3/8 pouces pour le réglage de la hauteur de jet et du débit souhaités, raccord d'eau Filetage externe 3/8 pouces
- y compris panneau pour laveur d'yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3 sur le capot, dimensions 170 x 170 mm, distance de détection 17 mètres
- hauteur 245 mm, largeur 355 mm, profondeur 305 mm
- Hauteur de montage (bord inférieur) 910 mm (± 200 mm)
- selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717
- selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-2:2006
- testé et approuvé DIN-DVGW

Marque : B-SAFETY ou équivalent
Numéro d'article : BR 850 005

Caractéristiques techniques

Matériel :	Matière plastique ABS
Couleur :	blanc
Pression de service :	2,5 à 5 bars
Débit :	14-20 litres / min
Raccord d'eau :	F 3/8"
Évacuation d'eau :	F 1 1/2"
Dimensions (H x L x P) :	245 x 355 x 305 mm

Conformité aux normes

- NF EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2014

Approbations

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificat N°0615463

Vue d'ensemble des produits

BR 850 005

B-SAFETY PremiumLine - Combiné douche laveur d'yeux avec vasque et capot, pour montage mural

Accessoires pour Combiné douche laveur d'yeux avec vasque et capot

Vue d'ensemble des produits	Version	Matériel	Raccord d'eau	Sortie d'eau	Numéro d'article
	Mécanisme de verrouillage anti-fonctionnement pour douchettes lave-yeux portatives avec gâchette de déclenchement amovible.	Laiton	F 1/2"	M 1/2"	BR 710 100
	Mamelon réducteur pour la fixation de la valve de service.	Laiton	M 1/2"	F 3/8"	RN1238MSOB
	Mitigeur thermostatique pour douchettes lave-yeux, plage de réglage comprise entre 20 et 43°C, protection anti-brûlure 43°C, débit max. 20 l/min.	Laiton	M 1/2" et M 3/4"	M 1/2" et M 3/4"	BR 710 940
	Contrôleur de débit pour douchettes lave-yeux et douches de sécurité, indice de protection IP 65, raccordement électrique par câble de 1,5 m.	Laiton	F 3/4"	F 3/4"	BR 710 800
	Système d'alarme pour douchettes lave-yeux et douches de sécurité avec signal sonore/signal visuel combinés. Boîtier de raccordement câblé prêt pour installation, y compris circuit de relais. Raccordement électrique : 230 V - 50 Hz	-	-	-	BR 015 800