

HB300GS90FaPo_800



Sie arbeiten in engen Gängen?
Dieser Schwenkkran besticht durch sein schmales Fahrgestell und passt durch fast jede Tür. Durch 90 Grad Schwenkbereich des Auslegers können Sie Lasten auch neben dem Kran auf einer Seite aufnehmen.

Auf einen Blick

HEBEN			FAHREN			EINSATZHÄUFIGKEIT		
manuell		✓	manuell		✓	bis 10 mal pro Monat		✗
Kompakthydraulik		✗	Deichsel		✗	bis 25 mal pro Monat		✗
Hydrobull-Pumpe		✓	FaPo		✓	bis 100 mal pro Monat		✓
elektrisch		✗	elektrisch		✗	über 100 mal pro Monat		✗

TRAGKRAFT BEI WAAGERECHEM AUSLEGER		
	max. 300 kg	✓
	140 kg bei 1550 mm vor den Rädern	✓

Link zu www.hydrobull.de

Hier finden Sie mehr Infos u.a. Videos, Fotos etc.




Dieser original Hydrobull-Kran mit Schwenkfunktion ist ein Gegengewichtskran dessen Ausleger sich manuell nach links schwenken lässt. Dies ist besonders vorteilhaft in engen Gängen, an denen sich die zu hebende Last rechts oder links vom Gang befindet und die Gangbreite zu schmal ist, damit der komplette Kran eine 90 Grad Wendung machen kann.

HEBEN/SENKEN



Gesichert am hochwertigen, verzinkten DIN-Sicherheits-Wirbellasthaken über die original **Hydrobull Pumpe mit 4 Kraft/Hub-einstellungen**. Die ausführliche Beschreibung finden Sie in unserem technischen Informationsblatt 1.

Fahren

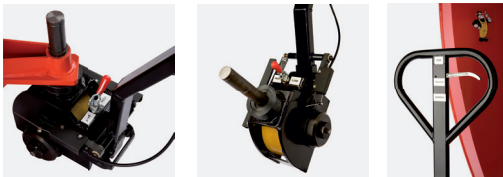

Von Hand unterstützt durch den Hydrobull mechanischen **Fahrpositionierer kurz FaPo®**. Die ausführliche Beschreibung finden Sie in unserem Technischen Informationsblatt 1.

SCHWENKEN

Der Ausleger kann über ein selbsthemmendes Schneckenrad einseitig 90 Grad geschwenkt werden. Dazu wird einfach ohne großen Kraftaufwand an der Kurbel in angenehmer Arbeitshöhe gedreht. Durch die Selbsthemmung bleibt der Ausleger in jeder beliebigen Stellung innerhalb der 90 Grad stehen.

Das Besondere an diesem Hydrobull Schwenkkran ist, dass **keinerlei Stützen** benötigt werden. Der Kran ist jederzeit – **auch unter Last** – **fahrbar**.

AUSLEGER

Verfügt über 7 Einstellungen, die einfach an einem verzinkten Ausleger mittels eines Steckbolzensystems ausgewählt werden können.

Zusätzlich ist der Ausleger mit einer Ausrasch Sperre gesichert, um Unfälle durch unbeabsichtigtes Herausfallen zu vermeiden.

PARKEN

Erfolgt einfach und bequem durch Umlegen eines Hebels am Radkasten des Lenkrades vom FaPo. **Manuelle Geräte sind grundsätzlich nicht mit einer Fahrbremse ausgestattet.**

GEGENGEWICHT

ACHTUNG!

Nur mit gefülltem Kasten einsetzbar!
Das Befüllen können Sie selbst übernehmen.



Der leere Gegengewichtskasten wird auf dem Kran geliefert und ist abnehmbar. Rechts und links sind dafür Öffnungen zum Anschlagen geeigneter Hebehilfsmittel.


Außerdem hat der Gegengewichtskasten einen Deckel zum Verschließen. Der Deckel bietet eine Vorrichtung, die Ihnen das Abschließen durch kundenseitig beizustellendes Hängeschloß ermöglicht.

Auf Wunsch kann der Gegengewichtskasten gegen Mehrpreis auch durch uns gefüllt werden. Er wird dann als separates Packstück auf Palette geliefert und muß von Ihnen mit geeignetem Hebehilfsmittel auf den Kran aufgesetzt werden.

SONSTIGES

- Modernes, geschütztes Design – nur von Hydrobull
- Lieferung inkl. Prüfbuch u. Betriebsanleitung
- Deutsches Produkt
- Euronorm 2006/42/EG und DGUV68
- **Gewährleistung 2 Jahre**

Technische Zeichnungen

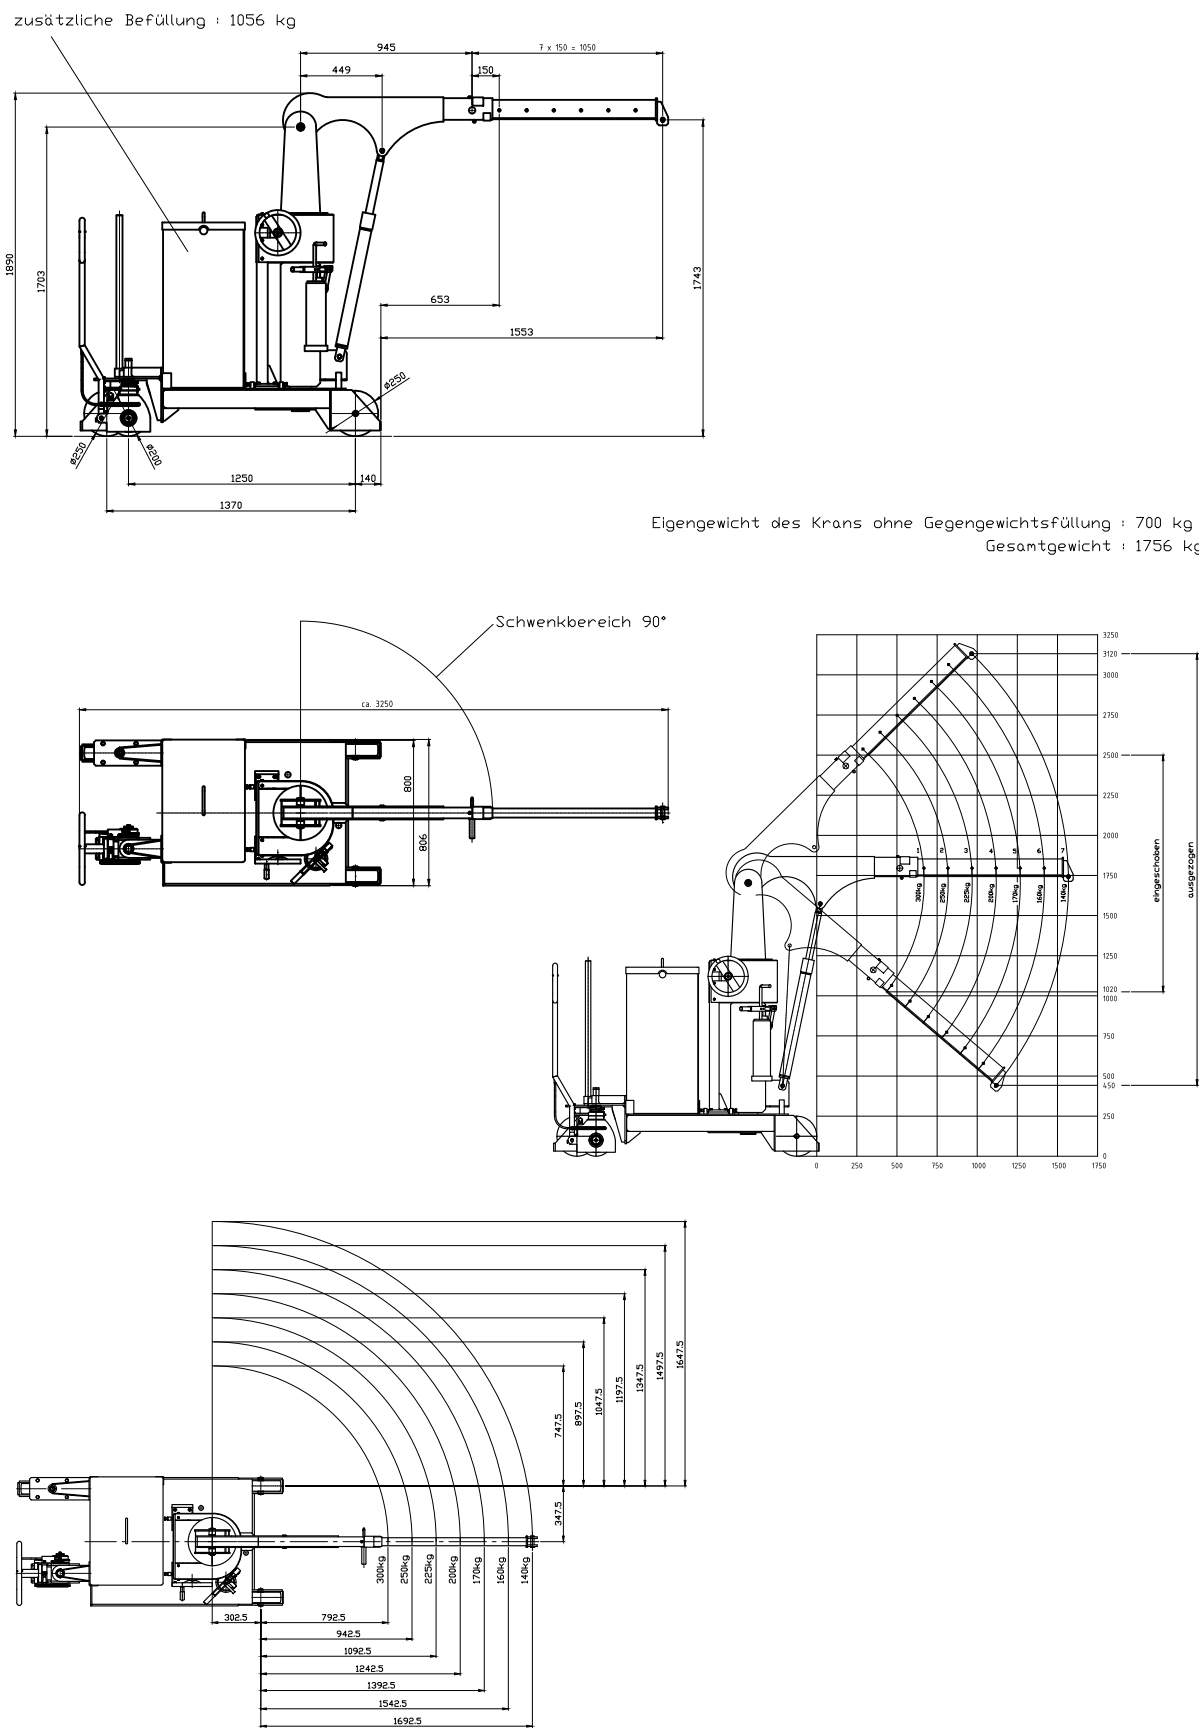

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben vorbehaltlich von Fertigungstoleranzen.

Technische Daten

VERHÄLTNIS TRAGKRAFT, AUSLADUNG, HUBHÖHE					
Ausleger	Tragkraft / kg	Ausladung bei waagrechtem Ausleger / mm		Hubhöhe* / mm	
Stellung		vor der Hydraulik ca.	vor den Rädern ca.	min.	max.
1	300	650	650	850	2350
2	250	800	800	750	2450
3	225	950	950	650	2560
4	200	1100	1100	550	2670
5	170	1250	1250	450	2780
6	160	1400	1400	350	2890
7	140	1550	1550	250	3000

* an Hakenmaulöffnung – die reduzierten Ausladungen entnehmen Sie bitte dem Diagramm

SONSTIGE DATEN		min.	max
Auslegerlänge von... bis...		1100	2050
Länge Radstand	mm		1250
Länge Fahrgestell inkl. Räder	mm		1700
Länge inkl. eingeschobenen abgesenkten Ausleger Pos. 1	mm		2300
ca. Gangbreite für 90°-Wendung	mm		–
Breite Fahrgestell außen	mm		800
Breite Fahrgestell innen	mm		–
Durchfahrhöhe Ausleger waagerecht	mm		1890
Durchfahrhöhe Ausleger abgesenkt	mm		1920
Unterfahrhöhe	mm		–
Hakenlänge ca.	mm		225
Bodenfreiheit	mm		30
Lastrad	mm		3 x 250
Lenkrad	mm		200
Schwenken	°		90
Eigengewicht – bei Gegengewichtskranen inkl. leerem Kasten	kg		700
Nötiges Füllgewicht für Gegengewichtskrane**	kg		1056
Batterien			–

** Gerät ist erst nach Einbringen betriebsbereit



Nicht das passende Gerät? Kein Problem!
Füllen Sie unseren Fragebogen auf www.hydrobull.de aus und wir arbeiten Ihnen gerne Ihre individuelle Transportlösung aus.