

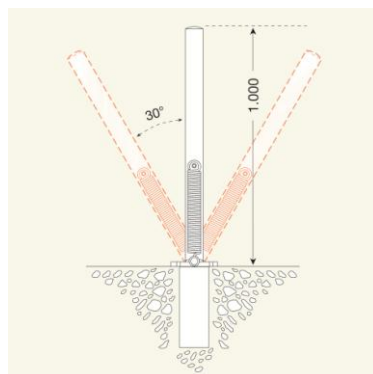


MORION-Swing

Produktbeschreibung

- Selbstaufrichtender Sperrpfosten aus Gütestahl
- Mit integrierter Spiralfeder
- Beim Anfahren gibt der Pfosten bis zu 30° nach und stellt sich automatisch in die Ausgangsposition zurück. Vermeidet so teure Beschädigungen.

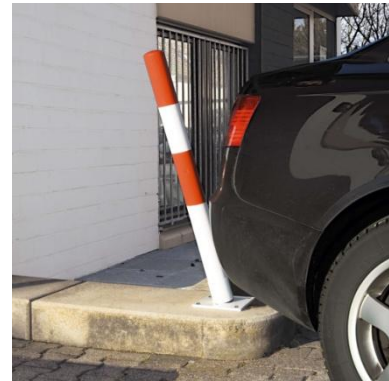

Technische Daten

Artikelbezeichnung	MORION-Swing	
Funktion	Für enge, begrenzte Rangierbereiche mit hohem Beschädigungsrisiko: Parkplätze, Tiefgaragen, enge Kurven etc.	
Material	Geschweißtes Stahlrohr in der Güte S-235JR nach EN/DIN 10219	
Farbe	Rot-weiß Schwarz-gelb	
Oberflächenbehandlung	Für den Außeneinsatz: Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet	
Maße (Ø x WS x H)	Zum Aufdübeln 76 x 2,9 x 1.000 mm	Zum Einbetonieren 76 x 2,9 x 1.330 mm
Befestigung	Zum Einbetonieren Zum Aufdübeln	
Bodenplatte (L x B x H)	200 x 200 x 10 mm	
Bohrlochdurchmesser	14 mm	
Anzahl erforderlicher Dübel	4	
Benötigtes Befestigungsmaterial (bitte separat bestellen)	4 x Universaldübel S12 mit Schraube 8/100	