




# **Elektro-Deichselhubwagen**

## **AME 13**

Hubhöhe: 110 mm / Tragfähigkeit: 1300 kg

# AME 13

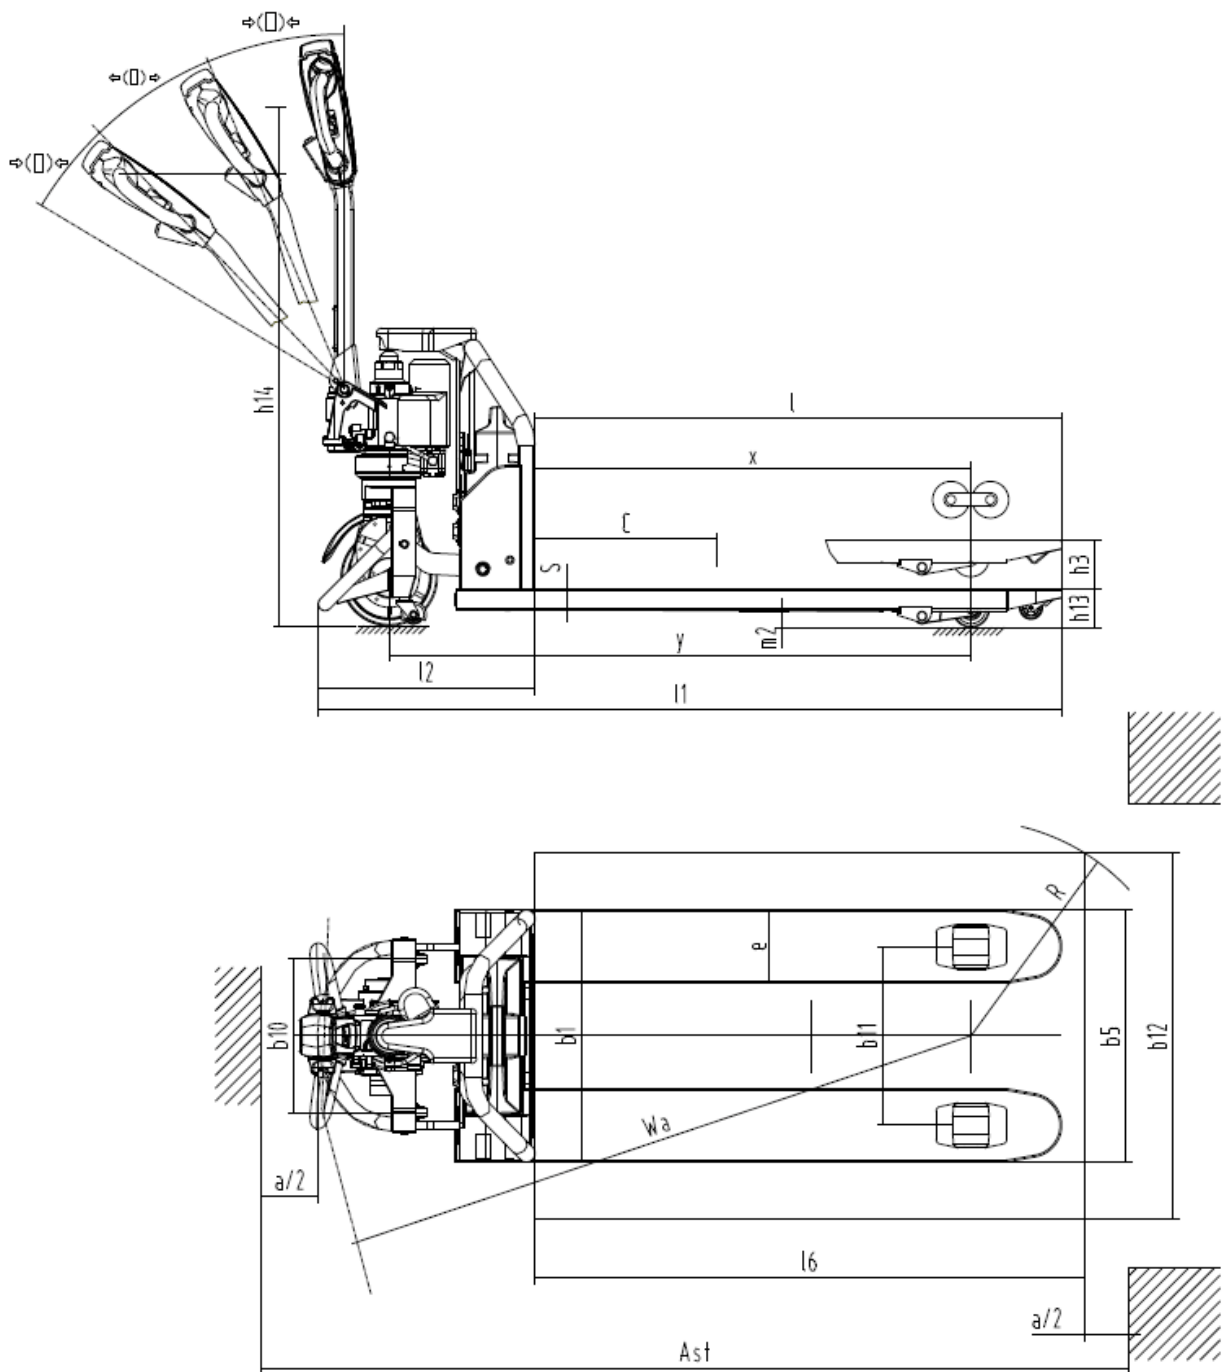

# VDI-Tabelle

Stand: 11/2021

|                        |        |                                              |                    |                   |                    |                    |                    |
|------------------------|--------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kennzeichen            | 1.1    | Hersteller (Kurzbezeichnung)                 |                    | Jungheinrich      |                    |                    |                    |
|                        | 1.2    | Typzeichen des Herstellers                   |                    | AME 13            |                    |                    |                    |
|                        | 1.3    | Antrieb                                      |                    | Elektro           |                    |                    |                    |
|                        | 1.4    | Bedienung                                    |                    | Geh               |                    |                    |                    |
|                        | 1.5    | Tragfähigkeit/Last                           | Q kg               | 1300              |                    |                    |                    |
|                        | 1.6    | Lastschwerpunktstand                         | c mm               | 600               |                    |                    |                    |
|                        | 1.8    | Lastabstand                                  | x mm               | 601               | 951                | 601                | 951                |
| Gewichte               | 1.9    | Radstand                                     | y mm               | 919               | 1269               | 1119               | 1269               |
|                        | 2.1.1  | Eigengewicht (inkl. Batterie)                | kg                 | 132               | 135                | 137                | 138                |
|                        | 2.2    | Achslast mit Last vorn/hinten                | kg                 | 509 / 924         | 511 / 924          | 513 / 924          | 514 / 924          |
| Räder/Fahrwerk         | 2.3    | Achslast ohne Last vorn/hinten               | kg                 | 99 / 33           | 102 / 33           | 104 / 33           | 105 / 33           |
|                        | 3.1    | Bereifung                                    |                    | Polyurethan (PU)  |                    |                    |                    |
|                        | 3.2    | Reifengröße, vorn                            |                    | Ø210 x 70         |                    |                    |                    |
|                        | 3.3    | Reifengröße, hinten                          |                    | Ø80 x 70          |                    |                    |                    |
|                        | 3.4    | Zusatzräder                                  |                    | Ø42 x 17          |                    |                    |                    |
|                        | 3.5    | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)    |                    | 1x+2/4            |                    |                    |                    |
|                        | 3.6    | Spurweite, vorn                              | b <sub>10</sub> mm | 335               |                    |                    |                    |
| Grundabmessungen       | 3.7    | Spurweite, hinten                            | b <sub>11</sub> mm | 390               |                    | 525                |                    |
|                        | 4.4    | Hub (h <sub>3</sub> )                        | h <sub>3</sub> mm  | 110               |                    |                    |                    |
|                        | 4.9    | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. | mm                 | 635 / 1200        |                    |                    |                    |
|                        | 4.15   | Höhe gesenkt                                 | h <sub>13</sub> mm | 80                |                    |                    |                    |
|                        | 4.19   | Gesamtlänge                                  | l <sub>1</sub> mm  | 1273              | 1623               | 1473               | 1623               |
|                        | 4.20   | Länge einschließlich Gabelrücken             | l <sub>2</sub> mm  | 473               |                    |                    |                    |
|                        | 4.21.1 | Gesamtbreite                                 | b <sub>1</sub> mm  | 550               |                    | 685                |                    |
|                        | 4.22   | Gabelzinkenmaße                              | s/<br>e/l mm       | 45 x 160 x<br>800 | 45 x 160 x<br>1150 | 45 x 160 x<br>1000 | 45 x 160 x<br>1150 |
|                        | 4.25   | Gabelaußenabstand                            | b <sub>5</sub> mm  | 550               |                    | 685                |                    |
|                        | 4.32   | Bodenfreiheit Mitte Radstand                 | m <sub>2</sub> mm  | 35                |                    |                    |                    |
|                        | 4.34   | Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)   | Ast mm             | 1994              | 2226               | 2106               | 2226               |
|                        | 4.34.1 | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)   | Ast mm             | 1993              | 2095               | -                  |                    |
|                        | 4.35   | Wenderadius                                  | W <sub>a</sub> mm  | 1074              | 1424               | 1274               | 1424               |
| Leistungsdaten         | 5.1    | Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last            | km/h               | 4,8 / 5           |                    |                    |                    |
|                        | 5.2    | Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last             | m/s                | 0,03 / 0,03       |                    |                    |                    |
|                        | 5.8    | Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last            | %                  | 5 / 20            |                    |                    |                    |
|                        | 5.10   | Betriebsbremse                               |                    | elektromagnetisch |                    |                    |                    |
| E-Motor/<br>Elektronik | 6.1    | Fahrmotor, Leistung S2 60 min                | kW                 | 0,65              |                    |                    |                    |
|                        | 6.2    | Hubmotor, Leistung bei S3                    | kW                 | 0,8               |                    |                    |                    |
|                        | 6.4    | Batteriespannung/Nennkapazität               | V / Ah             | 48 / 20           |                    |                    |                    |
|                        | 6.5    | Batteriegewicht                              | kg                 | 8,5               |                    |                    |                    |
| Sonstiges              | 8.1    | Art der Fahrsteuerung                        |                    | Impuls/DC         |                    |                    |                    |
|                        | 10.7   | Schalldruckpegel nach EN12053, Fahrerohr     | dB (A)             | 70                |                    |                    |                    |

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge  
entsprechen den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**