

Die platzsparende RS-Absperrlösung.



Abb. 1: GLW 25-G mit Gurt schwarz



Abb. 2: GLWM 25-J (magnetische Befestigung)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Klein. Kompakt. Effektiv.


GEHÄUSEFARBE

Verschiedene Materialien und Farbausführungen erhältlich. Sonderanfertigung möglich.



GURTFARBE

Standardgurtfarben verfügbar, andere Farben oder individuelle Bedruckung auf Anfrage!

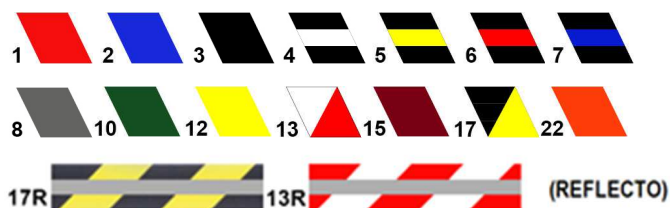

TECHNISCHE DATEN

Ausführung Gehäuse	Metall, lackiert, verschiedene Farben verfügbar, auch in Edelstahl oder Chrom erhältlich
Breite	ca. 100 mm
Höhe	ca. 120 mm
Tiefe	ca. 75 mm (zzgl. Gurtendstück)
Gesamtgewicht	ca. 0,7 kg
Gurtbandbreite	ca. 50 mm
max. Gurtauszugslänge	wahlweise 2300 oder 4000 mm
max. Gurtauszugslänge refl. Gurtband	wahlweise 2300 oder 3500 mm
Montage	Verschraubung oder per Magnet (=GLWM 25/45)

