


META KABEL- TROMMEL- REGALE




META MULTIPAL Kabeltrommelregal Typ 1

Bestellvorschläge Auflagetyt 1 für reine Handbedienung

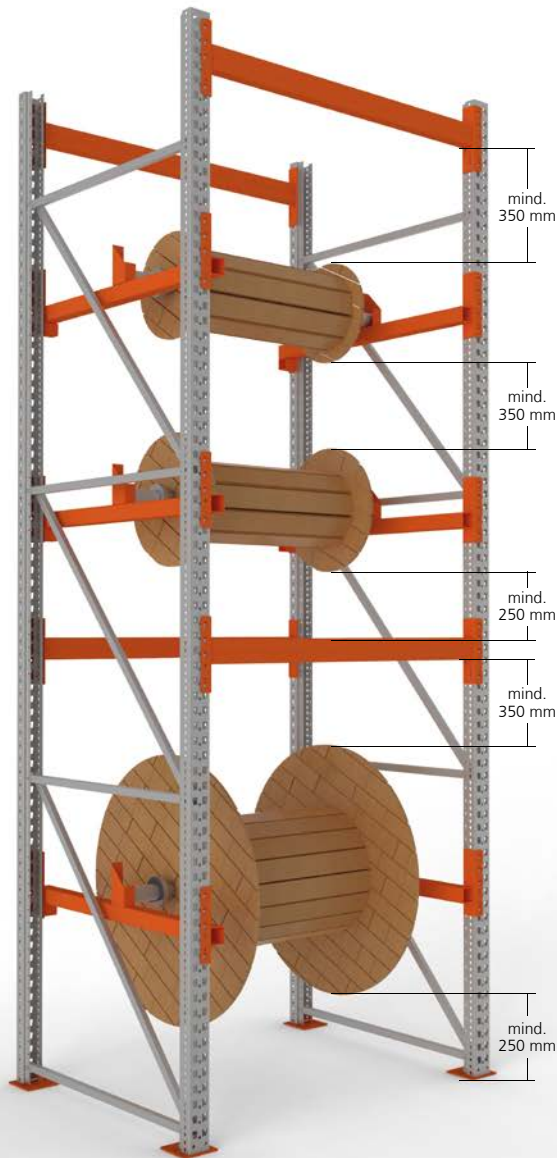

- Das META-Kabeltrommelsystem ist Grundlage für eine übersichtliche und platzsparende Lagerung von Kabeltrommeln unterschiedlichster Ausführung.
- Die geschraubten Regale können flexibel an verschiedenste Anforderungen angepasst werden.
- Nachträgliche Ergänzungen und Erweiterungen sind problemlos möglich.
- Schnell und einfach montierbares Systemzubehör.
- Ständerhöhen von 2200 bis 5500 mm
Ständertiefe 1100 mm
Fachbreiten von 900, 1100, 1300 mm
- Ständer verzinkt oder kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau
Diagonale und Horizontale verzinkt
Holme RAL 2001 rotorange
- Die Zubehörteile wie Holme, Aufnahmeteile für Trommelachse einschließlich Bodenanker sind komplett enthalten. Die Kabeltrommelachse muss gesondert ausgewählt werden (siehe Seite 9).
- Nur für Innenaufstellung ausgelegt
- Keine Erdbebenzone berücksichtigt
- Mit 2 Holmen – max. 4000 kg bei Fachhöhe ≤ 3000 mm (ab 4 Feldern)
Mit 3 Holmen – max. 5500 kg bei Fachhöhe ≤ 3000 mm (ab 4 Feldern)
- Intakte Trommeln / einwandfreies Ladegut werden vorausgesetzt
- Aufbaumöglichkeiten mit Bemaßung siehe Seite 6

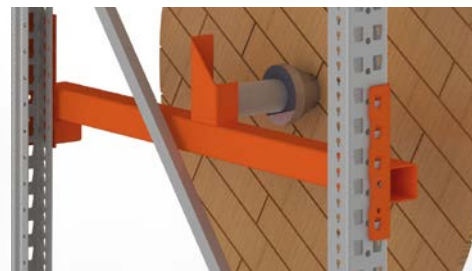

Planmaße:

Grundregal = Nennmaß + 170 mm
Anbauregal = Nennmaß + 85 mm
Gesamtiefe = Rahmentiefe


Auflagetyt 1
für reine Handbedienung

Kabeltrommelregale · einschl. Kabeltrommelauflage **Typ 1** ohne Kabeltrommelachse

Höhe mm	Fach- breite mm	Tiefe mm	Aufnahmen für Anzahl Achsen	Feldlast kg	Ständer verzinkt		Ständer RAL 5010 enzianblau	
					Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...
2200	900	1100	2	4000	■ ... 393729	■ ... 393736	■ ... 143539	■ ... 143546
2200	1100	1100	2	4000	■ ... 393750	■ ... 393767	■ ... 143553	■ ... 143560
2200	1300	1100	2	4000	■ ... 393774	■ ... 393781	■ ... 143577	■ ... 143584
2700	900	1100	2	4000	■ ... 393798	■ ... 393804	■ ... 143591	■ ... 143607
2700	1100	1100	2	4000	■ ... 393811	■ ... 393828	■ ... 143614	■ ... 143621
2700	1300	1100	2	4000	■ ... 393835	■ ... 393842	■ ... 143638	■ ... 143645
3300	900	1100	2	4000	■ ... 393859	■ ... 393866	■ ... 143652	■ ... 143669
3300	1100	1100	2	4000	■ ... 393873	■ ... 393880	■ ... 143676	■ ... 143683
3300	1300	1100	2	4000	■ ... 393897	■ ... 393903	■ ... 143690	■ ... 143706
3800	900	1100	2	4000	■ ... 393941	■ ... 393958	■ ... 143713	■ ... 143720
3800	1100	1100	2	4000	■ ... 393965	■ ... 393972	■ ... 143737	■ ... 143744
3800	1300	1100	2	4000	■ ... 393989	■ ... 393996	■ ... 143751	■ ... 143768
4400	900	1100	4	5500	■ ... 394047	■ ... 394054	■ ... 143775	■ ... 143782
4400	1100	1100	4	5500	■ ... 394061	■ ... 394078	■ ... 143799	■ ... 143805
4400	1300	1100	4	5500	■ ... 394085	■ ... 394092	■ ... 143812	■ ... 143829
5500	900	1100	4	5500	■ ... 394122	■ ... 394139	■ ... 143836	■ ... 143843
5500	1100	1100	4	5500	■ ... 394146	■ ... 394153	■ ... 143850	■ ... 143867
5500	1300	1100	4	5500	■ ... 394160	■ ... 394177	■ ... 143874	■ ... 143881

META MULTIPAL Kabeltrommelregal Typ 1

Aufbaubeispiele

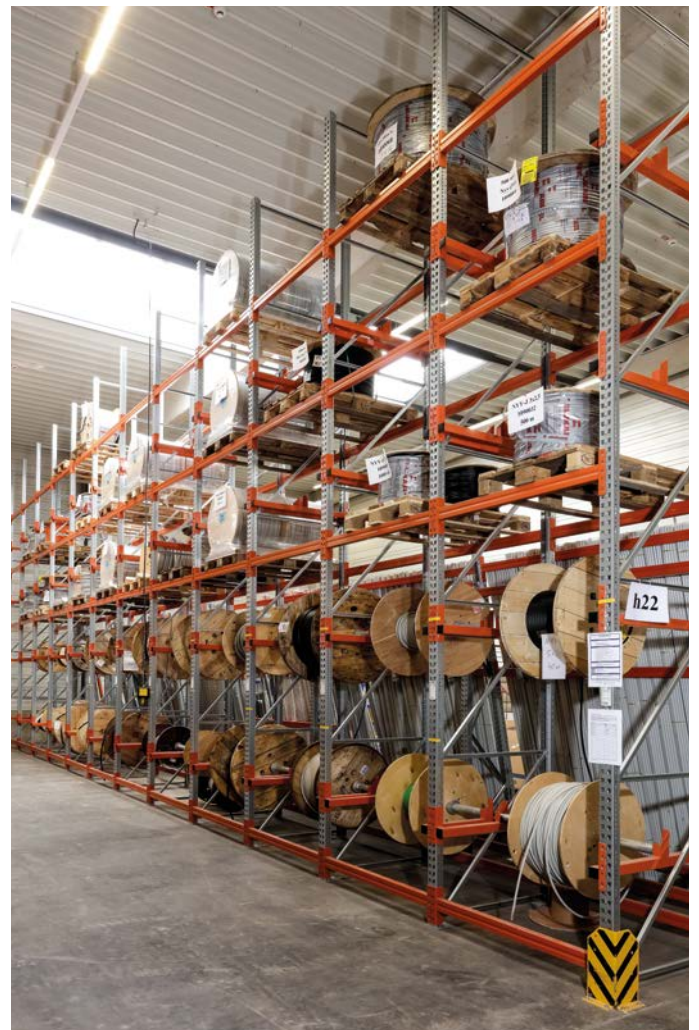


META MULTIPAL Kabeltrommelregal Typ 2

Bestellvorschläge Auflagetyt 2 für manuelle Abwicklung geeignet



- Das META-Kabeltrommelsystem ist Grundlage für eine übersichtliche und platzsparende Lagerung von Kabeltrommeln unterschiedlichster Ausführung.
- Die geschraubten Regale können flexibel an verschiedenste Anforderungen angepasst werden.
- Nachträgliche Ergänzungen und Erweiterungen sind problemlos möglich.
- Schnell und einfach montierbares Systemzubehör.
- Ständerhöhen von 2200 bis 5500 mm
Ständertiefe 1100 mm
Fachbreiten von 900, 1100, 1300 mm
- Ständer verzinkt oder kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau
Diagonale und Horizontale verzinkt
Holme RAL 2001, rotorange
- Die Zubehörteile wie Holme, Aufnahmeteile für Trommelachse einschließlich Bodenanker sind komplett enthalten. Die Kabeltrommelachse muss gesondert ausgewählt werden (siehe Seite 9).
- Mit 2 Holmen – max. 4000 kg bei Fachhöhe ≤ 3000 mm (ab 4 Feldern)
Mit 3 Holmen – max. 5500 kg bei Fachhöhe ≤ 3000 mm (ab 4 Feldern)
- Intakte Trommeln / einwandfreies Ladegut werden vorausgesetzt
- Aufbaumöglichkeiten mit Bemaßung siehe Seite 6

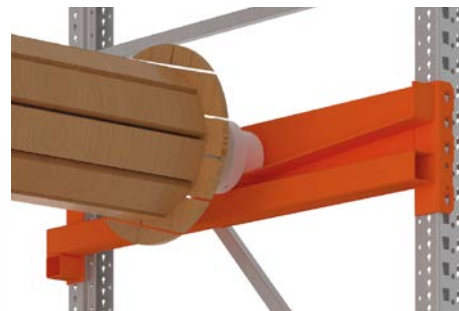

Planmaße:

Grundregal = Nennmaß + 170 mm
Anbauregal = Nennmaß + 85 mm
Gesamtiefe = Rahmentiefe

Auflagetyt 2
für reine Handbedienung

Kabeltrommelregale · einschl. Kabeltrommelauflage **Typ 2** ohne Kabeltrommelachse

Höhe mm	Fach- breite mm	Tiefe mm	Aufnahmen für Anzahl Achsen	Feldlast kg	Ständer verzinkt		Ständer RAL 5010 enzianblau	
					Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...
2200	900	1100	2	4000	■ ... 394221	■ ... 394238	■ ... 273076	■ ... 273083
2200	1100	1100	2	4000	■ ... 394245	■ ... 394252	■ ... 273090	■ ... 273106
2200	1300	1100	2	4000	■ ... 394269	■ ... 394276	■ ... 273113	■ ... 273120
2700	900	1100	2	4000	■ ... 394283	■ ... 394290	■ ... 273137	■ ... 273144
2700	1100	1100	2	4000	■ ... 394313	■ ... 394320	■ ... 273151	■ ... 273168
2700	1300	1100	2	4000	■ ... 394337	■ ... 394344	■ ... 273175	■ ... 273182
3300	900	1100	2	4000	■ ... 394351	■ ... 394368	■ ... 272956	■ ... 272963
3300	1100	1100	2	4000	■ ... 394375	■ ... 394382	■ ... 272970	■ ... 272987
3300	1300	1100	2	4000	■ ... 394399	■ ... 394405	■ ... 272994	■ ... 273007
3800	900	1100	2	4000	■ ... 394412	■ ... 394429	■ ... 273199	■ ... 273205
3800	1100	1100	2	4000	■ ... 394436	■ ... 394443	■ ... 273212	■ ... 273229
3800	1300	1100	2	4000	■ ... 394450	■ ... 394467	■ ... 273236	■ ... 273243
4400	900	1100	4	5500	■ ... 394498	■ ... 394603	■ ... 273014	■ ... 273021
4400	1100	1100	4	5500	■ ... 394504	■ ... 394511	■ ... 273038	■ ... 273045
4400	1300	1100	4	5500	■ ... 394528	■ ... 394535	■ ... 273052	■ ... 273069
5500	900	1100	4	5500	■ ... 394542	■ ... 394559	■ ... 273250	■ ... 273267
5500	1100	1100	4	5500	■ ... 394566	■ ... 394573	■ ... 273274	■ ... 273281
5500	1300	1100	4	5500	■ ... 394580	■ ... 394597	■ ... 273298	■ ... 273304


META MULTIPAL Kabeltrommelregal Typ 2

Aufbaubeispiele




META MULTIPAL Kabeltrommelregal Typ 1 und Typ 2


Aufbaubeispiele

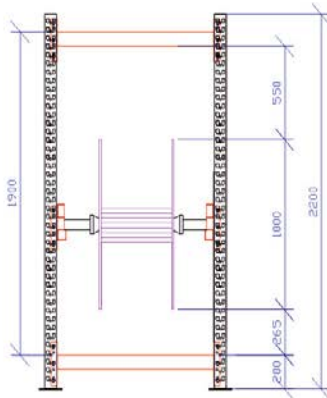


Höhe
2200 mm

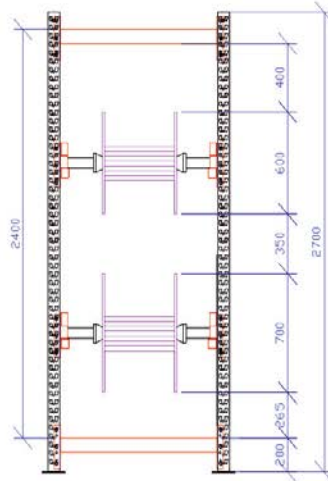


Höhe
2700 mm

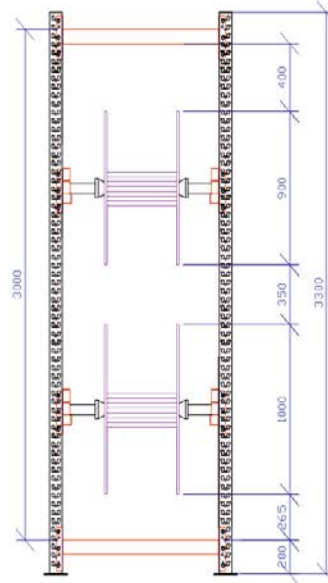


Höhe
3300 mm

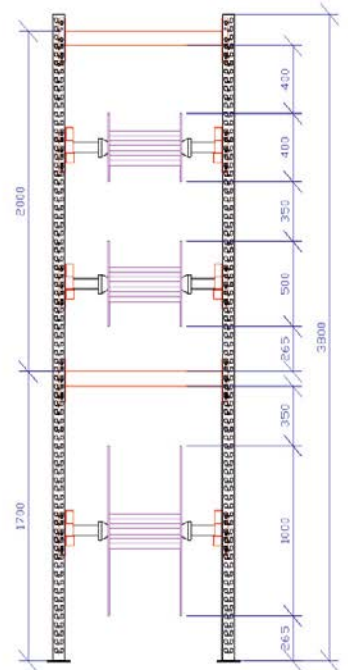


Höhe
3800 mm

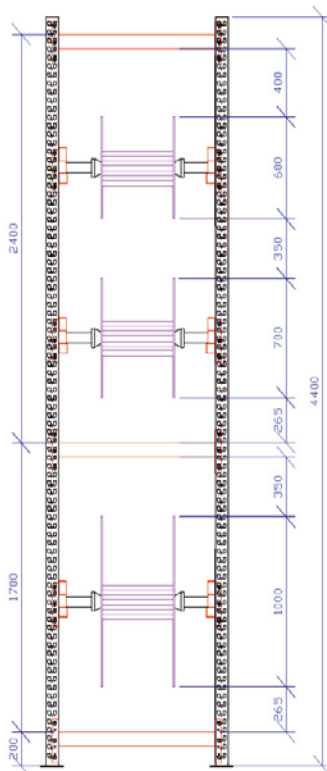

Höhe
4400 mm

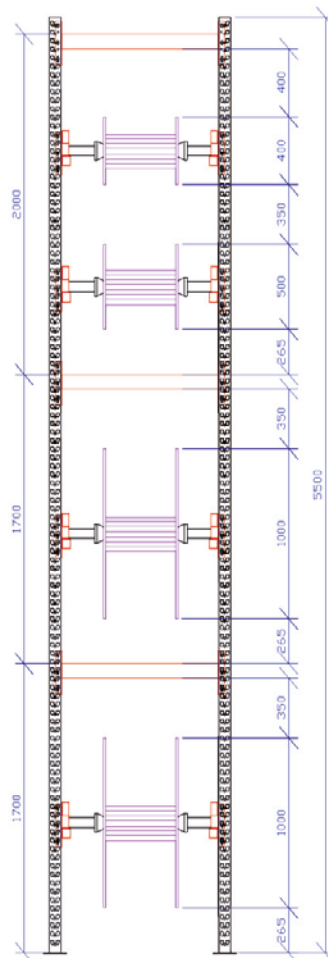

Höhe
5500 mm

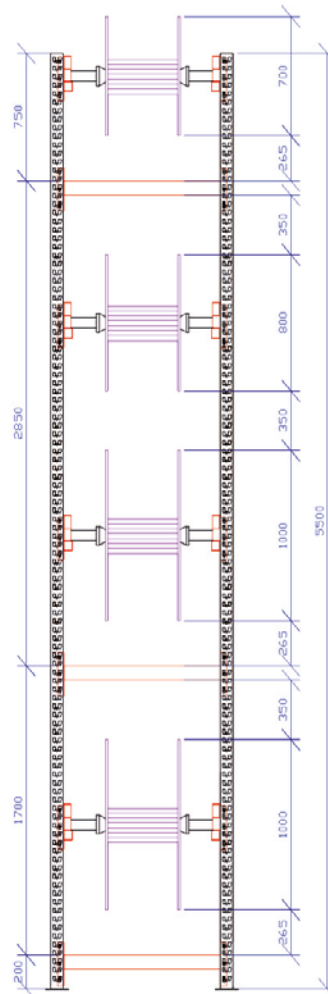


Höhe
5500 mm

META MULTIPAL Kabeltrommelregal Typ 3

Bestellvorschläge A-Ständer für manuelle Abwicklung geeignet



- Die META Kabeltrommelregale mit A-Ständer sind besonders geeignet für die übersichtliche und ansprechende Lagerung / Präsentation in Elektro-Großhandlungen.
- Das META-Kabeltrommelsystem ist Grundlage für eine übersichtliche und platzsparende Lagerung von Kabeltrommeln unterschiedlichster Ausführung.
- Die geschraubten Regale können flexibel an verschiedenste Anforderungen angepasst werden.
- Nachträgliche Ergänzungen und Erweiterungen sind problemlos möglich.
- Schnell und einfach montierbares Systemzubehör.
- Die Zubehörteile wie Holme, Aufnahmeteile für Trommelachse einschließlich Bodenanker sind komplett enthalten. Die Kabeltrommelachse muss gesondert ausgewählt werden (siehe Seite 9).
- Die Bestellvorschläge beinhalten für Grundfeld 2 Ständer, Anbaufeld 1 Ständer
- Die Lieferung erfolgt aus Transportgründen zerlegt.
- Ständerhöhen von 3300 bis 4900 mm
Ständertiefen von 900 und 1100 mm
Fachbreiten von 900, 1100, 1300 mm
- Ständer verzinkt oder kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau
Diagonale verzinkt
Holme RAL 2001 rotorange
- Intakte Trommeln / einwandfreies Ladegut werden vorausgesetzt


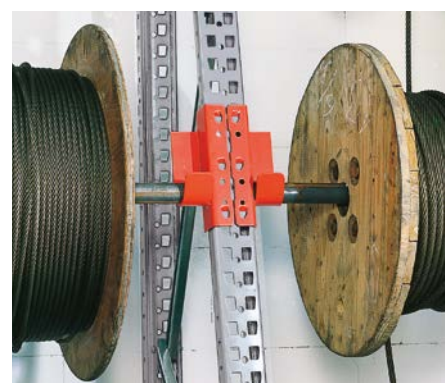


Kabeltrommelregale · einschl. Kabeltrommelauflage **Typ 3** ohne Kabeltrommelachse

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Aufnahmen für Anzahl Achsen	Feldlast kg	Ständer verzinkt		Ständer RAL 5010 enzianblau	
					Grundregal Art.-Nr.	Anbauregal Art.-Nr.	Grundregal Art.-Nr.	Anbauregal Art.-Nr.
					402 6212 ...	402 6212 ...	402 6212 ...	402 6212 ...
3300	900	900	2	1500	■ ... 394832	■ ... 394665	■ ... 144543	■ ... 144574
3300	1100	900	2	1500	■ ... 394689	■ ... 394672	■ ... 144550	■ ... 144581
3300	1300	900	2	1500	■ ... 394696	■ ... 394702	■ ... 144567	■ ... 144598
4400	900	1100	3	2250	■ ... 394719	■ ... 394740	■ ... 144604	■ ... 144635
4400	1100	1100	3	2250	■ ... 394726	■ ... 394757	■ ... 144611	■ ... 144642
4400	1300	1100	3	2250	■ ... 394733	■ ... 394764	■ ... 144628	■ ... 144659
4900	900	1100	4	3000	■ ... 394771	■ ... 394801	■ ... 144673	■ ... 144703
4900	1100	1100	4	3000	■ ... 394788	■ ... 394818	■ ... 144680	■ ... 144710
4900	1300	1100	4	3000	■ ... 394795	■ ... 394825	■ ... 144697	■ ... 144727

META MULTIPAL Kabeltrommelregal

Zubehörprogramm

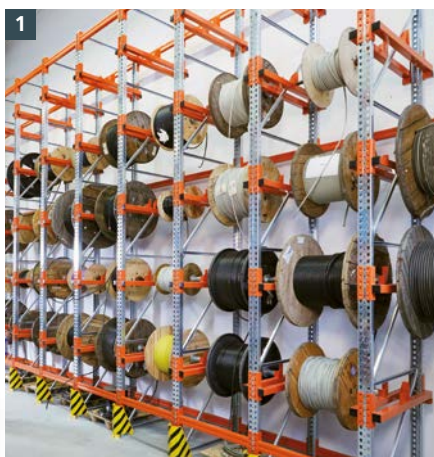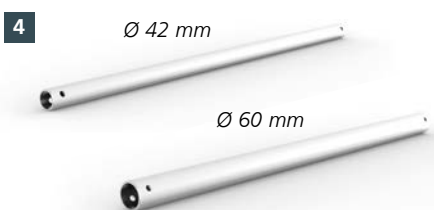

1 2 3 Kabeltrommelauflage Paar

Beschreibung	Art.-Nr. 402 6212 ...
Typ 1: zul. Belastung: max. 1000 kg/Paar (für Ständertiefe 1100)	■ ... 143010
Typ 2: zul. Belastung: max. 1000 kg/Paar (für Ständertiefe 1100); NUR mit 7	■ ... 143041
Typ 3: zul. Belastung: 750 kg/Paar	■ ... 144666

4 Kabeltrommelachse ohne Zentrierstücke

Fachbreite mm	Durchmesser 42 mm Art.-Nr. 402 6212 ...	Durchmesser 60 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
900	■ ... 142495	■ ... 142525
1100	■ ... 142501	■ ... 142532
1300	■ ... 142518	■ ... 142549

5 Stelling / Zentrierstücke

Beschreibung	Durchmesser 42 mm Art.-Nr. 402 6212 ...	Durchmesser 60 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
zur seitlichen Arretierung der Kabeltrommel inkl. Gewindestift zur Fixierung (1 Stück)	■ ... 053784	■ ... 053647
Zentrierstücke (2 Stck.) kpl. mit Sechskantschraube	■ ... 053654	■ ... 053661

6 Kabeltrommelachse mit Zentrierstücken

Fachbreite mm	Durchmesser 42 mm Art.-Nr. 402 6212 ...	Durchmesser 60 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
900	■ ... 142716	■ ... 142747
1100	■ ... 142723	■ ... 142754
1300	■ ... 142730	■ ... 142761

7 Kabeltrommelachse mit Zentrierstücken und Kunststoffrollen

Verwendung mit Auflage Typ 2



Fachbreite mm	Durchmesser 42 mm Art.-Nr. 402 6212 ...	Durchmesser 60 mm Art.-Nr. 402 6212 ...
900	■ ... 142778	■ ... 142808
1100	■ ... 142785	■ ... 142815
1300	■ ... 142792	■ ... 142822



Wenn der Kernbohrungsdurchmesser der Kabeltrommel ≥ 80 mm beträgt, muss auf jeden Fall die Achse mit dem Durchmesser von 60 mm eingesetzt werden, unabhängig vom Gewicht und der Breite der Kabeltrommel.

META MULTIPAL Kabeltrommelregal

Informationsmatrix

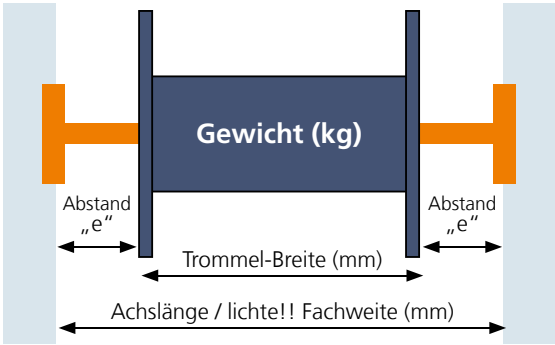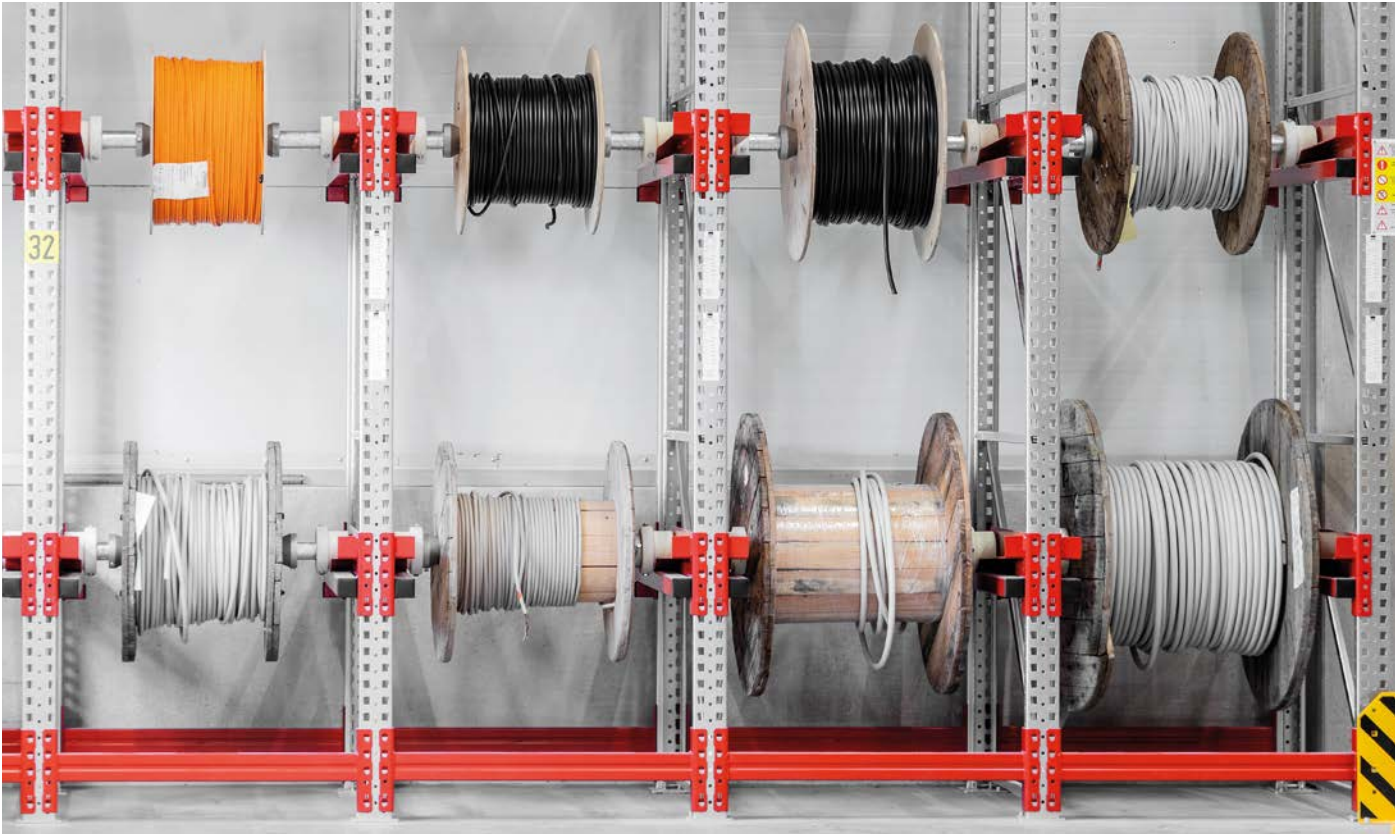

e ≥ 200 mm
Abstand Innenkante Ständer / Außenkante Trommel

Kabeltrommel-Lastangaben der Achsen

für Kabeltrommelauflage **Typ 1** und **Typ 2** · für Kabeltrommelauflage **Typ 3** max. 750 kg

lichte Fachweite: 900 mm		Ständertiefe: 1.100 mm	
Trommelbreite mm	max. Trommelgewicht in kg		Achse Ro 60,3 x 5
	Achse Ro 42,4 x 4	Achse Ro 60,3 x 5	
500	537	1000	
450	477	1000	
400	429	1000	
350	390	1000	
300	358	937	
250	330	865	
200	307	803	
150	286	749	
100	268	703	

lichte Fachweite: 1.100 mm		Ständertiefe: 1.100 mm	
Trommelbreite mm	max. Trommelgewicht in kg		Achse Ro 60,3 x 5
	Achse Ro 42,4 x 4	Achse Ro 60,3 x 5	
700	537	1000	
650	477	1000	
600	429	1000	
550	390	1000	
500	358	937	
450	330	865	
400	307	803	
350	286	749	
300	268	703	

lichte Fachweite: 1.300 mm		Ständertiefe: 1.100 mm	
Trommelbreite mm	max. Trommelgewicht in kg		Achse Ro 60,3 x 5
	Achse Ro 42,4 x 4	Achse Ro 60,3 x 5	
900	537	1000	
850	477	1000	
800	429	1000	
750	390	1000	
700	358	937	
650	330	865	
600	307	803	
550	286	749	
500	268	703	