


STÄRKEN DES AERO-SELECT

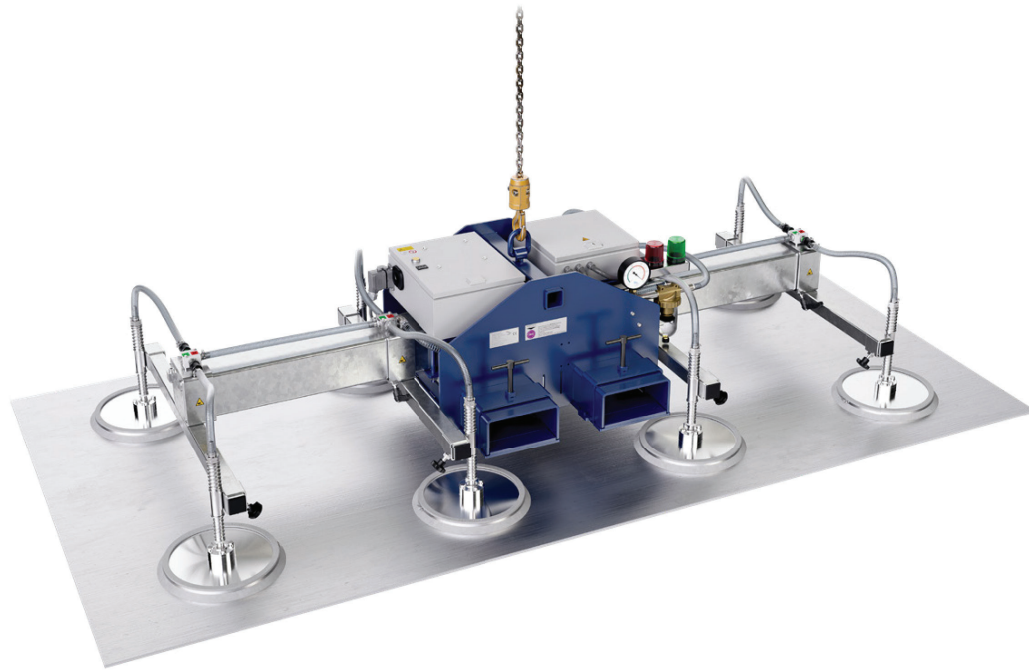

- **Autarkes Kraftpaket:** Adaption an nahezu alle Staplergabeln namhafter Hersteller möglich dank universell einstellbarer Staplertaschen
- **Maximale Flexibilität,** da sowohl am Kranhaken als auch an Staplertaschen einsetzbar
- **Komfortable Bedienung aus der Fahrerkabine möglich,** da der Saugen- und Lösen-Vorgang über ein Remote-Bedienpanel vom Staplerfahrer gesteuert werden kann.
- **Kompakte Bauform** zur Sichtfeldmaximierung des Fahrers
- **Echtzeit-Anzeige zum Vakuumlevel** dank großer Rundum-Leuchten, die Auskunft über die Einsatzbereitschaft des Systems geben.
- **Netzunabhängige/ batteriebetriebene Ausführung mit garantiert langer Akkulaufzeit und kurzen Ladezyklen.** Der Akkustand ist jederzeit über die Batterieanzeige ersichtlich.
- **Akkuschonender und leistungsmaximierender Betrieb** durch intelligente Pumpensteuerung, die das Aktivitätslevel der Vakuumpumpe reguliert (bereits im Basispaket enthalten).
- **Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz** dank integriertem Wasserabscheider
- **Beschädigungsfreier und schonender Transport** aufgrund Voll-elastomerdichtungen in einzigartiger Qualität und von enormer Lebensdauer
- **Höchste Prozesssicherheit** durch robuste Stahlschweißkonstruktion von Rahmen und Traversen
- **Garantierte Arbeits- und Bediener-sicherheit** durch großzügig dimensionierten Vakuumspeicher mit intelligenter Warneinrichtung
- **Geringe Rüstzeiten bei unterschiedlichen Transportgutabmessungen** aufgrund individuell mit Handschiebeventilen absperzbaren Saugplatten (bereits im Basispaket enthalten)
- **Einfache und schnelle Wartung:** Das intelligente Saugplattenkonzept ermöglicht den beinahe werkzeuglosen Austausch verschlissener Saugdichtungen binnen Sekunden.

< 2.000 kg bis zu
150 Picks/
Akkuladung Horizontales
Aufnehmen

Material / Hebegut


  

Bleche Kunststoffe Platten

Weitere Details zum AERO-SELECT



Maßzeichnung

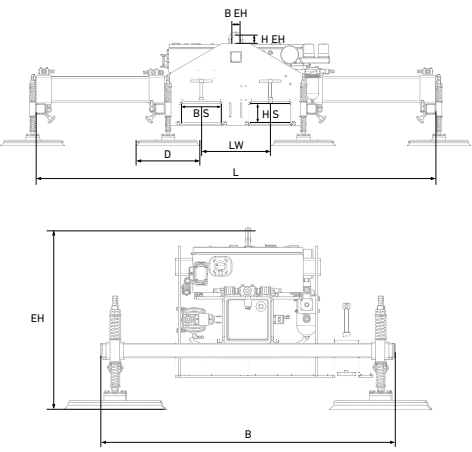

Optionale Konfiguration / Zubehör

Bezeichnung	Artikel-Code-Zusatz	Beschreibung
 3,0-Meter Haupttraverse*	Bsp. „AE-SELECT 600/8R/3000“	Erweiterung der Haupttraverse auf 3,0 m zur Kompensation des Überhangs an beiden Enden beim Heben von Maxi-Format-Blechen

* Nur bei Geräten mit 8 Saugplatten

Produktdaten

Tragfähigkeit	Anzahl Saugpl.	Anzahl Quertrav.	Saugplatten-Ø	Länge Haupttrav.	Länge Quertrav.	Breite Staplert.	Höhe Staplert.	Höhe/Breite Einhängöse	Einhängehöhe	Lichte Weite Staplert.	Artikel-Code
[kg]	[St.]	[St.]	D [mm]	L [mm]	B [mm]	B S [mm]	H S [mm]	H EH/B EH [mm]	EH [mm]	LW [mm]	
150	4	2	170	2.000	1.000	220	100	53x56	545	380	AE-SELECT 150/4R/2000
400	4	2	210	2.000	1.000	220	100	53x56	590	380	AE-SELECT 400/4R/2000
	8	4	170	2.000	1.000	220	100	53x56	545	380	AE-SELECT 400/8R/2000
600	4	2	270	2.000	1.000	220	100	53x56	595	380	AE-SELECT 600/4R/2000
	8	4	210	2.000	1.000	220	100	53x56	595	380	AE-SELECT 600/8R/2000
900	8	4	270	2.000	1.000	220	100	53x56	595	380	AE-SELECT 900/8R/2000
1.000	8	4	270	2.000	1.000	220	100	53x56	595	380	AE-SELECT 1000/8R/2000
1.500	8	4	350	3.000	1.000	220	100	53x56	610	380	AE-SELECT 1500/8R/3000
2.000	8	4	350	3.000	1.000	220	100	53x56	610	380	AE-SELECT 2000/8R/3000