

- + Als Paletten-, Weitspann- und Kommissionierregal kombinierbar
- + XXL-Weitspannregale bis 3600 mm
- + Einfacher Aufbau durch Steckmontage



3-in-1-Hybridregale

Fachlast bis 2000 kg


Das Hybridregal macht durch seine 3-in-1-Funktion eine individuelle Kombination aus Paletten-, Weitspann- und Kommissionierregal möglich. Die unterschiedlichen Fachböden sorgen für flexible Lagerungsmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen. Paletten können auf stabilen Traversen im oberen Teil gelagert werden, kleinere

Behälter oder Kommissionierware finden auf Spanplatten Platz.

Zur Anpassung auf die Höhe der Ware sind die Traversen alle 50 mm höhenverstellbar und lassen sich durch das Steckmontagesystem schnell und einfach umbauen.

Die flexiblen Nutzungsmöglichkeiten des Hybridregals sorgen für eine optimale Ausnutzung der verfügbaren Flächenkapazitäten und machen es zu einem perfekten, zukunftssicheren Lagersystem in kleinen und mittelständischen Betrieben.

3-in-1-Hybridregale

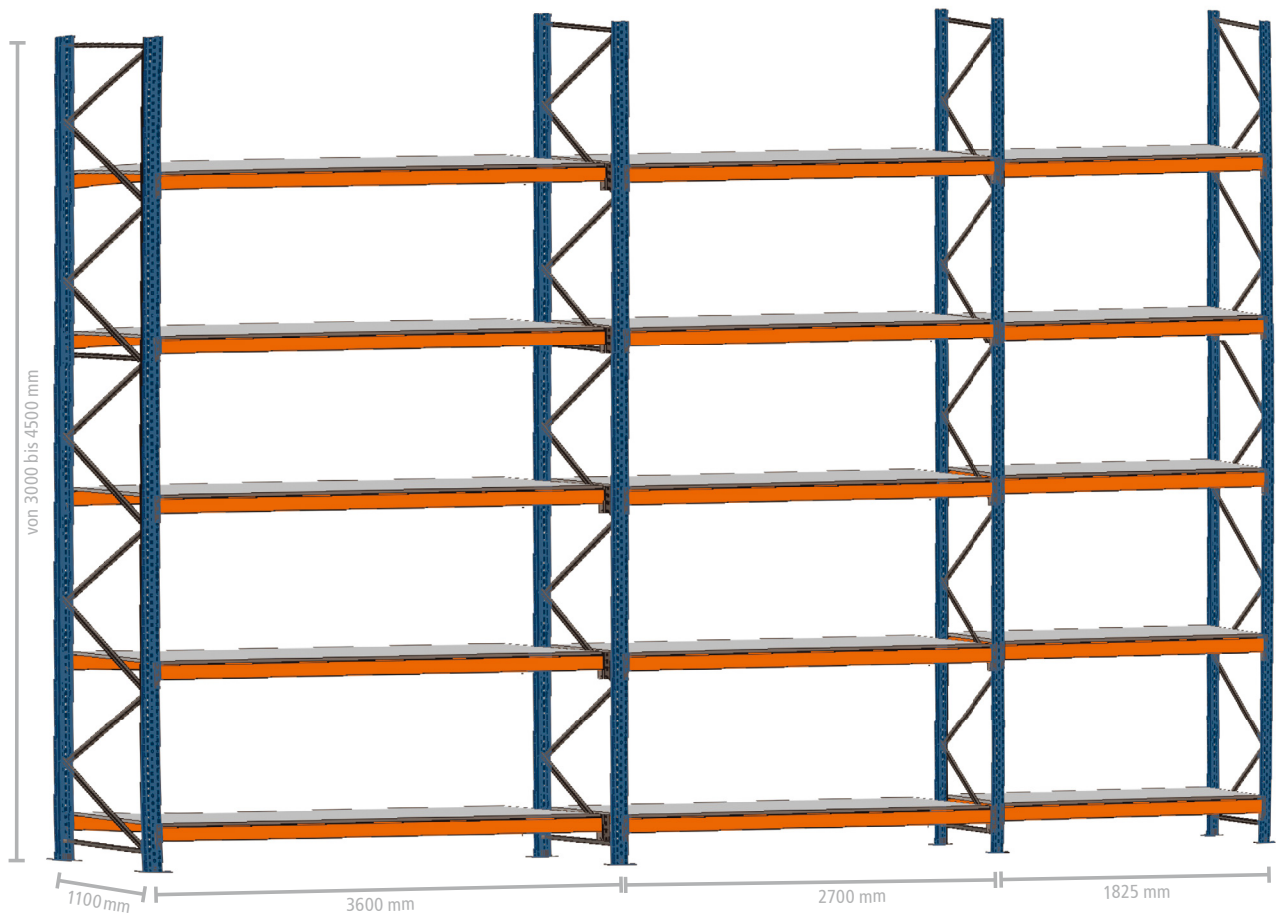

Technische Daten



Weitspann- und Palettenregal

- Maße H × B × T mm: 3000 × 5475 × 1100
- 4 Weitspannebenen und 1 oder 2 Palettenebenen je Feld



Palettenregal


- Maße H × B × T mm: 3000 × 8100 × 1100
- 2 oder 3 Palettenebenen je Feld

XXL-Weitspann- und Palettenregal


- Maße H × B × T mm: 3000 × 10.800 × 1100
- 4 Weitspannebenen und 1 oder 2 Palettenebenen je Feld
- XXL-Weitspannebene: 3600 mm

i Produktinformation

Abminderung der Belastungswerte für Ständer und Holme bei weniger als 5 Regalfeldern:



-5 %



-7,5 %



-10 %

Technische Daten 3-in-1-Hybridregale

Stand 07/2016

Belastungswerte max.	Weitspannebene	Fachlast	kg	700
	XXL-Weitspannebene	Fachlast	kg	1132
	Palettenebene	Fachlast	kg	1644
	Palettenebene	Feldlast	kg	6100
Maße	Nennmaße	Breite	mm	1825, 2700, 3600
	Nennmaße	Tiefe	mm	1100
	Außenmaße	Breite	mm	Nennbreite + 240 mm
	Außenmaße	Tiefe	mm	Nenntiefe + 70 mm
Farbe	Ständer	Enzianblau RAL 5010		
	Auflagen	Reinorange RAL 2004 oder lichtgrau RAL 7035		
Raster	Fachboden	Alle 50 mm höhenverstellbar		

Vorteile nutzen

Große Stellfläche

Weitspann- und Palettentraversen mit einer Breite bis zu 3600 mm bieten überdurchschnittlich viel Stauraum im Regal. Spanplatten ermöglichen das Einlagern von Behältern oder Kisten. Das Steckmontagesystem sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Anpassung an Ihre Bedürfnisse.



Abweiserecke


Hohe Sicherheitsstandards

Als Zubehör erhältliche Rückwandgitter auf Palettenebene mit einem Abstand von 100 mm oder 150 mm zum Regal verhindern die Beschädigung der Ware.


Ein einsteckbarer, stabiler Sicherungsstift in der Traverse verhindert, dass die Auflagen

unbeabsichtigt beim Unterfahren mit den Gabeln des Gabelstaplers ausgehoben werden.

Das Regalsystem entspricht den europäischen Standards EN 15512, EN 15635, EN 15620, EN 15629 sowie EN 15878.

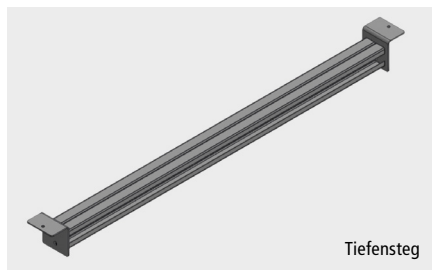

Tiefensteg

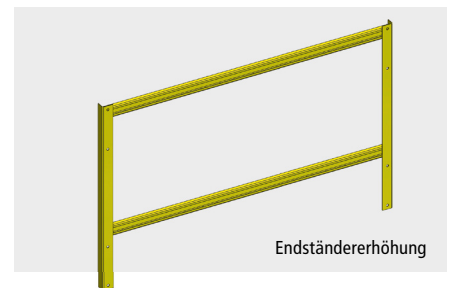

Endständererhöhung

Zubehör

Optional kann das Regal mit Abweiserecken und Rammschutzplanken ausgestattet werden. Diese schützen die Regalständer zuverlässig vor dem Anfahren mit Flurförderzeugen im Lager und verringern das Risiko beschädigter Ware.

Überall dort, wo eine zusätzliche Unterstützung der Palette erforderlich ist (z.B. bei der Quereinlagerung) sind Tiefenstege die sicherste Lösung. Sie verbinden die Regaltraversen miteinander und sorgen für zusätzliche Stabilität.

Im Regalgang sichern Endständererhöhungen die Ware gegen Absturz.

Service

Von der Planung inklusive CAD-Zeichnung bis hin zur Montage übernehmen wir für Sie die komplette Realisierung Ihres individuellen Regalsystems.

Jungheinrich PROFISHOP GmbH

Slamastr. 41

1230 Wien

Telefon: 0800 - 53 99 66 kostenlos aus ganz Österreich

www.jh-profishop.at

bestellung@jh-profishop.at